

# PRODUCTCATALOOG

# *GAMME DE PRODUITS*

Voegkitten | Lijmen | PU schuimen | Bouwspecialiteiten | Toebehoren  
*Mastics | Colles | Mousses PU | Spécialités bâtiment | Accessoires*

Postadres en productie – *Siège social et production:*

Roterijstraat 201-203 – BE-8793 Waregem

Hoofdkantoor en magazijn – *Bureau central et magasin:*

Splenterbeekstraat 4 – BE-8710 Wielsbeke

T: +32 (0)56 62 70 51

[info@dl-chem.com](mailto:info@dl-chem.com)

[www.dl-chem.com](http://www.dl-chem.com)

April 2023

# OVER DEZE CATALOGUS

## À PROPOS DU CATALOGUE

De producten in deze catalogus zijn ingedeeld volgens productgroep. Een volledig **overzicht** vindt u terug in de inhoudsopgave.

De producten, kleuren en verpakkingen vermeld in deze catalogus zijn **stockproducten**, tenzij anders vermeld. DL Chemicals heeft een grote opslagcapaciteit voor standaardproducten en daarnaast een flexibele productieplanning. Daardoor kunnen korte leveringstermijnen gegarandeerd worden.

Op vraag van de klant kan DL Chemicals **op maat gemaakte producten** produceren. Naast de RAL en NCS kleuren kan de productie nagenoeg alle kleuren matchen met specifieke vragen van klanten. Op aanvraag kunnen speciale batches vanaf 75 kokers geproduceerd worden, wat een erg hoge mate van flexibiliteit biedt. De afgedrukte kleuren in deze catalogus zijn ter indicatie en kunnen afwijken van de werkelijke productkleuren. Vraag onze kleurkaarten aan voor exacte kleurbepalingen.

Omdat wij constant bezig zijn met het verbeteren en optimaliseren van onze producten, worden er regelmatig zaken gewijzigd in ons productengamma. Voor de meest recente informatie over onze producten, kunt u altijd terecht op onze **website** [www.dl-chem.com](http://www.dl-chem.com). Daar vindt u bovendien per product een uitgebreide technische fiche.

*Les produits qui se trouvent dans ce catalogue sont divisés en plusieurs groupes de produits. Vous pouvez retrouver un **aperçu** complet dans la table des matières.*

*Les produits, les couleurs et les emballages mentionnés dans ce catalogue sont des **produits de stock**, sauf en cas d'indication contraire. DL Chemicals dispose d'une grande capacité de stockage pour les produits standard et également d'un planning de production flexible. Voilà pourquoi nous pouvons garantir des délais de livraison courts.*

*DL Chemicals est capable de produire des **produits sur mesure**, à la demande du client. À côté des couleurs RAL et NCS, la production peut faire correspondre presque toutes les couleurs avec les besoins spécifiques des clients. Des lots spéciaux peuvent être fabriqués sur demande à partir de 75 cartouches, ce qui offre une flexibilité extrême. Les couleurs imprimées dans ce catalogue sont à titre indicatif et peuvent différer des couleurs réelles de nos produits. N'hésitez pas à demander nos nuanciers pour faire des déterminations exactes des couleurs.*

*Comme nous améliorons et optimisons continuellement nos produits, il y a certaines choses qui se changent régulièrement dans notre gamme de produits. Vous pouvez consulter l'information la plus à jour de nos produits sur notre **site web** [www.dl-chem.com](http://www.dl-chem.com). En outre, vous pouvez y retrouver une fiche technique détaillée de chacun de nos produits.*



OVER DEZE CATALOGUS – A PROPOS DU CATALOGUE

DL CHEMICALS, PARTNER VAN DE VAKMAN –  
PARTENAIRE DU PROFESSIONNEL

PRODUCTOVERZICHT – GAMME DE PRODUITS

1 SILICONEN - SILICONES

• PARASILICO AM85-1 (T)	12
• PARASILICO PRESTIGE COLOUR (T)	13
• PARASILICO PRESTIGE MATT	14
• PARASILICO AM85-2 (T)	14
• PARASILICO PRO GLASS (T)	15
• PARASILICO SANITAIR N (T)	15
• PARASILICO NS (T)	16
• PARASILICO PREMIUM T	17
• PARASILICO HTR N T	17
• PARASILICO EPDM*	18
• PARASILICO CF T	18
• PARASILICO FR	19
• PARASILICO STANDARD LMN (T)	19
• PARASILICO VP (T)	20
• PARASILICO ALCOXY 15 (T)	20
• PARASILICO PL T	21
• PARASILICO MONUMENT	21
• PARASILICO CURTAIN WALL	22
• PARASILICO E95 T	22
• PARASILICO SANITAIR E T	23
• PARASILICO AQUARIUM T	23
• PARASILICO CRISTAL T	24
• PARASILICO HTR E	24

2 PU & ELASTISCHE KITTEN - MASTICS PU & ÉLASTIQUE

• DETAFLEX 1500	28
• DETAFLEX 4000	28
• PARAFLEX 25	29
• PARAFLEX 40	29

3 PLASTISCHE KITTEN - MASTICS DU TYPE PLASTIQUE

• PARACRYL PRO	34
• PARACRYL DECO	34
• PARACRYL STANDARD	35
• PARACRYL PARAFILL	35
• PARACRYL PARQUET	36
• PARACRYL EXTERIOR	36
• PARACRYL TRANSPARENT	37
• PARACRYL STRUCTURE	37
• PARAMASTIC	38
• PARAFIX CEMENT REPAIR	38
• PARACRYL PARAHEAT	39
• PARACRYL FR	39

4 MS POLYMEREN & HYBRIDE KITTEN - MS POLYMÈRES &

MASTICS HYBRIDES

• PARABOND FAST	44
• PARABOND 400 STANDARD	44
• PARABOND 600	45
• PARABOND 700	45
• PARABOND 800	46
• PARABOND TRANSPARENT	46
• PARABOND CONSTRUCTION	47
• PARABOND FACADE	48
• PARABOND LOW MODULUS	48
• PARABOND GLAZING	49
• PARABOND MONUMENT	49
• PARABOND MARINE PARQUET	50
• PARABOND PANEL & DECORATION	50
• PARABOND PARQUET 300	51
• PARABOND PARQUET 340	51
• PARABOND PARQUET 440	52
• PARABOND PARQUET 540	52
• PARABOND FLEX SEAL G	53
• PARABOND FLEX SEAL F	53
• PARABOND ZINC	54
• PARABOND FR	54

5 DICHTINGSBANDEN - BANDES D'ÉTANCHÉITÉ

• PARAFORM 20	58
• PARABAND BT	58
• GEOTEXTILE	58
• PARABAND W INTERIOR	59
• PARABAND W EXTERIOR	59

6 LIJMEN IN POTTEN - COLLES EN POTS

• PARACOL WOOD D3	64
• PARACOL WOOD D4	64
• PARACOL PU D4 LIQUID	65
• PARACOL STRATI/F	65
• PARACOL STRATI/G	66
• PARACOL SUPERGLUE F	66
• PARACOL PVC PVC	67
• PARACOL PARQUET 2C PU	67
• PARACOL UNIVERSAL FLOORING	67

7 LIJMEN IN KOKERS - COLLES EN CARTOUCHES

• PARACOL PU D4 NORMAL	70
• PARACOL PU D4 RAPID	70
• PARACOL PU D4 CONSTRUCT	71
• PARACOL PU ALU CONSTRUCT	71
• PARACOL 2C PU CONSTRUCT	71
• PARACOL MONTAGEKIT NEOPRENE	72
• PARACOL MONTAGEKIT WB	72
• PARACOL MIROSEAL MS	73
• PARACOL TUILE	73



<b>8 BLOKJES - CALES</b>			<b>14 DAKBEDEKKING EN -BESCHERMING - ENDUIT DE TOITURE</b>	
• VORKBLOKJES - CALES FOURCHETTES	76		• PARAPHALT LIQUID	105
• SYNTHETISCHE BLOKJES NDR - CALES SYNTHETIQUES NDR	76		• PARAPHALT BITUMEN	105
• HOUTBLOKJES - CALES EN BOIS	77		• PARAPHALT REFLEX	105
			• PARAPHALT PRIMER	106
<b>9 PU SCHUIMEN - MOUSSES PU</b>			• PARAPHALT COLD GLUE	106
• PARAFOAM 1K	82		• PARAPHALT SUPER	106
• PARAFOAM NBS	82		• PARAPHALT HIGH TACK	107
• PARAFOAM NBS GREY	83		• PARAPHALT BUTYL	107
• PARAFOAM NBS KIT	83			
• PARAFOAM CONSTRUCT NBS	83		<b>15 REINIGERS - NETTOYANTS</b>	
• PARAFOAM CONSTRUCT 1K	84		• PARASILICO CLEANER	110
• PARAFOAM 2K	84		• PVC CLEANER 2575 STRONG	110
• PARAFOAM NBS WINTER	85		• ALU CLEANER SOFT	110
• PARAFOAM LOW MDI	85		• ALU CLEANER STRONG	111
• PARAFOAM MDI FREE (1K & NBS)	86		• ALU CLEANER STRUCTURE	111
• PARAFOAM FLEXIBLE NBS	86		• SILICONE REMOVER	111
• PARAFOAM PANELGLUE (1K & NBS)	87		• CLEANING WIPES	112
• PARAFOAM PANELGLUE NBS KIT	87		• MULTI-PURPOSE SUPER CLEANER	112
• PARAFOAM FR (NBS)	87			
• PU FOAM & GUN CLEANER	88		<b>16 PRIMERS - PRIMAIRES</b>	
• PARAFOAM REMOVER	88		• HYBRID & PU PRIMER	116
• PARAFOAM VASELINE SPRAY	88		• SILICONE PRIMER POROUS SURFACES	116
• NBS PISTOOL - PISTOLET NBS	89		• SILICONE PRIMER NON-POROUS SURFACES	116
			• PRIMER PU TURBO	117
			• PRIMER WB	117
			• HYDROBLOCKER 2K	117
			• HYDROBLOCKER 3K	117
<b>10 MOUSSEBANDEN, KLEEFBANDEN &amp; GLASBESCHERMING - BANDES MOUSSE ADHÉSIVES &amp; PROTECTION VERRE</b>				
• QUICKBAND	92		<b>17 HYDROFUGES - HYDROFUGES</b>	
• PARAPLAST SUPER	92		• PARAFUGE FACADE & ROOF	121
• PRESSBAND P.U.	92			
• PRESSBAND ACRYL	93		<b>18 GEREEDSCHAPPEN - OUTILLAGE</b>	
• RONDE MOUSSEBAND OPEN CELLEN - JOINT ROND CELLULES OUVERTES	93		• HEFFEN, DRAGEN, BESCHERMING - LEVER, PORTER, PROTECTION	124
• RONDE MOUSSEBAND GESLOTEN CELLEN - JOINT ROND CELLULES FERMÉES	94		• WERKTUIGEN - OUTILLAGE	125
• MIROFIX	94			
• CROISIFIX	95		<b>19 PISTOLEN - TOPPEN - KITHULPMIDDELEN - PISTOLETS - EMBOUTS - ACCESSOIRES DE JOINTOYAGE</b>	
• TOPBAND	95		• HANDPISTOLEN - PISTOLETS MANUELS	128
• SUPERFIX	96		• LUCHTDRUKPISTOLEN - PISTOLETS PNEUMATIQUES	130
• GLASBESCHERMING - PROTECTION VERRE	96		• TOPPEN - EMBOUTS	131
			• DIVERSEN - DIVERS	132
<b>11 STOPVERVEN - MASTICS DE VITRERIE</b>				
• 00 EXTRA	100		<b>20 VARIA - DIVERS</b>	
			• DL SILICONE SPRAY	136
			• LIJMKAM - PEIGNE À COLLE	136
			• PARACHIM VINYLESTER	136
			• PARACHIM POLYESTER	137
			• DL EGALINE	137
			• DL MAXI EGALINE	137
			• DL EGALINE PRIMER	138
			• MASKING TAPE	138

## DL Chemicals, partner van de vakman

Sinds 1936, groeide DL Chemicals als **familiebedrijf** uit tot een succesvol nationaal en wereldwijd producent van siliconen en voegkitten.

Al meer dan 85 jaar worden enkel producten van een hoog en constant kwaliteitsniveau geproduceerd voor de professionele gebruiker. In deze tijd werd een uitstekende **knowhow** opgebouwd. Wij bieden bovendien meer dan verkopen alleen. Het technical support team staat altijd ten dienste van de klant met **technische ondersteuning**. Zo bouwen wij elke dag aan een hecht partnerschap met onze klanten.

DL Chemicals biedt onder de 'Para productlijn' een **volledig gamma** siliconen, MS-polymeren en hybride kitten, acrylaatkitten, PU-kitten, PU-schuimen, lijmen... aan. Daarnaast beschikken wij over een uitgebreid gamma nevenproducten zoals voegbanden, reinigers, primers, bitumineuze dakproducten, hydrofuges, kitpistolen...

In het uitstekend ingericht **onderzoeks- en ontwikkelingslabo** worden producten dagelijks getest en onderzocht. Aan de hand van de nieuwste technologieën worden nieuwe producten ontwikkeld. Daarnaast worden continue verbeteringen aan bestaande producten aangebracht, om mee te evolveren met de huidige en toekomstige noden van de markt. Zo bieden wij onze klanten altijd de beste producten die voldoen aan de steeds strenger wordende eisen, wetgevingen en normen.

De producten van DL Chemicals zijn van een hoog en constant kwaliteitsniveau, geproduceerd onder het **EN ISO 9001 kwaliteitslabel**. Elke geproduceerde batch wordt gecontroleerd op alle belangrijkste parameters in ons **Quality Control** labo. Op die manier kunnen wij de hoge kwaliteit van onze producten, conform de technische fiches, garanderen. Tegelijk verbinden wij ons ertoe steeds de strengste regelgeving met betrekking tot milieu te respecteren. We zijn dan ook de trotse eigenaar van het **ISO 14001 milieuzorgcertificaat**.

## DL Chemicals, partenaire du professionnel

Depuis 1936 l'**entreprise familiale** DL Chemicals est devenue un grand producteur de silicones et mastics d'étanchéité.

Depuis déjà 85 ans différents produits d'un niveau de qualité élevé et constant sont produits pour le marché professionnel. Depuis sa création, l'entreprise a développé un grand savoir-faire. Nous offrons davantage qu'un simple service de vente. L'équipe de support technique reste constamment au service du client afin de lui fournir un **soutien technique**. C'est grâce à cet accompagnement quotidien que nous devenons pour chaque client un véritable partenaire.

DL Chemicals offre **une gamme complète** de silicones, polymères MS et mastics hybrides, de mastics acryliques, de mastics et mousses PU, de colles... De plus, nous disposons d'une large gamme de produits annexes tels que des fonds de joint, des nettoyeurs, des primaires, ainsi que des produits de recouvrement de toiture bitumineux, des hydrofuges, des pistolets à mastic...

Dans le **laboratoire de recherche et développement**, pourvu de tous les outils nécessaires, les produits sont chaque jour testés, analysés et améliorés. De nouveaux produits sont ainsi développés au moyen de technologies de pointe. En outre, l'entreprise apporte des améliorations continues à ses produits existants, afin de les faire évoluer en fonction des besoins actuels et futurs du marché. Nous sommes ainsi capables d'offrir à nos clients des produits dernier cri, répondant aux exigences, législations et normes en vigueur les plus contraignantes.

DL Chemicals garantit à ses partenaires des produits d'un niveau de qualité élevé et constant, fabriqués conformément à **la norme de qualité EN ISO 9001**. Chaque batch produit est testé dans le laboratoire de contrôle de qualité sur tous les paramètres les plus importants. De cette façon, nous pouvons garantir des produits de première qualité conformément à nos fiches techniques. En même temps on s'engage à respecter les réglementations les plus rigoureuses en matière d'environnement. DL Chemicals détient d'ailleurs fièrement la **certification ISO 14001 pour le respect de l'environnement**.









**SILICONEN**

***SILICONES***

PARASILICO AM85-1 (T) | PARASILICO PRESTIGE COLOUR (T) | PARASILICO  
PRESTIGE MATT | PARASILICO AM85-2 (T) | PARASILICO PRO GLASS (T) |  
PARASILICO SANITAIR N (T) | PARASILICO NS (T) | PARASILICO HTR N T | PARASILICO  
PREMIUM T | PARASILICO EPDM\* | PARASILICO CF | PARASILICO FR | PARASILICO  
STANDARD LMN (T) | PARASILICO STANDARD SANITARY (T) | PARASILICO VP  
(T) | PARASILICO ALCOXY 15 (T) | PARASILICO PL T | PARASILICO MONUMENT |  
PARASILICO CURTAIN WALL | PARASILICO E95 T | PARASILICO SANITAIR E  
T | PARASILICO AQUARIUM T | PARASILICO CRISTAL T | PARASILICO HTR E



Bij een bouwconstructie worden aansluitingen tussen de verschillende bouwelementen bij voorkeur afgedicht met een elastische voeg. Een siliconevoeg kan de bewegingen van de omringende materialen (bv. door warmte- en koude verschillen) opvangen. Bij het gebruik van niet-elastische voegen kunnen na verloop van tijd scheuren of barsten ontstaan.

#### HOE CORRECTE SILICONEVOEGEN UITVOEREN?

##### - VOORBEREIDEN OPPERVLAK

Alle oppervlakken moeten schoon, droog, vast, vrij van stof, olie en overige verontreinigingen zijn. Indien nodig wordt het oppervlak gereinigd met een reiniger speciaal geschikt voor de betreffende ondergrond. Voor extreme gevallen wordt een beroep gedaan op een primer voor het verzekeren van een goede kleefkracht op lange termijn. Om vast te stellen of een primer nodig is, dient eerst een test te worden uitgevoerd op het betreffende materiaal. Bekijk de technische fiches van de reinigers en primers voor meer informatie.

##### - KEUZE VOEGKIT

De keuze van de kit wordt bepaald door de benodigde elasticiteit, het materiaal en de verschillende criteria zoals chemische weerstand, levensduur, UV-weerstand, temperatuur, schimmel, overschilderbaarheid... De ondergrond en de keuze van de juiste kit zorgen voor een perfect eindresultaat en een hoge kleefkracht.

##### - AANBRENGEN VAN DE KIT

Na het reinigen van de voegen en eventueel aanbrengen van een primer wordt een voegband aangebracht als rugvulling. De randen van de voeg eventueel afdekken met maskeertape. Open de koker en knip de top af zodat die ongeveer dezelfde breedte als de voeg heeft. De kit moet met een zekere druk aangebracht worden en men moet zorgen voor een volledige vulling.

Bovendien zorgt het gladstrijken van de voeg voor een extra druk op de kleefzijden. Het gladstrijken en verwijderen van overtollige kit kan uitgevoerd worden met een afstrijkpallet en met een gladstrijkmiddel zoals DL 100.

*Lors d'une construction, les divers raccordements entre éléments de construction seront finis de préférence avec un joint élastique. Un joint de silicone peut s'adapter aux mouvements des matériaux environnants (p.ex. lors de variations de températures). Lorsqu'un joint non-élastique est utilisé, des fissures et des déchirures peuvent apparaître après un certain temps.*

#### COMMENT APPLIQUER CORRECTEMENT DES JOINTS DE SILICONE?

##### - PREPARATION DES SUPPORTS


*Tout support doit être propre, sec, solide, exempt de poussière, de graisse et de toute substance pouvant nuire à l'adhérence du mastic. Si nécessaire la surface est nettoyée avec un nettoyeur spécialement conçu pour le support concerné. Dans certaines conditions d'utilisations extrêmes, on peut utiliser un primaire, ce qui assure une bonne adhérence à long terme. Un test d'adhérence permet de déterminer si l'emploi d'un primaire est nécessaire. Consultez les fiches techniques de nos primaires et nettoyeurs pour de plus amples informations.*

##### - CHOIX D'UN MASTIC SILICONE

*Le choix d'un mastic silicone se fait en fonction du mouvement, des matériaux et des différents critères comme la résistance chimique, la compatibilité, la durée de vie, la résistance UV, la température, le feu, la moisissure, la possibilité de peindre... La surface et le choix du bon mastic vous offre un résultat parfait avec une excellente adhérence.*

##### - APPLICATION DU MASTIC

*Après le nettoyage du joint et l'application éventuelle d'un primaire, un fond de joint est appliqué. Les bords du joint peuvent être protégés avec une bande adhésive. Couper la canule en fonction du joint. Il faut appliquer le mastic avec une certaine pression et veiller à un remplissage complet. En plus, le lissage du joint permet une pression supplémentaire sur les côtés adhésifs. Le lissage se fait à l'aide d'une palette à lisser et avec un moyen de lissage comme le DL 100.*



Voegbreedte <i>Largeur du joint</i>	Aanbevolen voegdiepte <i>Profondeur du joint recommandée</i>	AANTAL METER VOEG <i>NOMBRE DE MÈTRES DE JOINT</i>		
		Koker <i>Cartouche</i> 310 ml	Worst <i>Poche</i> 400 ml	Worst <i>Poche</i> 600 ml
4 mm	4 mm	19,5 m	25 m	37,5 m
5 mm	5 mm	12,5 m	16 m	24 m
6 mm	6 mm	8,5 m	11 m	16,5 m
7 mm	7 mm	6,5 m	8 m	12 m
8 mm	8 mm	5 m	6,5 m	9,5 m
9 mm	9 mm	4 m	5 m	7,5 m
10-13 mm	10 mm	3 m	4 m	6 m
14-16 mm	11 mm	2 m	2,5 m	4 m
17-19 mm	12 mm	1,5 m	2 m	3 m
20-22 mm	13 mm	1 m	1,5 m	2,5 m
23-25 mm	14 mm	1 m	1,5 m	2 m
26-28 mm	15 mm	1 m	1 m	1,5 m
29-30 mm	16 mm	0,5 m	1 m	1,5 m

- VERBRUIK EN VOEGDIMENSIES:

Berekeningen voor rechthoekige voegen; verdubbel het aantal meter voor driehoeksvoegen. Dit is het theoretisch verbruik exclusief productverlies. In de praktijk is er sprake van 0 tot 30% productverlies afhankelijk van de aanbrengtechniek, voegafmetingen en kit- en voegtype. Om het reële verbruik te berekenen is het dus aanbevolen om 0 tot 30% af te trekken van het theoretisch aantal meter voeg.

Het respecteren van de aanbevolen voegdimensies (verhouding voegbreedte/voegdiepte) is belangrijk voor de duurzaamheid van de kit. Bij onjuiste voegdimensies (te breed en/of te diep), zijn de elastische voegen slechter vervormbaar en worden dus hoger belast waardoor de voegkit kan inscheuren of onthechten. Om de aanbevolen voegdiepte te bekomen kan men gebruik maken van een rugvulling uit PU rondschuim met open cellen voor aansluitvoegen of PE rondschuim met gesloten cellen voor uitzetvoegen. De rugvulling zal eveneens verhinderen dat er een driepuntshechting ontstaat (waardoor de bewegingsvrijheid van de voegkit sterk gereduceerd wordt en deze kan inscheuren) en dat er een overmatige hoeveelheid kit gebruikt wordt in diepe voegen. De diameter van het rondschuim dient enkele mm groter te zijn dan de breedte van de voeg, zodat de rugvulling voldoende vast in de voeg zit en niet kan weggeduwd worden tijdens het aanbrengen van de kit.

Opgelet, indien de gesloten cellen van PE rondschuim beschadigd worden tijdens het aanbrengen, dan kunnen de gassen die uit de gesloten cellen ontsnappen blaasvorming op de vers aangebrachte kit veroorzaken.

VOEGBREEDTE <i>LARGEUR DU JOINT</i>	DIAMETER PU OF PE RONDSCHUIM <i>DIAMÈTRE FOND DE JOINT ROND PU OU PE</i>
4 – 5 mm	6 mm
6 mm	8 mm
7 – 8 mm	10 mm
9 -10 mm	13 mm
11 – 12 mm	15 mm
13 – 17 mm	20 mm
18 – 21 mm	25 mm
22 – 26 mm	30 mm
27 – 30 mm	35 mm

- CONSOMMATION ET DIMENSIONS DES JOINTS

*Calculs pour les joints rectangulaires; doubler le nombre de mètres pour les joints triangulaires. Il s'agit de la consommation théorique hors perte de produit. En pratique, il y a une perte de produit de 0 à 30% selon la technique d'application, les dimensions du joint et le type de mastic et de joint. Pour calculer la consommation réelle, il est donc recommandé de soustraire 0 à 30% du nombre théorique de mètres de joint. Les dimensions de joint recommandées (rapport largeur / profondeur de joint) est important pour la durabilité du mastic. Avec des dimensions de joint incorrectes (trop larges et / ou trop profondes), les joints élastiques sont moins déformables et sont donc soumis à des charges plus élevées, ce qui peut provoquer la fissuration ou le détachement du mastic. Pour obtenir la profondeur de joint recommandée, il est possible d'utiliser un fond de joint rond PU à cellules ouvertes pour les joints de raccordement ou un fond de joint rond PE à cellules fermées pour les joints de dilatation. Le support empêchera également la formation d'une liaison en trois points (ce qui réduit considérablement la liberté de mouvement du scellant et l'empêche de se fissurer) et qu'une quantité excessive de scellant est utilisée dans les joints profonds. Le diamètre de la mousse ronde doit être de quelques mm plus grand que la largeur du joint, afin que le fond de joint soit suffisamment fixé dans le joint et ne puisse pas être repoussé lors de l'application du mastic.*

*Attention, si les cellules fermées de la mousse PE sont endommagées lors de l'application, les gaz s'échappent des cellules fermées peuvent provoquer des cloques sur le mastic fraîchement appliqué.*



# Parasilico AM85-1 (T)



Neutrale silicone voor alle afdichtingen en aansluit- en bewegingsvoegen in de bouw. Uitstekende hechting zonder primer op de meeste bouwmaterialen. MEKO-vrij.

Mastic silicone neutre pour tous les joints de raccordement et dilatation dans la construction. Adhère parfaitement sans primaire sur presque toutes les matières rencontrées dans le bâtiment. Sans MEKO.



KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 300 ML	WORST - POCHE 400 ML	WORST - POCHE 600 ML
<b>Op gevulde basis - Sur base chargée</b>			
ral 9011 grafietzwart - noir graphite	100055		100002
ral 8019 grijsbruin - brun gris	105392		
ral 8016 mahoniebruin - brun acajou	105391		
brons - bronze	105369		
ral 8014 sepiabruin - brun sépia	105390		
ral 8028 terrabruin - brun terre	105371		
ral 8007 reebruin - brun fauve	105389		
ral 8003 leembuik - brun argile	105388		
ral 7032 kiezelgrijs - gris silex	105382		
ral 7035 lichtgrijs - gris clair	105384		
ral 7037 stofgrijs - gris poussière	105385		
ral 7023 betongrijs - gris béton	105379		
ral 7038 agaatgrijs - gris agate	105386		
ral 7039 kwartsgrijs - gris quartz	105387		
ral 7030 steengrijs - gris pierre	105381		
ral 7033 cementgrijs - gris ciment	105383		
ral 7024 grafietgrijs - gris graphite	105380		
ral 7022 ombergrijs - gris terre d'ombre	105378		
ral 7021 zwartgrijs - gris noir	105377		
ral 7005 muisgrijs - gris souris	105370		
ral 7011 ijzergrijs - gris fer	105374		
ral 7012 basaltgrijs - gris basalte	105375		
ral 7015 leigrijs - gris ardoise	105376		
ral 7004 signaalgrijs - gris de sécurité	100059		100034
ral 1019 grijs beige - gris beige	105373		
ton pierre	105396		
beige	105368		
bahama beige	105367		
ral 1015 licht ivoor - ivoire clair	100065		
ral 1013 parelwit - blanc perlé	105372		
ral 9001 crèmewit - blanc crème	105393		
ral 9003 signaalwit - blanc de sécurité	105394		
ral 9010 zuiver wit - blanc pur	100030	100022	100048
ral 9016 verkeerswit - blanc signalisation	105395		
ral 8017 chocoladebruin - brun chocolat	105399		
licht manhattan - manhattan clair	105398		
ral 7016 antracietgrijs - gris anthracite	100087		
<b>Op transparante basis - Sur base transparente</b>			
transp.	105422	105428	105434
Aluminium	105423		
ral 9006 blank aluminium - aluminium blanc	105425		
sneeuw wit - blanc neige	105600		
transp. grijs - gris transp.	105421		100123
ral 6005 mosgroen - vert mousse	105424		

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 300 ML	25 X 400 ML	20 X 600 ML
# - PALETTE	1200	1200	900

Shore A (ISO 868)	22, *transp.: 13
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	25 min, *transp.: 10 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	25%
Modulus bij 100% rek - Module à 100% elongation (ISO 8339)	0,38 N/mm <sup>2</sup> , *transp.: 0,25 N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	280%, *transp.: 310%

# Parasilico Prestige Colour (T)



Neutrale multifunctionele 4-in-1 silicone voor façade, beglazing, sanitair en natuursteen. Beschikbaar in meer dan 40 kleuren.

Mastic silicone neutre multifonctionel 4 en 1 pour façade, vitrage, sanitaire et pierre naturelle. Disponible dans plus de 40 couleurs différentes.



KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 300 ML
<b>Op gevulde basis - Sur base chargé</b>	
zwarte truffel - truffe noir	104955
ezelgrijs - gris âne	104953
rotsgrijs - gris roche	104954
ral 7036 platinagrijs - gris platine	104926
ral 7006 beigegrijs - gris beige	104921
ral 7002 olijfgrijs - gris olive	104923
duifgrijs - gris pigeon	104958
nordicgrijs - gris nordique	104957
ral 7047 telegrijs 4 - telegrijs 4	104934
ral 7035 lichtgrijs - gris clair	104932
harmoniegrijs - gris harmonie	104935
nuance wit - blanc nuance	104956
ral 9002 grijswit - blanc gris	104936
ral 9001 crèmewit - blanc crème	104940
ral 9010 zuiver wit - blanc pur	104941
limestone	104933
licht beige - beige clair	104952
hazelnoot - noisette	104950
bruinbeige - beige brun	104951
pastelbeige - beige pastel	104943
beige rood - rouge beige	104944
taupe	104949
curry	104948
eik - chêne	104929
ral 8001 oker - brun terre de sienne	104922
ral 8025 bleekbruin - brun pâle	104916
pastelgroen - vert pastel	104946
ral 6021 bleekgroen - vert pâle	104928
ral 7016 antracietgrijs - gris anthracite	104917
<b>Op transparante basis - Sur base transparente</b>	
ral 9005 gitzwart - noir foncé	105563
inox	105574
Aluminium	105572
ral 7048 parelmoermuisgrijs - gris souris nacré	105570
ral 9006 blank aluminium - aluminium blanc	105573
ral 9007 grijs aluminium - aluminium gris	105571
jasmijn - jasmin	105575
off white	105577
transparant - transparent	105576
ral 6003 olijfgroen - vert olive	105567
ral 6005 mosgroen - vert mousse	105565
ral 6025 varengroen - vert fougere	104947
zwembadblauw - bleu piscine	104945
ral 5014 duifblauw - bleu pigeon	105569
ral 5010 gentiaanblauw - bleu gentiane	105566
ral 3000 vuurrood - rouge feu	105568
ral 3005 wijnrood - rouge vin	105564

VERPAKKING - EMBALLAGE	6 X 300 ML
# - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	22, *transp.: 15
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	15 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	20%
Modulus bij 100% rek - Module à 100% elongation (ISO 8339)	0,48 N/mm <sup>2</sup> , *transp.: 0,34 N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	180%, *transp.: 250%

## Parasilico Prestige Matt



Neutrale multifunctionele 3-in-1 silicone voor façade, sanitair en natuursteen. De silicone heeft een matte uitstraling.

*Mastic silicone neutre multifonctionel 3 en 1 pour façade, sanitair et pierre naturelle. Le silicone a une finition mate.*



KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 300 ML
mat wit - blanc mat	105142
mat jasmijn - jasmin mat	105143
mat grijsbeige - beige gris mat	105144
mat licht manhattan - manhattan clair mat	105145
mat grijs - gris mat	105146
mat betongrijs - gris béton mat	105147
mat donkergrijs - gris foncé mat	105148
mat zwart - noir mat	105149

VERPAKKING - EMBALLAGE	6 X 300 ML
# - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	36
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	17 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	12,5%
Modulus bij 100% rek - Module à 100% élongation (ISO 8339)	0,889 N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	130%

## Parasilico AM85-2 (T)



Neutrale silicone voor alle afdichtingen en aansluit- en bewegingsvoegen in de bouw. Uitstekende hechting zonder primer op de meeste bouwmaterialen.

*Mastic silicone neutre pour tous les joints de raccordement et dilatation dans la construction. Adhère parfaitement sans primaire sur presque toutes les matières rencontrées dans le bâtiment.*



KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 300 ML	WORST - POCHÉ 600 ML
<b>Op gevulde basis - - Sur base chargé</b>		
ral 9003 signaalwit - blanc de sécurité	106207	
ral 9010 zuiver wit - blanc pur	105531	105545
ral 7035 lichtgrijs - gris clair	106206	
ral 7004 signaalgrijs - gris de sécurité	105532	
ral 7016 antracietgrijs - gris anthracite	105530	
ral 9011 grafietzwart - noir graphite	105533	105547
<b>Op transparante basis - Sur base transparente</b>		
Transp.	105535	105549
transp. grijs - gris transp.	105534	
sneeuw wit - blanc neige	105536	

VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 300 ML	20 X 600 ML
# - PALETTE	1200	900

Shore A (ISO 868)	22, *transp.: 13
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	25 min, *transp.: 10 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	25%
Modulus bij 100% rek - Module à 100% élongation (ISO 8339)	0,38 N/mm <sup>2</sup> , *transp.: 0,25 N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	280%, * transp. 310%

## Parasilico Pro Glass (T)



Neutrale silicone voor alle afdichtingen en aansluit- en bewegingsvoegen in de bouw. Uitstekende hechting zonder primer op de meeste bouwmaterialen. Ook perfect geschikt voor beglazingvoegen en tast de butylafdichting van dubbelglas niet aan.

*Mastic silicone neutre pour tous les joints de raccordement et dilatation dans la construction. Adhère parfaitement sans primaire sur presque toutes les matières rencontrées dans le bâtiment. Idéal pour vitrage et ne nuit pas à l'étanchéité butyl en cas de double vitrage.*

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 300 ML
<b>Op gevulde basis - - Sur base chargé</b>	
ral 9010 zuiver wit - blanc pur	100343
ral 9011 grafietzwart - noir graphite	100344
<b>Op transparante basis - Sur base transparente</b>	
transp.	100350
<b>VERPAKKING - EMBALLAGE</b>	
# - PALETTE	25 X 300 ML 1200

Shore A (ISO 868)	20, *transp.: 13
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	25 min, *transp.: 10-15 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	25%
Modulus bij 100% rek - Module à 100% elongation (ISO 8339)	0,36 N/mm <sup>2</sup> , *transp.: 0,22N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	260%, *transp.: 280%

## Parasilico Sanitair N (T)



Neutrale silicone uitstekend geschikt voor toepassingen in hoogvochtige en sanitaire ruimtes alsook voor koelcellen. Uitstekende kleefkracht zonder primer op kunststoffen en op de meeste bouwmaterialen.

*Silicone neutre convient parfaitement pour toutes applications sanitaires et locaux humides ainsi que pour les chambres froides. Adhérence excellente sans primaire sur des matières synthétiques et la plupart des matériaux de construction.*

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 300 ML
<b>Op gevulde basis - - Sur base chargé</b>	
licht manhattan - manhattan clair	105459
wit - blanc	105461
<b>Op transparante basis - Sur base transparente</b>	
transp. grijs - gris transp.	105467
transp.	105465
<b>VERPAKKING - EMBALLAGE</b>	
# - PALETTE	25 X 300 ML 1200

Shore A (ISO 868)	13
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	10-15 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	25%
Modulus bij 100% rek - Module à 100% elongation (ISO 8339)	0,22 N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	280%

# Parasilico NS (T)



Neutrale silicone speciaal ontwikkeld voor gebruik bij natuursteen. Maakt geen vlekken op marmer, graniet...  
Eveneens geschikt voor toepassingen in hoogvochtige en sanitaire ruimtes zoals badkamers, keukens...

*Silicone neutre qui ne cause pas de taches sur la pierre naturelle comme le marbre, le granit... Est aussi conçu pour tous locaux humides et applications sanitaires comme salles de bain, cuisines...*

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 300 ML
<b>Op gevulde basis - - Sur base chargé</b>	
ral 9011 grafietzwart - <i>noir graphite</i>	105480
ral 7016 antracietgrijs - <i>gris anthracite</i>	105485
ral 7037 stofgrijs - <i>gris poussière</i>	105481
ral 7004 signaalgrijs - <i>gris de sécurité</i>	105482
bahama beige	105483
ral 9010 zuiver wit - <i>blanc pur</i>	105484
<b>Op transparante basis - Sur base transparente</b>	
transp.	105465

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 300 ML
# - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	22, *transp.: 18
Velvorming - <i>Formation de pellicule (23°C &amp; 50% R.V. - H.R.)</i>	17 min, *transp.: 18 min
Max. toelaatbare vervorming - <i>Amplitude de travail</i>	20%
Modulus bij 100% rek - <i>Module à 100% élongation (ISO 8339)</i>	0,4 N/mm <sup>2</sup> , *transp.: 0,37 N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk - <i>Résistance à la rupture (ISO 8339)</i>	170%, *transp.: 140%

## Parasilico Premium T



Neutrale silicone door zijn hoge viscositeit en body bijzonder gemakkelijk verwerkbaar en afwerkbaar. Trekt geen draden en is uiterst wrijfvast. Speciaal ontwikkeld voor afdichtingen in vochtige ruimten zoals badkamers, keukens... en uiterst geschikt voor het voegen van tegels.

*Silicone neutre qui se laisse travailler et lisser très facilement grâce à sa viscosité et sa composition. Ne forme aucun fil et est particulièrement résistant au frottement. Convient parfaitement pour le jointoiment de carrelages et peut être appliqué dans des installations sanitaires et des espaces humides.*

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 300 ML
zwart - noir	105986
ral 7016 antracietgrijs - gris anthracite	105513
ral 7039 kwartsgrijs - gris quartz	105516
ral 7023 betongrijs - gris béton	105507
licht betongrijs - gris béton clair	105515
licht olijfgrijs - gris olive clair	105517
ral 7037 stofgrijs - gris poussière	106208
donker manhattan - manhattan foncé	106209
ral 7004 signaalgrijs - gris de sécurité	105508
licht manhattan - manhattan clair	105988
bahama beige	105509
ral 7035 lichtgrijs - gris clair	105510
wit - blanc	105512
transp. grijs - gris transp.	105987
transp.	105514

VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 300 ML
# - PALLETTE	1200

Shore A (ISO 868)	16
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	15 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	25%
Modulus bij 100% rek - Module à 100% elongation (ISO 8339)	0,31 N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	380%

## Parasilico HTR N T



Neutrale silicone speciaal ontwikkeld voor voegen die in contact komen met hoge temperaturen (250°C constant en 300°C bij pieken) zoals afdichtingen aan kookplaten, ovens, motoren... Zeer goede hechting op metalen en vele kunststoffen.

*Silicone neutre spécialement conçu pour des joints exposés à des hautes températures (250°C constant et 300°C en pic) comme plaques de cuisson, fours, moteurs... Adhérence excellente sur métaux et beaucoup de plastiques.*

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 300 ML
zwart - noir	105491

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 300 ML
# - PALLETTE	1200

Shore A (ISO 868)	26
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	20 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	12,5%
Modulus bij 100% rek - Module à 100% elongation (ISO 8339)	0,55 N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	130%

## Parasilico EPDM\*



Neutrale silicone speciaal ontwikkeld voor het afdichten, afwerken en verlijmen van EPDM bedekking. \*Gezien de grote verscheidenheid van EPDM membraan, is het noodzakelijk voorafgaande compatibiliteitstesten uit te voeren.

*Silicone neutre spécialement conçu pour le jointoyage, la finition et le collage de couverture EPDM. \*Vu la grande variété de membrane EPDM, des tests de compatibilité préalables sont nécessaires.*

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 300 ML	WORST - POCHE 600 ML
ral 9011 grafietzwart - noir graphite	105559	100353

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 300 ML	20 X 600 ML
# - PALETTE	1200	900

Shore A (ISO 868)	20
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	25 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	25%
Modulus bij 100% rek - Module à 100% élongation (ISO 8339)	0,36 N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	260%

## Parasilico CF T



Neutrale silicone speciaal ontwikkeld voor het afdichten van bekistingen in de betonproductie. De silicone verrubbert maar reageert niet met de bestanddelen van het uithardende beton. De silicone kan gebruikt worden in combinatie met bekistingsolie.

*Silicone neutre développé pour le jointoyage des coffrages dans la production de béton. Le silicone vulcanise mais ne réagit pas avec les composants du béton qui sèche. Le silicone peut être utilisé en combinaison avec de l'huile de décoffrage.*

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 300 ML
transp.	105502

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 300 ML
# - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	15
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	50 min
Modulus bij 100% rek - Module à 100% élongation (ISO 8339)	0,21 N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	280%



## Parasilico FR



Brandwerende neutrale silicone getest volgens BS47 part 22; BS5889, part A; DIN4102-B1, teil 1. Geschikt voor het afdichten van voegen waar hoge eisen worden gesteld inzake brandveiligheid.

*Silicone neutre résistant au feu, testé selon BS476 part 22; BS5889, part A: DIN4102-B1, teil 1. Convient pour le placement de joints à des endroits où les normes de sécurité anti-incendie sont importantes.*

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 300 ML
wit - blanc	105525
ral 7045 telegrijs 1 - telegrijs 1	105524

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 300 ML
# - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	23
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	3 h
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	25%
Modulus bij 100% rek - Module à 100% elongation (ISO 8339)	0,38 N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	250%

## Parasilico Standard LMN (T)



Neutrale silicone met een uitstekende kleefkracht op vrijwel alle bouwmaterialen geschikt voor aansluitvoegen en gevelvoegen met een bewegingsamplitude tot 20%.

*Mastic silicone neutre à faible module avec une très bonne adhérence sur presque tous les matériaux de construction adapté pour les joints de raccordement et de façade avec une amplitude de mouvement max. de 20%.*

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 300 ML
<b>Op gevulde basis - Sur base chargé</b>	
ral 9010 zuiver wit - blanc pur	105552
ral 7004 signaalgrijs - gris de sécurité	105356
ral 7016 antracietgrijs - gris anthracite	105553
zwart - noir	105551
<b>Op transparante basis - Sur base transparente</b>	
sneeuw wit - blanc neige	105554
transparant - transparent	105359

VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 300 ML
# - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	25, transp.: 10
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	10-15 min, transp.: 15 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	20%
Modulus bij 100% rek - Module à 100% elongation (ISO 8339)	0,38 N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	400%

## Parasilico VP (T)



Neutrale, alcoxy vernettende silicone, overschilderbaar met de meeste houtverven die voldoen aan de VOS 2010 regelgeving. Ideaal voor beglazing en geschikt voor voegen bij natuursteen.

*Silicone neutre de type alcoxy qui peut être peint avec la plupart des peintures de bois qui se conforment à la législation COV 2010. Idéal pour les joints de vitrage et peut aussi être appliqué sur des pierres naturelles.*



KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 300 ML	WORST - POCHE 600 ML
<b>Op gevulde basis - - Sur base chargé</b>		
ral 9011 grafietzwart - noir graphite	105438	
ral 8016 mahoniebruin - brun acajou	105439	
ral 8007 reebruin - brun fauve	105441	
ral 7004 signaalgrijs - gris de sécurité	105444	
ral 9010 zuiver wit - blanc pur	105448	100282
ral 9016 verkeerswit - blanc signalisation	105449	
<b>Op transparante basis - Sur base transparente</b>		
transp.	105450	

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 300 ML	20 X 600 ML
# - PALETTE	1200	900

Shore A (ISO 868)	26, *transp.: 19
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	12 min, *transp.: 15 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	20%
Modulus bij 100% rek - Module à 100% élongation (ISO 8339)	0,5 N/mm <sup>2</sup> , *transp.: 0,37 N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	150%, *transp.: 140%

## Parasilico Alcoxy 15 (T)



Neutrale, alcoxy vernettende silicone met een zeer goede verwerkbaarheid en uitstekende kleefkracht op vrijwel alle bouwmaterialen.

*Silicone neutre de type alcoxy avec une très bonne adhérence sur presque tous les matériaux de construction. Très facile à appliquer.*



KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 300 ML	WORST - POCHE 400 ML	WORST - POCHE 600 ML
<b>Op gevulde basis - - Sur base chargé</b>			
zwart - noir	106282		
ral 7016 antracietgrijs - gris anthracite	106517		
ral 8028 terrabruin - brun terre	106516		
ral 7004 signaalgrijs - gris de sécurité	106341		
ral 9010 zuiver wit - blanc pur	106515		
ral 9016 verkeerswit - blanc signalisation	105500	100234	
ral 9003 signaalwit - blanc de sécurité	106518		
<b>Op transparante basis - Sur base transparente</b>			
transp.	105501	104208	104209

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 300 ML	25 X 400 ML	20 X 600 ML
# - PALETTE	1200	1200	900

Shore A (ISO 868)	23, *transp.:16
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	10 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	25%
Modulus bij 100% rek - Module à 100% élongation (ISO 8339)	0,36 N/mm <sup>2</sup> , *transp.: 0,27 N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	300%, *transp.: 320%

## Parasilico PL T



Neutrale, alcoxy vernettende silicone speciaal ontwikkeld voor gebruik bij kunststoffen. Heeft een uitstekende kleefkracht, zonder primer, op plastic oppervlakken zoals polyacrylaat en polycarbonaat en op de meeste bouwmaterialen. Stresscracking is uitgesloten met deze kit bij gebruik op kunststoffen.

*Silicone neutre de type alcoxy spécialement conçu pour le collage et calfeutrage sur des matériaux synthétiques. Excellente adhérence, sans primaire, sur des surfaces plastiques comme le polyacrylate et polycarbonate et sur la plupart des surfaces rencontrées dans le bâtiment. Il n'y a pas de micro fissures quand utilisé sur des matières synthétiques.*

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 300 ML	WORST - POCHE 600 ML
transp.	105489	100180
zwart - noir		100178

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 300 ML	20 X 600 ML
# - PALETTE	1200	900

Shore A (ISO 868)	16
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	25 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	25%
Modulus bij 100% rek - Module à 100% elongation (ISO 8339)	0,32 N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	300%

## Parasilico Monument



Neutrale, alcoxy vernettende beglazingskit die de klassieke stopverf vervangt en wordt aangebracht als driehoekige stoprand. Wordt gebruikt bij renovatiewerken voor het plaatsen van o.a. monumentenglas. Zeer goed verwerkbaar, geen vorming van rimpels of barsten en blijvend elastisch.

*Mastic silicone neutre de type alcoxy pour les vitrages ayant l'aspect d'un mastic d'obturation. Le silicone remplace le mastic de vitrier classique et est appliqué en joint triangulaire. Est utilisé en rénovation pour les vitrages de restauration. Facile à entretenir, pas de formation de rides ou de fissures et avec élasticité permanente.*

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 300 ML	WORST - POCHE 600 ML
ral 9011 grafietzwart - noir graphite	105503	100263
natuursteen - pierre naturelle	105504*	100267
ral 9010 zuiver wit - blanc pur	105505	100264

\*op bestelling en per volle batch - sur commande et par batch complet

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 300 ML	20 X 600 ML
# - PALETTE	1200	900

Shore A (ISO 868)	41
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	14 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	7,5%
Modulus bij 100% rek - Module à 100% elongation (ISO 8339)	0,6 N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	>100%

## Parasilico Curtain Wall



Neutrale, alcoxy vernettende silicone geschikt voor constructies en afdichtingen buitenshuis zoals perimetervoeegen en voegen tussen glazen draagstructuren. Hecht perfect, zonder primer, op diverse non-poreuze, silicone houdende materialen zoals glas, tegels, keramiek, metaal...

*Silicone neutre de type alcoxy pour l'étanchéité des joints d'assemblage et d'expansion dans la construction comme des joints de périmètres et des joints entre surfaces vitrées et structures de portée. Excellente adhérence sans primaire, sur de nombreux matériaux siliceux non-poreux comme le verre, les tuiles, la céramique, les métaux...*

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 300 ML	WORST - POCHE 600 ML
zwart - noir	105506	100315

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 300 ML	20 X 600 ML
# - PALETTE	1200	900

Shore A (ISO 868)	19
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	16 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail (ISO 11600)	25%
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail (ASTM C920)	50%
Modulus bij 100% rek - Module à 100% élongation (ISO 8339)	0,27 N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	300%

## Parasilico E95 T



Azijnzure silicone voor alle afdichtingen en aansluit- en bewegingsvoegen in de bouw. Ook geschikt voor scheeps-, container- en caravanbouw en carrosserie. Uitmekende hechting zonder primer op de meeste bouwmaterialen.

*Silicone acétique pour tous joints de mouvement et de raccordement dans la construction. Aussi pour applications dans la construction de bateaux, containers, carrosserie, caravanes... Adhère sur la plupart des matières rencontrées dans le bâtiment.*

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 300 ML
zwart - noir	105453
wit - blanc	105454
transp.	105455

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 300 ML
# - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	14
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	17 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	12,5%
Modulus bij 100% rek - Module à 100% élongation (ISO 8339)	0,34 N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	130%

## Parasilico Sanitair E T



Azijnzure silicone uitstekend geschikt voor toepassingen in hoogvochtige en sanitaire ruimtes. Kleeft op droge en zuivere oppervlakken zoals glas, keramiek, emailwerk...

*Silicone acétique spécialement adapté pour des locaux à haut taux d'humidité et sanitaires. Adhère sur la plupart des matières sèches et propres comme le verre, céramique, email...*

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 300 ML
wit - blanc	105456
transp.	105457

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 300 ML
# - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	14
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	17 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	12,5%
Modulus bij 100% rek - Module à 100% elongation (ISO 8339)	0,34 N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	130%

## Parasilico Aquarium T



Azijnzure siliconelijm voor aquaria en glasprofielen. Zeer goede mechanische eigenschappen.

*Silicone acétique pour aquariums et profils en verre. A caractéristiques mécaniques améliorées.*

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 300 ML
zwart - noir	105492
transp.	105493

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 300 ML
# - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	13
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	18 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	25%
Modulus bij 100% rek - Module à 100% elongation (ISO 8339)	0,45 N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	190%

## Parasilico Cristal T



Azijnzure silicone die glashelder wordt na verrubbering. Uitermate geschikt voor het afdichten van vitrines, glasbouwstenen en lichtkoepels. Kleeft op de meeste droge en zuivere oppervlakken zoals glas, keramiek...

*Silicone acétique devenant transparent après réticulation. Convient parfaitement pour le collage de vitrines, briques de verre et dômes lumineux. Adhère sur la plupart des matières rencontrées dans le bâtiment.*

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 300 ML
kristal - cristal	106281

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 300 ML
# - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	17
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	16 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	12,5%
Modulus bij 100% rek - Module à 100% élongation (ISO 8339)	0,38 N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	130%

## Parasilico HTR E



Azijnzure silicone speciaal ontwikkeld voor voegen die in contact komen met hoge temperaturen (250°C constant en 300°C bij pieken) zoals afdichtingen aan kookplaten, ovens, motoren...

*Silicone acétique spécialement conçu pour des joints exposés à des hautes températures (250°C constant et 300°C en pic) comme plaques de cuisson, fours, moteurs...*

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 300 ML
zwart - noir	105490

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 300 ML
# - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	32
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	15 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	12,5%
Modulus bij 100% rek - Module à 100% élongation (ISO 8339)	0,8 N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	130%

all-in-1 silicone

**+40**  
KLEUREN  
COULEURS

ALL-IN  
TOUT-EN  
**1**

**6**  
PER DOOS  
PAR BOÎTE

# Parasilico

## *Prestige*

Parasilico  
*Prestige*  
MATT



Parasilico  
*Prestige*  
COLOUR



**KLEURRIJK AFDICHTEN  
MET ALL-IN-1 PRESTIGE SILICONE  
LE SILICONE TOUT-EN-1  
POUR VOS JOINTS COLORÉS**





**PU & ELASTISCHE KITTEN**

***MASTICS PU & ÉLASTIQUE***



**1500**

Universele polyurethaankit voor elastische verbindingen en afdichtingen in de bouw en de scheepvaart. Heeft een goede hechting op allerlei materialen en is overschilderbaar.

*Mastic polyuréthane universel pour étanchéité et collage dans le bâtiment et en navigation. Bonne adhérence sur la plupart des matériaux du bâtiment et peut être peint.*

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML	WORST - POCHE 600 ML
wit - blanc	100563	100567
bruin - brun	100566	104282*
grijs - gris	100564	100568
zwart - noir	100565	100569

\*op bestelling en per volle batch - sur commande et par batch complet

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML	20 X 600 ML
# - PALETTE	1200	900

Shore A (ISO 868)	25
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	90-150 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	25%
Modulus bij 100% rek - Module à 100% élongation (ISO 8339)	0,28 N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	> 400%

**4000**

Medium modulus, elastische polyurethaankit voor het voegen en lijmen in de bouw, auto-en vrachtwagenindustrie.

*Mastic polyuréthane élastique, moyen module, spécialement conçu pour l'étanchéité et le collage dans l'industrie du bâtiment, de l'automobile, du camion...*

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML	WORST - POCHE 600 ML
wit - blanc	100570	100571
grijs - gris	100575	100572
zwart - noir	100574	100573

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML	20 X 600 ML
# - PALETTE	1200	900

Shore A (ISO 868)	40
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	70 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	25%
Modulus bij 100% rek - Module à 100% élongation (ISO 8339)	0,32 N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	680%

## Paraflex 25



Blijvend elastische voegkit met een uitstekende kleefkracht op vrijwel alle in de industrie en bouw voorkomende materialen. Zeer goede UV-weerstand en uitstekende spuitbaarheid. Isocyaanavrij.

*Mastic de jointoyage à élasticité permanente avec une excellente adhérence sur presque tous les matériaux de l'industrie et du bâtiment. Très bonne résistance aux UV et très bonne extrusion. Sans isocyanates.*

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 290 ML
wit - blanc	104649
zwart - noir	104962
grijs - gris	105349

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 290 ML
# - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	25
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	30 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	20%
Modulus bij 100% rek - Module à 100% elongation (ISO 8339)	0,50 N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	180%

## Paraflex 40



Blijvend elastische lijm- en voegkit geschikt om te voegen en verlijmen in de bouw, industrie en automobiel industrie. Uitstekende lijmkracht, zelfs op lichtvochtige ondergronden en geschikt voor bewegingsvoegen tot 50 mm breed. Isocyaanavrij.

*Mastic adhésif et de jointoyage à élasticité permanente pour jointoyer et coller dans la construction, l'industrie et l'industrie automobile. Excellente force d'adhérence même sur surfaces légèrement humides et approprié pour des joints de dilatation jusqu'à 50 mm de large. Sans isocyanates.*

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 290 ML	WORST - POCHE 600 ML
wit - blanc	104650	104969
zwart - noir	104964	
grijs - gris	105078	

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 290 ML	20 X 600 ML
# - PALETTE	1200	900

Shore A (ISO 868)	40
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	25 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	25%
Modulus bij 100% rek - Module à 100% elongation (ISO 8339)	0,85 N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	250%





## PLASTISCHE KITTEN

## *MASTICS DU TYPE PLASTIQUE*

PARACRYL PRO | PARACRYL DECO | PARACRYL STANDARD | PARACRYL  
PARAFILL | PARACRYL PARQUET | PARACRYL EXTERIOR | PARACRYL  
TRANSPARENT | PARACRYL STRUCTURE | PARAMASTIC | PARAFIX  
| PARAFIX CEMENT REPAIR | PARACRYL HEAT | PARACRYL FR



Acrylaten zijn perfect overschilderbaar en heel makkelijk verwerkbaar. Deze twee eigenschappen zorgen ervoor dat het Paracryl gamma hét aangewezen gamma is voor gebruik door schilders, decorateurs, interieurafwerkers... Kortom iedereen die nood heeft aan een voeg- of reparatiekit die een mooie en verfijnde afwerking garandeert.

#### HET PARACRYL GAMMA HEEFT EEN AANTAL SPECIFIEKE VOORDELEN:

- o Alle producten uit het Paracryl gamma zijn perfect **overschilderbaar** met de meeste verven.
- o De producten werden zo ontwikkeld dat ze heel **gemakkelijk en snel verwerkbaar** zijn.
- o Paracryl producten kunnen gebruikt worden voor **voegen met geringe beweging** zoals deur- en raamkozijnen, vensterbanken, muur-plafond voegen...
- o Uw gereedschap kan voor het opdrogen eenvoudig **met water gereinigd** worden.
- o **Milieuvriendelijke producten:** acrylaten zijn watergebaseerde producten en daardoor erg ecologisch.
- o **Geurloos**
- o **Goede hechting** zonder primer op de meeste materialen zoals hout, beton, baksteen, metselwerk, pleisterwerk, gips, keramische tegels, aluminium, hard PVC...

Het Paracryl gamma heeft enkele beperkingen

- o Niet geschikt voor voegen die permanent aan water blootgesteld zijn. Hiervoor raden we aan PARASILICO AM85-1 T in combinatie met primer te gebruiken.
- o Kan niet gebruikt worden als beglazingskit. Hiervoor raden wij het gebruik van PARASILICO AM85-1 of PARASILICO PRO GLASS silicone aan.

*Les acrylates peuvent être peints parfaitement et sont très faciles à traiter. Ces deux caractéristiques font que la gamme Paracryl est la meilleure gamme pour les peintres, décorateurs, finisseurs d'intérieurs... Bref, idéal pour tous ceux qui ont besoin d'un mastic de jointoiment ou de réparation qui garantit une belle finition raffinée.*

#### LA GAMME PARACRYL POSSÈDE UN NOMBRE D'AVANTAGES SPÉCIFIQUES :

- o *Tous les produits de la gamme Paracryl **peuvent être peints parfaitement** avec la plupart des peintures.*
- o *Les produits ont été développés d'une façon telle qu'ils soient **faciles à utiliser et rapidement traitables**.*
- o *Les produits Paracryl peuvent être employés pour les **joints à faibles mouvements** comme les encadrements de portes et de fenêtres, les châssis, escaliers...*
- o *Avant le séchage, vos outils peuvent être **nettoyés à l'eau**.*
- o ***Des produits écologiques:** les acrylates sont des produits à base d'eau et ainsi très écologiques.*
- o ***Sans odeur***
- o ***Bonne adhérence** sur la plupart des matériaux sans devoir employer de primaire, comme le bois, béton, brique, maçonnerie, plâtrerie, plâtre, carrelages céramiques, aluminium, PVC dur...*

*La gamme Paracryl a quelques restrictions*

- o *Ne convient pas aux joints continuellement exposés à l'eau. Pour cela nous vous conseillons PARASILICO AM85-1 Transparent à employer en combinaison avec un primaire.*
- o *Ne peut pas être employé comme mastic de verre. Pour cela nous vous conseillons le silicone PARASILICO AM85-1 ou PARASILICO PRO GLASS.*





# DL CHEMICALS Paracryl Pro



Plasto-elastische acrylaatkit voor voegen met geringe beweging (max. 12,5%) en voor het opvullen van scheuren en barsten in muren alsook voegen rond raamkozijnen, vensterbanken... Overschilderbaar na uitharding.

*Mastic à base d'acrylate, plasto-élastique pour les joints à faible mouvement (max. 12,5%). Convient pour le bouchage de déchirures et fissures ainsi que pour des joints autour de portes et fenêtres, châssis... Peut être peint après un durcissement suffisant.*

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML	WORST - POCHE 600 ML
■ zwart - noir	100599	
■ bruin - brun	100603	
■ eik - chêne	100594	
■ grijs - gris	100598	
■ wit - blanc	100593	100592

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML	20 X 600 ML
# - PALETTE	1200	900

Shore A (ISO 868)	12
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	30 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	12,5%
Modulus bij 100% rek - Module à 100% elongation (ISO 8339)	0,03 N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	>500%

# DL CHEMICALS Paracryl Deco



Elastische afdichtingskit op basis van een acrylaatdispersie die snel na het aanbrengen "nat in nat" overschilderd kan worden. Uiterst gemakkelijk verwerkbaar. De verf waarmee de voeg overschilderd wordt craqueleert niet en wanneer de voeg met matte verf overschilderd wordt zal deze mat blijven. Door zijn formule is het product uitstekend geschikt voor het afdichten van fijne voegen en scheurtjes.

*Mastic de joint élastique à base d'une dispersion acrylate qui peut être peint rapidement «moillé sur mouillé». Extrêmement facile à appliquer. La peinture avec laquelle le joint est peint ne se craquèle pas et quand le joint est peint avec une peinture mate, celle-ci restera mate. Grâce à sa formule le produit convient très bien pour réaliser des joints fins et boucher de petites fissures.*

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML
■ wit - blanc	100633

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML
# - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	24
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	15 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	7,5%
Modulus bij 100% rek - Module à 100% elongation (ISO 8339)	0,12 N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	>300%

# DL CHEMICALS Paracryl Standard



Schilderskit voor aansluitvoegen met geringe beweging (max. 7,5%), zoals rond deur- en raamkozijnen, trappen, plinten, wanden, plafonds...

*Mastic à peindre convient aux joints de raccordement à faible mouvement (max. 7,5 %), comme autour des cadres de portes et de fenêtres, des escaliers, des plinthes, des murs, des plafonds, etc.*

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 300 ML
wit - blanc	106273

VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 300 ML
# - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	10
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	20 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	7,5%
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	>150%

# DL CHEMICALS Paracryl Parafill



Gebruiksklare, lichte afwerkingspasta voor het vullen, uitvlakken en repareren van barsten, statische voegen en scheuren in gips, beton, steen, pleister en metselwerk. Ook geschikt voor het vullen van naden en schroefgaten in gipsplaten. Makkelijk verwerkbaar, schuurbaar en overschilderbaar. Krimpt of barst niet.

*Pâte de finition légère et prête à l'usage pour le bouchage, égalisation et réparation de fissures, joints statiques et déchirures dans le plâtre, béton, pierres et maçonnerie. Convient également au bouchage de joints et trous de vis dans les plaques de plâtre. Facilement traitable, ponçable et peut être peint. Ne rétrécit pas et ne donne pas de fissures.*

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML	EMMER - SEAU 1 L	EMMER - SEAU 5 L	EMMER - SEAU 10 L
wit - blanc	101457	101455	101454	101452

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML	6 X 1 L	STUK - PIECE	STUK - PIECE
# - PALETTE	1200	384	60	33

## DL CHEMICALS Paracryl Parquet



Elastische voegkit op basis van een acrylaatdispersie speciaal geformuleerd voor het afdichten van voegen bij parket en laminaat alsook aansluitvoegen tussen vloeren, plinten en wanden. Gemakkelijk verwerkbaar, overschilderbaar en beschikbaar in verschillende houttinten.

*Mastic de joint élastique à base d'une dispersion d'acrylate spécialement formulé pour la fermeture de joints de parquet et mélaminé ainsi que des joints de raccordement entre le parquet et le mélaminé, les plinthes et les parois. Facile à traiter, peut être peint et est disponible en différentes teintes de bois.*

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML
beige	100628
donkerbeige - beige foncé	100630
grijsbeige - beige gris	100629
beuk - hêtre	100627
middeneik - chêne moyen	100626

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML
# - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	36
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	60 - 70 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	12,5%
Modulus bij 100% rek - Module à 100% élongation (ISO 8339)	0,08 N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	250%

## DL CHEMICALS Paracryl Exterior



Plasto-elastische voegkit op basis van acrylaatpolymeren die meteen na het aanbrengen al regenvast is. Perfect compatibel met de meeste lakken en verven en mag al na 30 minuten overschilderd worden. Kan zowel binnen als buiten gebruikt worden.

*Mastic plasto-élastique à base de polymères acryliques, qui résiste à la pluie dès qu'il est appliqué. Parfaitement compatible avec la plupart des laques et peut être peint après seulement 30 minutes. Peut aussi bien être utilisé à l'intérieur qu'à l'extérieur.*

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML
wit - blanc	100622

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML
# - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	6
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	25 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	12,5%
Modulus bij 100% rek - Module à 100% élongation (ISO 8339)	0,02 N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	>250%

# DL CHEMICALS Paracryl Transparent



Perfect transparante acrylaatkit. Na het aanbrengen is de kit wit maar na uitharden wordt het product kristalhelder. Is overschilderbaar indien voldoende uitgehard.

*Mastic à base d'acrylate qui devient parfaitement transparent après durcissement. Peut être peint après un durcissement suffisant.*

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML
transp.	100621

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML
# - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	33
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	90 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	12,5%
Modulus bij 100% rek - Module à 100% elongation (ISO 8339)	0,10 N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	300%

# DL CHEMICALS Paracryl Structure



Plasto-elastische acrylaatkit met ruwe korrelstructuur. Speciaal ontwikkeld voor het dichten van naden en scheuren in structuurpleister. Overschilderbaar na uitharding.

*Mastic plasto-élastique à base d'acrylate ayant une structure rugueuse et granulée. Est recommandé pour les joints et fissures dans le plâtre de structure (crépi). Peut être peint après un durcissement suffisant.*

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML
wit - blanc	104296*

\*op bestelling en per volle batch - sur commande et par batch complet

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML
# - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	56
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	30 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	7,5%
Modulus bij 100% rek - Module à 100% elongation (ISO 8339)	0,22 N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	150%

## Paramastic



Plastische polybuteenkit geschikt voor voegen met geringe beweging. Overschilderbaar.

*Mastic plastique à base de poly butène pour les joints à mouvement faible. Peut être peint.*



KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML
■ grijs - gris	100590
■ crème	100589

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML
# - PALETTE	1200

## Parafix Cement Repair



Reparatiepasta met ruwe korrelstructuur voor het repareren van scheuren en het vullen van gaten in muren, (structuur) pleister en metselwerk. Overschilderbaar

*Pâte de réparation avec une structure granulaire pour la réparation des fissures et le remplissage des trous dans des murs, dans la maçonnerie et le plâtre (de structure, crépi). Peut être peint.*



KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML
■ cementgrijs - gris ciment	100634

VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 310 ML
# - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	40
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	20 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	7,5%
Modulus bij 100% rek - Module à 100% élongation (ISO 8339)	0,13 N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	>100%

# Paraheat



Dichtingskit bestand tegen hoge temperaturen (tot 1250°C). Uitermate geschikt voor het herstellen, afdichten en opvullen van voegen rond open haarden, ovens, schoorstenen... De kit mag niet in contact komen met water.

*Mastic spécialement adapté pour hautes températures (jusqu'à 1250°C). Idéal pour le montage d'appareils de chauffage, foyers de cheminées en briques réfractaires, conduits de fumée... Le mastic ne peut pas avoir du contact avec de l'eau.*

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML
antraciet - anthracite	100623

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML
# - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	90
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	30 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	3%

# DL CHEMICALS Paracryl FR



Brandwerende acrylaatkit getest volgens BS476 part 20: 1987; Goedgekeurd door Efectis. Geschikt voor het afdichten van voegen waar hoge eisen worden gesteld inzake brandveiligheid. De kit behoudt zijn integriteit bij temperaturen tot 1150°C gedurende 241 min. Overschilderbaar.

*Mastic à base d'acrylate résistant au feu, testé selon BS476 part 20:1987; approuvé par Efectis. Convient pour les joints pour lesquels les normes de sécurité anti-incendie sont importantes. Le mastic conserve son intégrité à 1150°C pendant 241 min. Peut être peint.*

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML
wit - blanc	100624

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML
# - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	32
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	65 min
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	7,5%
Modulus bij 100% rek - Module à 100% élongation (ISO 8339)	0,12 N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	180%







## **MS POLYMEREN & HYBRIDE KITTEN**

## ***MS POLYMÈRES & MASTICS HYBRIDES***

PARABOND FAST | PARABOND 400 STANDARD | PARABOND 600 | PARABOND  
700 | PARABOND 800 | PARABOND TRANSPARENT | PARABOND CONSTRUCTION  
| PARABOND FACADE | PARABOND LOW MODULUS | PARABOND GLAZING  
| PARABOND MONUMENT | PARABOND MARINE-PARQUET | PARABOND  
PANEL & DECORATION | PARABOND PARQUET 300 | PARABOND PARQUET  
340 | PARABOND PARQUET 440 | PARABOND PARQUET 540 | PARABOND  
ZINC | PARABOND FR | PARABOND FLEX SEAL G | PARABOND FLEX SEAL F

### PARABOND: EEN REVOLUTIONAIRE MANIER VAN BEVESTIGEN EN VOEGEN.

De nieuwe technologie van hybride polymeren combineert de beste eigenschappen van een polyurethaanlijm met deze van een siliconenkit. Daarom spreken we ook van een hybride-systeem. Het betreft dus een systeem waarbij de voordelen van “beide ouders”, enerzijds polyurethaan en anderzijds silicone, gecombineerd en zelfs versterkt worden. Bovendien zijn de nadelen van “beide ouders” geëlimineerd. Parabond combineert dan ook de **kleefkracht van een polyurethaanlijm met de elasticiteit van een siliconenkit**.

De hybride polymeren behelst zowel de MS als de SPUR, STP... technologie. DL beheerst alle technologieën perfect. De keuze maken wij in functie van de vereisten van het eindproduct.

### PARABOND HEEFT EEN AANTAL ZEER SPECIFIEKE VOORDELEN:

- o **Hoge initiële hechting.** Het klemmen of ondersteunen van zelfs redelijk zware te verlijmen voorwerpen kan in de meeste gevallen achterwege gelaten worden. Hierdoor kunt u veel tijd besparen.
- o **Hechting op licht-vochtige ondergronden.** Ook bij wisselvallig, koud, vochtig of slecht weer kunt u doorwerken. Vorming van blaasjes ten gevolge van vocht op de ondergrond, zoals wel eens kan voorkomen bij een polyurethaankit is uitgesloten.
- o **Hechting op de nagenoeg alle ondergronden** in de bouw zoals PVC, behandeld hout, steen, beton, natuursteen, glas, veiligheidsglas, gelaagd glas, aluminium, staal, inox, zink, lood, ijzer, HDPE-platen (Trespa, Ki-kern...) in de industrie, automotive...
- o **UV-stabiel:** Parabond is veel UV-stabieler dan een polyurethaankit. De uitgeharde Parabond is dus veel duurzamer dan de uitgeharde polyurethaan.
- o **Geen isocyanaten** zoals een polyurethaanlijm. Parabond is dus niet schadelijk voor mens en milieu.
- o **Sanitair ingesteld.** Parabond kan gebruikt worden in vochtige ruimtes.
- o **Natuursteen.** Er zal geen vlekvorming ontstaan bij gebruik van Parabond.
- o **Overschilderbaar:** Parabond is zeer goed overschilderbaar, zelfs “nat op nat”.
- o **Minder temperatuurgevoelig:** Parabond wordt bij lage temperaturen niet zo stug als een polyurethaankit. Parabond is dus ook bij lage temperaturen nog goed te verwerken.

### PARABOND: UNE SOLUTION RÉVOLUTIONNAIRE POUR LE COLLAGE ET LE JOINTOIEMENT

*La gamme Parabond s'appuie sur la technologie des MS polymères et des mastics hybrides et combine les meilleures propriétés d'une colle polyuréthane et d'un mastic de silicones. C'est pourquoi nous parlons d'un système hybride. Il s'agit donc d'un système dont les avantages des “deux parents”, le polyuréthane d'une part et les silicones de l'autre, se combinent et se renforcent même. Et, qui plus est, il supprime les désavantages de ces “deux parents”. Le Parabond combine en effet la force d'adhérence d'une colle polyuréthane avec l'élasticité d'un mastic de silicones.*

*Les polymères hybrides contiennent les technologies MS comme le SPUR, STP... DL maîtrise toutes les technologies parfaitement. Le choix est fait en fonction des exigences du produit final.*

### LE PARABOND PRÉSENTE DES AVANTAGES TRÈS PARTICULIERS:

- o **Bonne adhérence initiale.** Plus besoin de serrer ou de soutenir des objets à coller relativement lourds. D'où un gain de temps appréciable.
- o **Adhérence sur surfaces légèrement humides.** Même par temps variable ou par temps mauvais, le travail peut continuer. Pas de formation de bulles suite à l'humidité sur la surface, comme cela peut être le cas lors de l'utilisation d'une colle polyuréthane.
- o **Une parfaite adhérence sur presque toutes les surfaces** utilisées dans le bâtiment comme le PVC, le bois traité, la pierre, le béton, la pierre naturelle, le verre, le verre de sécurité, le verre stratifié, l'aluminium, l'acier, l'inox, le zinc, le plomb, le fer, les plaques HDPE (Trespa, Ki-Kern...), dans l'industrie, l'automotive...
- o **Stable aux UV :** le Parabond est beaucoup plus stable aux UV qu'une colle polyuréthane. Le Parabond durci est donc beaucoup plus durable qu'un polyuréthane durci.
- o **Ne contient pas d'isocyanates** comme une colle polyuréthane. Le Parabond ne nuit donc pas à l'homme ou à l'environnement.
- o **Le Parabond peut être utilisé dans des espaces humides.**
- o **Pierre naturelle :** l'utilisation du Parabond ne provoque pas de taches.
- o **Peut être peint :** le Parabond se prête très bien à la peinture, même “mouillé sur mouillé”.
- o **Insensible à la température :** le Parabond ne devenant pas aussi raide qu'une colle polyuréthane, il peut même être utilisé lors de basses températures.



## Parabond Fast



Montagelijm op basis van hybride polymeren met een zeer snelle sterkteopbouw. De lijm bereikt na 4 uur al 75% van zijn eindsterkte bij verlijmen van poreuze materialen. Daardoor kan het verlijmde geheel direct gemanipuleerd worden. Ideaal voor bv. meubel- en kozijnindustrie.

*Colle de montage à base de polymères hybrides avec un développement de la force très rapide. En cas de collage de matériaux poreux le mastic atteint déjà 75% de la force finale après 4 h. On peut ainsi manipuler rapidement la pièce collée. Idéal pour usage dans l'industrie de l'ameublement et des encadrements.*

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 290 ML
wit - blanc	100759
zwart - noir	100760

VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 290 ML
# - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	65
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	15 min
Modulus bij breuk - module à la rupture (ISO 8339)	1,4 N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	50%

## Parabond 400 Standard



Hoogwaardige lijmkit op basis van hybride polymeren, ideaal voor lichte en starre verlijmingen. Lijmen en monteren van vrijwel alle materialen op vrijwel alle ondergronden (poreuze en niet-poreuze). Goede aanvangshechting en zeer goede spuitbaarheid.

*Mastic adhésif de haute qualité à base de polymères hybrides, idéal pour les collages légers et rigides. Pour le collage et le montage de la plupart des matériaux sur presque toutes les surfaces (poreuses et non poreuses). Adhérence initiale élevée et très facile à appliquer.*

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 290 ML
wit - blanc	106080
zwart - noir	106081

VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 290 ML
# - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	63
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	15 min
Modulus bij breuk - module à la rupture (ISO 8339)	1,26 N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	45%

## Parabond 600



Hoogwaardige lijmkit op basis van hybride polymeren voor het lijmen en monteren van vrijwel alle materialen op vrijwel alle ondergronden (poreuze en niet-poreuze). Hoge aanvangshechting (tack), supersterk lijmen zonder klemmen.

Mastic colle à base de polymères hybrides pour le collage et le montage de la plupart des matériaux sur presque toutes les surfaces (poreuses et non-poreuses). Puissance de collage et adhérence initiale très élevée.

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 290 ML	WORST - POCHE 600 ML
zwart - noir	100670	100675
ral 8016 mahoniebruin - brun acajou	100674	
ral 7004 signaalgrijs - gris de sécurité	100671	
ral 1001 beige	100679	
wit - blanc	100669	100677

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 290 ML	20 X 600 ML
# - PALETTE	1200	900

Shore A (ISO 868)	60
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	17 min
Modulus bij 100 % rek - module à 100% elongation (ISO 8339)	1,6 N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	110%

## Parabond 700



Hoogwaardige lijmkit op basis van MS-polymeer met zeer hoge aanvangshechting. Voor het lijmen van vrijwel alle materialen (licht en zwaar) op vrijwel alle ondergronden, zelfs op vochtige ondergronden. Klemmen of stempelen kan in de meeste gevallen achterwege gelaten worden. Ideaal voor de structurele verlijming van panelen en elementen in de professionele gevel-, interieur- en plafondbouw.

Mastic colle à base de MS polymères avec une adhérence initiale très élevée. Pour le collage et le montage de presque tous les matériaux (légers et lourds) sur la plupart des surfaces, même sur support humide. Dans la plupart des cas plus besoin de maintenir en pression ou d'étayer (étançonner). Idéal pour le collage structural de panneaux et d'éléments dans la construction comme le revêtement de façade, plafond...

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 290 ML
zwart - noir	100687
wit - blanc	100686

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 290 ML
# - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	62
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	15 min
Modulus bij 100 % rek - module à 100% elongation (ISO 8339)	1,5 N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	100%

## Parabond 800



Hoogwaardige lijmkit op basis van MS-polymeer met een extreem hoge en directe aanvangshechting (tack). Ideaal voor het verlijmen van erg zware stukken zonder ondersteuning of klemmen. Voor alle verlijmingen in de bouw, industrie, automotive... waarbij het noodzakelijk is dat er een directe hechting is.

*Mastic colle à base de MS polymères à haute performance avec une adhérence initiale (tack) extrêmement élevée. Idéal pour le collage de pièces très lourdes sans structures portantes temporaires. Adapté pour tous collages dans le bâtiment, l'industrie, le secteur automobile... où il est important d'avoir une adhérence immédiate.*

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 290 ML
zwart - noir	100758
wit - blanc	100755

VERPAKKING - EMBALLAGE	
# - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	65
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	15 min
Modulus bij 100 % rek - module à 100% elongation (ISO 8339)	1,7 N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	90%

## Parabond Transparent



Glasheldere voeg- en lijmkit op basis van MS-polymeer voor binnengebruik. Voor lijmen en afdichten van vrijwel alle materialen op vrijwel alle ondergronden waarbij transparantie vereist is.

*Mastic colle transparent à base de MS polymères pour usage à l'intérieur. Pour le collage, le montage et le calfeutrage de la plupart des matériaux sur la plupart des surfaces où la transparence est exigée.*

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 290 ML
transp.	100681

VERPAKKING - EMBALLAGE	
# - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	35
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	12 min
Modulus bij 100 % rek - module à 100% elongation (ISO 8339)	0,7 N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	150%
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	12,5%



# Parabond<sup>DL CHEMICALS</sup> Construction



Elastische voegkit en veelzijdige lijm op basis van MS polymeren. Hecht uitstekend op zowat alle materialen. Mag gebruikt worden bij natuursteen en is overschilderbaar.

*Mastic colle élastique à base de polymères MS pour le jointoiment. Excellente adhérence sur presque tous les matériaux. Convient pour les pierres naturelles et peut être peint.*



KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 290 ML	WORST - POCHE 600 ML
zwart - noir	100695	100702
ral 8016 mahoniebruin - brun acajou	100719	100697
basalt - basalte	100717	100712
terracotta	100722	100730
ral 7005 muisgrijs - gris souris	100701	100705
ral 7023 betongrijs - gris béton	100721	100709
ral 1019 grijs beige - gris beige	100720	100729
ral 7004 signaalgrijs - gris de sécurité	100700	100704
donkerbeige - beige foncé	100698	100706
natuursteen - pierre naturelle	100728	100696
ral 1013 parelwit - blanc perlé	100711	
ral 9001 crémewit - blanc crème	100718	100708
wit - blanc	100699	100703
ral 8007 reebruin - brun fauve	100724	
donkerbrons - bronze foncé		100726
ral 7016 antracietgrijs - gris anthracite	100731	100713
kwartsgrijs - gris quartz		100727
middengrijs - gris moyen		100707
cementgrijs - gris ciment		100714
paneelgrijs - gris panneau		100723
ral 7030 steengrijs - gris pierre		100710
ral 7032 kiezelgrijs - gris silex		100725
VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 290 ML	20 X 600 ML
# - PALLETTE	1200	900

Shore A (ISO 868)	40
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	40 min
Modulus bij 100 % rek - module à 100% élongation (ISO 8339)	0,8 N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	230%
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	25%

## Parabond<sup>DL CHEMICALS</sup> Facade



Lage modulus elastische voegkit op basis van hybride polymeer die zeer gemakkelijk verwerkbaar is. Hecht uitstekend op zowat alle materialen. Uiterst geschikt voor het afdichten van horizontale en verticale uitzettings- en aansluitvoegen.

*Mastic élastique à base d'hybride polymère à faible module d'élasticité qui s'applique très facilement. Excellente adhérence sur presque tous les matériaux. Extrêmement approprié pour les joints de dilatation et finition, horizontaux et verticaux.*



KLEUR - COULEUR	WORST - POCHE 600 ML
zwart - noir	104880
wit - blanc	104882
ral 7004 signaalgrijs - gris de sécurité	104881
paneelgrijs - gris panneau	104883
facadewit - blanc facade	104900
facadegrijs - gris facade	104901

VERPAKKING - EMBALLAGE	20 X 600 ML
# - PALETTE	900

Shore A (ISO 868)	30
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	30 min
Modulus bij 100 % rek - module à 100% elongation (ISO 8339)	0,46 N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	200%
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	20%

## Parabond<sup>DL CHEMICALS</sup> Low Modulus



Elastische voegkit op basis van hybride polymeer die zeer gemakkelijk spuitbaar is en eenvoudig verwerkbaar. Uiterst geschikt voor het afdichten van horizontale en verticale bewegings- en aansluitvoegen in zowel binnen- als buitentoepassingen.

*Mastic colle élastique à base de polymères hybrides qui est très facile à extruder et à appliquer. Très approprié pour tous les joints de dilatation et finition horizontaux et verticaux, dans les constructions intérieures et extérieures.*



KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 290 ML
wit - blanc	100750

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 290 ML
# - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	29
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	35 min
Modulus bij 100 % rek - module à 100% elongation (ISO 8339)	0,44 N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	250%
Max. toelaatbare vervorming - Amplitude de travail	20%



## Parabond<sup>DL CHEMICALS</sup> Glazing



Elastische beglazingskit op basis van MS polymeren die perfect overschilderbaar is met de meest gangbare verven. Uitstekende UV-resistentie en weersbestendig. Extreem gemakkelijk aanbrengen en mest super eenvoudig af.

*Mastic colle élastique à base de polymères MS pour le jointoyage de la majorité des vitrages existants. Peut être peint avec la plupart des peintures. Très bonne résistance aux rayons UV et aux intempéries. Facile à appliquer et lisser.*

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 290 ML
zwart - noir	100690
wit - blanc	100689

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 290 ML
# - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	25
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	40 min
Modulus bij 100 % rek - module à 100% élongation (ISO 8339)	0,58 N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	250%

## Parabond<sup>DL CHEMICALS</sup> Monument



Beglazingskit met het uitzicht van een stopverf met korrelige structuur op basis van MS polymeer. Overschilderbaar met de meeste verven op water- en solventbasis. Geschikt voor natuursteen en hecht op lichtvochtige ondergronden.

*Mastic pour les vitrages avec une structure granuleuse ayant l'aspect d'un mastic d'obturation à base de MS polymère. Peut être peint avec la plupart des peintures à base d'eau et de solvant. Convient pour pierre naturel et adhère même aux surfaces légèrement humides.*

KLEUR - COULEUR	WORST - POCHE 600 ML
zwart - noir	105351
natuursteen - pierre naturelle	105352

VERPAKKING - EMBALLAGE	20 X 600 ML
# - PALETTE	900

Shore A (ISO 868)	38
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	8 min
Modulus bij 100 % rek - module à 100% élongation (ISO 8339)	0,7 N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	120%

## Parabond Marine Parquet



Universele voeg- en lijmkit op basis van hybride polymeren. Zeer geschikt voor het voegen op scheepsdekken, parketvoegen en ook voor het verlijmen van parketten. Binnen en buiten toepasbaar, schuurbaar en overschilderbaar. Zeer grote weerstand tegen veroudering, weerbestendig en zeewaterbestendig, zelfs bij occasionele onderdompeling.

*Mastic colle élastique à base de polymères hybrides. Parfaitement applicable sur les ponts de bateaux et les joints de parquets ainsi que pour le collage de parquet. Applicable à l'intérieur et à l'extérieur, ponçable et peut être peint. Excellente résistance aux vieillissement, aux conditions atmosphériques et à l'eau de mer, même en immersion occasionnelle.*

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 290 ML
eik - <i>chêne</i>	100684
zwart - <i>noir</i>	104305

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 290 ML
# - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	40
Velvorming - <i>Formation de pellicule (23°C &amp; 50% R.V. - H.R.)</i>	35 min
Modulus bij 100 % rek - <i>module à 100% élongation (ISO 8339)</i>	0,7 N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk - <i>Résistance à la rupture (ISO 8339)</i>	200%

## Parabond Panel & Decoration



Universeel inzetbare lijm op basis van hybride polymeer met een hoge, onmiddellijke kleefkracht en extreem hoge eindsterkte. Ideaal voor alle verticale volvlakverlijmingen zoals verlijmen van inox-panelen in grootkeukens, wandtegels en lambrisering, uitbekleden van liften met aluminium panelen...

*Colle universelle à base de polymères hybrides avec une grande force finale et vulcanisation rapide. Idéal pour tout collage vertical de surface total comme le collage des panneaux inox en grand cuisines, carrelage et lambris, revêtement des ascenseurs avec des panneaux en aluminium...*

KLEUR - COULEUR	EMMER - SEAU 5 KG
wit - <i>blanc</i>	100746

VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE
# - PALETTE	60

Shore A (ISO 868)	50
Velvorming - <i>Formation de pellicule (23°C &amp; 50% R.V. - H.R.)</i>	45 min
Rek bij breuk - <i>Résistance à la rupture (ISO 8339)</i>	<100%

## Parabond<sup>DL CHEMICALS</sup> Parquet 300



Elastische basis parketlijm op basis van hybride polymeren voor het verlijmen van alle soorten parket (mozaïek, planken). Niet geschikt voor vloerverwarming.

*Colle parquet basique à base de polymères hybrides conçu pour le collage de tous types de parquet. Ne convient pas pour le chauffage par le sol.*



KLEUR - COULEUR	EMMER - SEAU 15 KG	EMMER - SEAU 2 X 7,5 KG
beige	100764	100765

VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE	STUK - PIECE
# - PALETTE	33	33

Shore A (ISO 868)	40
Open tijd - temps ouvert (23°C & 50% R.V. - H.R.)	30 min
Modulus bij breuk - module à la rupture (ISO 37)	1,1 N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 37)	100%

## Parabond<sup>DL CHEMICALS</sup> Parquet 340



Universele elastische parketlijm op basis van hybride polymeren voor het verlijmen van alle soorten parket (mozaïek, planken). Ook geschikt voor vloerverwarming.

*Colle parquet à base de polymères hybrides conçu pour le collage de tous types de parquet. Convient pour le chauffage par le sol.*



KLEUR - COULEUR	EMMER - SEAU 15 KG	EMMER - SEAU 2 X 7,5 KG	DOOS - CARTON 3 X 7,5 KG
beige	100756	100775	105332

VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE	STUK - PIECE	STUK - PIECE
# - PALETTE	33	33	36

Shore A (ISO 868)	45
Open tijd - temps ouvert (23°C & 50% R.V. - H.R.)	30 min
Modulus bij breuk - module à la rupture (ISO 37)	1,3 N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 37)	200%

## DL CHEMICALS Parabond Parquet 440



Elastische parketlijm op basis van hybride polymeren met hoge prestaties voor het verlijmen van alle soorten parket (mozaïek, planken). Deze parketlijm is zeer makkelijk spatelbaar en heeft een uitstekende verwerkbaarheid. Geschikt voor vloerverwarming.

*Colle parquet à base de polymères hybrides de hautes performances conçu pour le collage de tous types de parquet. Cette colle est très facile à appliquer et à spatuler. Convient également pour le chauffage par le sol.*



KLEUR - COULEUR	EMMER - SEAU 2 X 7,5 KG	DOOS - CARTON 3 X 7,5 KG
beige	100766	100767

VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE	STUK - PIECE
# - PALETTE	33	33

Shore A (ISO 868)	40
Open tijd - temps ouvert (23°C & 50% R.V. - H.R.)	35 min
Modulus bij breuk - module à la rupture (ISO 37)	1,5 N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 37)	250%

## DL CHEMICALS Parabond Parquet 540



Elastische parketlijm op basis van hybride polymeren met zeer hoge eindsterkte voor het verlijmen van alle soorten parket. Ook geschikt voor problematische houtsoorten zoals beuk, esdoorn en bamboe. De parketlijm heeft een snelle sterkte opbouw en uitharding, het parket is al beloopbaar na 8 u. Geschikt voor vloerverwarming.

*Colle parquet à base de polymères hybrides pour tous types de parquets. Convient aussi pour les espèces de bois spéciales comme hêtre, érable et bambou. La colle a une puissance finale très rapide, le parquet est déjà prêt à l'usage après 8 h. Convient également pour le chauffage par le sol.*



KLEUR - COULEUR	EMMER - SEAU 15 KG	EMMER - SEAU 2 X 7,5 KG
beige	100771	100772

VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE	STUK - PIECE
# - PALETTE	33	33

Shore A (ISO 868)	50
Open tijd - temps ouvert (23°C & 50% R.V. - H.R.)	30 min
Modulus bij breuk - module à la rupture (ISO 37)	1,8 N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 37)	120%

## Parabond Flex Seal G



Universele, hoogelastische afdichtingskit o.b.v. MS polymeren. Geschikt voor het afwerken van oppervlakken behandeld met Parabond Flex Seal F, voor scheuren en naden.

Voor afdichting aan buiten- en binnenzijde van (ondergrondse) betonnen funderingen, kelderwanden, metselwerk, etc. Na droging geschikt voor permanente wateronderdamping.

*Mastic d'étanchéité universelle à base de MS polymères. Convient pour la finition des surfaces traitées avec Parabond Flex Seal F, pour les fissures et les coutures. L'étanchéité intérieure et extérieure des fondations en béton (souterraines), murs de cave, murs de la maçonnerie, etc. Convient pour immersion permanente dans l'eau après séchage.*

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 290 ML	EMMER - SEAU 1L
grijs - gris	100777	106602

VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 290 ML	6 STUKS - PIECES
# - PALETTE	1200	384

Shore A (ISO 53505)	44
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	90 min
Modulus bij breuk - module à la rupture (ISO 8339)	1,1 N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	120%

## Parabond Flex Seal F



Universele, beschermende vloeibare coating op basis van MS polymeer voor het afdichten van beton, metselwerken, douchecabines, repareren van dakdoorvoeren, -goten, -randen, en rond schoorstenen; en beschermen tegen metaalcorrosie en houtrot. Auto-nivellerend en ideaal voor grote oppervlaktes. Geschikt voor permanente wateronderdamping.

*Revêtement liquide universel à base de MS polymères, idéal pour étancher du béton, maçonnerie, autour des châssis, cabines de douche; protéger contre la pourriture du bois et la corrosion des métaux et pour réparer des sorties de toit, autour des cheminées, gouttières. Autonivelant et idéal pour l'application sur de grandes surfaces. Convient pour immersion permanente dans l'eau.*

KLEUR - COULEUR	EMMER - SEAU 6 KG
grijs - gris	100778

VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE
# - PALETTE	60

Shore A (ISO 53505)	34
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	1 h
Modulus bij breuk - module à la rupture (ISO 8339)	0,7 N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	180%

## Parabond Zinc



Snel uithardende, elastische lijmkit op basis van hybride polymeer speciaal geformuleerd voor een primerloze hechting op moeilijk te verklevende metalen zoals zink, koper en lood. Ideaal voor gebruik in de metaal- en sanitaire sector, alsook alle dakwerken.

*Mastic colle à base de polymères hybrides, réticulant rapidement, spécialement conçu pour une adhérence sans primaire sur des métaux difficiles comme zinc, cuivre et plomb. Spécialement développé pour tout collage et jointolement dans le milieu du sanitaire, de la couverture et de la plomberie.*

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 290 ML
ral 7004 signaalgrijs - gris de sécurité	100745

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 290 ML
# - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	60
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	17 min
Modulus bij 100 % rek - module à 100% elongation (ISO 8339)	1,6 N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	110%

## Parabond FR



Brandwerende voegkit o.b.v. MS polymeren voor alle aansluitvoegen in de bouw. Uitstekende kleefkracht op metalen, kunststoffen, beton... Overschilderbaar. Brandweerstand getest volgens EN 1366-4:2006+A1:2010 door DBI.

*Mastic universel ignifuge à base de polymères MS, pour toutes sortes de joints dans la construction de bâtiments. Bonne adhérence sur des métaux, diverses matières synthétiques, le béton, le bois... Peut être peint. Coupe-feu testé selon EN 1366-4:2006+A1:2010 par DBI.*

KLEUR - COULEUR	WORST - POCHE 600 ML
ral 7004 signaalgrijs - gris de sécurité	100763

VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 600 ML
# - PALETTE	720

Shore A (ISO 868)	26
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	90 min
Modulus bij 100 % rek - module à 100% elongation (ISO 37)	0,7 N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 37)	300%



- VOORSTRIJKMIDDELEN
- NIVELLERINGSPRODUCTEN
- PARKET- EN FLEXIBELE VLOERLIJMEN
- AFWERKINGSPRODUCTEN

- PRIMAIRES
- PRODUITS DE NIVELAGE
- COLLES DE PARQUET ET DE SOL SOUPLE
- PRODUITS DE FINITION



## UW DROOMVLOER ZONDER ZORGEN

PARKET & FLEXIBELE VLOEREN: VOORBEHANDELING, VERLIJMING EN AFWERKING

## VOTRE SOL DE RÊVE SANS SOUCIS

PARQUET ET REVÊTEMENT DE SOL SOUPLE: PRÉPARATION, POSE ET FINITION





**DICHTINGSBANDEN**

***BANDES D'ÉTANCHÉITÉ***

PARAFORM 20 | PARABAND BT | GEOTEXTILE | PARABAND W INTERIOR |  
PARABAND W EXTERIOR



## Paraform 20

Dichtingskoord op basis van butyl.

*Bande d'étanchéité à base de butyle.*



	ROLLEN - ROULEAUX	VERPAKKING - EMBALLAGE	# - PALETTE
Ø 6	100902	22 X 8 M	660
Ø 9,5	100904	16 X 6 M	480
Ø 13	100905	16 X 4 M	384

## Paraband BT

Koudklevende dichtingsband op basis van butyl en alu met uitzonderlijke kleefkracht, zelfs bij koude temperaturen.

*Bande d'étanchéité autocollante à froid à base de butyle et alu. Adhésion exceptionnelle, même par température froide.*



	ROLLEN - ROULEAUX	VERPAKKING - EMBALLAGE	# - PALETTE
50 MM X 0,7 MM	100907	12 X 10 M	960
75 MM X 0,7 MM	100908	8 X 10 M	640
100 MM X 0,7 MM	100909	6 X 10 M	480
150 MM X 0,7 MM	100910	4 X 10 M	320
200 MM X 0,7 MM	100911	3 X 10 M	240
300 MM X 0,7 MM	100912	2 X 10 M	160

## Geotextile

Witte band voor de versterking van naden en voegafdichtingen in hoeken bij gebruik van de Parabond Flex Seal.

*Un tissu de renfort pour les joints et fissures en accompagnement de l'application du Parabond Flex Seal.*



	ROL - ROULEAU 25 M
15 cm	101295
VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE
# - PALETTE	506

## Paraband W Interior

Waterdamp afsluitende folie voor raamopbouw (binnen) met 1 zelfklevende bevestigingsstrip, roze.

*Membrane fermée à la diffusion de vapeur, pour les joints de fenêtres intérieurs, avec 1 bande autocollante, rose.*



	ROLLEN - ROULEAUX	ROLLEN - ROULEAUX	ROLLEN - ROULEAUX
100 mm	100914		
150 mm		100916	
200 mm		100915	
250 mm			100917
300 mm			100918

VERPAKKING - EMBALLAGE	4 X 30 M	2 X 30 M	1 X 30 M
# - PALETTE	192	96	48

## Paraband W Exterior

Waterdamp doorlatende folie voor raamopbouw (buiten) met 1 zelfklevende bevestigingsstrip, wit.

*Membrane ouverte à la diffusion de vapeur, pour les joints de fenêtres extérieurs, avec 1 bande autocollante, blanc.*



	ROLLEN - ROULEAUX	ROLLEN - ROULEAUX	ROLLEN - ROULEAUX
100 mm	100920		
150 mm		100921	
200 mm		100922	
250 mm			100923
300 mm			100924

VERPAKKING - EMBALLAGE	4 X 30 M	2 X 30 M	1 X 30 M
# - PALETTE	192	96	48





**LIJMEN IN POTTEN**

***COLLES EN POTS***

PARACOL WOOD D3 | PARACOL WOOD D4 | ARACOL PU D4 LIQUID | PARACOL  
STRATI/F | PARACOL STRATI/G | PARACOL SUPERGLUE F | PARACOL  
PVC PVC | PARACOL PARQUET 2C PU | PARACOL UNIVERSAL FLOORING



Ook voor harde, naadloze lijmverbindingen heeft DL Chemicals voor elke toepassing een geschikt product. Het Paracol gamma omvat een volledig assortiment professionele lijmen, dit zowel in kokers als in potten.

Of het nu gaat om hout- en constructielijmen, montagekitten, parketlijmen of zelfs secondelijm; bevestigen kan met deze producten zonder spijkers of schroeven. Daarnaast omvat het gamma nog enkele specifieke lijmen voor het verlijmen van onder meer PVC, spiegels, dakpannen...

Bij de hout- en constructielijmen vormen de D-klassen een indicator voor de graad van waterbestendigheid volgens EN 204.

- o **D3:** De lijm mag worden gebruikt als de verlijming niet permanent of kortstondig in contact komt met aflopend water of condens, of als de verlijming langdurig blootgesteld wordt aan hoge luchtvochtigheid of buiten indien beschermd tegen weersinvloeden.
- o **D4:** De lijm is uitermate geschikt voor verlijming die langdurig in contact komt met aflopend water of condens. Of verlijming buiten die blootgesteld worden aan directe weersinvloeden

*Egalement pour des collages durs et sans soudure, DL Chemicals dispose d'un produit approprié pour chaque application. La gamme Paracol se compose d'un assortiment complet de colles professionnelles, à la fois dans des cartouches et des pots.*

*S'il traite de colles à bois et de construction, de colles de montage, de colles parquets ou même colle seconde ; il est possible de fixer avec ces produits sans utiliser des clous ou des vis. En outre, notre gamme comprend quelques colles spécifiques pour le collage du PVC, des miroirs, des tuiles...*

*En ce qui concerne les colles à bois et de construction, les classes D forment un indicateur pour le degré de résistance à l'eau conformément au EN 204.*

- o **D3 :** *la colle peut s'appliquer si le collage n'entre pas continuellement ou brièvement en contact avec de l'eau descendant ou eau de condensation, ou si le collage s'expose longtemps à une forte humidité ou dehors, si protégé contre les intempéries.*
- o **D4 :** *la colle est idéale pour utilisation dans un climat intérieur dans lequel le collage entre pendant longtemps en contact avec de l'eau descendant ou eau de condensation. Ou à l'extérieur, où le collage peut être exposé aux conditions climatiques directes.*



## DL CHEMICALS Paracol Wood D3



Witte houtlijm op basis van polyvinylacetaat met een uitzonderlijke kleefkracht. De lijm droogt transparant op. Aanbevolen voor het verlijmen van houtconstructies zoals raamkozijnen, buitendeuren, lijmen van pen-en-gatverbindingen en zwaluwstaarten.

*Colle à bois blanche à base d'acétate de polyvinyle qui possède une adhérence excellente. La colle devient transparente en séchant. Recommandée pour le collage de constructions en bois comme des châssis de fenêtre et des portes extérieures, assemblage par tenon et mortaise et en queue d'aronde.*

	KNIJPFLES - FLACON 250 G	KNIJPFLES - FLACON 750 G
	100926	100927
VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 250 G	12 X 750 G
# - PALETTE	480	480
	EMMER - SEAU 5 KG	EMMER - SEAU 10 KG
	100929	100930
VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE	STUK - PIECE
# - PALETTE	60	33
	EMMER - SEAU 25 KG	
	100928	
VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE	
# - PALETTE	12	

## DL CHEMICALS Paracol Wood D4



Waterbestendige witte houtlijm volgens klasse D4 op basis van polyvinylacetaat. Ideaal voor geveltimmerwerk, lijmen van kozijnen, ramen, trappen en deuren, HPL platen op houten plaatmateriaal... Ook geschikt voor tropische houtsoorten, harsrijke pinehoutsoorten en rubberhout.

*Colle à bois blanche résistante à l'eau selon la classe D4, à base d'acétate polyvinyle. Convient parfaitement pour le collage de constructions en bois comme des châssis, fenêtres, escaliers et portes et le collage de panneaux en matière synthétiques sur des panneaux en bois. Aussi approprié pour le collage de bois tropicaux, de bois riches en résines et d'hévéa.*

	KNIJPFLES - FLACON 750 G	EMMER - SEAU 5 KG
	100947	100948
VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 750 G	STUK - PIECE
# - PALETTE	480	60
	EMMER - SEAU 10 KG	EMMER - SEAU 25 KG
	100950*	100949*
VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE	STUK - PIECE
# - PALETTE	33	12

\*op bestelling en per volle batch - sur commande et par batch complet



## DL CHEMICALS Paracol PU D4 Liquid



Eén component, waterbestendige vloeibare constructielijm op basis van polyurethaan. Geschikt voor het verlijmen van alle meest voorkomende bouwmaterialen op voorwaarde dat één van de twee oppervlakken vochthoudend is. Licht schuimend, vullend vermogen.

*Colle de construction liquide, mono-composante, résistant à l'eau à base de polyuréthane. Convient pour le collage de menuiseries bois extérieures et tous matériaux courants du bâtiment à condition que l'un des deux supports soit perméable et contienne de l'humidité. Remplissage par expansion.*

	KNIJPFLES - FLACON 750 G	BLIK - BOÎTE 5 KG
	100932	100933
VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 750 G	STUK - PIECE
# - PALETTE	480	108

## DL CHEMICALS Paracol Strati/F



Vloeibare contactlijm op basis van polychloropreen. Voor het verlijmen van allerlei bekledingsmaterialen (formica, board, fineer, schuimrubber, leer, kurk, linoleum, vilt...) onderling en op hout, spaanplaat, beton en metaal. Binnengebruik.

*Colle de contact fluide à base de polychloroprène. Est utilisée pour le collage de panneaux stratifiés et lamifiés (formica, board, placage, caoutchouc, cuir, liège, linoléum, feutre...) entre eux-mêmes et sur des supports comme bois, panneaux en fibre de bois, béton et métal. Application à l'intérieur.*

KLEUR - COULEUR	BLIK - BOÎTE 250 ML	BLIK - BOÎTE 750 ML
bruin-beige - brun-beige	106586	100937
VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 250 ML	12 X 750 ML
# - PALETTE	480	600

KLEUR - COULEUR	BLIK - BOÎTE 5 L
bruin-beige - brun-beige	100938

VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE
# - PALETTE	108

## DL CHEMICALS Paracol Strati/G



Contactlijm op basis van polychloropreen in gelvorm. Door zijn dikke en thixotrope vastheid is deze lijm ideaal voor het verticaal toepassen op werven. Gemakkelijk smeerbaar zonder wegdruipe of draden. Voor het verlijmen van allerlei bekledingsmaterialen. Binnengebruik.

*Colle de contact à base de polychloroprène en gel. Grâce à sa consistance pâteuse et thixotropique cette colle est idéale pour la pose en vertical ou sur chantier. Facile à appliquer: ne coule pas, ne file pas. Pour le collage de tous sortes de panneaux stratifiés. Application à l'intérieur.*

KLEUR - COULEUR	BLIK - BOÎTE 250 ML	BLIK - BOÎTE 750 ML
bruin - brun	106587	100939

VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 250 ML	12 X 750 ML
# - PALETTE	480	600

	BLIK - BOÎTE 5 L
bruin - brun	100940

VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE
# - PALETTE	108

## DL CHEMICALS Paracol Superglue F



Vloeibare cyanoacrylaat, oplosmiddelvrije secondelijm met uiterst snelle kleefkracht. De lijm laat toe moeilijke substraten zoals EPDM en polypropyleen te kleven. Verhardt zeer snel bij kamertemperatuur (enkele seconden). Een druppel op één van de oppervlakken volstaat voor een goede verlijming.

*Colle de seconde cyanoacrylate liquide, à prise rapide. La colle permet de coller des supports difficiles comme les joints EPDM et polypropylène. Grande vitesse de prise à température ambiante (en quelques secondes). Une goutte sur une des surfaces suffit pour un bon encollage.*

KLEUR - COULEUR	TUBE 20 G
transp.	104336

VERPAKKING - EMBALLAGE	10 X 20 G
# - PALETTE	3000

## DL CHEMICALS Paracol PVC PVC



Lijm op basis van synthetische harsen voor het lijmen van stijf PVC, PVC dakgoten en buizen voor af- en toevoer in sanitaire toepassingen. Ook geschikt voor ABS en spleetvullend tot 0,6 mm. Niet geschikt voor drukleidingen.

*Colle à base de résines synthétiques pour le collage des PVC rigides, gouttières en PVC et les tuyaux en PVC rigide pour évacuation. Egalement pour ABS et colmate les fissures jusqu'à 0,6 mm. Ne convient pas aux conduites sous pression.*

KLEUR - COULEUR	POTJE MET KWAST - POT PINCEAU 75 ML	BLIK MET KWASTJE - BÔTE PINCEAU 250 ML
transp.	106588	100936
VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 75 ML	12 X 250 ML
# - PALETTE	1500	600

## DL CHEMICALS Paracol Parquet 2C PU



Bijzonder sterke, tweecomponenten parketlijm op basis van polyurethaan. Voor alle soorten parket op zowel zuigende als niet-zuigende ondergronden. Bevat geen water of solventen wat het risico op kromtrekken beperkt.

*Colle parquet polyuréthane à deux composants à très forte adhérence. Pour toutes sortes de parquets sur des supports absorbants et non-absorbants. Ne contient pas d'eau ni des solvants, limitant le risque de déformations.*

KLEUR - COULEUR	EMMER + FLES - SEAU + BOUTEILLE 10 KG
grijsbruin - brun gris	105360
VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE
# - PALETTE	50

## DL CHEMICALS Paracol Universal Flooring



Veelzijdige dispersielijm voor het binnenshuis verlijmen van flexibele vloerbekledingen van vinyl, LVT, kurk, linoleum en tapijt. Gebruiksklaar, oplosmiddelvrij en geurloos. Hecht krachtig en onmiddellijk en is bestand tegen afpelbelasting.

*Colle de dispersion universelle pour les revêtements de sol souples en LVT, liège, linoleum et tapis. Produit prêt à l'emploi sans solvants et sans odeur. Adhère puissamment et immédiatement et est résistant au décollement.*

KLEUR - COULEUR	EMMER - SEAU 14 KG
wit - blanc	103166
VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE
# - PALETTE	33





## LIJMEN IN KOKERS

## *COLLES EN CARTOUCHES*

PARACOL PU D4 NORMAL | PARACOL PU D4 RAPID | PARACOL PU D4  
CONSTRUCT | PARACOL PU ALU CONSTRUCT | PARACOL 2C PU  
CONSTRUCT | PARACOL MONTAGEKIT NEOPRENE | PARACOL  
MONTAGEKIT WB | PARACOL MIROSEAL MS | PARACOL TUILE



## DL CHEMICALS Paracol PU D4 Normal



Pasteuze constructielijm op basis van polyurethaan, ideaal voor het verlijmen van stevige houtconstructies. Transparante, waterbestendige (D4 EN 204) lijm met vullende eigenschappen door expansie. Kan ook op oneffen en verticale ondergronden gebruikt worden. Handvast na 2 uur.

*Colle de construction pâteuse à base de polyuréthane, idéal pour des constructions en bois. Colle transparente et résistante à l'eau (D4 EN 204) ayant la caractéristique de remplissage par expansion. Convient à l'encollage vertical et inégal. Résistant à la main après 2 heures.*

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML
transp.	100961

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML
# - PALETTE	1200

## DL CHEMICALS Paracol PU D4 Rapid



Pasteuze, polyurethaan constructielijm die zeer snel uithardt: handvast na 10 min. Waterbestendig (D4 EN 204) en transparant met vullende eigenschappen door expansie. Zeer sterk.

*Colle de construction polyuréthane, pâteuse à durcissement très rapide: résistant à la main après 10 min. Résistant à l'eau (D4 EN 204) et transparent ayant la caractéristique de remplissage par expansion. Super forte.*

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML
transp.	100962

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML
# - PALETTE	1200

## DL CHEMICALS Paracol PU D4 Construct



Watervaste (D4 EN 204) en thixotrope polyurethaanlijm. Het product heeft een uiterst geringe opschuiming en is schuurbaar en overschilderbaar. Snelle uitharding, handvast na 20 min.

*Colle polyuréthane résistant à l'eau (D4 EN 204) et thixotropique. Le produit a une expansion minime et peut être poncé et peint. Durcissement rapide, résistant à la main après 20 min.*

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML
beige	100963
VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML
# - PALETTE	1200

## DL CHEMICALS Paracol PU Alu Construct



Polyurethaanlijm voor het machinaal en manueel verlijmen van hoekverbindingen in aluminium ramen en deuren. Het product kan gemakkelijk ingespoten worden en dringt perfect tot in alle hoeken van de aluminium verbindingen. Het eindproduct is taai en heeft een zeer hoge kleefkracht en breuksterkte. Verwerkbaar met een gewoon kitpistool.

*Colle polyuréthane pour le collage manuel ou mécanique des angles de fenêtres et portes en aluminium. Le produit s'applique facilement et s'infiltré dans tous les coins difficiles à atteindre. Le produit final est dur, très solide avec une haute force de rupture. Applicable avec un pistolet de silicone standard.*

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML
beige	100964
VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML
# - PALETTE	1200

## DL CHEMICALS Paracol 2C PU Construct



Thixotrope tweecomponentenlijm op polyurethaanbasis voor het structureel verlijmen van vele materialen, zoals thermoplastische materialen, thermohardende kunststoffen, staal, aluminium, cement, hout en glas. Kan gebruikt worden voor toepassingen onder water.

*Colle thixotrope bicomposante à base de polyuréthane pour le collage structurel de nombreux matériaux, tels que les thermoplastiques, les plastiques thermodurcis, l'acier, l'aluminium, le ciment, le bois et le verre. Peut être utilisé pour des applications sous-marines.*

KLEUR - COULEUR	400 ML SIDE-BY-SIDE KOKER - CARTOUCHE
transp.	106115
VERPAKKING - EMBALLAGE	6 X 400 ML

## DL CHEMICALS Paracol Montagekit Neoprene



Montagekit op neopreen basis met een hoge eindsterkte voor het bevestigen, zonder spijkers of schroeven, van de meeste in de bouw voorkomende materialen (poreuze en niet-poreuze). Ideaal voor het verlijmen van plinten, lijsten, vensterbanken, plaatmateriaal... Kan ook worden toegepast op oneffen (tot 8 mm) materialen, zowel horizontaal als verticaal.

*Colle de montage à base de néoprène avec une haute adhérence final pour une fixation sans clou ni vis, de la plupart des matériaux rencontrés dans le bâtiment (poreux et non-poreux). Idéal pour la pose de plinthes, poutres, rebords de fenêtre, panneaux... Peut être employée sur surfaces inégales (jusqu'à 8 mm), horizontales et verticales.*

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML
beige	100952
VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML
# - PALETTE	1200

## DL CHEMICALS Paracol Montagekit WB



Watergebaseerde montagekit voor het bevestigen, zonder spijkers of schroeven, van elementen in polystyreen, geëxpandeerd polyurethaan, isolatiematerialen en sierlijsten. Heeft een onmiddellijke hechting en vullend vermogen.

*Colle de montage à base d'eau pour le collage sans clous ni vis, d'éléments en polystyrène ou polyuréthane expansé, matériaux isolants et moulures. A une prise instantanée et un pouvoir remplissant.*

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML
wit - blanc	100953
VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML
# - PALETTE	1200

# DL CHEMICALS Paracol Miroseal MS



Oplosmiddelvrije lijm op basis van MS polymeer voor het kleven van spiegels. De lijm is blijvend elastisch, hardt snel uit en heeft een hoge aanvangshechting. Geschikt voor alle type spiegels (tast de achterkant van de spiegels niet aan).

*Colle sans solvants à base de MS polymères destinée à la fixation de miroirs. La colle a une élasticité permanente, une vulcanisation rapide et une haute force d'adhérence. Convient pour tous types de miroirs (n'attaque pas le tain des miroirs).*

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 290 ML
grijs - gris	100955

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 290 ML
# - PALETTE	1200

Shore A (ISO 868)	60
Velvorming - Formation de pellicule (23°C & 50% R.V. - H.R.)	17 min
Modulus bij 100 % rek - module à 100% élongation (ISO 8339)	1600%
Rek bij breuk - Résistance à la rupture (ISO 8339)	110%

# DL CHEMICALS Paracol Tuile



Lijm op basis van speciale elastomeren speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van dakpannen op elkaar, op houten latjes, cementvezelplaten en dakplanken. Ook voor dichtingsvoegen tussen bouwelementen. Onnodig om de dakpannen vast te spijkeren of metselen.

*Mastic-colle à base d'élastomères spéciaux pour le collage souple de tuiles canal entre elles ou sur plaques fibre-ciment, sur liteaux bois ou sur voliges. Aussi pour joints d'étanchéité entre éléments de construction. Remplace clouage ou scellement au mortier.*

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML
rode steen - tuile	100958

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML
# - PALETTE	1200







**BLOKJES**

***CALES***

VORKBLOKJES – *CALES FOURCHETTES* | SYNTHETISCHE BLOKJES  
NDR – *CALES SYNTHÉTIQUES NDR* | HOUTBLOKJES – *CALES EN BOIS*

## VORKBLOKJES - CALES FOURCHETTES

Voor het vlug en juist uitlijnen en aanpassen van houtbedekking, panelen, ramen, planchetten...

*Cales synthétiques pour trouver l'épaisseur exacte par pliage.  
Peut être réutilisée.*



	BREEDTE - LARGEUR 30 MM	BREEDTE - LARGEUR 52 MM	BREEDTE - LARGEUR 52 MM
40 x 1 mm	101045		
40 x 2 mm	101046		
40 x 3 mm	101047		
40 x 4 mm	101048		
40 x 5 mm	101049		
65 x 1 mm		101050	
65 x 2 mm		101051	
65 x 3 mm		101052	
65 x 4 mm		101053	
65 x 5 mm			101054
65 x 6 mm			101055
65 x 8 mm			101056
65 x 10 mm			101057

VERPAKKING - EMBALLAGE	1000 STUKS - PIECES	1000 STUKS - PIECES	500 STUKS - PIECES

## SYNTHETISCHE BLOKJES NDR - CALES SYNTHETIQUES NDR

Niet gedraineerd. Lengte 80 mm.

*Non drainée. Longueur 80 mm.*



	1 MM, ZWART - NOIR	2 MM, ROOD - ROUGE	3 MM, GROEN - VERT	4 MM, GEEL - JAUNE	5 MM, BLAUW - BLEU	6 MM, ZWART - NOIR
BREEDTE - LARGEUR 20 MM	100998	100999	101000	101001	101002	
BREEDTE - LARGEUR 22 MM	101003	101004	101005	101006	101007	
BREEDTE - LARGEUR 24 MM	101008	101009	101010	101011	101012	
BREEDTE - LARGEUR 26 MM	101013	101014	101015	101016	101017	
BREEDTE - LARGEUR 28 MM	101018	101019	101020	101021	101022	
BREEDTE - LARGEUR 30 MM	101023	101024	101025	101026	101027	
BREEDTE - LARGEUR 34 MM	101033	101034	101035	101036	101037	
BREEDTE - LARGEUR 42 MM	102839	102840	102841	102842	102843	
BREEDTE - LARGEUR 44 MM	105201	105202	105203	105204	105205	105206
BREEDTE - LARGEUR 46 MM	101044	101041	101042	104526	101043	104527
BREEDTE - LARGEUR 48 MM	105207	105208	105209	105210	105211	105212
BREEDTE - LARGEUR 50 MM	105213	105214	105215	105216	105217	105218
BREEDTE - LARGEUR 52 MM	105219	105220	105221	105222	105223	105224

VERPAKKING - EMBALLAGE	1000 STUKS - PIECES	1000 STUKS - PIECES	1000 STUKS - PIECES	1000 STUKS - PIECES	1000 STUKS - PIECES	1000 STUKS - PIECES

## HOUTBLOKJES - CALES EN BOIS

Houtblokjes uit beukenhout die voldoen aan de normen terzake. Ze zijn kleurvast en waterbestendig door een behandeling met producten om verrotting tegen te gaan. Lengte 80 mm.

*Cales en bois de hêtre qui conviennent aux normes correspondantes. Les cales sont résistantes à l'eau et les couleurs sont inaltérables. Les cales sont traitées de produits pour combattre la pourriture. Longueur 80 mm.*



	BREEDTE - LARGEUR 20 MM	BREEDTE - LARGEUR 22 MM	BREEDTE - LARGEUR 24 MM	BREEDTE - LARGEUR 26 MM	BREEDTE - LARGEUR 30 MM
1 mm, natuur - nature	101063*	101069*	101075*	101081*	101091*
2 mm, rood - rouge	101064	101070	101076	101082	101092
3 mm, groen - vert	101065	101071	101077	101083	101093
4 mm, geel - jaune	101066	101072	101078	101084	101094
5 mm, blauw - bleu	101067	101073	101079	101085	101095
6 mm, zwart - noir	101068	101074	101080	101086	101096

\*verpakt per 200 st/emballé par 200 pcs

VERPAKKING - EMBALLAGE	100 STUKS - PIECES	100 STUKS - PIECES	100 STUKS - PIECES	100 STUKS - PIECES	100 STUKS - PIECES





## PU SCHUIMEN

## *MOUSSES PU*

PARAFOAM 1K | PARAFOAM NBS | PARAFOAM NBS GREY | PARAFOAM NBS KIT  
| PARAFOAM CONSTRUCT NBS | PARAFOAM CONSTRUCT 1K | PARAFOAM 2K  
| PARAFOAM NBS WINTER | PARAFOAM LOW MDI | PARAFOAM MDI FREE (1K &  
NBS) | PARAFOAM FLEXIBLE NBS | PARAFOAM PANELGLUE (1K & NBS) | PARAFOAM  
PANELGLUE NBS KIT | PARAFOAM FR (NBS) | PU FOAM & GUN CLEANER | PARAFOAM  
REMOVER | PARAFOAM VASELINE SPRAY | NBS PISTOOL - *PISTOLET NBS*



**HOE CORRECT PU SCHUIM AANBRENGEN?**

- De oppervlakken dienen zuiver te zijn. Indien nodig ontvetten.
- De ondergronden altijd voorbevochtigen voor een snelle uitharding (PU schuim hardt uit onder invloed van de luchtvochtigheid), behalve bij 2K schuim dat uithardt door reactie van de twee componenten.
- De bus voor gebruik minstens 20 keer krachtig schudden.
- Handmatig schuim: de adapter op de bus bevestigen
- Pistoolschuim: het NBS-pistool op de bus schroeven
- De bus omkeren om het schuim te spuiten en de voegen tot 50-60% (manueel schuim) of 60-70% (pistoolschuim) vullen. Voor grotere voegen in meerdere lagen aanbrengen en bevochtigen tussen de lagen.

**COMMENT APPLIQUER LA MOUSSE PU CORRECTEMENT?**

- *Les surfaces doivent être propres et sèches. Si nécessaire il faut les dégraisser.*
- *Toujours pré-humidifier pour améliorer l'adhérence de la mousse (la mousse PU durcit par l'humidité de l'air), sauf pour la mousse 2K qui durcit grâce à une réaction entre un prépolymère et un activateur.*
- *Secouer vigoureusement l'aérosol au moins 20 fois.*
- *Mousse manuelle: Visser la canule d'injection sur la valve*
- *Mousse pistolable: visser l'aérosol sur l'adaptateur*
- *Tourner la bombe à l'envers pour utiliser et remplir les cavités à 50-60% (mousse manuelle) ou 60-70% (mousse pistolable). En cas de joints profonds, il faut appliquer la mousse en plusieurs couches et humidifier entre les couches.*





## 1K



Professioneel manueel polyurethaan schuim voor het dicht en vullen en isoleren van voegen zoals verbinding muur-plafond, tussen prefab elementen, dichtstoppen van raam- en deurkozijnen, rond buizen en leidingen... Hoog rendement en minimale nawerking (low expansion). Uitstekende thermische en akoestische isolatie. CFK en HCFK vrij (ozon onschadelijk).

*Mousse polyuréthane manuelle pour étancher, isoler et remplir les joints, p. ex. liaison mur-plafond, entre éléments préfabriqués, blocage et calfeutrement des huisseries portes et fenêtres, autour des passages gaines et tuyauteries... Haut volume et expansion minimale. Bonne isolation thermique et acoustique. Sans HCFC (ne nuit pas à la couche d'ozone).*

KLEUR - COULEUR	BUS - BOMBE 500 ML	BUS - BOMBE 500 ML MET HANDSCHOE- NEN - AVEC GANTS	BUS - BOMBE 750 ML	BUS - BOMBE 750 ML MET HANDSCHOE- NEN - AVEC GANTS
beige-geel - beige-jaune	101113	101137	101112	101138
VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 500 ML	12 X 500 ML	12 X 750 ML	12 X 750 ML
# - PALETTE	840	840	672	672

Schuimopbrengst - Rendement en mousse (TM 1003, 750 ml)	35-40 l
Kleefvrij na - Ne colle plus après (TM 1014)	8-12 min
Snijdbaar na - Peut être coupé après (TM 1005)	< 45 min
Volledig uitgehard in voeg 3x5 cm (23°C) na - Durci à coeur en joint 3x5 cm (23°C) après	< 16 h



## NBS



Professioneel polyurethaan pistoolschuim voor het dicht en vullen en isoleren van voegen. Hoog rendement en minimale nawerking (low expansion). Precieze dosering met het NBS pistool. Uitstekende hechting op vele ondergronden en goede thermische en akoestische isolatie. Bestand tegen water, hitte en vele chemische producten. CFK en HCFK vrij (ozon onschadelijk).

*Mousse polyuréthane professionnelle appliquer avec un pistolet. Étancher, isoler et remplir les joints. Rendement maximal et expansion minimale (low expansion). Dosage très précis avec le pistolet NBS. Excellente adhérence sur presque tous supports et bonne isolation thermique et acoustique. Résistant à l'humidité, à la chaleur et à beaucoup de produits chimiques. Sans HCFC (ne nuit pas à la couche d'ozone).*

KLEUR - COULEUR	BUS - BOMBE 750 ML	BUS - BOMBE 750 ML MET HANDSCHOE- NEN - AVEC GANTS
beige-geel - beige-jaune	101114	101139
VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 750 ML	12 X 750 ML
# - PALETTE	672	672

Schuimopbrengst - Rendement en mousse (TM 1003, 750 ml)	50-55 l
Kleefvrij na - Ne colle plus après (TM 1014)	6-10 min
Snijdbaar na - Peut être coupé après (TM 1005)	< 30 min
Volledig uitgehard in voeg 3x5 cm (23°C) na - Durci à coeur en joint 3x5 cm (23°C) après	< 8 h



## NBS Grey



Professioneel polyurethaan pistoolschuim voor het dicht en vullen en isoleren van voegen. Uitermate geschikt voor afdichtingen tussen betonconstructies. De grijze kleur zorgt voor een onopvallend uitzicht.

*Mousse polyuréthane pistolable professionnelle. Etancher, isoler et remplir les joints. Idéalement pour l'étanchéité entre des structures en béton. La mousse a une apparence discrète en raison de la couleur grise.*



KLEUR - COULEUR	BUS - BOMBE 750 ML
grijs - gris	104078
VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 750 ML
# - PALETTE	672

Schuimopbrengst - Rendement en mousse (TM 1003, 750 ml)	50-55 l
Kleefvrij na - Ne colle plus après (TM 1014)	6-10 min
Snijbaar na - Peut être coupé après (TM 1005)	< 30 min
Volledig uitgehard in voeg 3x5 cm (23°C) na - Durci à coeur en joint 3x5 cm (23°C) après	< 8 h



## NBS kit

10 bussen Parafoam NBS (750 ml)  
+ 1 PU Foam & Gun Cleaner (500 ml)  
+ 1 licht NBS pistool

*10 bombes de Parafoam NBS (750 ml)  
+ 1 PU Foam & Gun Cleaner (500 ml)  
+ 1 pistolet NBS léger*



	KIT BOX
	101124
VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE
# - PALETTE	56



## Construct NBS



Polyurethaan constructieschuim met een zeer lage expansiedruk. Ideaal voor het dicht en vullen en isoleren van voegen. Ook geschikt voor het verlijmen van lichtgewicht isolatiepanelen op basis van polystyreen (XPS, EPS) en polyurethaan (lichte PUR en lichte PIR) in binnentoepassingen.

*Mousse de construction polyuréthane à très faible pression d'expansion. Idéal pour étancher, isoler et remplir les joints. Convient également pour le collage de panneaux isolants légers à base de polystyrène (XPS, EPS) et de polyuréthane (PUR léger et PIR léger) dans les applications intérieures.*



KLEUR - COULEUR	BUS NBS - BOMBE NBS 700 ML
beige-geel - beige-jaune	105262
VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 700 ML
# - PALETTE	672

Schuimopbrengst - Rendement en mousse (TM 1003, 700 ml)	±35 l
Kleefvrij na - Ne colle plus après (TM 1014)	6-10 min
Snijbaar na - Peut être coupé après (TM 1005)	< 30 min
Volledig uitgehard in voeg 3x5 cm (23°C) na - Durci à coeur en joint 3x5 cm (23°C) après	< 8 h





## Construct 1K



Polyurethaan constructieschuim met een zeer lage expansiedruk. Ideaal voor het dicht en vullen en isoleren van voegen.

*Mousse de construction polyuréthane à très faible pression d'expansion. Idéal pour étancher, isoler et remplir les joints.*

KLEUR - COULEUR	MANUELE BUS - BOMBE MANUELLE 500 ML	MANUELE BUS - BOMBE MANUELLE 700 ML
beige-geel - beige-jaune	105346	105261
VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 500 ML	12 X 700 ML
# - PALETTE	840	672

Schuimopbrengst - Rendement en mousse (TM 1003, 700 ml)	±26 l
Kleefvrij na - Ne colle plus après (TM 1014)	8-12 min
Snijdbaar na - Peut être coupé après (TM 1005)	< 45 min
Volledig uitgehard in voeg 3x5 cm (23°C) na - Durci à coeur en joint 3x5 cm (23°C) après	< 16 h



## 2K



Twee-componenten polyurethaan schuim ideaal voor het monteren en vastzetten van raam-en deurkozijnen. De verharding van het schuim wordt verkregen door de reactie tussen de prepolymer en de activator. Snelle en regelmatige verharding en geen post-expansie na uitharding. Uitstekende kleefkracht op de meeste ondergronden.

*Mousse polyuréthane bicomposante pour la mise en œuvre des huisseries et précadres pour portes et fenêtres. La polymérisation de la mousse est obtenue grâce à une réaction entre un prépolymère et un activateur. Durcissement rapide et régulier et pas de post expansion après vulcanisation. Excellente adhérence sur presque tous supports.*

KLEUR - COULEUR	BUS - BOMBE 400 ML
mintgroen - vert menthe	101117
VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 400 ML
# - PALETTE	780

Schuimopbrengst - Rendement en mousse (TM 1003, 750 ml)	ca. 10 l
Kleefvrij na - Ne colle plus après (TM 1014)	8-10 min
Snijdbaar na - Peut être coupé après (TM 1005)	15 min
Volledig uitgehard in voeg 3x5 cm (23°C) na - Durci à coeur en joint 3x5 cm (23°C) après	< 2 h



## NBS Winter



Pistoolschuim dat ook bij een omgevingstemperatuur van -10°C verwerkt kan worden.

*Mousse à appliquer avec un pistolet qui peut être appliquée à une température ambiante de -10°C.*



KLEUR - COULEUR	BUS - BOMBE 750 ML
beige-geel - beige-jaune	101128

VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 750 ML
# - PALETTE	672

Schuimopbrengst - Rendement en mousse (TM 1003, 750 ml)	40-45 l
Kleefvrij na - Ne colle plus après (TM 1014)	6-10 min
Snijdbaar na - Peut être coupé après (TM 1005)	< 30 min
Volledig uitgehard in voeg 3x5 cm (23°C) na - Durci à coeur en joint 3x5 cm (23°C) après	< 8 h



## Low MDI



Isolatieschuim met minder dan 0,1% vrije isocyanaten, waardoor het gebruiksvriendelijk en niet gevaarlijk is. Het kan net zoals gewoon montageschuim gebruikt worden. Het product is conform de wettelijke vereisten vermeld in EG-verordening nr. 842 - 2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen.

*Mousse d'isolation qui contient moins de 0,1% d'isocyanates libres. Idéal pour l'isolation et pour le remplissage des fugues et cavités. Le produit ne contient aucun ingrédient dégradant la couche d'ozone et est conforme aux demandes législatives du règlement CE n° 842 - 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés.*



KLEUR - COULEUR	MANUELE BUS - BOMBE MANUELLE 500 ML	MANUELE BUS - BOMBE MANUELLE 700 ML	BUS - BOMBE NBS 500 ML	BUS - BOMBE NBS 700 ML
wit - blanc	104348*	104755*	104350*	104756

\*op bestelling en per volle pallet - sur commande et par palette complète

VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 500 ML	12 X 700 ML	12 X 500 ML	12 X 700 ML
# - PALETTE	840	672	840	672

Schuimopbrengst - Rendement en mousse (TM 1003)	20-25 l (750 ml), 15-20 l (500 ml), 25-30 l (NBS)
Kleefvrij na - Ne colle plus après (TM 1014)	23-27 min
Snijdbaar na - Peut être coupé après (TM 1005)	< 75 min
Volledig uitgehard in voeg 3x5 cm (23°C) na - Durci à coeur en joint 3x5 cm (23°C) après	< 48 h



## MDI Free (1K & NBS)



PU-schuim gebaseerd op de hybride-technologie waardoor het geen di-isocyanaat bevat en dus veiliger is voor de gezondheid van de gebruiker. Extreem lage expansiedruk en na-expansie en verhoogde UV-weerstand.

*Mousse PU basée sur une technologie hybride qui ne contient pas de diisocyanate et est donc plus sûr pour la santé de l'utilisateur. La mousse a une pression d'expansion et post expansion extrêmement faible et est plus résistante aux rayons UV.*

KLEUR - COULEUR	MANUELE BUS - BOMBE MANUELLE 740 ML	BUS - BOMBE NBS 740 ML
wit - blanc	105260*	106330*
VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 740 ML	12 X 740 ML
# - PALETTE	672	672

Kleefvrij na - Ne colle plus après (TM 1014)	6-10 min
Snijdbaar na - Peut être coupé après (TM 1005)	4 h
Volledig uitgehard in voeg 3x5 cm (23°C) na - Durci à cœur en joint 3x5 cm (23°C) après	< 48 h



## Flexible NBS



Pistoolschuim dat perfect alle voegbewegingen van omringende materialen opvangt waardoor het inscheuren van het schuim uitgesloten wordt. Flexibiliteit tot 40%. Ideaal voor duurzaam isoleren bij lage energie of passieve woningbouw. Dit schuim is niet geschikt voor montage. Uitstekende akoestische isolatie.

*Mousse à appliquer avec un pistolet qui s'adapte parfaitement à la fluctuation du joint, sans se fissurer. Flexibilité jusqu'à 40%. Idéal pour l'isolation durable de maisons passives et basse énergie. Ne pas utiliser pour des montages. Excellente isolation acoustique.*

KLEUR - COULEUR	BUS - BOMBE 750 ML
violet	101130
VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 750 ML
# - PALETTE	672

Schuimopbrengst - Rendement en mousse (TM 1003, 750 ml)	40 - 45 l
Kleefvrij na - Ne colle plus après (TM 1014)	6-10 min
Snijdbaar na - Peut être coupé après (TM 1005)	< 30 min
Volledig uitgehard in voeg 3x5 cm (23°C) na - Durci à cœur en joint 3x5 cm (23°C) après	< 8 h



## Panelglue (1K & NBS)



Lijmschuim voor het verlijmen van polystyreen en PUR/PIR isolatiepanelen, Isomo, MDF, Gyproc en OSB panelen in isolatiesystemen. Kleeft goed op alle gangbare bouwmaterialen. Gebruiksklaar en gemakkelijk toepasbaar, men kan na 2 u verder werken (30% tijds winst).

*Mousse adhésive pour le collage de panneaux d'isolation en polystyrène et PUR/PIR, Styrofoam, MDF, Gyproc et Aglo dans des systèmes d'isolation. Adhère bien sur les matériaux de construction les plus courants. Prête à l'emploi et facile à appliquer. Le travail peut être poursuivi après 2 h (30% gain de temps).*

KLEUR - COULEUR	BUS NBS - BOMBE NBS 750 ML	MANUELE BUS - BOMBE MANUELLE 750 ML
oranje - orange	101129	101136
VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 750 ML	12 X 750 ML
# - PALETTE	672	672

Verlijmingscapaciteit - capacité de collage (750 ml)	13-16 m <sup>2</sup>
Kleefvrij na - Ne colle plus après (TM 1014)	5-10 min
Belastbaar na - Chargeable après	2 h



## Panelglue NBS kit



10 bussen Parafoam Panelglue NBS (750 ml)  
+ 1 PU Foam & Gun Cleaner (500 ml)  
+ 1 licht NBS pistool

*10 bombes de Parafoam Panelglue NBS (750 ml)  
+ 1 PU Foam & Gun Cleaner (500 ml)  
+ 1 pistolet NBS léger*

	KIT BOX
	101131

VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE
# - PALETTE	56



## FR (NBS)



Brandvertragend polyurethaanschuim voor het dichten, isoleren en vullen van grotere naden, voegen en scheuren waarbij brandwerendheid belangrijk is. Tot 4 uur brandwerend.

*Mousse polyuréthane ignifuge pour remplir, isoler et étancher des joints et fissures là où la résistance au feu est importante. Coupe-feu jusqu'à 4 heures.*

KLEUR - COULEUR	BUS NBS - BOMBE NBS 750 ML	MANUELE BUS - BOMBE MANUELLE 750 ML
roze - rose	101127	101123
VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 750 ML	12 X 750 ML
# - PALETTE	672	672

Schuimopbrengst - Rendement en mousse (TM 1003, 750 ml)	35-40 l (1K), 40-45 l (NBS)
Kleefvrij na - Ne colle plus après (TM 1014)	8-12 min (1K), 6-10 min (NBS)
Snijdbaar na - Peut être coupé après (TM 1005)	< 45 min (1K), < 30 min (NBS)
Volledig uitgehard in voeg 3x5 cm (23°C) na - Durci à coeur en joint 3x5 cm (23°C) après	< 16 u (1K), < 8 u (NBS)





## PU Foam & Gun Cleaner



Reiniger voor het inwendig reinigen van het NBS pistool en het verwijderen van niet uitgehard polyurethaanschuim of PU lijm.

*Nettoyant pour le nettoyage interne du pistolet NBS et l'enlèvement de mousse polyuréthane non durcie ou de colle PU.*

	BUS - BOMBE 500 ML
	106258

VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 500 ML
# - PALETTE	840



## Remover



Afbijtmiddel dat uitgehard polyurethaanschuim oplost.

*Décapant pour la mousse polyuréthane durcie.*

	FLES - FLACON 500 ML
	101119

VERPAKKING - EMBALLAGE	15 X 500 ML
# - PALETTE	720



## Vaseline Spray



Geeft een zuurvrije filmlaag tegen roestvorming en tegen het vastkleven van de schuibus op de adapter van het pistool.

*Apporte une pellicule non-acide contre la rouille et le collage de la bouteille sur l'adaptateur du pistolet NBS.*

	BUS - BOMBE 400 ML
	101120

VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 400 ML
# - PALETTE	

## NBS PISTOOL - PISTOLET NBS

Pistool voor het toepassen van één component polyurethaanschuim. Met stelschroef voor perfecte dosering. Verschillende uitvoeringen: stevig, licht of met lange spuitmond voor moeilijk bereikbare plaatsen.

*Pistolet pour appliquer la mousse polyuréthane mono composante. Avec réglage pour un dosage parfait. Différentes modèles: solide, léger ou avec buse longue pour des joints difficiles à atteindre.*



	STANDAARD NBS PISTOOL - PISTOLET NBS STANDARD	ECONOMISCH NBS PISTOOL - PISTOLET NBS ECONOMIQUE	LICHT NBS PISTOOL - PISTOLET NBS LEGER	NBS PISTOOL - PISTOLET NBS 100 CM	EASYGUN ADAPTOR
	101115	101143	106337	101142	104068
VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE	STUK - PIECE	20 STUKS - PIECES	STUK - PIECE	5 STUKS - PIECES
# - PALETTE			960		





**MOUSSEBANDEN, KLEEFBANDEN**

**& GLASBESCHERMING**

***BANDES MOUSSE ADHÉSIVES***

***& PROTECTION VERRE***

QUICKBAND | PARAPLAST SUPER | PRESSBAND P.U. | PRESSBAND ACRYL | RONDE  
MOUSSEBAND OPEN CELLEN – *JOINT ROND CELLULES OUVERTES* | RONDE  
MOUSSEBAND GESLOTEN CELLEN – *JOINT ROND CELLULES FERMÉES* | MIROFIX  
| CROISIFIX | TOPBAND | SUPERFIX | GLASBESCHERMING – *PROTECTION VERRE*



## QUICKBAND



Eénzijdig zelfklevende mousseband in PVC met semi-gesloten cellen, opgerold op haspels. Ideaal als rugvulling of voegafdichting.

*Ruban en mousse PVC, cellules semi-fermées, adhésive une face, enroulé sur mandrins. Est utilisé pour le remplissage des joints.*

	ROLLEN - ROULEAUX	VERPAKKING - EMBALLAGE
9 x 10 mm	101153	6 X 75 m
15 x 10 mm	101154	6 X 50 m
15 x 15 mm	101155	6 X 35 m

## PARAPLAST SUPER



Versterkte polyethyleenband met gesloten cellen, zonder schutblad, éénzijdig zelfklevend.

*Mousse polyéthylène renforcée, à cellules fermées, sans film protecteur, adhésive une face.*

	ROLLEN - ROULEAUX	VERPAKKING - EMBALLAGE
9 x 2 mm, grijs - gris	101162	26 x 100 m
9 x 3 mm, grijs - gris	101164	20 x 100 m
9 x 4 mm, grijs - gris	101166	16 x 100 m
9 x 5 mm, grijs - gris	101168	22 x 50 m
15 x 3 mm, grijs - gris	101177	12 x 100 m

## PRESSBAND P.U.



Polyurethaan mousseband, open cellen, eenzijdig klevend.

*Fond de joint polyuréthane cellules ouvertes, adhésif une face non filmé.*

	ROLLEN - ROULEAUX	VERPAKKING - EMBALLAGE
10 x 10 mm	101183	80 X 10 m
15 x 15 mm	101185	35 X 10 m

## PRESSBAND ACRYL



Voorgecomprimeerde voegband, geïmpregneerd met acryl, eenzijdig klevend, grijs. Ideaal voor toepassingen in de vensterbouw, geveltechniek, binnenafwerking en daken. Wind- en slagregendicht tot 300 Pa.

*Bande mousse imprégnée acrylique, adhésive une face pré-comprimée, grise. Idéal pour applications dans la construction de fenêtres, technique de façades, construction intérieure et toiture. Étanche au vent et à la pluie battante jusqu'à 300 Pa.*

	ROLLEN - ROULEAUX	VERPAKKING - EMBALLAGE
15 x 2-4 (15 ± 1 mm*)	101188	20 X 12 m
20 x 2-4 (15 ± 1 mm*)	101189	15 X 12 m
20 x 3-5 (20 ± 1 mm*)	101190	15 X 9 m
30 x 5-7 (30 mm ± 1 mm*)	101191	10 X 6 m

\*maximale uitzetting, niet slagregendicht - *expansion maximale, pas étanche à la pluie battante*

## RONDE MOUSSEBAND OPEN CELLEN JOINT ROND CELLULES OUVERTES



Open cellen polyurethaanband voor steun van kitvoegen. Na compressie krijgt de band zijn oorspronkelijke vorm terug. Ideaal voor stationaire afdichtingen. Bij 10% comprimering: goede geluidsafdichting, 30% comprimering: water- en winddichte afsluiting.

*Fond de joint mousse polyuréthane, cellules ouvertes. Après compression le produit se restaure dans sa forme originale. Idéal pour des joints stationnaires. En cas de compression de 10% une bonne insonorisation est obtenue et à 30% on obtient un joint étanche à l'eau et au vent.*

	BANDEN - JOINTS	VERPAKKING - EMBALLAGE
Ø 15 mm	101192	250 x 1 m
Ø 20 mm	101193	200 x 1 m
Ø 25 mm	101194	100 x 1 m
Ø 30mm	101195	100 x 1 m
Ø 40 mm	101196	50 x 1 m

## RONDE MOUSSEBAND GESLOTEN CELLEN

### JOINT ROND CELLULES FERMÉES



Gesloten cellen polyethyleenband voor steun van kitvoegen, zowel statische als bewegende voegen met verschillende uitzettingsvormen. Ideaal voor uitzettingsvoegen in muren en beglazing en voegen in bestrating, tegels, bij prefabbeton- of gemetselde constructies.

*Fond de joint mousse polyéthylène, cellules fermées. Conçu pour remplir des joints statiques ou de dilatation. Idéal pour des joints de dilatations dans des murs, joints de carrelage et de sol et des joints entre éléments préfabriqués.*

	BANDEN - JOINTS	VERPAKKING - EMBALLAGE
Ø 6 mm, vol - plein	101200	1500 m
Ø 8 mm, vol - plein	101201	900 m
Ø 10 mm, vol - plein	101202	600 m
Ø 13 mm, vol - plein	101203	400 m
Ø 15 mm, hol - creux	101204	250 m
Ø 20 mm, hol - creux	101205	150 m
Ø 25 mm, hol - creux	101206	100 m
Ø 30 mm, hol - creux	101207	80 m

## MIROFIX



Dubbelzijdig zelfklevende witte band in PE-schuim met zeer hoge onmiddellijke kleefkracht, beschermd door een super gekalandreerd papier. Uitstekend geschikt voor spiegels of volkern platen in combinatie met Parabond 600.

*Mousse auto-adhésive double-face blanche en PE avec prise forte immédiate, protégée par un papier siliconé qui à pour avantage de ne pas s'allonger lors de la pose. Idéal pour la pose de miroirs ou des plaques de PVC expansé haute densité en combinaison avec Parabond 600.*

	ROLLEN - ROULEAUX	VERPAKKING - EMBALLAGE
0,8 x 12 mm	101210	26 x 66 m
0,8 x 19 mm	101211	16 x 66 m
1,6 x 12 mm	101213	26 x 33 m
1,6 x 19 mm	101214	16 x 33 m
3,2 x 12 mm	101218	26 x 33 m
3,2 x 19 mm	101216	16 x 33 m

## CROISIFIX



Dubbelzijdig zelfklevende zwarte PE band met matig onmiddellijke kleefkracht waardoor een verschuiving nog mogelijk is. Met synthetische beschermfilm die moeilijk te scheuren is. Speciaal aangepast voor het plaatsen van kruishouten.

*Bande PE noir autocollante double-face avec prise immédiate moyenne permettant de corriger la pose. Avec film protecteur synthétique difficilement déchirable. Idéal pour la pose de croisillons.*

	ROLLEN - ROULEAUX 66 M	VERPAKKING - EMBALLAGE
1 x 12 mm	101219	26 x 66 m
1 x 19 mm	101220	16 x 66 m
1 x 25 mm	101221	12 x 66 m
1 x 30 mm	101222	10 x 66 m

## TOPBAND



Voorgecomprimeerde band op polyurethaanbasis, geïmpregneerd met acrylaatdispersie. Kan universeel voor voegenafdichting in de bouw worden ingezet. Wind- en slagregendicht tot 600 Pa en akoestisch isolerend.


*Mousse précomprimée à base de polyuréthane, imprégnée avec une dispersion d'acrylate. Est universellement utilisable dans le bâtiment pour étancher des joints. Étanchéité au vent et à la pluie battante jusqu'à 600 Pa.*

	ROLLEN - ROULEAUX	VERPAKKING - EMBALLAGE
10 mm - 1,5-2,5 (9 ± 1 mm*)	101244	16 x 24 m
10 mm - 2-4 (11 ± 1 mm*)	101248	16 x 24 m
10 mm - 3-7 (23 ± 1 mm*)	101251	16 x 15 m
15 mm - 1,5-2,5 (9 ± 1 mm*)	101233	10 x 24 m
15 mm - 2-4 (11 ± 1 mm*)	101235	10 x 24 m
15 mm - 3-7 (23 ± 1 mm*)	101237	10 x 15 m
15 mm - 4-9 (28 ± 1 mm*)	101245	10 x 15 m
20 mm - 2-4 (11 ± 1 mm*)	101242	8 x 24 m
20 mm - 3-7 (23 ± 1 mm*)	101239	8 x 15 m
20 mm - 5-12 (40 ± 1 mm*)	101249	8 x 10 m

\*maximale uitzetting, niet wind- en slagregendicht - *expansion maximale, pas étanche au vent et à la pluie battante*



## SUPERFIX



Dubbelzijdig zelfklevende, transparante acrylband met een rode PE film liner. Ideaal voor assemblages waarbij een zeer hoge aanvangshechting ('high tack') vereist is.

*Une bande acrylique autocollante double-face et transparente couverte avec un film liner PE en rouge. Pour des assemblages exigeant des forces adhésives très élevées ('high tack').*

	ROLLEN - ROULEAUX	VERPAKKING - EMBALLAGE
1 x 12 mm	101253	68 x 33 m
1 x 19 mm	101254	43 x 33 m

## GLASBESCHERMING PROTECTION VERRE



	BESCHERMKURKJES OP ROLLEN BOUCHONS EN LIÈGE SUR ROULEAUX	VERPAKKING - EMBALLAGE
18 x 18 x 3 mm	106406	17500 STUKS - PIÈCES







**STOPVERVEN**

***MASTICS DE VITRERIE***



## 00 Extra



Lijnoliestopverf voor het instoppen van enkel glas. Vooral geschikt voor ondergronden in hout en ijzer.

*Mastic à base d'huile de lin pour le vitrage simple.  
Spécialement conçu pour les surfaces de bois et en fer.*

KLEUR - COULEUR	POT 500 G	POT 1 KG	EMMER - SEAU 5 KG
wit - blanc	104355	101264	101265
VERPAKKING - EMBALLAGE	24 X 500 G	12 X 1 KG	STUK - PIECE









## DAKBEDEKKING EN -BESCHERMING

### *ENDUIT DE TOITURE*

PARAPHALT LIQUID | PARAPHALT BITUMEN | PARAPHALT REFLEX |  
PARAPHALT PRIMER | PARAPHALT COLD GLUE | PARAPHALT  
SUPER | PARAPHALT HIGH TACK | PARAPHALT BUTYL



	Bitumen	Super	Butyl	Liquid	Reflex	Cold Glue	Primer	Parabond Flex Seal	Parafix	Parasilico EPDM*	
	PARAPHALT							ANDERE - AUTRES			
Op basis van - Sur la base de											
Bitumen - Bitumes											
Elastomeren - Elastomères											
Vezels - Fibres											
Hechtadditieven - Promoteurs d'adhésion											
Acrylaten - Acrylates											
Butyl											
Siliconen - Silicones											
Hybride polymeren - Polymères hybrides											
Toepassing - Application											
Voorbehandeling - Couche de fond											
Verlijming - Collage											
Bescherming/herstelling - Protection/ Réparation											
MATERIALEN - MATERIAUX											
Voegen & Naden - Joints & Raccords											
Voegen - Joints											
Dakrand - Bord de toit											
Schoorsteen - Cheminée											
Goten & lekkages - Gouttière & fuites											
Glas - Vitrage											
Dakbedekking - Toitures											
Leien - Ardoises											
Bitumen - Bitumes											
EPDM											
Dakpannen - Tuiles											
Golfplaten - Tôle ondulée											
Ondergronden - Surfaces											
Vochtige ondergronden - Surfaces humides											
Beton - Béton											
Steen - Briques											
Gevelsteen - Pierre de façade											
Metalen, zink - Métaux, zinc											

	Zeer geschikt Très approprié		Geschikt Approprié		Niet aangeraden Pas recommandé		Niet geschikt Pas approprié
--	---------------------------------	--	-----------------------	--	-----------------------------------	--	--------------------------------

## Paraphalt Liquid



Half vloeibare bestrijking o.b.v. bitumen, rubber en butylpolymeren voor het waterdicht maken en renoveren van daken en goten. Hecht ook op natte ondergronden.

*Enduit semi-liquide renforcé par des fibres à base de bitume et caoutchouc. Rend étanche, répare et rénove les toitures. Adhère aussi sur surface mouillée.*

KLEUR - COULEUR	BUS - BOÎTE 1 KG	BUS - BOÎTE 5 KG	BUS - BOÎTE 10 KG	BUS - BOÎTE 25 KG
zwart - noir	105914	101280	101279	101282
VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 1 KG	STUK - PIECE	STUK - PIECE	STUK - PIECE
# - PALETTE	360	96	44	22

## Paraphalt Bitumen



Met vezels versterkte, zwarte voegpasta o.b.v. rubber-bitumen. Geschikt voor allerhande waterdichte reparatiewerken op bitumineuze ondergronden. Vormt een rubberachtige massa die flexibel blijft na uitharding.

*Une masse noir à base de bitumes et caoutchouc, renforcée de fibres. Pour tous travaux de réparation sur toitures bitumineuses. Reste souple après durcissement.*

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML
zwart - noir	100617
VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML
# - PALETTE	1200

## Paraphalt Reflex



Vloeibare, zilverkleurige lak die een zonwerende en UV bestendige afwerkingslaag op daken vormt. Beschermt tegen corrosie en remt mosvorming af.

*Produit liquide de couleur argentée employé comme couche réfléchissante et protectrice contre les rayons UV et autres dégradations atmosphériques. Protège contre la corrosion et la formation de mousse.*

KLEUR - COULEUR	BUS - BOÎTE 1 KG	BUS - BOÎTE 5 KG	BUS - BOÎTE 10 KG	BUS - BOÎTE 25 KG
zilver - argentée	101287	101284	101285*	101286
VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 1 KG	STUK - PIECE	STUK - PIECE	STUK - PIECE
# - PALETTE	360	96	44	22

## Paraphalt Primer



Vloeibaar, bitumineus en sneldrogend fixeermiddel. Verbetert aanzienlijk de hechting tussen ondergrond en het aan te brengen materiaal.

*Primaire et fixateur bitumineux à séchage rapide. Améliore l'adhérence du matériau de toiture.*

	BUS - BOÎTE 5 KG	BUS - BOÎTE 10 KG
	101288*	101289*

\*op bestelling en per volle batch - sur commande et par batch complet

VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE	STUK - PIECE
# - PALETTE	96	44

## Paraphalt Cold Glue



Soepele, bitumineuze en sneldrogende, met vezels verstevigde koudlijm voor het kleven van leischifers of grind op bestaande bitumineuze dakdichtingen. Vormt een waterdichte tussenlaag.

*Une colle à froid bitumineuse souple, renforcée par des fibres pour le collage de rouleaux de lamelles d'ardoise ou de granite sur une toiture existante. Forme une couche intermédiaire qui augmente l'imperméabilité.*

	BUS - BOÎTE 5 KG
	101290

VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE
# - PALETTE	96

## Paraphalt Super



Elastisch blijvende voegpasta o.b.v. bitumen en SBS-elastomeren die op vrijwel alle bouwmaterialen hecht, ook op vochtige ondergronden en zelfs onder water. Vormt een gladde en strakke huid en blijft flexibel.

*Une colle et mastic élastique à base de bitume et d'élastomères SBS qui adhère bien sur pratiquement tous matériaux de construction, aussi sur surface humide ou même sous eau. Forme une peau lisse et tendue et reste flexible.*

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML
zwart - noir	101291

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML
# - PALETTE	1200

## Paraphalt High Tack



Gemodificeerde, bitumineuze snelhechtende lijmpasta voor het verlijmen van isolatiematerialen en bitumineuze membranen zonder wegbrandfolie op de meeste bouwmaterialen.

*Mastic modifié, bitumineux avec une adhérence rapide. Idéal pour le collage des matériaux isolants PU et des membranes bitumineuses sur la plupart des matériaux de construction.*

	BLIK - BOÎTE 5 KG	BLIK - BOÎTE 25 KG
	104357*	101281*

\*op bestelling en per volle batch - sur commande et par batch complet

VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE	STUK - PIECE
# - PALETTE	96	22

## Paraphalt Butyl



Elastische voegkit o.b.v. synthetische rubber geschikt voor gevels en daken, voor binnen- en buitengebruik. Kleeft op vochtige ondergronden, als ze glad zijn.

*Produit d'étanchéité de joints à base de caoutchouc synthétique pour applications à l'intérieur et également à l'extérieur. Adhère sur des surfaces humides, si elles sont glissantes.*

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 310 ML
zwart - noir	104358*
wit - blanc	104359*
grijs - gris	104360*

\*op bestelling en per volle batch - sur commande et par batch complet

VERPAKKING - EMBALLAGE	25 X 310 ML
# - PALETTE	1200





**REINIGERS**

***NETTOYANTS***

PARASILICO CLEANER | PVC CLEANER 2575 STRONG | ALU CLEANER  
SOFT | ALU CLEANER STRONG | ALU CLEANER STRUCTURE | SILICONE  
REMOVER | CLEANING WIPES | MULTI-PURPOSE SUPER CLEANER



## PARASILICO CLEANER



Speciaal ontwikkeld om silicone te verwijderen op glas en hard PVC. Kan ook gebruikt worden als ontvettingsmiddel op metalen, glas en verscheidene kunststoffen.

*Spécialement conçu pour enlever les traces de silicone sur verre et PVC rigide. Peut aussi être appliqué comme dégraissant.*

	SPUITBUS - AEROSOL 400 ML	BIDON 5 L	BIDON 25 L	VAT - FÔT 200 L
	101320	101300	101301	101302*

\*op bestelling - sur commande

VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 400 ML	STUK - PIECE	STUK - PIECE	STUK - PIECE
# - PALETTE	720	120	26	2

## PVC Cleaner 2575 Strong



Reinigingsproduct voor het verwijderen van bevulling op witte hard PVC materialen zoals PVC ramen, rolluiken...

*Produit de nettoyage pour éliminer des taches sur PVC blanc rigide comme les fenêtres en PVC, stores...*

	SPUITBUS - AEROSOL 400 ML	BUS - BOÎTE 500 ML	BIDON 5 L	BIDON 25 L
	101323	101307	101309	101308

VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 400 ML	15 X 500 ML	STUK - PIECE	STUK - PIECE
# - PALETTE	720	720	120	26

## ALU Cleaner Soft



Reinigingsproduct voor het verwijderen van stof en vet op alle gelakte en ongelakte metalen. Heeft een zeer hoog reinigend vermogen en tast geen lakken aan.

*Nettoyant pour enlever la poussière et la graisse des métaux laqués et non-laqués. Nettoyant puissant n'attaquant pas les laques.*

	BUS - BOÎTE 500 ML	BUS - BOÎTE 5 L
	101312	101313

VERPAKKING - EMBALLAGE	15 X 500 ML	STUK - PIECE
# - PALETTE	720	120

## ALU Cleaner Strong



Reinigingsproduct voor het verwijderen van stof en vet op alle gelakte en ongelakte metalen. Sommige lakken kunnen aangetast worden bij langdurige behandeling. Vuil kan gemakkelijk in enkele seconden verwijderd worden.

*Produit de nettoyage pour enlever la poussière et la graisse des métaux laqués et non-laqués. La possibilité existe que certaines laques sont attaquées pendant traitement prolongé. Le pouvoir nettoyant est si fort que des saletés peuvent être enlevées en quelques secondes.*

	BUS - BOÎTE 500 ML	BUS - BOÎTE 5 L
	101310	101311

VERPAKKING - EMBALLAGE	15 X 500 ML	STUK - PIECE
# - PALETTE	720	120

## ALU Cleaner Structure



Reinigingsproduct ideaal voor gebruik op structuurlakken. Deze reiniger tast geen enkel oppervlak aan en dient gebruikt te worden wanneer er nadien zal afgekit worden met siliconen op oxime basis.

*Produit de nettoyage idéal pour usage sur des laques granulées. Le produit n'attaque aucune surface et est spécialement conçu pour utilisation avec des silicones type oxime.*

	BUS - BOÎTE 500 ML
	101315

VERPAKKING - EMBALLAGE	15 X 500 ML
# - PALETTE	720

## SILICONE REMOVER



Niet toxische gel voor het verwijderen van uitgeharde kit. Bevat natuurlijke citrus-solventen die silicone, butyl, acrylaat en PU kunnen verwijderen zonder het gebruik van agressieve stoffen voor de ondergrond.

*Gel non toxique destiné à l'élimination des joints durcis. Contient des solvants citriques naturels qui permettent l'élimination du silicone, du butyle, de l'acrylate et du PU, mais qui n'utilisent pas de substances agressives pour le support.*

	BUS MET KWASTJE - BOÎTE PINCEAU 100 ML
	101305

VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 100 ML
# - PALETTE	2400





## CLEANING WIPES

Reinigingsdoekjes doordrenkt met een detergentoplossing voor het snel en grondig verwijderen van niet-verharde kit, schuim, olie, smeermiddel, verse verf... van handen, gereedschap en oppervlakken. Eén zijde is lichtjes schurend, de andere is zacht. Het doekje laat een aangename citrusgeur achter en heeft een hydraterende en verzachtende werking.

*Lingettes imprégnées d'une solution de détergent pour nettoyer les mains, l'outillage et les surfaces. Pour éliminer des taches fraîches de mastic, de mousse, de peinture, des résidus d'huile, lubrifiants... Légèrement abrasive d'un côté, douce de l'autre côté. La lingette laisse un parfum agréable d'agrumes et est enrichie d'éléments hydratants et calmants.*

	BUS - BOÎTE 75 DOEKJES - LINGETTES
	106257

VERPAKKING - EMBALLAGE	6 STUKS - PIÈCES
# - PALETTE	396



## MULTI-PURPOSE SUPER CLEANER

Universele en krachtige allesreiniger, voor zowel lichte als hardnekkige vervuiling. Reinigt en ontvet, met een frisse geur.

*Nettoyant universel et puissant pour les pollutions légères et fortes. Nettoie et dégraisse avec un parfum frais.*

	SPUITFLES - FLACON SPRAY 500 ML	SPUITFLES - FLACON SPRAY 1 L
	106336	104843

VERPAKKING - EMBALLAGE	14 X 500 ML	12 X 1 L
# - PALETTE	672	450

# Ontdek onze Product Finder

## Decouvrez notre Product Finder

- 🕒 Vind het product voor uw toepassing
  - 🕒 Bereken eenvoudig hoeveel product u nodig hebt
  - 🕒 Zoek op kleur
- 
- 🕒 Trouvez le produit pour votre application
  - 🕒 Calculez combien de produit dont vous avez besoin
  - 🕒 Cherchez par couleur







**PRIMERS**

***PRIMAIRES***

HYBRID & PU PRIMER | SILICONE PRIMER POROUS SURFACES  
| SILICONE PRIMER NON-POROUS SURFACES | PRIMER PU  
TURBO | PRIMER WB | HYDROBLOCKER 2K | HYDROBLOCKER 3K



## Hybrid & PU Primer



Reactieve primer met solventen, bevordert de hechting van Detaflex en Parabond op verschillende ondergronden.

*Primaire réactif contenant des solvants qui améliore l'adhérence de Detaflex et Parabond sur plusieurs surfaces.*

KLEUR - COULEUR	BUS - BOÎTE 250 ML	BUS - BOÎTE 1 L
transp.	101327	101326
zwart - noir	101328	101329

VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 250 ML	8 X 1 L
# - PALETTE	324	216

## Silicone Primer Porous Surfaces



Synthetische primer voor gebruik op zuigende oppervlakken, ook alkalische ondergronden. Het behandelde oppervlak mag bestendig aan vochtige invloeden onderworpen worden zonder gevaar voor verzeeping.

*Primaire pour les matériaux poreux et aussi alcalins. Les surfaces traitées peuvent être soumises à l'humidité constante sans danger d'émulsification.*

	BUS - BOÎTE 250 ML	BUS - BOÎTE 1 L
	101331	101330

VERPAKKING - EMBALLAGE	26 X 250 ML	STUK - PIECE
# - PALETTE	520	50

## Silicone Primer Non-porous Surfaces



Kleefbevorderende primer voor niet-poreuze materialen, bepaalde kunststoffen, verven en keramiek. Grondlaag voor siliconen.

*Primaire améliorant l'adhésion pour les matériaux non-poreux, certaines matières synthétiques, peintures et céramique. Couche primaire pour silicones.*

	BUS - BOÎTE 250 ML	BUS - BOÎTE 1 L
	101332	101333

VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE	STUK - PIECE
# - PALETTE	117	200

## PRIMER PU TURBO



Gebruiksklare hechtingsprimer met een zeer snelle werking: na 1 uur kan de vloer verlijmd worden. Ook geschikt als vochtscherm bij cementgebonden dekvloeren en beton met een restvochtgehalte tot 4%.

*Primaire d'adhésion prêt à l'emploi qui fonctionne très rapidement: la colle peut être appliquée après 1 h. Egalement approprié comme barrière contre l'humidité pour les chapes en ciment et en béton avec une humidité résiduelle jusqu'à 4%.*

	BUS - BOÎTE 10 L
	104470

VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE
# - PALETTE	50

## PRIMER WB



Gebruiksklare hechtingsprimer op waterbasis. Solventvrij en geurloos. Verbeterd de hechting van parketlijm en dispersielijm. Te gebruiken op absorberende en niet-absorberende ondergronden.

*Primaire d'adhésion à base aqueuse prêt à l'emploi, sans solvant ni odeur. Améliore l'adhérence des colles parquets et colles de dispersion. Peut être utilisé sur des surfaces absorbantes et non-absorbantes.*

	BIDON 5 L
	101335

VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE
# - PALETTE	120

## HYDROBLOCKER 2K



2-component vocht- en hechtingsprimer op basis van epoxy, geschikt als vochtscherm bij cementgebonden dekvloeren, beton en keramische tegels met een restvochtgehalte tot 5%. Consolideert broze en stoffige ondergronden en verbetert de hechting van de lijm.

*Primaire époxy d'humidité et d'adhésion à 2 composants. Approprié comme barrière contre l'humidité pour les chapes en ciment, béton et carrelage avec une humidité jusqu'à 5%. Consolide les surfaces friables et poussiéreuses et améliore l'adhésion de la colle.*

	BIDON + BLIK - BOÎTE 7,5 L
	104507

VERPAKKING - EMBALLAGE	2 STUKS - PIECES
# - PALETTE	32

## HYDROBLOCKER 3K



3 component vocht- en hechtingsprimer op basis van epoxy, geschikt als vochtscherm tegen opstijgend vocht op absorberende en niet-absorberende ondergronden. Consolideert broze en stoffige ondergronden.

*Primaire époxy d'humidité et d'adhésion à 3 composants. Approprié comme barrière contre la remontée d'humidité sur des surfaces absorbantes et non-absorbantes. Consolide les surfaces friables et poussiéreuses.*

	2 POTTEN - POTS + ZAK - SACHET 5 KG
	104508

VERPAKKING - EMBALLAGE	2 STUKS - PIECES
# - PALETTE	44





**HYDROFUGES**

***HYDROFUGES***



**WAT IS EEN HYDROFUGE?**


Vochtwerende producten hebben tot doel minerale oppervlakken ondoordringbaar te maken voor water, met behoud van waterdampdoorlatendheid. Hydrofuges moeten voldoen aan de volgende criteria:

- o Verminderde wateropname
- o Behoud van waterdampdoorlatendheid
- o Goede weerstand tegen alkaliën
- o Bestand tegen weersinvloeden, luchtvervuiling en micro-organismen
- o Behandelde oppervlakken behouden hun oorspronkelijk uitzicht

**QU'EST-CE QU'UN HYDROFUGE?**

Les produits imperméabilisants ont pour but de rendre les surfaces minérales hermétiques à l'eau tout en les laissant perméables à la vapeur d'eau. Les hydrofuges doivent répondre aux propriétés suivantes :

- o Moins d'infiltration d'eau
- o Conservation de la perméabilité à la vapeur d'eau
- o Bonne résistance aux alcalis
- o Résistance aux intempéries, à la pollution de l'air et aux micro-organismes
- o Conservation sur les surfaces traitées de l'apparence d'origine

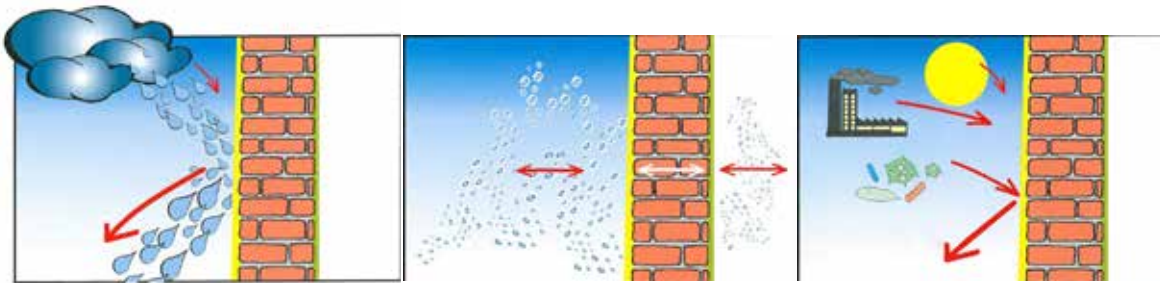

Waterafstotend  
*Imperméable*

Waterdampdoorlatend  
*Perméable à la vapeur d'eau*

Duurzaam  
*Solide*

# Parafuge Facade & Roof



Impregneervloeistof o.b.v. siloxaan voor het waterafstotend maken van gevels. Beschermst ook tegen (milieu)vervuiling, vorst en groenaanslag. Bewaart het originele aspect van de ondergrond en vormt een duurzame bescherming.

*Hydrofuge à base de siloxane pour le traitement des façades. Protège aussi contre la pollution, le gel et les dépôts verdâtres. Garde l'aspect original de la surface et réalise une barrière durable.*

	BUS - BOÎTE 5 L	BUS - BOÎTE 25 L
	101345	101344
VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE	STUK - PIECE
# - PALETTE	120	26





**GEREEDSCHAPPEN**

***OUTILLAGE***

HEFFEN,  
*PORTER,*

DRAGEN,  
*PROTECTION*

BESCHERMING  
| WERKTUIGEN

—  
—

*LEVER,*  
*OUTILLAGE*



## Heffen, dragen, bescherming

### *Lever, porter, protection*



KLEUR - COULEUR	POWR-GRIP POMPZUIGER - VENTOUSE À POMPE 57 KG	RESERVEZUIGER - DISQUE DE RECHANGE 200 MM
Lexan	101359	
Metaal - métal	101360	
		101370
VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE	STUK - PIECE



KLEUR - COULEUR	ZUIGHEFFER 2 NAPPEN - VENTOUSE 2 TÊTES, 60 KG	RESERVEZUIGER - DISQUE DE RECHANGE	ZUIGHEFFER 3 NAPPEN - VENTOUSE 3 TÊTES, 100 KG	DRAAGRIEM - SANGLE PORTE-GLACE 80 KG
Aluminium	101363		101364	
		101365		101367
VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE	STUK - PIECE	STUK - PIECE	STUK - PIECE

# Werktuigen Outillage



	GLASHEFFER KUNSTSTOF, HOUTEN HEFT - <i>MAIN DE LEVAGE PLASTIQUE, MANCHE EN BOIS</i>	LOODMES LICHT MODEL - <i>COUTEAU PLOMB À LAME MODÈLE LÉGER</i>	LOODMES ZWAAR MODEL - <i>COUTEAU PLOMB À LAME MODÈLE LOURD</i>
	101372	101374	101375
VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - <i>PIECE</i>	STUK - <i>PIECE</i>	STUK - <i>PIECE</i>



	VERSTEKSCHAAR - <i>CISEAU À ANGLE</i>	POETSPAPIER - <i>PAPIER À NETTOYER, 24 CM</i>
	101382	101389
VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - <i>PIECE</i>	2 X 600 M





**PISTOLEN - TOPPEN - KITHULPMIDDELEN**

**PISTOLETS - EMBOUTS - ACCESSOIRES**

**DE JOINTOYAGE**

HANDPISTOLEN – *PISTOLETS MANUELS* | LUCHTDRUKPISTOLEN –  
*PISTOLETS PNEUMATIQUES* | TOPPEN – *EMBOUTS* | DIVERSEN – *DIVERS*



## Handpistolen Pistolets manuels



	MANUEEL KITPISTOOL SKELET - PISTOLET MANUEL SQUELETTE 310 ML	MANUEEL KITPISTOOL PROFESSIONEEL - PISTOLET MANUEL PROFESSIONEL 310 ML
	101392	101410
VERPAKKING - EMBALLAGE	25 STUKS - PIECES	STUK - PIECE
# - PALETTE	1200	



	MANUEEL KITPISTOOL UNIVERSEEL - PISTOLET MANUEL UNIVERSEL 310 ML	MANUEEL KITPISTOOL - PISTOLET MANUEL DUAL POWER 310 ML	MANUEEL KITPISTOOL - PISTOLET MANUEL 2C 2 X 200 ML
	103733	106333	105361
VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE	STUK - PIECE	STUK - PIECE



	MANUEEL KITPISTOOL - PISTOLET MANUEL POWERFLOW COX PLASTIC - PLASTIQUE COMBI 310/400 ML	MANUEEL KITPISTOOL - PISTOLET MANUEL ALU COMBI 310/400 ML	MANUEEL KITPISTOOL ALU WORSTVERPAKKING - PISTOLET MANUEL ALU EMBALLAGES EN POCHE 600 ML
	101402	101401	101397
VERPAKKING - EMBALLAGE	10 STUKS - PIECES	12 STUKS - PIECES	12 STUKS - PIECES
# - PALETTE		432	336



	MANUEEL KITPISTOOL - PISTOLET MANUEL MK H40 310 ML	MANUEEL KITPISTOOL - PISTOLET MANUEL MK H14 310 ML
	101398	101399

VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE	STUK - PIECE
------------------------	--------------	--------------



	MANUEEL KITPISTOOL - PISTOLET MANUEL WT250 ALU COMBI 310/400 ML	MANUEEL KITPISTOOL - PISTOLET MANUEL WT250 ALU WORSTVERPAKKING - EMBALLAGES EN POCHE 600 ML
	101409	101411

VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE	STUK - PIECE
------------------------	--------------	--------------



	ACCU KITPISTOOL - PISTOLET PANASONIC 14,4V ALU COMBI 300/600ML	ACCU KITPISTOOL - PISTOLET PANASONIC BATTERIJ - BATTERIE 14,4V
	101416	101417

VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE	STUK - PIECE
------------------------	--------------	--------------

## Luchtdrukpistolen

### *Pistolets pneumatiques*



	PNEUMATISCH KITPISTOOL - PISTOLET PNEUMATIQUE AIRFLOW 3 COX 310 ML	PNEUMATISCH KITPISTOOL - PISTOLET PNEUMATIQUE AIRFLOW 3 COX WORSTVERPAKKING - EMBALLAGES EN POCHE 600 ML	PNEUMATISCH KITPISTOOL - PISTOLET PNEUMATIQUE AIRFLOW 1 COX WORSTVERPAKKING - EMBALLAGES EN POCHE 400 ML
	101420	101421	101422
VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE	STUK - PIECE	STUK - PIECE



	PNEUMATISCH KITPISTOOL - PISTOLET PNEUMATIQUE JETFLOW 3 COX 310 ML	PNEUMATISCH KITPISTOOL - PISTOLET PNEUMATIQUE JETFLOW 3 COX WORSTVERPAKKING - EMBALLAGES EN POCHE 600ML
	101424	104373
VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE	STUK - PIECE

# Toppen Embouts



	V-NOZZLE VOOR KOKER EMBOUT V POUR CARTOUCHE	V-NOZZLE VOOR WORST EMBOUT V POUR POCHE	ADAPTER ADAPTATEUR
	105918	101429	104431

VERPAKKING - EMBALLAGE	10 STUKS - PIECES	10 STUKS - PIECES	900 STUKS - PIECES
------------------------	-------------------	-------------------	--------------------



	TOP VOOR COX PISTOOL - EMBOUT POUR PISTOLET COX	TOPPEN VOOR COX PISTOOL - EMBOUTS POUR PISTOLET COX	TUSSENSTUK 45°, TOP 175 MM ENTRETOISE 45°, EMBOUT 175 MM	10 TUBES 23 CM, 2 RDZ NOZZLES
	106338	104376	101434	104374

VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE	10 STUKS - PIECES	10 STUKS - PIECES	10 STUKS - PIECES
------------------------	--------------	-------------------	-------------------	-------------------



	STANDAARD TOP VOOR KOKERS EMBOUT STANDARD POUR CARTOUCHES	STANDAARD TOP VOOR WORSTEN EMBOUT STANDARD POUR POCHE	FLEXIBELE NOZZLE 360° + CAP EMBOUT FLEXIBLE 360° + CAP
	N000001012-795	N000001009-796	105919

VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE	STUK - PIECE	5 STUKS - PIECES
------------------------	--------------	--------------	------------------



## Diversen Divers



	MENGSPIJTMOND VOOR - EMBOUT MÉLANGEUR POUR PARACOL 2C PU CONSTRUCT 105362	NOZZLE MET CAP VOOR KOKER - EMBOUT AVEC CAPUCHON POUR CARTOUCHE 105920
VERPAKKING - EMBALLAGE	6 STUKS - PIECES	5 STUKS - PIECES



	PARASILICO CC AFSTRIJKPALET - PALETTE À LISSER 101435	PALU, TEFLON AFSTRIJKPALET - PALETTE À LISSER 101436	PERFECT JOINT TOOL 11 MM - 14 MM - 17 MM 101443	PERFECT JOINT TOOL 5 MM - 8 MM - ROUNDED 106186
VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE	STUK - PIECE	STUK - PIECE	STUK - PIECE



	QUICKCUTTER 101437	PERFECT JOINT TOOLING AGENT UNDILUTED, 500 ML 101439	PERFECT JOINT TOOLING AGENT UNDILUTED, 5 L 101438	PERFECT JOINT TOOLING AGENT, SPUITFLES - FLACON SPRAY 500 ML 101441
VERPAKKING - EMBALLAGE # - PALETTE	STUK - PIECE	15 X 500 ML 720	STUK - PIECE 120	12 X 500 ML 576

# DUAL POWER

Accessories

ERGONOMISCH DESIGN / ERGONOMIE D'UTILISATION

LONGUE LEVENSDUUR / LONGUE DURÉE DE VIE

BESPAAR TIJD EN GELD / GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT



## DUAL POWER SWITCH

Gemakkelijk switchen tussen  
lichte én stugge katten

Modifiez la pression en un clic  
grâce au régulateur de pression



Regardez la vidéo



Bekijk de video

**MANUEEL KITPISTOOL DUAL POWER  
VOOR KOKERVERPAKKINGEN**

**PISTOLET MANUEL DOUBLE PUISSANCE  
POUR CARTOUCHES**





**VARIA**

***DIVERS***

DL SILICONE SPRAY | LIJMKAM – *PEIGNE À COLLE* | PARACHIM  
VINYLESTER | PARACHIM POLYESTER | DL EGALINE | DL  
MAXI EGALINE | DL EGALINE PRIMER | MASKING TAPE



## DL Silicone Spray



Smeermiddel o.b.v. silicone voor het gladmaken van elk gevoelig mechanisme. Voorkomt het uitdrogen van rubbers en maakt plastic en vinyl glanzend. Vochtwerend en anticorrosief.

*Lubrifiant à base de silicone pour la lubrification de tout mécanisme sensible. Prévention du séchage de caoutchouc et brillance des plastiques et vinyles. Anticorrosion et imperméabilité.*

	SPUITBUS - AÉROSOL 600 ML
	101448
VERPAKKING - EMBALLAGE	6 X 600 ML

## Lijmkam Peigne à colle



	B11	A2, 20 CM
	101449	104103
VERPAKKING - EMBALLAGE	5 STUKS - PIECES	5 STUKS - PIECES

## Parachim Vinylester



Twee-component, styreenvrij chemisch anker voor elk type spanningsloze verankering in droge, natte en ondergelopen gaten zonder prestatieverlies. Kan gebruikt worden in holle en volle materialen en voor structurele verankerings toepassingen met hoge belasting. Met kleurindicator voor werktijd (blauw wordt grijs). Ideaal voor het bevestigen van luifels, boilers, leuningen, balustrades, airco's...

*Mortier de scellement bi-composant sans styrène pour tous types de fixation sans contrainte. Convient aux trous secs, humides et inondés sans perte de performance. Peut être utilisé dans les matériaux creux et pleins et pour des applications structurelles d'ancrage. Avec témoin de pose pour le temps de manipulation (la résine bleue devient grise). Idéal pour la fixation des auvents, chauffe-eau, balustrades, climatiseurs, etc.*

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 300 ML	BOX 24 KOKERS - CARTOUCHES	STATISCHE MENGTOP - EMBOUT MÉLANGEUR	VERLENGSTUK MENGTOP - EXTENSION EMBOUT MÉLANGEUR 18,5 CM
grijs - gris (met kleurindicator)	104696	105649	104119	103756
VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 300 ML	STUK - PIECE	12 STUKS - PIECES	12 PIECES - STÜCK
# - PALETTE	1080	24		

KLEUR - COULEUR	METALEN ZEEFHULS - TAMIS D'INJECTION MÉTALLIQUE 16 X 1000 MM	ZEEFHULS 16 X 85 MM
grijs - gris (met kleurindicator)	105363	104120
VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE	10 STUKS - PIECES

## Parachim Polyester



Styreenvrije, polyester, twee-component verankeringsmortel voor elk type spanningsloze verankering in zowel droge als vochtige materialen.

*Mortier de scellement bi-composant, polyester sans styrène pour les scellements sans tension. Utilisable dans les matériaux secs et humides.*

KLEUR - COULEUR	KOKER - CARTOUCHE 300 ML
ton pierre	105645
VERPAKKING - EMBALLAGE	12 X 300 ML
# - PALETTE	1080

## DL Egaline



Droge cementgebonden snelnivelleringsmortel voor binnenvloeren geschikt om zeer kleine oneffenheden van 0,5 tot max. 10 mm uit te vlakken. Zeer goed zelfvervloeiend verloop. Uitstekende hechting en hoge eindweerstand.

*Mortier de nivelage rapide à base de ciment sec pour les sols intérieurs pour niveler de très petites irrégularités de 0,5 à max. 10 mm. Comportement d'auto-nivellement remarquable. Excellente adhésion et grande résistance finale.*

	ZAK - SAC 20 KG
	101467
VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE
# - PALETTE	50

## DL Maxi Egaline



Droge cementgebonden snelnivelleringsmortel voor binnenvloeren geschikt om grote oneffenheden van 2 tot max. 30 mm uit te vlakken. Zeer goed zelfvervloeiend verloop. Uitstekende hechting en zeer hoge eindweerstand.

*Mortier de nivelage rapide à base de ciment sec pour les sols intérieurs pour niveler de grosses irrégularités de 2 à max. 30 mm. Comportement d'auto-nivellement remarquable. Excellente adhésion et très grande résistance finale.*

	ZAK - SAC 25 KG
	104493
VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE
# - PALETTE	48

## DL Egaline Primer



Gebriiuksklare, sneldrogende hechtprimer als grondlaag op niet-zuigende en gladde ondergronden of als hechtprimer voor DL Egaline bij laag-op-laag egalisatie.

*Primaire d'adhérence à séchage rapide, appliqué comme couche de fond sur des supports non absorbants et lisses ou comme primaire d'adhérence pour le DL Egaline en cas d'égalisation couche-sur-couche.*

	BIDON 5 L
	101468

VERPAKKING - EMBALLAGE	STUK - PIECE
# - PALETTE	120

## Masking Tape



Zelfklevende crêpe papierband voor oppervlaktebescherming.

*Ruban adhésif en papier (semi-)crêpe pour la protection de surface.*

	ROLLEN - ROULEAUX 50 M
19 mm	101471

VERPAKKING - EMBALLAGE	48 X 50 M
# - PALETTE	2304





Postadres en productie – *Siège social et production:*  
Roterijstraat 201-203 – BE-8793 Waregem

Hoofdkantoor en magazijn – *Bureau central et magasin:*  
Splenterbeekstraat 4 – BE-8710 Wielsbeke

T: +32 (0)56 62 70 51  
[info@dl-chem.com](mailto:info@dl-chem.com)  
[www.dl-chem.com](http://www.dl-chem.com)