



Makita[®]

PROMOFOLDER

01/04/2022 - 30/09/2022

XGT X2
80V_{max}

NIEUWIGHEDEN

Artikel	Pagina
DA001GZ01	8
DA001GM101	8
HR007GZ01	8
HR007GM201	8
CE001GZ	13
JR002GZ	13
JR002GM201	13
PB002GZ	14
PB002GM201	14
PV001GZ	14
PV001GM101	14
KP001GZ01	15
KP001GM202	15
HS009GZ	16
HS009GT201	16
HS010GZ	16
HS010GT201	16
HS011GZ	16
HS011GT201	16
AS001GZ	20
CL002GZ03	21
CL002GD205	21
CL002GZ07	21
CL002GD212	21
VC001GLZ	21
VC003GLZ	21
VC002GLZ01	21
VC004GLZ01	21
VC005GLZ	21
KT001GZ	22
CW001GZ	22
CF002GZ	22
DEAML006G	23
DEAML007G	23
DTD172RTJ	35
DJV184RTJ	37
DFR452RTJ	41
DFR551RTJ	41
DBO480RTJ	42
DBO481RTJ	42
DBO482RTJ	42
DBO380RTJ	42
DBO381RTJU	42
DHG180RT1J	45
DHG181RT1J	45
DVP181ZK	50
DLX2289T3J	51
DKT360Z	56
DCF301Z	57
DMR110N	58
191X80-2	58
CLX245SAX1	71
DVC155LZX2	74
GA9080X1	85
RP2302FC	90
SK10GDZ	99
SK20GDZ	99
SK40GDZ	99
DLM330Z	100
DLM330SM	100
DLM480CT2	100
DLM481CT2	100
DLM539CT2	100
LM001JM101	102
LM002JM101	102
UH013GZ	105
UH013GM101	105
UH014GZ	105
UH014GM101	105
UC002GZ	112
UC002GM101	112
UC003GZ	112
UC003GM101	112
UC004GZ	112
UC004GM101	112
UC006GZ	112
UC010GZ	113
UC010GT101	113
UC011GZ	113
UC011GT101	113
UC012GZ01	113
UC012GT102	113
UC013GZ01	113
UC013GT102	113
UA004GZ	113
UA004GM101	113
DUS108Z	118
DUS158Z	118

PROMOTIES

Artikel	Promotie	Pagina
DK0114G201	BL4040	18
DK0126G401	TW004GZ	19
DK0128G601	191J65-4	19
DLX2432JX1	B-55697	51
DLX2418TJ	E-03573	52-53
DLX1036TJ1	TR00000001	52-53
DLX1108TJ1	TR00000001	52-53
HR4013C	HR2470FTP	77
HR4511C	HR2470FTP	77
HR5212C	HR2470FTP	77
HM0871CV	E-04927	78
HM1812	D-54972	79
LS0714LN	DEBWST06	93
LS1019L	DEBWST06	93
LS1219L	DEBWST06	93
SK700DZ	197658-5	99
SK700GDZ	197658-5	99
SK105DZ	BL1021B + DC10SB	99
SK105GDZ	BL1021B + DC10SB	99
SK106DZ	BL1021B + DC10SB	99
SK106GDZ	BL1021B + DC10SB	99
SK10GDZ	197658-5	99
SK20GDZ	197658-5	99
SK40GDZ	197658-5	99
SK209GDZ	197658-5	99
SK312GDZ	197658-5	99
DLM382PT2	DUH523Z	100
DCU180Z	199009-8 + 197624-2	114

COMBOPACKS

Artikel	Pagina
Combopacks XGT	18-19
Combopacks LXT	51-53
Combopacks CXT	69
Combopacks slijpers	51,86
Combopacks zaagmachines	38,91
Combopacks tuin	116
Combopacks cleaning	71

MAKITA WERKT VOLGENS DE RICHTLIJNEN VAN DE EPTA



EPTA staat voor European Power Tool Association en is een vereniging van de belangrijkste fabrikanten van powertools. De EPTA stelt verplichte richtlijnen op, waardoor uniforme en vergelijkbare specificaties en gegevens gegarandeerd worden. Zo zijn er richtlijnen voor het gewicht (zonder snoer maar met alle machine toebehoren die voor het normale gebruik noodzakelijk zijn), voor slagkracht, enz.

In het verleden had iedere fabrikant zijn eigen norm, daarom waren de gegevens voor de invoering van EPTA, van fabrikant tot fabrikant verschillend en niet met elkaar vergelijkbaar.

Om u zo correct mogelijk te informeren, meet Makita uitsluitend volgens de richtlijnen van de EPTA. In al onze media (catalogi, folders, website, enz.) worden daarom enkel waarden conform de EPTA-richtlijnen gebruikt.

	Accu gereedschap	6
	Stofzuigers	70
	Boor- en breekhamers	76
	Boormachines	80
	Bevestiging	81
	Metaal	82
	Slijpers	83
	Beton	87
	Hout	89
	Compressoren	96
	Pneumatisch gereedschap	96
	Lasers	97
	Tuingereedschap	100



40V *Li-ion* max



Next Generation Technology

XGT is een nieuw platform met specifieke machines, accu's en laders. De combinatie van Makita's bewezen motortechnologie, geavanceerde elektronische sturing en kwalitatieve 40Vmax-batterijen biedt een geweldig alternatief voor de meest veeleisende gebruiker. Het platform vult het bestaande CXT- en LXT-platform aan en is de volgende, logische stap naar een snoerloze toekomst.

Digitale communicatie

Op het XGT-platform kunnen de machines en accu's nu ook onderling digitaal communiceren via geïntegreerde elektronica. Dat resulteert in een perfect energiemanagement, optimale prestaties en bovendien een effectieve bescherming van alle componenten bij extreme belasting.

Optimaal laden

Digitaal geoptimaliseerd laadtraject met twee ventilatoren voor een perfecte temperatuurcontrole en continue actieve bijsturing van het laadtraject. Het resultaat zijn nog snellere laadtijden en een langere levensduur van de batterijen.



De nieuwste innovatie in accugereedschap



KRACHTIG



**TOEKOMST-
GERICHT**



INTELLIGENT



**BETROUW-
BAAR**

191L29-0

Li-ion accu BL4020

40Vmax • 2,0 Ah • 0,69 kg • 22 min*



191B36-3

Li-ion accu BL4025

40Vmax • 2,5 Ah • 0,71 kg • 28 min*



191B26-6

Li-ion accu BL4040

40Vmax • 4,0 Ah • 1 kg • 45 min*



191L47-8

Li-ion accu BL4050F

40Vmax • 5,0 Ah • 1,3 kg • 50 min*



191X65-8

Li-ion accu BL4080F

40Vmax • 8,0 Ah • 2,0 kg • 80 min*



191V07-0

XGT Powerpack 2,0 Ah



191J81-6

XGT Powerpack 2,5 Ah



191J65-4

XGT Powerpack 4,0 Ah



191J97-1

XGT Powerpack 4,0 Ah



191V35-5

XGT Powerpack 5,0 Ah



191U00-8

XGT Powerpack 4,0 Ah



191U28-6

XGT Powerpack 4,0 Ah



191U13-9

XGT Powerpack 5,0 Ah



191U42-2

XGT Powerpack 5,0 Ah



191E07-8

Oplader DC40RA

Snellader voor XGT 40Vmax accu's



191N09-8

Duo snellader DC40RB

Duo snellader voor het gelijktijdig laden van twee XGT 40Vmax accu's



191C10-7

ADP10 Laadadapter

Adapter om LXT 14,4 V en 18 V accu's te laden op een XGT 40Vmax lader



DEAADP001G

ADP001 Laadadapter


USB-adapter voor XGT 40Vmax accu's



* Laadtijd met DC40RA

HP001 / DF001


- Maximaal koppel tot 140 Nm
- Tot 35 % hogere snelheid
- Bestand tegen continu werken onder hoge belasting



Tot 35 % hogere rotatiesnelheid en meer koppel
Maakt het mogelijk om meer werk te verrichten op kortere tijd.



41 elektronische kop-pelinstellingen
Voor een groter instelbereik en grotere nauwkeurigheid.



Uiterst compact
In vergelijking met de LXT-variant 24 mm korter.



Active Feedback sensing Technology
Schakelt de machine uit bij een plotse zwenkbeweging.



HP001GM201



DF002GD201

	DF002GZ01	DF002GD201	DF001GZ01	DF001GM201	HP002GZ01	HP002GD201	HP001GZ01	HP001GM201
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Max. koppel zacht / hard	30 / 64 Nm	30 / 64 Nm	68 / 140 Nm	68 / 140 Nm	30 / 64 Nm	30 / 64 Nm	68 / 140 Nm	68 / 140 Nm
Boorkop	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Klopboorfunctie	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Bijgeleverde accu's	0	2 x BL4025	0	2 x BL4040	0	2 x BL4025	0	2 x BL4040
Lader	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA
Gewicht	2,5 kg	2,5 kg	2,7 kg	2,7 kg	2,6 kg	2,6 kg	2,7 kg	2,7 kg

Ezychange T.C.T. gatzagen

- ✓ Ezychange snelwisselsysteem: één adapter voor alle diameters!
- ✓ Drie zijdelingse gaten zorgen voor een efficiënte verwijdering van zaagafval.
- ✓ Wolframcarbide tanden (T.C.T.): extreem hard, lange levensduur, hoge snijnsnelheid!



Ezychange
TCT



Boordiepte van 60 mm



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	Prijs	Prijs
E-06644	TCT gatzaag EZYCHANGE 20 mm		
E-06650	TCT gatzaag EZYCHANGE 22 mm		
E-06666	TCT gatzaag EZYCHANGE 25 mm		
E-06672	TCT gatzaag EZYCHANGE 32 mm		
E-06688	TCT gatzaag EZYCHANGE 35 mm		
E-06694	TCT gatzaag EZYCHANGE 38 mm		
E-06703	TCT gatzaag EZYCHANGE 40 mm		
E-06719	TCT gatzaag EZYCHANGE 44 mm		
E-06725	TCT gatzaag EZYCHANGE 51 mm		
E-06731	TCT gatzaag EZYCHANGE 54 mm		
E-06747	TCT gatzaag EZYCHANGE 60 mm		
E-06753	TCT gatzaag EZYCHANGE 64 mm		
E-06769	TCT gatzaag EZYCHANGE 67 mm		
E-06775	TCT gatzaag EZYCHANGE 68 mm		
E-06781	TCT gatzaag EZYCHANGE 70 mm		
E-06797	TCT gatzaag EZYCHANGE 73 mm		
E-06806	TCT gatzaag EZYCHANGE 76 mm		
E-06812	TCT gatzaag EZYCHANGE 83 mm		
E-06828	TCT gatzaag EZYCHANGE 102 mm		
E-06834	TCT gatzaag EZYCHANGE 127 mm		
E-06840	Centreerboor Hss-G EZYCHANGE 105 mm		
E-06856	Centreerboor Hss-Co EZYCHANGE 105 mm		
E-06862	Centreerboor TCT EZYCHANGE 105 mm		
E-06878	Verlengstuk voor gatzaag EZYCHANGE 150 mm		
E-06884	Verlengstuk voor gatzaag EZYCHANGE 300 mm		
E-06959	Snelwissel adapter voor gatzaag EZYCHANGE, inclusief TCT centreerboor 105 mm		
NIEUW E-14261	8-delige TCT gatzaagset EZYCHANGE 22-68 mm		

ACCU SLAGSCHROEVENDRAAIERS

BL MOTOR **XGT** **40V max**

Maximaal
koppel
220
Nm



10 hulpfuncties
4 niveaus voor snelheid/
kracht, en 6 functies voor
specifieke toepassingen.



TD001GD201

Tot 15 % sneller schroeven

TD001G	115	
LXT 18V	100	
Laag	Snelheid	Hoog



TD001GZ02 TD001GD201 TD001GM201

	TD001GZ02	TD001GD201	TD001GM201
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Bitopname	1/4 " hex	1/4 " hex	1/4 " hex
Max. koppel	220 Nm	220 Nm	220 Nm
Slagkrachtniveaus	4	4	4
Hulpfuncties	6	6	6
Bijgeleverde accu's	0	2 x BL4025	2 x BL4040
Lader	-	DC40RA	DC40RA
Gewicht	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg

ACCU HAAKSE BOORMACHINE

BL
MOTOR

XGT
40V
Li-ion
max



DA001GM101

- Zeer hoog koppel (136 Nm)
- Twee mechanische snelheden
- Ingebouwde mechanische slipkoppeling

NIEUW

DA001GZ01

NIEUW

DA001GM101

	DA001GZ01	DA001GM101
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Toerental	0 - 400 t.p.m. 0 - 1500 t.p.m.	0 - 400 t.p.m. 0 - 1500 t.p.m.
Hard koppel	70/136 Nm	70/136 Nm
Boorkop	13 mm	13 mm
Bijgeleverde accu's	-	1 x BL4040
Bijgeleverde lader	-	DC40RA
Gewicht	5,3 - 6,2 kg	5,3 - 6,2 kg

ACCU COMBIHAMERS SDS-PLUS

BL
MOTOR

AWS
Auto-start Wireless System

XGT
40V
Li-ion
max

HR002GM202

HR007GM201



Stofafzuiging DX14 (191E60-4)



HR002GM204

Mechanisme voor filterreiniging

Ingebouwde DC-motor voor stofafzuiging

NIEUW

NIEUW

HR007GZ01 HR007GM201 HR002GZ02 HR002GZ05 HR002GM202 HR002GM204

	HR007GZ01	HR007GM201	HR002GZ02	HR002GZ05	HR002GM202	HR002GM204
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Slagenergie	3,0 J	3,0 J	2,9 J	2,9 J	2,9 J	2,9 J
Max. Ø beton	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm
Trillingsniveau (ah)	7,5 m/s ²	7,5 m/s ²	6,0 m/s ²	6,0 m/s ²	6,0 m/s ²	6,0 m/s ²
Stofafzuigingsunit	DX15* (optioneel)	DX15* (optioneel)	-	DX14	-	DX14
Bijgeleverde accu's	0	2 x BL4040	0	0	2 x BL4040	2 x BL4040
Lader	-	DC40RA	-	-	DC40RA	DC40RA
Gewicht	5,0 kg	5,0 kg	4,1 kg	5,7 kg	4,1 kg	5,7 kg

*optioneel

AFT Active feedback sensing technology

Deze technologie schakelt de motor onmiddellijk uit bij het plots blokkeren van de machine. De HR002 en HR007 maken daarbij gebruik van een accelerometer die de zwenkbeweging van de machine detecteert. De AFT-technologie verhoogt de veiligheid enorm.

NEXT GENERATION TECHNOLOGY

ACCU COMBIHAMERS SDS-MAX

BL
MOTOR

XGT
40V Li-ion
max

XGT X2
80V max



Slagenergie
8,0 J

HR005G

- Uitstekende vermogen/gewichtsverhouding
- Beveiliging tegen terugslag (AFT met accelerometer)
- Actieve trillingsdemping (AVT)

HR005GM202



Slagenergie
20,0 J

HR006GZ



HR006G

- 2 x 40Vmax accu's in serie zorgen voor extreme kracht
- Beveiliging tegen terugslag (AFT met accelerometer)
- Actieve trillingsdemping (AVT)

	HR005GZ01	HR005GM202	HR006GZ
Spanning	36 V (40 Vmax)	36 V (40 Vmax)	2 x 36 V (40 Vmax)
Trillingsniveau (ah)	5 m/s ²	5 m/s ²	8,5 m/s ²
Capaciteit beton	40 mm	40 mm	52 mm
Slagenergie	8,0 J	8,0 J	20,0 J
Toerental onbelast	250 - 500 min ⁻¹	250 - 500 min ⁻¹	250 - 310 min ⁻¹
Slagfrequentie	1450 - 2900 min ⁻¹	1450 - 2900 min ⁻¹	1100 - 2250 min ⁻¹
Bijgeleverde Accu's	-	2 x BL4040	-
Gewicht	7,4 kg - 8,2 kg	7,4 kg - 8,2 kg	12,9 - 14,3 kg

HM001G



- Evenaart de kracht van modellen op netstroom
- Hoge slagenergie (9,4 J)
- Uitzonderlijk laag trillingsniveau dankzij actieve trillingsdemping (AVT) en een anti-vibratie behuizing



HM001GM205



HM002G



HM002GZ03

- Extreem krachtig dankzij twee 40Vmax accu's in serie
- Zeer hoge slagenergie (20 J)
- Uitzonderlijk laag trillingsniveau dankzij actieve trillingsdemping (AVT) en een anti-vibratie behuizing

	HM001GZ04	HM001GM205	HM002GZ03
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	2 x 36 V (40Vmax)
Slagenergie	9,4 J	9,4 J	20 J
Slagfrequentie	0 - 2650 min ⁻¹	0 - 2650 min ⁻¹	950 - 1900 min ⁻¹
Triax. vibratie beitenen (ah)	6,0 m/s ²	6,0 m/s ²	8,0 m/s ²
AWS	✓	✓	✓ excl. Bluetooth unit
Gewicht	6,3 - 7,1 kg	6,3 - 7,1 kg	12,0 - 13,3 kg
Bijgeleverde accu's	-	2 x BL4040	-

NEXT GENERATION TECHNOLOGY

ACCU SLAGMOERSLEUTELS



3 hulpfuncties voor het automatisch stoppen van de rotatie, zowel bij het vastdraaien als het losdraaien.

Aandraaikoppel
760 Nm



TW004GD201



TW007GD201




TW001GM201



Robuust slagmechanisme



BL-motor



Uiterst compact



HULPFUNCTIES VOOR HET VASTDRAAIEN EN LOSDRAAIEN VAN BOUTEN

	Rechtsom (vastdraaien)	Linksom (losdraaien)
Boutfunctie	Deze functie helpt om continu schroeven erin te draaien met hetzelfde aandraaimoment. Deze functie helpt ook de kans te verkleinen dat de bouten/moeren breken als gevolg van te strak vastdraaien.	Deze functie helpt voorkomen dat een bout eraf valt. Bij het losdraaien van een bout, zal het gereedschap automatisch stoppen of langzamer gaan draaien zodra de bout/moer voldoende los zit.
mode 1	Het gereedschap stopt automatisch zodra de slagwerking is begonnen.	Het gereedschap stopt automatisch zodra de slagwerking is gestopt.
mode 2	Het gereedschap stopt automatisch ongeveer 0,5 seconde na het moment waarop de slagwerking is begonnen.	Het gereedschap stopt automatisch ongeveer 0,2 seconde na het moment waarop de slagwerking is gestopt.
mode 3	Het gereedschap stopt automatisch ongeveer 1 seconde na het moment waarop de slagwerking is begonnen.	Het gereedschap gaat langzamer draaien nadat de slagwerking is gestopt.

	TW004GZ	TW004GD201	TW007GZ01	TW007GD201	TW007GM201	TW001GZ01	TW001GM201
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Toerental	0-3200 tpm	0-3200 tpm	600-2300 tpm	600-2300 tpm	600-2300 tpm	0-1800 tpm	0-1800 tpm
Max. koppel	350 Nm	350 Nm	760 Nm	760 Nm	760 Nm	1800 Nm	1800 Nm
Dopaansluiting	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
Bijgeleverde accu's	0	2 x BL4025	0	2x BL4025	2x BL4040	0	2 x BL4040
Gewicht	2,2 kg	2,2 kg	2,7 - 3,3 kg	2,7 - 3,3 kg	2,7 - 3,3 kg	3,9 kg	3,9 kg
Lader	-	DC40RA	-	DC40RA	DC40RA	-	DC40RA

ACCU HAAKSE SLIJERS 125 MM


BL
MOTOR

AWS
Auto-start Wireless System

XGT
40V Li-ion
max

Tot 40 % sneller doorslijpen


GA005G	140	
LXT 18 V	100	
Laag	snijnsnelheid	hoog



Active Feedback sensing Technology
Schakelt de motor uit bij het plots blokkeren van de schijf

Duurzaam

- De BL-motor is verankerd met een zwaar uitgevoerde kogellager.
- Nieuw ontworpen schakelaar die zeer goed bestand is tegen slijtage.



STOFAFZUIGING VOOR SLIJERS




191F81-2



191G06-2

Gereedschapsloze beschermkap

- Er is geen gereedschap nodig om de kap te monteren of te verwijderen.
- De beschermkap kan via een kliksysteem in de gewenste stand geplaatst worden.



GA023GM201

	GA013GZ01	GA013GM201	GA005GZ01	GA005GM201	GA023GZ	GA023GM201	GA029GZ	GA029GM201
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Toerental onbelast	8500 t.p.m.	8500 t.p.m.	8500 t.p.m.	8500 t.p.m.	3000 - 8500 t.p.m.	3000 - 8500 t.p.m.	3000 - 8500 t.p.m.	3000 - 8500 t.p.m.
Regelbaar toerental	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Type schakelaar	Lepelschakelaar	Lepelschakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar	Lepelschakelaar	Lepelschakelaar
Dodemansschakelaar	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓
AWS	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Bijgeleverde accu's	0	2 x BL4040	0	2 x BL4040	0	2 x BL4040	0	2 x BL4040
Lader	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA
Gewicht	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg

ACCU HAAKSE SLIJERS 150 MM / 180 MM / 230 MM

BL
MOTOR

AWS
Auto-start Wireless System

XGT
40V Li-ion
max



Compacte afmetingen en kleine omtrek van de handgreep



GA038GM201



- Uitstekende vermogen/gewichtsverhouding dankzij 40Vmax technologie
- Goed bestand tegen zware belasting

	GA035GZ	GA036GZ	GA037GZ01	GA037GM201	GA037GT201	GA038GZ01	GA038GM201	GA038GT201
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Schijfdiameter	150 mm	150 mm	180 mm	180 mm	180 mm	230 mm	230 mm	230 mm
Toerental onbelast	8500 min ⁻¹	8500 min ⁻¹	7800 min ⁻¹	7800 min ⁻¹	7800 min ⁻¹	6600 min ⁻¹	6600 min ⁻¹	6600 min ⁻¹
Slijpdiepte	46 mm	46 mm	68 mm	68 mm	68 mm	73 mm	73 mm	73 mm
Type schakelaar	Schuifschakelaar	Lepelschakelaar	Lepelschakelaar zonder vergrendeling	Lepelschakelaar zonder vergrendeling	Lepelschakelaar zonder vergrendeling	Lepelschakelaar zonder vergrendeling	Lepelschakelaar zonder vergrendeling	Lepelschakelaar zonder vergrendeling
AWS	-	-	excl. Bluetooth unit	excl. Bluetooth unit	excl. Bluetooth unit	excl. Bluetooth unit	excl. Bluetooth unit	excl. Bluetooth unit
Bijgeleverde accu's	-	-	-	2 x BL4040	2 x BL4050F	-	2 x BL4040	2 x BL4050F
Gewicht	3,0 - 3,7 kg	3,0 - 3,7 kg	4,4 - 5,4 kg	4,4 - 5,4 kg	4,4 - 5,4 kg	4,6 - 7,4 kg	4,6 - 7,4 kg	4,6 - 7,4 kg
Lader	-	-	-	DC40RA	-	-	DC40RA	DC40RA

NEXT GENERATION TECHNOLOGY

ACCU DOORSLIJPER 355 MM

BL
MOTOR

XGT X2
80V_{max}



CE001GZ

- Uiterst krachtig dankzij 2x 40V_{max} technologie
- Met soft start, AFT en elektrische rem
- Geïntegreerde watertoevoer
- XPT en Wetguard (IPX4) bescherming
- De combinatie van AVT technologie en een trillingsabsorberende behuizing zorgen voor een zeer laag vibratieniveau.

NIEUW

CE001GZ

Spanning	72 V (80V _{max})
Ø zaagblad	355 mm
Toerental onbelast	5300 min ⁻¹
Max. zaagdiepte	127 mm
Trillingsniveau (ah) vooraan / achteraan	2,5 m/s ² / 1,8 m/s ²
Bijgeleverde accu's	-
Gewicht	12,3 - 14,1 kg

ACCU RECIPROZAGEN

BL
MOTOR

XGT
40V_{max} Li-ion



JR002GM201



JR002G



JR001GD201



Gedempte ophanging
De accu en de behuizing zijn verbonden met trillingsabsorberende rubbers.

- Vermogen vergelijkbaar met model op netstroom
- Met pendelmechanisme
- Zeer laag trillingsniveau dankzij AVT technologie
- Handige bladontgrendelingshendel en verstelbare aanslag
- Ledverlichting

Gereedschapsloze aanpassing van de aanslag



	JR001GZ	JR001GD201	JR001GM201	JR002GZ	JR002GM201
Spanning	36 V (40V _{max})	36 V (40V _{max})	36 V (40V _{max})	36 V (40V _{max})	36 V (40V _{max})
Slaglengthe	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Aantal zaagbewegingen	0 - 2300 min ⁻¹ 0 - 3000 min ⁻¹	0 - 2300 min ⁻¹ 0 - 3000 min ⁻¹	0 - 2300 min ⁻¹ 0 - 3000 min ⁻¹	0 - 3000 min ⁻¹ 0 - 3000 min ⁻¹	0 - 3000 min ⁻¹ 0 - 3000 min ⁻¹
Pendelinstelling	-	-	-	✓	✓
AVT	-	-	-	✓	✓
Bijgeleverde accu's	0	2 x BL4025	2 x BL4040	-	2 x BL4040
Lader	-	DC40RA	DC40RA	-	DC40RA
Gewicht	4,2 kg	4,2 kg	4,2 kg	4,6 kg	4,6 kg
Prijs in €					

ACCU BANDZAGEN



PB002GM201

- Grote zaagcapaciteit tot Ø127 mm
- Variabele snelheidsregeling
- Hoge bandsnelheid
- Gemakkelijke spoorverstelling

NIEUW

NIEUW

	PB002GZ	PB002GM201
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Zaagcapaciteit	127 x 127 mm	127 x 127 mm
Zaaglint	1140 x 13 x 0,5 mm	1140 x 13 x 0,5 mm
Bijgeleverde accu's	-	2x BL4040
Bijgeleverde lader	-	DC40RA
Gewicht	6,6 - 7,8 kg	6,6 - 7,8 kg

ACCU POLIJSTMACHINE



PV001GM101

- Voor het polijsten en het verwijderen van krassen
- Instelbare maximum snelheid
- Constante rotatiesnelheid, ook onder belasting
- Extra bescherming rondom met rubber

NIEUW

NIEUW

	PV001GZ	PV001GM101
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Diameter	180 mm	180 mm
Toerental onbelast	0 - 2200 min ⁻¹	0 - 2200 min ⁻¹
Bijgeleverde accu's	-	1x BL4040
Bijgeleverde lader	-	DC40RA
Gewicht	3,2 - 3,9 kg	3,2 - 3,9 kg

ACCU MINIBRADPISTOOL 18 GA 40 MM



FN001GA202

FN001GZ02 FN001GA202

	FN001GZ02	FN001GA202
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Lengte nagels	15 - 40 mm	15 - 40 mm
Capaciteit magazijn	100	100
Bijgeleverde accu's	-	2x BL4020
Bijgeleverde lader	-	DC40RA
Gewicht	2,6 - 3,2 kg	2,6 - 3,2 kg

NEXT GENERATION TECHNOLOGY

ACCU SCHAAF



- Even krachtig als een machine op netstroom
- Kan tot 4,0 mm in één passage schaven
- Spaanders kunnen links of rechts uitgeworpen worden
- Zool met 3 groeven voor het afschuinen van kanten
- Sponningsdiepte tot 25 mm



KP001GZ

	NIEUW KP001GZ01	NIEUW KP001GM202
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Toerental onbelast	15000 min ⁻¹	15000 min ⁻¹
Schaafbreedte	82 mm	82 mm
Max. spaanafname	40mm	40mm
AWS	✓	✓
Bijgeleverde accu's	-	2x BL4040
Bijgeleverde lader	-	DC40RA
Gewicht	3,7 - 4,9 kg	3,7 - 4,9 kg


ACCU INVALCIRKELZAAG



SP001GZ03



AWS compatibel
Voor het draadloos aansturen van een AWS compatibele stofzuiger. (incl. Bluetooth unit)



Compact en licht, perfect uitgebalanceerd.
Door het gebruik van slechts één 40Vmax accu en magnesium componenten.



Perfekte geleiding
De magnesium zool past rechtstreeks op een geleiderail.



Grote zaagcapaciteit
Zaagdiepte van 56 mm bij 90° en een kantelbereik van 1 tot 48°.

	SP001GZ03
Spanning	36 V (40Vmax)
Ø zaagblad	165 mm
Toerental onbelast	2500 - 4900 min ⁻¹
Zaagdiepte (90°)	56 mm
AWS	✓
Bijgeleverde accu's	0
Gewicht	4,4 - 5,0 kg

ACCU CIRKELZAGEN

BL
MOTOR

AWS
Auto-start Wireless System

XGT
40V
Li-ion
max

Nieuwe grotere BL motor met hoog vermogen en laag gewicht
Speciale constructie voor maximum zaagdiepte en groot kantelbereik
HS009G: magnesium zool, compatibel met geleiderail
HS010G: aluminium zool, niet compatibel met geleiderail
HS011G: magnesium zool, compatibel met geleiderail



	HS003GZ	HS003GM201	HS004GZ	HS004GZ01	HS004GM202	HS009GZ	HS009GT201	HS010GZ	HS010GT201	HS011GZ	HS011GT201
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Ø zaagblad	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	235 mm	235 mm	235 mm	235 mm	270 mm	270 mm
Zaagdiepte (90°)	68,5 mm	68,5 mm	62,5 mm	62,5 mm	62,5 mm	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm	101 mm	101 mm
Rechtstreeks op geleiderail	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓
AWS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	excl. Bluetooth unit	excl. Bluetooth unit	excl. Bluetooth unit			excl. Bluetooth unit	excl. Bluetooth unit	excl. Bluetooth unit	excl. Bluetooth unit	excl. Bluetooth unit	excl. Bluetooth unit
Bijgeleverde accu's	0	2 x BL4040	0	0	2 x BL4040	-	2x BL4050F	-	2x BL4050F	-	2x BL4050F
Bijgeleverde lader	-	DC40RA	-	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA
Gewicht	4,1 - 4,4 kg	4,1 - 4,4 kg	4,4 - 4,7 kg	4,4 - 4,7 kg	4,4 - 4,7 kg	5,1 - 5,7 kg	5,1 - 5,7 kg	6,0 - 6,4 kg	6,0 - 6,4 kg	5,5 - 6,7 kg	5,5 - 6,7 kg

ACCU CIRKELZAGEN MET ACHTERHANDGREEP

BL
MOTOR

XGT
40V
Li-ion
max

RS001GM101

RS002GT101




- Speciaal ontwerp met handgreep achteraan
- Krachtig en licht (magnesium zool)




	RS001GZ	RS001GM101	RS002GZ	RS002GT101
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Zaagdiepte (90°)	65 mm	65 mm	95 mm	95 mm
Ø zaagblad	185 mm	185 mm	260 mm	260 mm
AWS	-	-	✓	✓
			excl. Bluetooth unit	excl. Bluetooth unit
Bijgeleverde accu's	0	1 x BL4040	0	1 x BL4050F
Toerental onbelast	6400 min ⁻¹	6400 min ⁻¹	4000 min ⁻¹	4000 min ⁻¹
Gewicht	5,0 - 5,6 kg	5,0 - 5,6 kg	5,7 - 6,3 kg	5,7 - 6,3 kg

ACCU TELESCOPISCHE AFKORT - VERSTEKZAGEN



Belangrijke bedieningsknoppen zijn vooraan geplaatst




Verstek tot 60° en kantelhoek tot 48° in beide richtingen



Succesvol "rail-forward" ontwerp met stofafzuiging via twee poorten




LS002GZ01



Uitschuifbare zijsteunen



Aanduiding van de zaaglijn
Een LED werpt een schaduw van het zaagblad op het werkstuk, deze aanduiding is onder alle omstandigheden exact.



Effectieve stofafzuiging

De geoptimaliseerde stofafzuiging met twee poorten garandeert een perfecte stofafzuiging, ook bij het zagen van dunne planken.



LS003GZ01

Kantelhoek 48° links en rechts

DXT

Deep and Exact Cutting Technology

DEEP CUTTING

De gepatenteerde constructie met drievoudige tandwieloverbrenging en uitsparing achter de flens laat toe om een groter deel van het zaagblad te benutten. Daardoor kunnen ook hoge plinten verticaal of in verstek afgekort worden.



Manuele bediening

De afzuiging kan via een schakelaar ook manueel gestart worden (via Bluetooth), dit is ook handig om de machine schoon te maken.

	LS002GZ01	LS004GZ01	LS003GZ01
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Ø zaagblad	216 mm	260 mm	305 mm
Verstekhoek	60° L / 60° R	60° L / 60° R	60° L / 60° R
Kantelhoek	48° L / 48° R	48° L / 48° R	48° L / 48° R
Toerental onbelast	4800 min ⁻¹	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹
Capaciteit	70 x 312 mm	91 x 312 mm	107 x 312 mm
AWS	✓	✓	✓
DXT	✓	✓	✓
Bijgeleverde accu's	0	0	0
Gewicht	16,4 - 17,0 kg	26,6 - 27,2 kg	30,5 - 31,1 kg

COMBOPACK XGT



Promo
gratis 3^e accu
BL4040

DK0114G201		
Klopboor- en schroef- machine	HP001G	
Slagschroevendraaier	TD001G	
Bijgeleverde accu's	2 x BL4040	
Lader	DC40RA	
Laadadapter	ADP10	
Verpakking	Gereedschapstas	



DK0124G201		
Klopboor- en schroef- machine	HP001G	
Haakse slijper 125 mm	GA005G	
Bijgeleverde accu's	2 x BL4040	
Lader	DC40RA	
Verpakking	Makpac	



DK0125G301		
Boor- en schroefmachine	DF001G	
Slagschroevendraaier	TD001G	
Haakse slijper 125 mm	GA005G	
Bijgeleverde accu's	2 x BL4040	
Lader	DC40RA	
Verpakking	Makpac	

COMBOPACK XGT

Promo
gratis TW004GZ
t.w.v.



DK0126G401

Boor- en schroefmachine	DF001G
Slagschroevendraaier	TD001G
Haakse slijper 125 mm	GA005G
Reciprozaag	JR001G
Bijgeleverde accu's	2 x BL4040
Lader	DC40RA
Verpakking	Gereedschapstas

COMBOPACK XGT



DK0128G601

Boor- en schroefmachine	DF001G
Slagschroevendraaier	TD001G
Haakse slijper 125 mm	GA005G
Reciprozaag	JR001G
SDS plus combihamer	HR002G
Cirkelzaag 190 mm	HS003G
Bijgeleverde accu's	2 x BL4040
Lader	DC40RA
Verpakking	Gereedschapstas

Promo
extra 3e accu 4,0 Ah +
extra lader DC40RA

MINILUCHTPOMP

BL
MOTOR

XGT

40V
Li-ion
max



Max. luchtdebiet:
24 l/min
Max. druk: 11,1 bar



- Door het hoge debiet kunnen grotere banden en bijvoorbeeld ook speelgoed voor op het water opgeblazen worden.
- Drie modi: hoog debiet, laag debiet en "ball" mode om op een veilige manier speelballen op te blazen.
- Functie voor het aflaten van lucht indien de druk te hoog is.



Nauwkeurige instelling
Via het digitale bedieningspaneel kan de gewenste einddruk ingesteld worden.



Lucht aflaten
Indien de druk te hoog is kan via een knopje op het toestel lucht afgelaten worden.

	MP001GZ
Spanning	36 V (40Vmax)
Debiet	12 – 24 l/min
Max. druk	11,1 bar
Bijgeleverde accu's	0
Gewicht	2,9 – 3,5 kg

BLAAS- EN ZUIGMACHINE

BL
MOTOR

XGT

40V
Li-ion
max

- 4 vermogenstanden en variabele snelheid
- Handig kliksysteem voor het verwisselen van mondstukken
- Kan ook lucht wegzuigen via een optioneel accessoire
- Standaard geleverd met 5 blaasmonden



- Toepassingen:**
- Schoonblazen (gereedschap, machines, computers).
 - Reinigen van luchtfilters
 - Uitblazen van ankerkasten
 - Opblazen/aflaten van strandballen, bootjes enz.
 - Leegzuigen van verpakkingen (compacter maken)



• Standaard



• Optioneel



NIEUW

	AS001GZ
Spanning	36 V (40Vmax)
Blaaskracht	2,8 N
Debiet	0 - 1,3 m³/min
Max. onderdruk	103 mbar
Bijgeleverde accu's	-
Bijgeleverde lader	-
Gewicht	1,5 – 2,3 kg

ACCU STEELSTOFZUIGERS

**Het juiste vermogen**

Via een drukknop kan gekozen worden uit vier snelheden. De laatst gebruikte instelling wordt in het geheugen bewaard.

CL001G**Geen stofzak**

Het stof wordt opgevangen in de capsule, er is geen stofzak nodig.




CL001GD208



CL002GD205



CL002GD212



- Verhoogde zuigkracht dankzij de 40Vmax technologie
- 4 snelheden met geheugenfunctie
- Nieuw ontwerp voor nog stillere werking
- Zeer lage en wendbare vloerborstel

CL002G

- voor gebruik met stofzak in papier of textiel.



	CL001GZ05	CL001GD208	CL002GZ03	CL002GD205	CL002GZ07	CL002GD212
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Max. debiet	1,2 m³/min	1,2 m³/min	1,2 m³/min	1,2 m³/min	1,2 m³/min	1,2 m³/min
Max. onderdruk	210 mbar	210 mbar	210 mbar	210 mbar	210 mbar	210 mbar
Stofopvang	Zonder zak	Zonder zak	Met zak	Met zak	Met zak	Met zak
Kleur	Zwart-blauwgroen	Zwart-blauwgroen	Zwart	Zwart	Wit	Wit
Bijgeleverde accu's	-	2 x BL4025	-	2 x BL4025	-	2 x BL4025
Bijgeleverde lader	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA
Gewicht	1,7 - 2,3	1,7 - 2,3	1,8 - 3,0 kg	1,8 - 3,0 kg	1,8 - 3,0 kg	1,8 - 3,0 kg

ACCU STOFZUIGERS



VC003GLZ



VC004GLZ



VC005GLZ



- Voeding met twee 40Vmax accu's in parallel.
- Hoge zuigkracht dankzij hoger vermogen en verbeterde koeling.
- Met telescopische steel (VC001G/VC003G/VC005G)
- Vloerborstel met laag profiel en verstelling voor harde vloer of tapijt (VC001G/VC003G/VC005G).
- VC005G: hoge wendbaarheid en stabiliteit door extra grote wielen achteraan.

	VC001GLZ	VC003GLZ	VC002GLZ01	VC004GLZ01	VC005GLZ
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Type	Droog/Nat	Droog/Nat	Droog	Droog	Droog
Capaciteit	8 l	15 l	8 l	15 l	8 l
Max. debiet	3,2 m³/min	3,2 m³/min	1,8 m³/min	1,8 m³/min	2,8 m³/min
Max. onderdruk	230 mbar	230 mbar	230 mbar	230 mbar	230 mbar
Filter	Textielfilter	Textielfilter	HEPA	HEPA	Textielfilter
Gewicht	8,1 - 10 kg	8,1 - 10 kg	8,3 - 10,2 kg	8,3 - 10,2 kg	7,9 - 9,8 kg
Bijgeleverde accu's	-	-	-	-	-

Toepassing:

- VC001G / VC003G: voor schoonmaak, droog en nat gebruik.
- VC002G/VC004G: ideaal voor stofafzuiging van machines (met HEPA filter en AWS).
- VC005G: voor schoonmaak, droog gebruik.

WATERKOKER



- Voeding met één XGT accu of twee in parallel
- Dubbellaagse roestvrijstalen wand
- Met voedingsstandaard en groot handvat
- Uitgerust met morsbeveiliging





NIEUW

KT001GZ

Spanning	36 V (40Vmax)
Inhoud	1,2 l
Kooktijd voor 0,8 l	ca. 8 min
Verwarmcapaciteit 100 °C	1,4 l met 2 x BL4025
Gewicht	2,8 – 5,9 kg

VRIES-/ KOELBOX MET VERWARMFUNCTIE



- Voeding via accu's of netroom
- Hoog koelvermogen dankzij compressor
- 7 temperatuurstellingen voor koelen en 7 voor verwarmen
- Uitgebreid statusdisplay



NIEUW

CW001GZ

Voeding	18 V LXT / AC / 12 V DC - 24 V DC
Inhoud	20 l
Koelstanden	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C
Warm standen	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C
Autonomie ca. (2x BL4050F)	-18 °C: 10 uur, 5 °C: 28 uur, 60° C: 8,5 uur
Afmetingen	663 x 341 x 372 mm
Gewicht	13,8 - 16,1 kg

ACCU VENTILATOREN

AC adapter inbegrepen



CF001GZ



CF002GZ

- Voeding via accu of netroom
- Met zwenkfunctie en timer
- Hoge luchtsnelheid en stille werking
- Afneembare bescherming voor gemakkelijk reinigen



NIEUW

	CF001GZ	CF002GZ
Spanning	18 V / 14,4 V / AC (Incl. AC-adapter)	18 V / 14,4 V / AC (Incl. AC-adapter)
Diameter	235 mm	330 mm
Debiet (stand 1-2-3)	8,2 / 6,5 / 5,2 m³/min	10 / 15 / 21 m³/min
Luchtsnelheid	120 / 150 / 190 m/min	120 / 170 / 240 m/min
Gewicht	2,0 - 3,0 kg	4,5 – 5,1 kg

ACCU RADIO'S

XGT **LXT** **CXT**

MR001GZ
WERFRADIO

MR003GZ
WERFRADIO

DAB+

MR003GZ
MR004GZ
MR007GZ

MR004GZ
WERFRADIO

 Bluetooth

MR004GZ
MR007GZ

MR007GZ
WERFRADIO

**Equalizer
Subwoofer**
MR007GZ

ACCU LAMPEN

XGT **40V** **Li-ion** **max**


160 lumen

- Compact en ergonomisch ontwerp
- 4 leds met hoge lichtsterkte
- Kantelbare kop met 12 posities
- Met metalen haak voor handenvrij werken



DEAML001G



1250 lumen

- 4 modi spot, flood, spot+flood en strobe (flitsend)
- Kantelbaar kopstuk

DEAML007

- Werkt met 14,4V/18V LXT en 40Vmax XGT accu's
- 20 heldere leds
- Stevige stabiele behuizing en kantelbare kop
- 2 vermogen niveau's
- Beschermingsgraad IP65
- Opgelet: dit model heeft geen netstroom aansluiting

1100 lumen



DEAML003G

710 lumen

- 360° ontwerp voor gelijkmatige verlichting
- 21 leds met hoge lichtsterkte
- Ingebouwde USB aansluiting (5 V, 2,4 A)
- 3 verlichtingsmodi: 100%, 50% of enkel bovenaan



DEAML002G

500 lumen



DEAML006

- Vouw- en draaibare kop (90° rechts en 180° links)
- 3 lichtsterktes (500 - 250 - 100 lm)

NIEUW**NIEUW**

	DEAML001G	DEAML002G	DEAML003G	DEAML006G	DEAML007G
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Lichtstroom	160 lumen	710 lumen	1100 lumen	500 lumen	1250 lumen
Verlichtingssterkte op 1 m	3000 lx	310-340 lx	200-500 lx	180 / 800 lx	82,000 / 520 / 60,000 lx
Afmetingen	281 x 88 x 121 mm	370 x 86 x 126 mm	249 x 298 x 280 mm	402 x 85 x 134 mm	273 x 120 x 106 mm
Gewicht	1,0 - 1,3 kg	1,2 - 1,5 kg	3,7 - 4,7 kg	1,1 - 1,7 kg	1,6 - 2,9 kg


Het grootste 18 V Lithium-ion assortiment ter wereld.

Meer dan 230 machines met slechts 1 accu.



Lithium-Ion Extreme Technology

- + Performante Lithium-Ion accu's
- + Een unieke en snelle oplaadtechnologie
- + Energie-efficiënte koolborstelloze motoren
- + Meervoudige bescherming tegen overbelasting

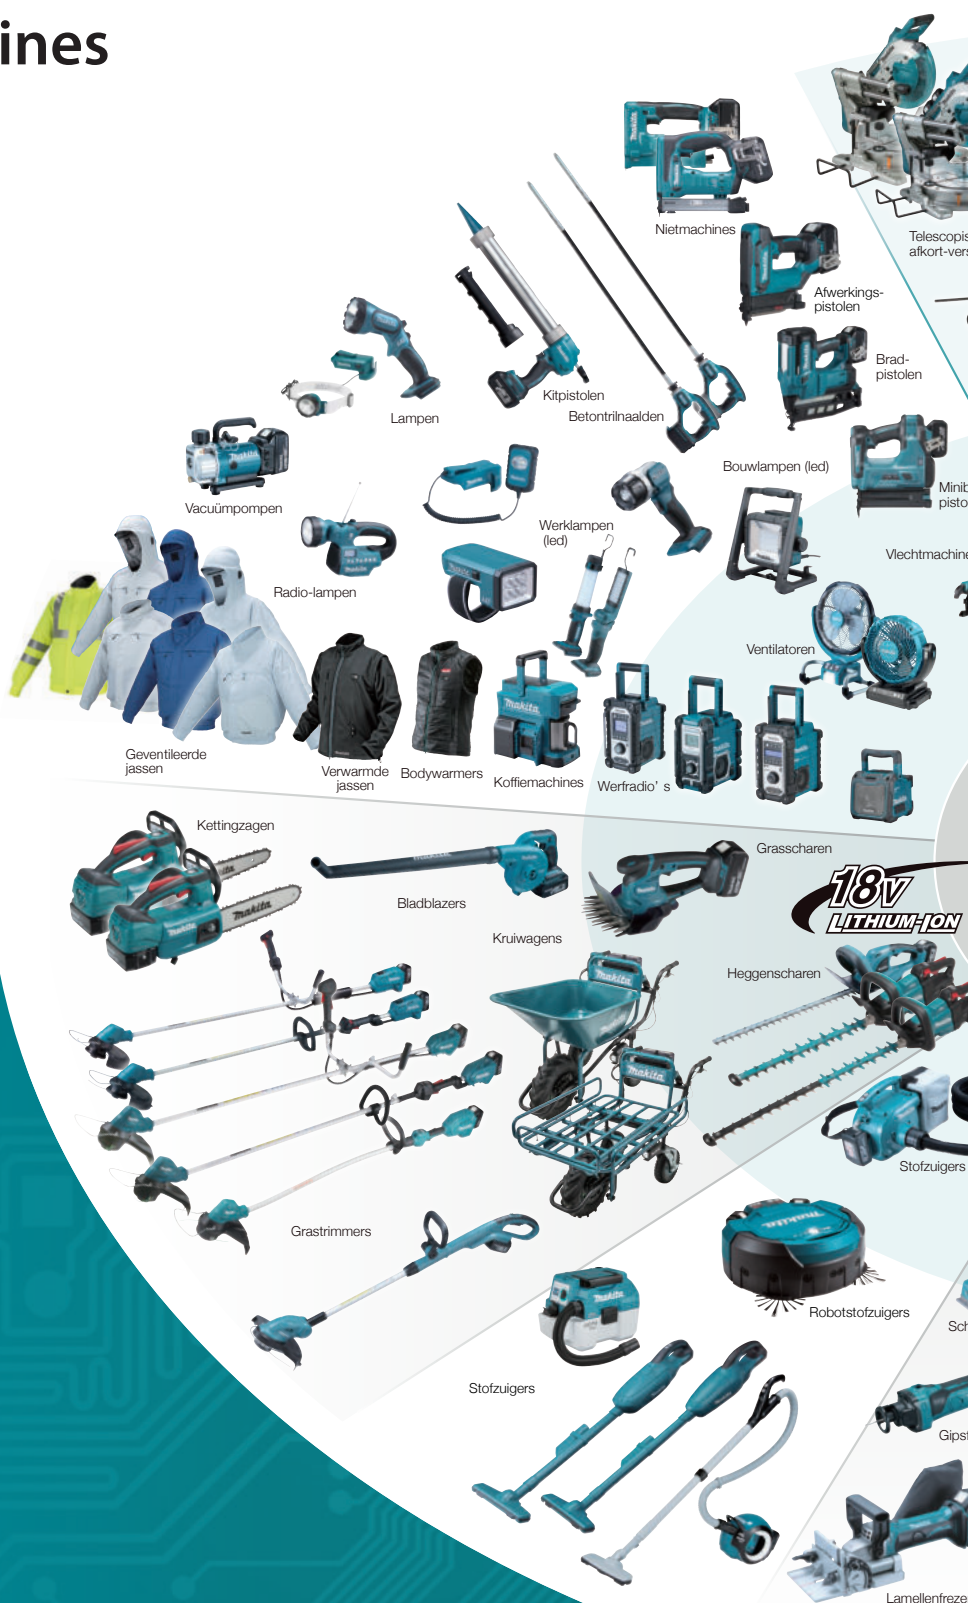



LXT-Platform

Betrouwbaar – veelzijdig – krachtig

Snel en optimaal laden

Wanneer de batterijen warm zijn, dan is het belangrijk dat die eerst gekoeld worden vooraleer het laadtraject te starten. De lader is uitgerust met een ventilator die de batterijen koelt vóór en tijdens het laden om de laadtijd te verkorten.

Makita geavanceerd laadsysteem
Geforceerde koeling




Standaard laadsysteem
Natuurlijke warmteafvoer




Digitale communicatie


De processor communiceert met de in de batterij ingebouwde chip om te laden bij de optimale spanning, stroom en temperatuur en om de levensduur van de batterij te optimaliseren.

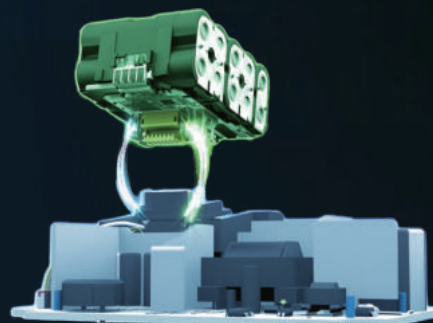

Geoptimaliseerd laadtraject



Standaard laadtraject



3.0Ah
Li-ion

22 minuten

3,0 Ah
BL1830B

SNELSTE LAADTIJD

4.0Ah
Li-ion

36 minuten

4,0 Ah
BL1840B

5.0Ah
Li-ion

45 minuten

5,0 Ah
BL1850B

6.0Ah
Li-ion

55 minuten

6,0 Ah
BL1860B

LANGSTE WERKDUUR



DRAAGBAAR ACCUPACK

PDC01

PDC1200

191A59-5

PDC01 ZONDER BATTERIJEN



Inclusief adapter
18 V & 2 x 18 V



191C50-5

PDC01 MET 4 x BL1850B EN
DUOSNELLADER DC18RD

PDC01 KAN TOT 4 LXT-
BATTERIJEN DRAGEN



BL1850B

DC18RD

BEAPDC1200A01

DRAAGBAAR ACCUPACK PDC1200
MET GEÏNTEGREERDE BATTERIJCELLEN

ENERGIECAPACITEIT
1206 Wh



Inclusief lader 191L00-4
(DC4001) en adapter
191J51-5 (2 x 18 V)

ACCU BL1850B 18 V 5,0 Ah
197280-8



TWINPACK 18 V 2 X 5,0 Ah
197288-2



ACCU BL1860B 18 V 6,0 Ah
197422-4



USB-ADAPTER
DEBAP05

USB-adapter voor 14,4 V/18 V accu's



POWERPACK 18 V 2 x 4,0 Ah
197494-9



POWERPACK 18 V 2 x 5,0 Ah
197624-2



POWERPACK 18 V 2 x 5,0 Ah
197629-2



POWERPACK 18 V 4 x 5,0 Ah
197626-8



POWERPACK 18 V 2 x 6,0 Ah
198116-4



POWERPACK 18 V 2 x 6,0 Ah
198077-8



POWERPACK 18 V 4 x 6,0 Ah
198091-4



ACCU TIMER LXT BPS01
198170-8

Programmeert de werksduur
van 14,4 V & 18 V accu's



OPLADER DC18RC
195584-2

Snellader voor LXT accu's van 14,4/18 V



DUBBELLADER DC18RD
196933-6

Duo snellader voor LXT accu's: 14,4/18 V



2 accu's BL1850 laden
in 45 minuten

OPLADER DC18RE
198720-9

Snellader voor zowel CXT als LXT accu's



LXT

CXT

OPLADER DC18SF
196426-3

Oplader met 4 poorten voor LXT accu's.
Laadt twee accu's tegelijk op



2 accu's BL1850
laden in 110 minuten
(traaglader)

ACCU BOOR- EN SCHROEFMACHINE

14.4V
LITHIUM-ION





incl. 59 accessoires

DDF343RYX2

Spanning	14,4 V
Hard koppel	36 Nm
Boorkop	1-10 mm
Bijgeleverde accu's	2 x BL1415N
Gewicht	1,4 kg

ACCU (KLOP-)BOOR- EN SCHROEFMACHINE

18V
LITHIUM-ION





incl. 96 accessoires

DHP453RFX2

Spanning	18 V	18 V
Hard koppel	42 Nm	42 Nm
Boorkop	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Bijgeleverde accu's	2 x BL1830B	2 x BL1830B
Gewicht	1,7 kg	1,7 kg

ACCU (KLOP-)BOOR- EN SCHROEFMACHINES

MAK
PAC

18V
LITHIUM-ION



DDF485RTJ3



DDF484RTJ3



DDF486RTJ3

PROMO

3^{de} ACCU

	DDF453RF3J	DDF482RT3J	DDF485RTJ3	DDF484RT3J	DDF486RT3J	DHP486RT3J
Spanning	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
BL-motor	-	-	✓	✓	✓	✓
Klopboorfunctie	-	-	-	-	-	✓
Hard koppel	42 Nm	62 Nm	50 Nm	54 Nm	130 Nm	130 Nm
Boorkop	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Bijgeleverde accu's	3 x BL1830B	3 x BL1850B	3 x BL1850B	3 x BL1850B	3 x BL1850B	3 x BL1850B
Gewicht	1,7 kg	1,7 kg	1,5 kg	1,5 kg	2,3 – 2,6 kg	2,3 – 2,7 kg

ACCU(KLOP-)BOOR- EN SCHROEFMACHINES


18V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR

DDF083RTJ



DDF487RAJ



DHP484RTJ



DHP486RTJ



DHP486RTJ



- Hoog vermogen en bestand tegen continu hoge belasting
- Zeer hoog koppel
- Hoog aandraaikoppel in schroefmodus
- Uiterst compact in de lengte

	DDF083RTJ	DDF487RAJ	DDF485RTJ	DDF484RTJ	DDF486RTJ	DHP487RAJ	DHP485RFJ	DHP484RTJ	DHP486RTJ
Spanning	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Klopboorfunctie	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Hard koppel	40 Nm	40 Nm	50 Nm	54 Nm	130 Nm	40 Nm	50 Nm	54 Nm	130 Nm
Opname	1/4 hex	1,5 – 13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5 – 13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5 - 13 mm
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B	2 x BL1820	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1820	2 x BL1830B	2 x BL1850B	2 x BL1850
Gewicht	1,1 - 1,4 kg	1,3 – 1,6 kg	1,4 kg	1,5 kg	1,3 kg	1,3 – 1,6 kg	1,4 kg	1,6 kg	2,3 – 2,7 kg

ACCU HAAKSE BOORMACHINES

18V
LITHIUM-ION

18V + 18V → **36V**

DDA450

- Uiterst krachtig, maar toch compact en licht
- Ideaal voor het zware werk op moeilijke locaties



DDA450RTE

DDA460

- 2 x 18 V versie met extreem hoog koppel voor de zwaarste toepassingen.



DDA460ZK



DDA350RTJ

66 mm



DDA351RTJ

	DDA350RTJ	DDA351RTJ	DDA450RTE	DDA460ZK
Spanning	18 V	18 V	18 V	2 x 18 V
Toerental	0-1800 t.p.m.	0-1800 t.p.m.	0 - 450 t.p.m. 0 - 1400 t.p.m.	0-350 t.p.m. 0-1400 t.p.m.
BL motor	-	-	✓	✓
XPT	-	-	✓	✓
Hard koppel	13,7 Nm	13,7 Nm	26/70 Nm	70/136 Nm
Boorkop	1,5-10 mm	1,5-10 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	-
Gewicht	1,8 kg	1,8 kg	3,2 kg	5,7 kg

ACCU BIKHAMER SDS-PLUS

18V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR

AVT

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



DHK180RTJ



	DHK180ZJ	DHK180RTJ
Spanning	18V	18V
Bijgeleverde accu's	0	2 x BL1850B
Slagenergie	3,1 J	3,1 J
Slagfrequentie	0 - 3200/min	0 - 3200/min
Triaxiale vibratiewaarde (ah)	4,5 m/s ²	4,5 m/s ²
Gewicht	3,3 kg	3,3 kg

ACCU BOORHAMERS SDS-PLUS

AWS

MAK
PAC

18V
LITHIUM-ION



DHR171RTJ



DHR202RTJ



DHR182RTWJ



DHR243RTJW

DHR182RTWJ
DHR243RTJW
inclusief
STOFAFZUIGING



	DHR171RTJ	DHR202RTJ	DHR182RTJ	DHR182RTWJ	DHR243RTJ	DHR243RTJW
Spanning	18V	18V	18V	18V	18V	18V
Slagenergie	1,2 J	2 J	1,7 J	1,7 J	2 J	2 J
Max. Ø beton	16 mm	20 mm	18 mm	18 mm	24 mm	24 mm
BL-motor	✓	-	✓	✓	✓	✓
AVT	-	-	✓	✓	-	-
AWS	-	-	✓ excl Bluetooth unit	✓ excl Bluetooth unit	-	-
Stofafzuigstelsysteem	-	-	-	DX05	-	DX07
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B
Gewicht	2,1 kg	3,5 kg	2,4 kg	3,3 kg	3,2 kg	4,7 kg


Wist je dat er van DHR243 ook de voordelige uitvoeringen DHR243Z en DHR243T1J bestaan? Zie p. 52-53 voor meer info!

Technologie

AFT

Active feedback sensing technology


Deze technologie schakelt de motor onmiddellijk uit bij het plots blokkeren van de machine. Sommige machines zoals de DHR283 maken daarbij gebruik van een accelerometer die de zwenkbeweging van de machine detecteert. De AFT-technologie verhoogt de veiligheid enorm.



AVT

Anti-vibration technology

Het AVT-systeem reduceert trillingen drastisch door het gebruik van een systeem met bewegend tegengewicht, hetgeen het gebruikscomfort sterk verbetert.



Auto-start wireless system

Dankzij AWS wordt de stofafzuiging bij accu-toestellen automatisch geactiveerd d.m.v. een Bluetooth®-verbinding.



ACCU COMBIHAMERS SDS-PLUS



DHR283G2JU



DHR264PT2J

Alle modellen
INCLUSIEF extra
automatische
boorkop



AWS
AVT
AFT

DHR283ZWJU & DHR283GX1
inclusief
STOFAFZUIGING



	DHR264PT2J	DHR283ZJU	DHR283ZWJU	DHR283G2JU
Spanning	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
BL-motor	-	✓	✓	✓
Slagenergie	2,5 J	2,8 J	2,8 J	2,8 J
Max. Ø beton	26 mm	28 mm	28 mm	28 mm
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B	0	0	2 x BL1860B
AWS	-	✓	✓	✓
AVT	-	✓	✓	✓
AFT	-	✓	✓	✓
Stofafzuigstelsysteem	-	-	DX09	-
Gewicht	4,2 kg	4,0 kg	5,5 kg	4,0 kg

PREMIUM BEITELSET SDS-PLUS EN SDS-MAX

- ✓ 2 keer langere levensduur dan de standaard beitels!
- ✓ Zeer efficiënt: vormvast. Het afbraakwerk is veel productiever!

3-DELIGE PREMIUM BEITELSET SDS-PLUS

SDS- PLUS

E-04911



1 puntbeitel 250 mm
1 koudbeitel 20 x 250 mm
1 platte beitel 40 x 250 mm



AntiJam™ ontwerp

Verhoogt de productiviteit
Vermindert de wrijving en de kans op blokkeren
Speciaal ontworpen voor SDS-PLUS machines



5-DELIGE PREMIUM BEITELSET SDS-MAX

SDS- MAX

E-04927



2 puntbeitels 400 mm
2 koudbeitels 25 x 400 mm
1 platte beitel 50 x 380 mm



BreakPower™ ontwerp

Verhoogt de productiviteit
Vermindert de wrijving en de kans op blokkeren
Speciaal ontworpen voor SDS-MAX machines



ACCU COMBIHAMER SDS-MAX



DHR400ZKU1
incl. stofafzuiging 199142-6

	DHR400ZKU	DHR400ZKUN	DHR400ZKU1
Spanning	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Slagenergie	8 J	8 J	8 J
Max. Ø beton	40 mm	40 mm	40 mm
Vibratieniveau hamerboren	5,0 m/s ²	5,0 m/s ²	5,0 m/s ²
AWS	✓	✓	✓
AFT	-	✓	-
Bijgeleverde accu's	-	-	-
Gewicht	8,1 kg	8,1 kg	8,1 kg

ACCU SLAGMOERSLEUTELS


18V
LITHIUM-ION
Auto-stop functie:

de machine stopt automatisch van zodra de bout of moer voldoende is losgedraaid

Wist je dat er van DTW300 de voordelige uitvoeringen DTW300Z en DTW300T1J bestaan? Zie p. 52-53 voor meer uitleg!



DTW1001RTJ



DTW190RTJ



DTW300RTJ



DTW700RTJ



DTW181RTJ



	DTW180RTJ	DTW181RTJ	DTW190RTJ	DTW300RTJ	DTW700RTJ	DTW1001RTJ	DTW1002RTJ
Spanning	18V	18V	18V	18V	18V	18V	18V
BL-motor	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
XPT	✓	✓	-	✓	✓	-	-
Toerental	0-2400 tpm.	0-2400 tpm.	0-2400 tpm.	0-3200 tpm.	0-2200 tpm.	0-1800 t.p.m.	0-1800 t.p.m.
Max. koppel	180 Nm	180 Nm	190 Nm	330 Nm	700 Nm	1050 Nm	1000 Nm
Dopaansluiting	3/8" vierkant	1/2" vierkant	1/2" vierkant	1/2" vierkant	1/2" vierkant	3/4" vierkant	1/2" vierkant
Auto-stop functie	✓	✓	-	✓	✓	-	-
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B
Gewicht	1,2 kg	1,2 kg	1,4 kg	1,8 kg	2,6 kg	3,4 kg	3,3 kg

ACCU RATELMOERSLEUTEL

18V
LITHIUM-ION


Geleverd met 1/4" & 3/8" opname

Verwijderbare kop laat toe om 13 mm moeren over de lengte van een M8 draadstang te schroeven.



DWR180ZJ

	DWR180ZJ	DWR180RA1J
Spanning	18V	18V
Toerental onbelast	0-800 t.p.m.	0-800 t.p.m.
Max. koppel	47,5 Nm	47,5 Nm
Bijgeleverde accu's	0	1 x BL1820B
Gewicht	1,2 kg	1,2 kg




NEW

Impact
PREMIER


ACCESSOIRES

IMPACT
PREMIER

Gebruik van hoogwaardig staal. Ondersteunt een hoog koppel.

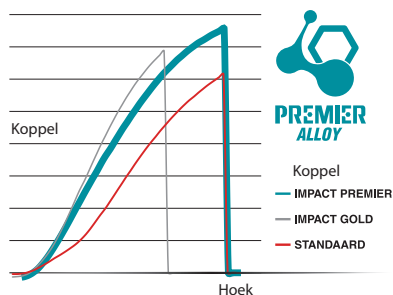

Past zeer nauwkeurig in de schroef.



Duurzamer door de dubbele torsie!



Ref.	Omschrijving
E-03121	Schroefbit IMPACT PREMIER PH1-25 mm, 2 stks
E-03137	Schroefbit IMPACT PREMIER PH2-25 mm, 2 stks
E-03143	Schroefbit IMPACT PREMIER PH2(slim)-25 mm, 2 stks
E-03159	Schroefbit IMPACT PREMIER PH3-25 mm, 2 stks
E-03165	Schroefbit IMPACT PREMIER PZ1-25 mm, 2 stks
E-03171	Schroefbit IMPACT PREMIER PZ2-25 mm, 2 stks
E-03187	Schroefbit IMPACT PREMIER PZ3-25 mm, 2 stks
E-03193	Schroefbit IMPACT PREMIER T10-25 mm, 2 stks
E-03202	Schroefbit IMPACT PREMIER T15-25 mm, 2 stks
E-03218	Schroefbit IMPACT PREMIER T20-25 mm, 2 stks
E-03224	Schroefbit IMPACT PREMIER T25-25 mm, 2 stks
E-03230	Schroefbit IMPACT PREMIER T30-25 mm, 2 stks
E-03246	Schroefbit IMPACT PREMIER PH2-25 mm, 15 stks Flip top
E-03252	Schroefbit IMPACT PREMIER PZ2-25 mm, 15 stks Flip top
E-03268	Schroefbit IMPACT PREMIER PH1-50 mm, 2 stks
E-03274	Schroefbit IMPACT PREMIER PH2-50 mm, 2 stks
E-03280	Schroefbit IMPACT PREMIER PH3-50 mm, 2 stks
E-03296	Schroefbit IMPACT PREMIER PZ1-50 mm, 2 stks
E-03305	Schroefbit IMPACT PREMIER PZ2-50 mm, 2 stks
E-03311	Schroefbit IMPACT PREMIER PZ3-50 mm, 2 stks
E-03327	Schroefbit IMPACT PREMIER T10-50 mm, 2 stks
E-03333	Schroefbit IMPACT PREMIER T15-50 mm, 2 stks
E-03349	Schroefbit IMPACT PREMIER T20-50 mm, 2 stks
E-03355	Schroefbit IMPACT PREMIER T25-50 mm, 2 stks
E-03361	Schroefbit IMPACT PREMIER T30-50 mm, 2 stks
E-03377	Schroefbit IMPACT PREMIER PH2-50 mm, 10 stks Flip top
E-03383	Schroefbit IMPACT PREMIER PZ2-50 mm, 10 stks Flip top
E-06286	Dubbelbit IMPACT PREMIER PH2-65 mm, 2 stks
E-06292	Dubbelbit IMPACT PREMIER PZ2-65 mm, 2 stks
E-03399	IMPACT PREMIER Torsion bithouder 68 mm
E-03408	IMPACT PREMIER Torsion bithouder 150 mm
E-03414	ULTRA MAG bithouder IMPACT PREMIER TORSION
E-03420	IMPACT PREMIER Tilt adapter 1/4" voor krachtdoppen 3/8" - 50 mm
E-03436	IMPACT PREMIER Tilt adapter 1/4" voor krachtdoppen 1/2" - 50 mm
E-03442	IMPACT PREMIER Mag Boost magneet voor schroefbits
E-03458	IMPACT PREMIER Torsion dopsleutel H6-65 mm
E-03464	IMPACT PREMIER Torsion dopsleutel H8-65 mm
E-03470	IMPACT PREMIER Torsion dopsleutel H10-65 mm
E-03486	IMPACT PREMIER Torsion dopsleutel H13-65 mm
E-03492	IMPACT PREMIER krachtdop H13-80 mm
E-03501	IMPACT PREMIER krachtdop H15-80 mm
E-03517	IMPACT PREMIER krachtdop H17-80 mm
E-03523	IMPACT PREMIER krachtdop H19-80 mm
E-03539	IMPACT PREMIER krachtdop H21-80 mm
E-03567	11-delige IMPACT PREMIER schroefbitset 25 mm (PH, PZ, T)
E-03573	11-delige IMPACT PREMIER schroefbitset 25 mm (PH, PZ, T, SL)
E-12027	Impact Premier Torsion screw bit (E-form)-, T40-50mm, 2 stuks
E-13568	5-delige IMPACT PREMIER schroefbitset 50 mm (PH, PZ, T)
E-13552	31-delige IMPACT PREMIER schroefbitset 25 mm (PH, PZ, T, H, SL)
E-12027	Schroefbit IMPACT PREMIER T40-50 mm, 2 stks



**ACCU HAAKSE
SLAGSCHROEVENDRAAIER**
**18V
LITHIUM-ION**

DTL061RTJ

Spanning	18 V
Toerental	0-2000 t.p.m.
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B
Gewicht	1,8 kg

ACCU SLAGSCHROEVENDRAAIERS
XPT
**MAK
PAC**
**18V
LITHIUM-ION**

 Assist mode: voor het vlot
aanzetten bij het schroeven.

 T-modus: instelling voor
zelftappende schroeven.


DTD157RTJ



DTD153RTJ



DTD172RTJ

NIEUW

	DTD156RTJ	DTD157RTJ	DTD153RTJ	DTD154RTJ	DTD172RTJ
Spanning	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
BL-motor	-	✓	✓	✓	✓
Toerental	0-2500 t.p.m.	0-3000 t.p.m.	0-3400 t.p.m.	0-3600 t.p.m.	0-3600 t.p.m.
Max. koppel	155 Nm	140 Nm	170 Nm	175 Nm	180 Nm
Bitopname	1/4" hex.	1/4" hex.	1/4" hex.	1/4" hex.	1/4" hex.
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B
Slagkrachtniveaus	-	2	-	3	4
T-modus	-	-	-	✓	✓
Assist mode	-	✓	-	-	✓
Gewicht	1,3 kg	1,2 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg

 Wist je dat er van DTD153 de
voordelige uitvoeringen DTD153Z en
DTD153T1J bestaan?
Zie p. 52-53 voor meer info!

**ACCU HYBRIDE
BOOR- EN SCHROEFMACHINE**
**BL
MOTOR**
**MAK
PAC**
**18V
LITHIUM-ION**

 4 modi: klopboeren, boren
schroeven, slagschroeven


DTP141RTJ

	DTP141ZJ	DTP141RTJ
Spanning	18 V	18 V
Toerental	0-2700 t.p.m.	0-2700 t.p.m.
Bijgeleverde accu's	-	2 x BL1850B
Gewicht	1,8 kg	1,8 kg

**ACCU HYDRAULISCHE
SLAGSCHROEVENDRAAIERS**
**MAK
PAC**
**18V
LITHIUM-ION**
XPT
**BL
MOTOR**


DTS141RTJ

 Uiterst stil dankzij het unieke
hydraulische impulssysteem!

	DTS141ZJ	DTS141RTJ
Spanning	18 V	18 V
Toerental	0-3200 t.p.m.	0-3200 t.p.m.
Max. koppel	40 Nm	40 Nm
Bitopname	1/4" hex	1/4" hex
T-modus	✓	✓
Bijgeleverde accu's	-	2 x BL1850B
Gewicht	1,5 kg	1,5 kg

ACCU AFWERKINGSPISTOOL
23 Ga

18V
LITHIUM-ION



DPT353RTJ

Spanning	18 V
Doorsnede nagel	0,6 mm
Lengte nagel	15-35 mm
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B
Gewicht	2,0 kg

ACCU NIETMACHINES

MAK
PAC

18V
LITHIUM-ION



DST221RTJ

DST221:
Aluminium magazijn

	DST112RTJ	DST221RTJ
Spanning	18 V	18 V
Rugbreedte niet	10 mm	10,5 mm
Lengte niet	7-10 mm	10-22 mm
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B	2 x BL1850B
Gewicht	1,5 kg	2,1 kg

ACCU MINIBRADPISTOLEN
18 Ga

18V
LITHIUM-ION



DFN350RTJ



DBN500RTJ

Voor zacht hout

	DFN350RTJ	DBN500RTJ
Spanning	18 V	18 V
Doorsnede nagel	1,2 mm	1,2 mm
XPT	✓	-
Lengte nagel	15-35 mm	15-50 mm
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B	2 x BL1850B
Gewicht	2,1 kg	3,2 kg

ACCU BRADPISTOOL
16 Ga

18V
LITHIUM-ION



Voor zacht hout

DBN600RTJ

Spanning	18 V
Doorsnede nagel	1,6 mm
Lengte nagel	25-64 mm
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B
Gewicht	3,4 kg

ACCU LAMELLENFREES

MAK
PAC

18V
LITHIUM-ION



DPJ180RTJ

Spanning	18 V
Toerental	6500 t.p.m.
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B
Gewicht	3,2 kg

ACCU SCHAAF

MAK
PAC

18V
LITHIUM-ION



DKP181RTJU

BL
MOTOR

DKP181RTJU

Spanning	18 V
Toerental	12000 t.p.m.
Schaafbreedte	82 mm
Max. spaanafname	3 mm
Sponningdiepte	25 mm
AWS	✓
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B
Gewicht	3,3 kg

ACCU RECIPROZAGEN

XPT

18V → 36V

36V

18V
LITHIUM-ION

DJR360PT2



DJR187RTE

2



DJR188RTJ

MAK
PAC

2 x 18 V:
Grotere autonomie &
snelheid bij
hoge belasting

DJR360PT2
INCLUSIEF
Duo snellader DC18RD



	DJR183RTJ	DJR186RTE	DJR188RTJ	DJR187RTE	DJR360PT2
Spanning	18 V	18 V	18 V	18 V	2 x 18 V
BL-motor	-	-	✓	✓	✓
Toerental	0-3300 /min	0-2800 /min	0-3000 /min	0-3000 /min	0-3000 /min
Max. capaciteit hout	50 mm	255 mm	255 mm	255 mm	255 mm
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B
Gewicht	1,6 kg	3,5 kg	2,9 kg	3,4 kg	4,6 kg

ACCU DECOUPEERZAGEN

MAK
PAC18V
LITHIUM-ION

DJV181RTJ



DJV184RTJ



DJV182RTJ



NIEUW

	DJV184RTJ	DJV181RTJ	DJV182RTJ
Spanning	18 V	18 V	18 V
BL motor	✓	✓	✓
Aantal zaagbewegingen	0-3000 min ⁻¹	800-3500 min ⁻¹	800-3500 min ⁻¹
Max. capaciteit hout	135 mm	135 mm	135 mm
Slaglengthe	23 mm	26 mm	26 mm
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B
Gewicht	2,1 kg	2,5 kg	2,5 kg

Wist je dat er van DJV181 en DJ182 de voordelige uitvoeringen DJV181Z / DJV181T1J en DJV182Z / DJV182T1J bestaan? Zie p. 52-53 voor meer info!

ACCU INVALCIRKELZAGEN 165 mm

18V 18V 36V

Geleiderail
194368-5 bij PT2J1

DSP600PT2J1

DSP601ZJU DSP600PT2J DSP600PT2J1

	DSP601ZJU	DSP600PT2J	DSP600PT2J1
Spanning	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Zaagdiepte	56 mm	56 mm	56 mm
Diameter asgat	20 mm	20 mm	20 mm
AWS	✓	-	-
Bijgeleverde accu's	0	2 x BL1850B	2 x BL1850B
Aantal MAKPAC-koffers	1	2	2
Gewicht	4,4 kg	4,4 kg	4,4 kg

ACCU METAALCIRKELZAGEN

MAK
PAC

18V
LITHIUM-ION

Geïntegreerde opvang van
metaalsnippers

DCS552RTJ

DCS553RTJ

DCS552RTJ DCS553RTJ

	DCS552RTJ	DCS553RTJ
Spanning	18 V	18 V
BL-motor	-	✓
Ø zaagblad	136 mm	150 mm
Zaagdiepte (90°)	50,5 mm	57,5 mm
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B	2 x BL1850B
Gewicht	2,4 kg	3,0 kg

COMBOPACK



DSP600

DJV182

DC18RD

DLX2234PX1

Invalcirkelzaag	DSP600
Decoupeerzaag	DJV182
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B
Lader	DC18RD

ACCU CIRKELZAGEN

MAK
PAC

18V 18V 36V

18V
LITHIUM-ION

DHS782PT2J

DHS680RTJ

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
DHS900PT2

DHS660RTJ

DHS782, DHS783 & DHS900
passen rechtstreeks op geleiderail

Wist je dat er van DHS680 de voordelige uitvoeringen DHS680Z en DHS680T1J bestaan? Zie p. 52-53 voor meer info!

DSS501RTJ DHS680RTJ DHS660RTJ DHS661RTJU DHS630RTJ DHS710PT2J DHS782PT2J DHS783T2JU DHS900PT2 DHS900PT2U

	DSS501RTJ	DHS680RTJ	DHS660RTJ	DHS661RTJU	DHS630RTJ	DHS710PT2J	DHS782PT2J	DHS783T2JU	DHS900PT2	DHS900PT2U
Spanning	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
BL-motor	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
Zaagdiepte (90°)	51 mm	57 mm	57 mm	57 mm	66 mm	68,5 mm	62,5 mm	62,5 mm	85 mm	85 mm
Ø zaagblad	136 mm	165 mm	165 mm	165 mm	165 mm	190 mm	190 mm	190 mm	235 mm	235 mm
AWS	-	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B
Gewicht	2,7 kg	3,3 kg	3,4 kg	3,4 kg	3,5 kg	4,7 kg	4,5 kg	4,5 kg	5,3 kg	5,3 kg

ACCU AFKORT-VERSTEKZAAG

BL
MOTOR**18V**
LITHIUM-ION**DLS600RTE**

Spanning	18 V
Ø zaagblad	165 mm
Max. zaagcapaciteit bij 90°	46 x 92 mm
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B
Gewicht	6,6 kg

**EFFICUT**

Fijner, sneller en efficiënter snijden

Scan mij
voor
meer info!**Meer zaagsneden
per batterijlading****Snel zagen****Langere
levensduur****Zuivere
zaagsnede**

ACCU TELESCOPISCHE AFKORT-VERSTEKZAGEN

BL
MOTOR**18V + 18V = 36V****DXT**
Deep and Exact Cutting Technology**DEEP CUTTING**

De gepatenteerde constructie met drievoudige tandwieloverbrenging en uitsparing achter de flens laat toe om een groter deel van het zaagblad te benutten. Daardoor kunnen ook hoge plinten verticaal of in verstek afgekort worden.



DLS211ZU



DLS714NPT2

DLS714NPT2 DLS111ZU DLS211ZU

Spanning	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Ø Zaagblad	190 mm	260 mm	305 mm
Zaagdiepte (90°)	52 mm	91 mm	107 mm
Zaagbreedte (90°)	300 mm	310 mm	363 mm
DXT	-	✓	✓
AWS	-	✓	✓
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B	-	-
Gewicht	13,0 kg	27,3 kg	30,7 kg

ACCUMENGER

18V LITHIUM-ION

Ideaal voor het mengen van vloeistoffen, verf en lichte lijmsorten.

2 MECHANISCHE SNELHEDEN

INCLUSIEF BATTERIJCOVER

DUT130RTE

Spanning	18 V
Diameter mengblad	165 mm
Aansluiting	M12-M14
Toerental	0-350 / 0-1300 t.p.m.
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B
Gewicht	2,5 kg

ACCULANGNEKSCHUURMACHINE 225 MM

AWS 18V LITHIUM-ION

Accessoires

Steunschijf

Type	Ref.	Prijs	Prijs
Zacht	199939-3		
Medium	199940-8		
Hard	199938-5		

Schuurschijf 225 mm (per 25)

Korrel	Ref.	Prijs	Prijs
P40	B-68389		
P80	B-68395		
P120	B-68404		
P180	B-68410		
P320	B-68426		

DSL800ZU

DSL801RTEU

Telescopische buis De totale lengte van de machine kan gevarieerd worden van 1100 tot 1520 mm

Verlengstuk Met het optionele verlengstuk met steun (199937-7) kan langer comfortabel in de hoogte gewerkt worden.

De beschermkap van de DSL801 is volledig rond, dit is gunstig voor de stofafvoer.

- Krachtige BL-motor
- De grote steunschijf met een dubbel scharniermechanisme volgt het werkkoppervlak perfect
- Soft start en constante snelheidscontrole zorgen voor een perfect eindresultaat
- Met telescopische buis
- AWS compatibel

De beschermkap van de DSL800 heeft één rechte kant, dat laat toe dicht langs een muur of plafond te bewegen.

DSL800ZU

DSL801ZU

DSL801RTEU

Spanning	18 V	18 V	18 V
AWS	✓	✓	✓
Bijgeleverde accu's	0	0	2 x BL1850B
Toerental onbelast	1000-1800 t.p.m.	1000-1800 t.p.m.	1000-1800 t.p.m.
Diameter schuurschijf	225 mm	225 mm	225 mm
Lengte	1100-1520 mm	1100-1520 mm	1100-1520 mm
Gewicht	4,8 kg	4,8 kg	4,8 kg

ACCUGIPSFREET

18V LITHIUM-ION

BL MOTOR AWS

DCO181Z

Spanning	18 V
Toerental	0 - 32000 t.p.m.
AWS	✓ excl. Bluetooth unit
BL-Motor	✓
Bijgeleverde accu's	0
Gewicht	1,4 kg

ACCUGIPSZAAG

MAK PAC 18V LITHIUM-ION

DSD180ZJ

Spanning	18 V
Slaglengte	6 mm
Bijgeleverde accu's	0
Gewicht	1,7 kg

ACCU SCHROEFAUTOMATEN

18V
LITHIUM-ION

- **"Push Drive"-technologie:** de motor start automatisch wanneer de neus van de machine tegen de ondergrond wordt gedrukt.



DFR551RTJ

- Hogere schroefsnelheid
- Push Drive technologie
- Duurzaam aluminium neusstuk



NIEUW

NIEUW



DFR550RTJ

	DFR550RTJ	DFR750RTE	DFR452RTJ	DFR551RTJ
Spanning	18V	18V	18V	18V
Toerental	4000 t.p.m.	4000 t.p.m.	6000 t.p.m.	6000 t.p.m.
BL motor	-	-	✓	✓
Ø Gipsplaatschroef	4,0 mm	4,0 mm	3,5-4,2 mm	3,5-4,2 mm
Schroeflengte	25-55 mm	45-75 mm	20-41 mm	25-55 mm
"Push drive" technologie	-	-	✓	✓
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B
Gewicht	2,1 kg	2,1 kg	2,2 kg	2,2 kg

ACCU SCHROEVENDRAAIERS

MAK
PAC18V
LITHIUM-IONDuw-aandraaistand
("Push drive")

DFS250RTJ



DFS452FJX2



In de duw-aandraaistand gaan de motor en de schroefkop automatisch draaien wanneer er druk op wordt uitgeoefend.

	DFS250RTJ	DFS452RAJ	DFS452FJX2
--	-----------	-----------	------------

Spanning	18 V	18 V	18 V
Toerental	0-2500 t.p.m.	0-4000 t.p.m.	0-4000 t.p.m.
Incl. schroeflintadapter	-	-	✓
Schroeflengte	-	-	25-55 mm
Push drive technology	-	✓	✓
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B	2 x BL1820B	2 x BL1830B
Gewicht	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg

ACCU BOVEN- EN KANTENFREES

MAK
PAC18V
LITHIUM-ION

DRT50ZJX3

DRT50RTJX3

Spanning	18 V	18 V
Max. induikdiepte	35 mm	35 mm
Toerental onbelast	10.000-30.000 t.p.m.	10.000-30.000 t.p.m.
Ø spantang - bereik	6 - 8 mm	6 - 8 mm
Ø spantang - inbegrepen	6 mm, 8 mm	6 mm, 8 mm
Bijgeleverde accu's	0	2 x BL1850B
Gewicht	2,1 kg	2,1 kg

ACCU HANDPALMVLAKSCHUURMACHINES



DBO480RTJ

DBO482RTJ

DBO481RTJ

DBO480: standaard met extra driehoekszoel

NIEUW

DBO480RTJ

NIEUW

DBO481RTJ

NIEUW

DBO482RTJ

Spanning	18 V	18 V	18 V
Afmetingen schuurvoet	112 mm x 102 mm	112 mm x 102 mm	112 mm x 102 mm
Papierbevestiging	Klem/Velcro	Klem	Klem
Materiaal schuurvoet	Kunststof	Kunststof	Aluminium
Aantal schuurbewegingen	22000/28000 min ⁻¹	22000/28000 min ⁻¹	22000/28000 min ⁻¹
Schuuruitslag	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Bijgeleverde accu's	2x BL1850B	2x BL1850B	2x BL1850B
Gewicht	1,4-1,8 kg	1,4-1,8 kg	1,4-1,8 kg

ACCU VLAKSCHUURMACHINES



DBO381RTJU

- Afneembare voorhandgreep

NIEUW

DBO380RTJ

NIEUW

DBO381RTJU

Spanning	18 V	18 V
Afmetingen schuurvoet	92 mm x 185 mm	92 mm x 185 mm
Aantal schuurbewegingen	8000/16000/24000 min ⁻¹	8000/16000/24000 min ⁻¹
Schuuruitslag	2,0 mm	2,0 mm
AWS	-	✓
Bijgeleverde accu's	2x BL1850B	2x BL1850B
Gewicht	1,9 - 2,2 kg	1,9 - 2,2 kg

ACCU EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE 125 MM



DBO180

DBO180RTJ

Spanning	18 V
Diameter schuurvoet	125 mm
Aantal schuurbewegingen	14000 - 22000 min ⁻¹
Schuuruitslag	2,8 mm
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B
Gewicht	1,7 kg

ACCU EXCENTRISCHE POLIJSTMACHINES



DPO500Z

Vrije rotatie en geforceerde rotatie

	DPO500Z	DPO600Z
Spanning	18 V	18 V
Oscillatiefrequentie	0-13600 min ⁻¹	0-13600 min ⁻¹
Schuurvoet	125 mm	150 mm
Schuuruitslag	5,5 mm	5,5 mm
Bijgeleverde accu's	0	0
Gewicht	3,1 kg	3,1 kg

ACCU BANDSCHUURMACHINE 9 MM



Hoog gebruikskomfort en perfecte balans door centrale plaatsing van de motor

Richtbare led en zijhandgreep



Werkbereik 90° (met uiterste stand 160° voor het opbergen)

DBS180RTJ

Spanning	18 V
Bandsnelheid	600 - 1700 m/min
Schuurband	9 x 533 mm
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B
Gewicht	1,8 - 2,1 kg

ACCU MULTITOOL

Wist je dat er van DTM51 de voordelige uitvoeringen DTM51Z en DTM51T1JX2 bestaan? Zie p. 52-53 voor meer info!



STARLOCK



Gereedschapsoze
accessoireswissel

DTM51RTJX2



DTM51

DTM51 Inclusief: set van 9 accessoires,
30 schuurvellen, 1 afzuigset

DTM52

- Compatibel met Starlock, Starlock Plus en Starlock Max accessoires, ideaal voor de zwaardere toepassingen.
- Grote oscillatiehoek van 1,8° links/rechts
- Zeer lage trillingswaarden dankzij AVT technologie
- Kleine greepomtrek en laag gewicht

18V
LITHIUM-ION

STARLOCK STARLOCK PLUS STARLOCK MAX



DTM52
incl. accessoires

	DTM51RTJX2	DTM52RTJX1
Spanning	18 V	18 V
BL motor	-	✓
Oscillatiefrequentie	6000-20000 /min	10000-20000 /min
Oscillatiehoek	3,2°	3,6°
Opname	OIS, Starlock	Starlock, Starlock Plus, Starlock Max
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B	2 x BL1850B
Gewicht	2,0 kg	1,7 kg

STARLOCK



STARLOCK PLUS



STARLOCK MAX



Voor het totaal
overzicht van
het assortiment
scan hier

- ✓ Snelle wissel van accessoires door een simpele klik
- ✓ Starlock Plus zaagbladen : snel, diep en veelzijdig invallend zagen
- ✓ Starlock Max zaagbladen : zelfs voor de meest veeleisende en zware toepassingen


• Starlock Plus en Starlock Max accessoires kunnen enkel gebruikt worden met de DTM52.

ACCU SCHUURPOLIJSTMACHINE 75 MM

BL
MOTOR **18V**
LITHIUM-ION



Polijsten
Steunschijf met velcro opname
voor polijst toepassingen.

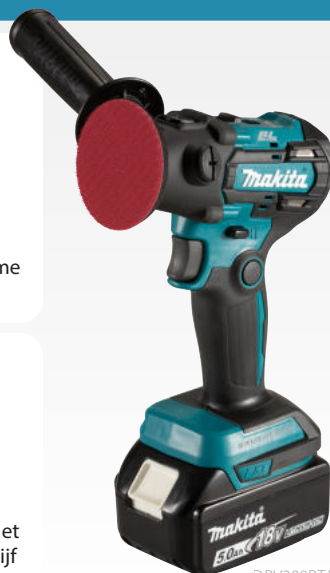

DPV300RTJ



Schuren
Roloc™ compatible opname
voor schuurtoepassingen.

- Zeer compacte machine ideaal voor het schuren en polijsten van kleine oppervlakken.
- Twee mechanische versnellingen en traploze snelheidsregeling.
- Geleverd met velcro steunschijf voor het polijsten en een Roloc™ opname voor schuurtoepassingen.

● Accessoires

Steunschijf

Referentie	Omschrijving	Prijs	Prijs
191N90-9	Inpoetsschijf geel		
191N91-7	Inpoetsschijf wit		
191N92-5	Wollen polijstschijf		
743125-4	Magic steunschijf om te polijsten 75 mm velcro		
743124-6	Roloc steunschijf om te schuren 46 mm		
743126-2	Adapter voor roloc steunschijf 46 mm		
140X75-2	Handgreep		

DPV300RTJ

Capaciteit polijsten	80 mm
Capaciteit schuren	50 mm
Toerental polijsten	0-2800 min ⁻¹
Toerental schuren	0-9500 min ⁻¹
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850
Gewicht	1,3 kg

ACCU BANDZAGEN

18V LITHIUM-ION

Aluminium behuizing



120 mm DPB180Z



64 mm DPB182Z



66 mm DPB183



51 mm DPB184Z

	DPB180Z	DPB182Z	DPB184Z	DPB183Z	DPB183RTE
Spanning	18V	18V	18V	18V	18V
Max. bandsnelheid	162 m/min	192 m/min	192 m/min	192 m/min	192 m/min
Capaciteit stalen buis	120 x 120 mm	64 x 64 mm	51 x 51 mm	66 x 66 mm	66 x 66 mm
BL-motor	-	-	✓	✓	✓
Bijgeleverde accu's	0	0	0	0	2 x BL1850B
Gewicht	6,8 kg	3,8 kg	3,2 kg	3,8 kg	3,8 kg

ACCU METAALAFKORTMACHINE

BL MOTOR 18V+18V 36V



DLW140PG2

Gereedschapsloze (hoek)verstelling van de geleider.



	DLW140Z	DLW140PG2
Spanning	2 x 18V	2 x 18V
Toerental onbelast	3800 t.p.m.	3800 t.p.m.
Diameter schijf	355 mm	355 mm
Bijgeleverde accu's	0	2 x BL1860B
Gewicht	16,9 kg	16,9 kg

ACCU BLINDKLINKNAGELPISTOLEN

BL MOTOR 18V LITHIUM-ION



Scan deze code voor uitgebreide technische info.

	DRV150ZJ	DRV250ZJ
Trekkracht	10 kN	20 kN
Compatibel met blindklinknagel Ø	2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm	4,8 / 6,0 / 6,4 mm
Slaglengthe	25 mm	30 mm
Bijgeleverde accu's	0	0
Gewicht	1,9 kg	2,1 kg

ACCU DOORSLIJPER

BL
MOTOR

AFT

BRAKE

XPT

18V+18V 36V



Dankzij de krachtige en efficiënte BL-motor wordt een uitstekende vermogen-gewichtsverhouding bereikt.

Maximale
zaagdiepte
88 mm



ACCESSOIRES

Ref	Type	Prijs	Prijs
E-03006	doorslijpschijf RVS 230 x 2,0 x 22,23 mm		
E-02967	diamantschijf 230 mm x 2,4 x 22,23 mm		



De gesegmenteerde diamantschijf E-02967 werd speciaal ontwikkeld voor het gebruik met een accu doorslijper. De diamantkorrels zijn gelijkmatig verdeeld en volgens een speciaal V-vormig patroon ingebed. Daardoor blijft de schijf continu scherp en zijn de zaagprestaties optimaal.

	DCE090ZX1	DCE090T2X1
Spanning	2 x 18 V	2 x 18 V
Ø schijf	230 mm	230 mm
Toerental onbelast	6600 min ⁻¹	6600 min ⁻¹
Max. zaagdiepte	88 mm	88 mm
Max. schijfdikte	3,0 mm	3,0 mm
Bijgeleverde accu's	0	2 x BL1850B
Lader	-	DC18RD
Gewicht	5,6 - 6,3 kg	5,6 - 6,3 kg

ACCU HETELUCHTPISTOLEN

18V
LITHIUM-ION

inclusief mondstukken

- Handig systeem voor het wisselen van blaasmonden
- Met veiligheidsschakelaar
- Geleverd met 4 mondstukken

DHG181

- instelbare temperatuur en luchtdebiet.



DHG181RTJ



DHG180RTJ

	NIEUW DHG180RTJ	NIEUW DHG181RTJ
Max. temperatuur	550 °C	550 °C
Temperatuurstelling	-	6 standen
Debiet	200 l/m	120/200 l/m
Autonomie (met BL1860)	ca. 21 min	ca. 21 min
Gewicht	1,0 - 1,3 kg	1,0 - 1,4 kg
Bijgeleverde accu's	1 x BL1850B	1 x BL1850B
Lader	DC18RC	DC18RC

ACCU DIAMANTZAAG 125 MM

AWS

XPT

BL
MOTOR

Kantelbaar tot 45°

18V
LITHIUM-ION

DCC501RTJ

Ideaal voor afwerking
(steen, beton, keramiek)

Inclusief 2 stofkappen,
voor droog en nat gebruik

	DCC501RTJ
Toerental onbelast	8500 min ⁻¹
AWS	✓ excl. unit
Diameter asgat	20 mm
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B
Gewicht	2,7 kg

ACCU HAAKSE SLIJERS 125 MM

ADT AFT BL MOTOR

Wist je dat er van DGA506 en DGA508 de voordelige uitvoeringen DGA506Z / DGA506T1J en DGA508Z / DGA508T1J bestaan? Zie p. 52-53 voor meer info!

DGA506RTJ

DGA518RTJU

18V LITHIUM-ION

MAK PAC

DGA508RTJ / -517 / -518 zijn uitgerust met een lepelchakelaar

AWS

Een op Bluetooth gebaseerde techniek die zorgt voor de draadloze activering van de stofafzuiging bij accu-oestellen.

	DGA506RTJ	DGA508RTJ	DGA513RTJ	DGA517RTJ	DGA514RTJU	DGA518RTJU
Spanning	18V	18V	18V	18V	18V	18V
Ø schijf	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B
Heropstartbeveiliging	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Elektrische rem	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Regelbaar toerental	-	-	✓	✓	✓	✓
AWS	-	-	-	-	✓	✓
Dodemansschakelaar	-	✓	-	✓	-	✓
Gewicht	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg

BESCHERMKAP MET STOFAFZUIGING VOOR HAAKSE SLIJERS

230 mm

125 mm

Draaibaar

Met één druk op de knop kan je de diepte instellen

198440-5

Kijkvenster

196845-3

	196845-3	198440-5
Diameter stofkap	125 mm	230 mm
Max. zaagdiepte	20 mm	60 mm

ACCU STEMPELSLIJPER

MAK PAC

DGD800RTJ

18V LITHIUM-ION

Spanning	18V
Toerental	25000 t.p.m.
Ø spantang - bereik	6 - 8 mm
Ø spantang - inbegrepen	6 mm
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B
Gewicht	2,1 kg

ACCU HAAKSE SLIJERS 180-230 MM

ADT AFT 18V + 18V 36V BL MOTOR

DGA900PG2

DGA701ZKU

	DGA701ZKU	DGA900ZK	DGA901ZKU	DGA900PG2	DGA901PG2U
Spanning	2 x 18V	2 x 18V	2 x 18V	2 x 18V	2 x 18V
Ø schijf	180 mm	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm
AWS	✓	-	✓	-	✓
Bijgeleverde accu's	0	0	0	2 x BL1860B	2 x BL1860B
Gewicht	5,0 kg	5,2 kg	5,2 kg	5,2 kg	5,2 kg

ACCU HAAKSE SLIJPER 125 MM X-LOCK

XLOCK**BL
MOTOR****18V
LITHIUM-ION**

DGA519RTJ

DGA521ZX1

XLOCK

Snel en veilig schijven bevestigen via een kliksysteem.



	DGA521ZX1	DGA520ZX1	DGA519ZJ	DGA519RTJ
Spanning	18 V	18 V	18 V	18 V
Ø schijf	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Bijgeleverde accu's	0	0	0	2 x BL1850B
Toerental onbelast	8500 min ⁻¹	8500 min ⁻¹	3000 - 8500 t.p.m.	3000 - 8500 t.p.m.
Heropstartbeveiliging	✓	✓	✓	✓
Elektrische rem	-	✓	✓	✓
Regelbaar toerental	-	-	✓	✓
Type schakelaar	Schuifschakelaar	Lepelschakelaar zonder vergrendeling	Lepelschakelaar zonder vergrendeling	Lepelschakelaar zonder vergrendeling
Gewicht	2,4 - 3,0 kg	2,4 - 3,0 kg	2,5 kg	2,5 kg

ACCESSOIRES X-LOCK

Referentie	Type	Prijs	Prijs
E-00393	Afbraamschijf voor metaal 125 mm x 6 x 22,23		
E-00402	Afbraamschijf voor inox 125 mm x 6 x 22,23		
E-00418	Doorslijpschijf voor inox 125 mm x 1,2 x 22,23		
E-02076	Diamantdoorslijpschijf 125 mm		
191G05-4	Beschermkap met stofafzuiging 125 mm		
D-73396	Komborstel voor metaal, gegolfde draad 75 mm x 0,3		
D-73433	Komborstel voor metaal, gegolfde draad, vermessingd 75 mm x 0,3		
D-73346	Komborstel voor inox, gegolfde draad 75 mm x 0,3		
D-73374	Komborstel voor metaal, getordeerde draad 80 mm x 0,35		
D-73380	Komborstel voor metaal, getordeerde draad 80 mm x 0,5		
D-73330	Komborstel voor inox, getordeerde draad 80 mm x 0,5		
D-73449	Kegelborstel voor metaal, gegolfde draad 100 mm x 0,3		
D-73411	Schijfborstel voor metaal, getordeerde draad 115 mm x 0,5		
D-73427	Schijfborstel voor metaal, gegolfde draad 115 mm x 0,3		

ACCU KNABBELSCHAAR

**MAK
PAC****18V
LITHIUM-ION**

DJN161RTJ

Spanning	18 V
Max. aantal snijbewegingen	1900 /min
Max. dikte staal	1,6 mm
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B
Gewicht	2,2 kg

ACCU PLAATSCHAAR

**MAK
PAC****18V
LITHIUM-ION**

DJS130RTJ



DJS131Z



DJS200Z

DJS131: kan bochten en gegolfde staalplaat snijden



bij alle modellen
kan de kop 360°
gedraaid worden

DJS200: voor het knippen van rechte
stukken met minimale vervorming

	DJS130RTJ	DJS200Z	DJS131Z
Spanning	18 V	18 V	18 V
BL-motor	-	✓	✓
Aantal zaagbewegingen	2800 /min	0-3000/min	0-3000/min
Max. dikte staal	1,3 mm	2,0 mm	1,3 mm
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B	-	-
Gewicht	2,4 kg	2,2 kg	2,0 kg

ACCU VLECHTMACHINE

Optioneel accessoire:
handgreep 191M27-0

Polyester draad: 191J59-9
(100 m, Ø 0,8 mm) 50 stuks/doos

Vlecht draad gegalvaniseerd: 191A57-9
(100 m, Ø 0,8 mm) 50 stuks/doos

Vlecht draad staal: 191I37-9
(100 m, Ø 0,8 mm) 50 stuks/doos

DTR180ZJ	
Spanning	18 V / 14,4 V
Vlecht capaciteit	10 mm + 10 mm (2 x 13 mm) + (2 x 13 mm)
Draaddikte	0,8 mm
Modus	Enkelvoudig/continu
Bijgeleverde accu's	0
Gewicht	2,3 kg

ACCU BETONTRILNAALDEN

DVR850ZK

	DVR350ZK	DVR450Z	DVR850Z
Spanning	18 V	18 V	18 V
Lengte trilnaald	80 cm	120 cm	240 cm
Diameter trilnaald	25 mm	25 mm	25 mm
Bijgeleverde accu's	0	0	0
Gewicht	2,0 kg	2,3 kg	2,4 kg

ACCU KITPISTOOL

INCLUSIEF
kokerhouder
600 ml bij
DCG180RAX

300 ML

600 ML

300 ML

DCG180RA

DCG180RAX

	DCG180RA	DCG180RAX
Spanning	18 V	18 V
Max. spuitdruk	5000 N	5000 N
Max. extrusiesnelheid	0-28 mm/s	0-28 mm/s
Bijgeleverde accu's	1 x BL1820B	1 x BL1820B
Gewicht	2,1 kg	2,4 kg

Voor gebruiksklaar afkorten zonder vonken

Mobiel afkorten



DSC102ZJ



DSC121ZK

Stationair afkorten



DSC102

	DSC102ZJ	DSC121ZK
Spanning	18 V	18 V
Snijcapaciteit	M6/M8/M10	M8/M10/M12
Inbegrepen messenset	M8/M10	M8
Bijgeleverde accu's	0	0
Gewicht	3,3 kg	5,7 kg

ACCU BETONIJZERZAAG

18V
LITHIUM-ION

BL ADT
MOTOR



DSC251ZK

Spanning	18 V
Snijcapaciteit	10-25 mm
Bijgeleverde accu's	0
Gewicht	3,9 kg

ACCU HYDRAULISCHE BETONIJZERKNIPPERS

BL MOTOR 18V
LITHIUM-ION



DSC163ZK

DSC163ZK DSC191RM

Spanning	18 V	18 V
Snijcapaciteit	3 - 16 mm	3 - 20 mm
Bijgeleverde accu's	0	1 x BL1840
BL-motor	✓	-
Gewicht	6,9 kg	10,5 kg

ACCU PONSMACHINE

18V
LITHIUM-ION



DPP200ZK

Spanning	18 V
Max. diameter ponsgat	20 mm
Inbegrepen Ø	12 mm
Max. dikte staal	8 mm
Max. dikte inox	6 mm
Gewicht	10,5 kg

Werkt met standaard
400 g patronen of vet
in bulk

Gemakkelijk te laden
(patroonhouder kan
losgeschroefd worden)

Debietregeling:
automatisch of traag
(met hoogste druk)



DGP180RT

Hoge werkdruk
tot 690 bar

Dubbele ledverlichting

Hogedrukslang
van 120 cm



DGP180Z DGP180RT

Spanning	18V	18V
Maximale druk	690 bar	690 bar
Debiet	145-290 ml/min	145-290 ml/min
Bijgeleverde accu's	-	1 x BL1850B
Gewicht	4,8 kg	4,8 kg

DVP181

- Kan continu werken dankzij twee accu's in parallel
- Tweetraps pomp met hoog debiet



DVP180Z



DVP181ZK

NIEUW

DVP180Z

DVP181ZK

Spanning	18 V	18 V, 2 accu's in parallel
Compressor	ééntraps olieafgedichte schottenpomp	Tweetraps olieafgedichte schottenpomp
Debiet	60 l/min	113 l/min
Eindvacuüm	20 Pa (150 micron)	3 Pa (22,5 micron)
Bijgeleverde accu's	0	0
Gewicht	2,9 kg	8,2 kg



DMP180Z



Standaard met verschillende ventieladapters

Bedieningspaneel

De DMP181 is uitgerust met een groot display met achtergrondverlichting.



DMP181Z

DMP181

- Drie modi: hoog debiet, laag debiet en "ball" mode om op een veilige manier speelballen op te blazen.
- Functie voor het aflaten van lucht indien de druk te hoog is.

DMP180Z DMP181Z

Spanning	18V	18V
Debiet	10 l/min	11 - 22 l/min
Max. druk	8,3 bar	11,1 bar
Bijgeleverde accu's	0	0
Gewicht	1,5 kg	2,5 - 2,8 kg

BESPAAR MET ONZE COMBOPACKS

MACHINES IN COMBOPACK 18 V			MACHINES 2 x 18 V	ACCU	DC18RC	MAK- PAC	
							DLX2313X1
				1 x 			DLX2375T
				3 x 			DLX2289T3J
				3 x 			DLX2189T3J
				3 x 			DLX2432JX1
				2 x 			DLX2440TJ
				3 x 			DLX2236TJ1
				3 x 		2 x 	DLX2235T3J
				3 x 			DLX2434TJ
			NIET MEER LEVERBAAR				DLX2193PTJ
				4 x 		3 x 	DLX2194PTJ
				3 x 			DLX2245PT1




BESPAAR MET ONZE COMBOPACKS

	DHP486	DTD153	DHR243	DGA506	DHS660	DJV181	DTM51
DLX2418TJ							
DLX4159TJ							
DLX5070TJ							
DLX5071TJ							
	DDF486						
DLX6115JX1							
DLX1036TJ1							
DLX1108TJ1							

PROMO

Gratis batterij BL1850B
meteen mee geleverd
in de Makpac!

Combineer voordelig
met deze aanbieding

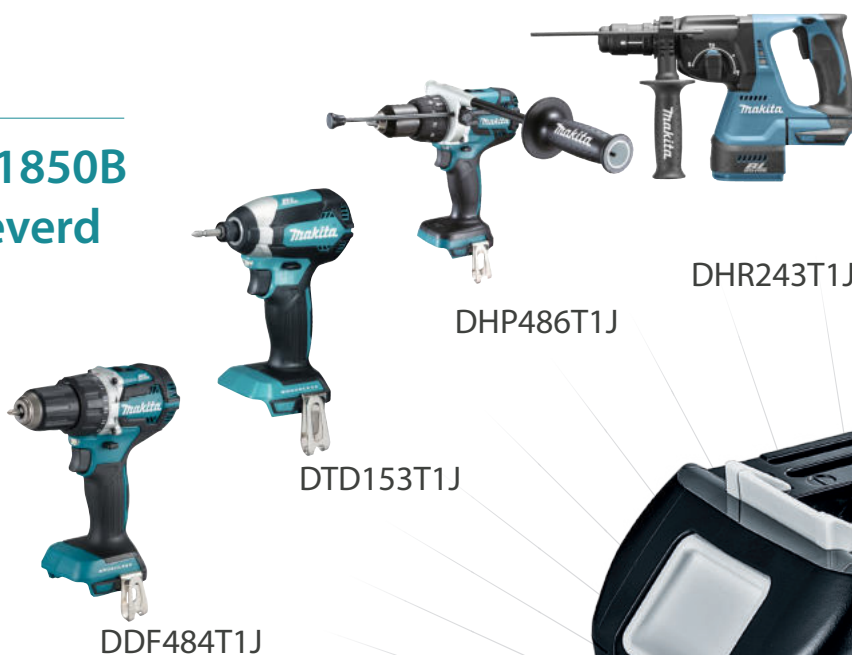



TR00000001 TROLLEY



DJR188Z	DRT50ZJX3	DBO180ZJ	DDA351ZJ	BL1850B 18 V 5,0 Ah	DC18RC	KOFFER	PROMO	
				3 x 			 E-03573	
				3 x 			2 x	
				3 x 			3 x	
				3 x 			3 x	
				3 x 			4 x	
				5 x 			9 x	TROLLEY
				5 x 			10 x	TROLLEY



DHS680T1J



DTW300T1J



DJV181T1J



DJV182T1J

DGA506T1J



DGA508T1J



Deze modellen bestaan ook in een voordelige 'Z-versie' zonder accu, lader, Makpac of andere extra toebehoren.



DHG180ZJHetelucht-
pistool 18 VMakpac
NIEUW

HET *LXT* -PLATFORM

DHG181ZJHetelucht-
pistool 18 VMakpac
NIEUW**DDF083ZJ**Boor- en schroefma-
chine 1/4" 18 V

Makpac

**DDF485ZJ**Boor- en schroefma-
chine 18 V

Makpac

**DDF482ZJ**Boor- en schroefma-
chine 18 V

Makpac

**DDF484Z**Boor- en schroefma-
chine 18 V

Karton

**DDF486ZJ**Boor- en schroefma-
chine 18 V

Makpac

**DHP485ZJ**Klopboor- en
schroefmachine 18 V

Makpac

**DHP484ZJ**Klopboor- en
schroefmachine 18 V

Makpac

**DHP486Z**Klopboor- en
schroefmachine 18 V

Karton

**DHR171ZJ**SDS+
Boorhamer 18 V

Makpac

**DHR202ZJ**SDS+
Boorhamer 18 V

Makpac

**DHR182ZJ**SDS+
Boorhamer 18 V

Makpac

**DHR182ZWJ**SDS+ Boorhamer
18 V + DX05

Makpac

**DHR243Z**SDS+
Boorhamer 18 V

Karton

**DHR243ZJW**SDS+ Boorhamer
18 V + DX07

Makpac

**DDA351ZJ**Haakse boorma-
chine 18 V

Makpac

**DDA450ZK**Haakse
boormachine 18 V

Koffer

**DHK180ZJ**Bikhamer
SDS+ 18 V

Makpac

**DTD156Z**Slagschroeven-
draaier 18 V

Karton

**DTD153Z**Slagschroeven-
draaier 18 V

Karton

**DTD154ZJ**Slagschroeven-
draaier 18 V

Makpac

**DTD157ZJ**Slagschroeven-
draaier 18 V

Makpac

**DTD172ZJ**Slagschroeven-
draaier 18 V

Makpac

**NIEUW****DTL061ZJ**Haakse
slagschroevendraaier 18 V

Makpac

**DWR180ZJ**Ratelmoersleutel
18 V

Makpac

**DFS250ZJ**Schroefmachine
18 V

Makpac

**DFS452ZJ**Schroefmachine
18 V

Makpac

**DFR550ZJ**Schroef-
automaat 18 V

Makpac

**DFR750ZK**Schroef-
automaat 18 V

Koffer

**DFR452ZJ**Schroef-
automaat 18 V

Makpac

**NIEUW****DFR551ZJ**Schroefautomaat
18 V

Makpac

**NIEUW****DRV150ZJ**Blindklinknagel-
pistool 18 V

Makpac

**DRV250ZJ**Blindklinknagel-
pistool 18 V

Makpac

**DTW190ZJ**

Slagmoersleutel 18 V

Makpac

**DTW180ZJ**

Slagmoersleutel 18 V

Makpac

**DTW181ZJ**

Slagmoersleutel 18 V

Makpac

**DTW300Z**

Slagmoersleutel 18 V

Karton

**DTW700ZJ**

Slagmoersleutel 18 V

Makpac

**DTW1001ZJ**

Slagmoersleutel 18 V

Makpac

**DTW1002ZJ**

Slagmoersleutel 18 V

Makpac

**DJV181Z**Decoupeerzaag
18 V

Karton

**DJV184Z**

Decoupeerzaag 18 V

Karton

**NIEUW****DJV182Z**

Decoupeerzaag 18 V

Karton

**DJR183ZJ**

Reciprozaag 18 V

Makpac

**DJR186ZK**

Reciprozaag 18 V

Koffer

**DJR187ZK**

Reciprozaag 18 V

Koffer

**DJR188ZJ**

Reciprozaag 18 V

Makpac

**DCS552ZJ**Metaalcirkelzaag
18 V

Makpac

**DCS553ZJ**Metaalcirkelzaag
18 V

Makpac

**DHS680Z**Cirkelzaag 165 mm
18 V

Karton

**DHS660ZJ**Cirkelzaag 165 mm
18 V

Makpac



DHS661ZJU

Cirkelzaag
165 mm 18 V



Makpac

DHS630ZJ

Cirkelzaag
165 mm 18 V



Makpac

DLS600Z

Afkort-verstelzaag
165 mm 18 V



Karton

DCC501ZJ

Diamantzaag
125 mm 18 V



Makpac

DGA506Z

Haakse slijper
125 mm 18 V



Karton

DGA508Z

Haakse slijper
125 mm 18 V



Karton

DGA513ZJ

Haakse slijper
125 mm 18 V



Makpac

DGA514ZJU

Haakse slijper
125 mm 18 V



Makpac

DGA517ZJ

Haakse slijper
125 mm 18 V



Makpac

DGA518ZJU

Haakse slijper
125 mm 18 V



Makpac

DGA521ZX1

Haakse slijper
125 mm X-lock 18 V



Karton

DGA520ZX1

Haakse slijper
125 mm X-lock 18 V



Karton

DGA519ZJ

Haakse slijper 125
mm X-lock 18 V



Makpac

DGD800ZJ

Stempelslijper 18 V



Makpac

DPJ180ZJ

Lamellenfrees 18 V



Makpac

DRT50ZJ

Boven- en
kantenfrees 18 V



Makpac

DST112ZJ

Nietmachine 18 V



Makpac

DST221ZJ

Nietmachine 18 V



Makpac

DPT353ZJ

Afwerkingpistool
18 V



Makpac

DFN350ZJ

Minibradpistool
18 V



Makpac

DBN500ZJ

Minibradpistool 18 V



Makpac

DBN600ZJ

Bradpistool 18 V



Makpac

DJN161ZJ

Knabbelschaar 18 V



Makpac

DJS130ZJ

Plaatschaar 18 V



Makpac

DJS131Z


Plaatschaar 18 V



Karton

DJS200Z

Plaatschaar
18 V



Karton

DKP181ZU

Schaaf 18 V



Karton

DDA350ZJ

Haakse boormachine 18 V



Makpac

DSS501ZJ

Cirkelzaag 136 mm 18 V



Makpac

DCB200B

Verwarmd deken 18 V



Karton

DCO181Z

Gipsfrees
18 V



Karton

DSD180ZJ

Gipszaag 18 V



Makpac

DCG180ZK

Kitpistool 18 V



Koffer

DCG180ZXK

Kitpistool 18 V incl.
kokerhouder



Koffer

DTM51Z

Multitool
18 V



Karton

DTM52ZJ

Multitool
18 V



Makpac

DBO180ZJ

Excentrische
schuurmachine 18 V



Makpac

DBO380ZJ

Vlakschuur-
machine 18 V



Makpac

NIEUW**DBO381ZJU**

Vlakschuur-
machine 18 V



Makpac

NIEUW**DBO480ZJ**

Vlakschuurmachine
18 V



Makpac

NIEUW**DBO481ZJ**

Vlakschuurmachine
18 V



Makpac

NIEUW**DBO482ZJ**

Vlakschuurmachine
18 V



Makpac

NIEUW**DBS180ZJ**

Bandschuurmachine
9 mm 18 V



Makpac

DPV300ZJ

Schuur- en polijst-
machine 75 mm 18 V



Makpac

DGP180Z

Vetpomp 18 V



Karton

DUT130Z

Menger 18 V



Karton

DHR264ZJ

Combihamer
SDS+ 2 x 18 V



Makpac

DWT310ZK

Breekmoersleutel
2 x 18 V



Koffer

DHS710ZJ

Cirkelzaag
190 mm 2 x 18 V



Makpac

DHS782ZJ

Cirkelzaag
190 mm 2 x 18 V



Makpac

DHS783ZJU

Cirkelzaag
190 mm 2 x 18 V



Makpac

DHS900Z

Cirkelzaag
235 mm 2 x 18 V



Karton

DHS900ZU

Cirkelzaag
235 mm 2 x 18 V



Karton

DSP600ZJ

Invalcirkelzaag
165 mm 2 x 18 V



Makpac

DJR360ZK

Reciprozaag
2 x 18 V



Koffer

ACCU KOFFIEZETAPPARAAT

18V
LITHIUM-ION



Ideaal voor op de bouw- en werkplaats. Werkt zowel met koffiepads als met gemalen koffie. Met één accu (LXT 5,0 Ah) maak je 3 koppen koffie van 160 ml. Voorzien van droogkookbeveiliging bij geen of te weinig water in het reservoir.

Spanning		10,8V/14,4V/18V
Inhoud waterreservoir		240 ml
Bereidingstijd met 18 V accu (150 ml)		5 min.
Bijgeleverde accu's		0
Gewicht		1,9 - 2,2 kg

ACCU WATERKOKER

18V + 18V → 36V



- Dubbellaagse roestvrijstalen wand
- Met voedingsstandaard en groot handvat
- Uitgerust met morsbeveiliging

NIEUW

DKT360Z

Spanning	2x18V
Inhoud	1,4 l
Kooktijd voor 0,8 l	ca. 8 min
Verwarmcapaciteit 100 °C	1,2 l met 2 x BL1850
Gewicht	2,7 - 3,4 kg

ACCU THERMO-ELEKTRISCHE KOELBOX

18V
LITHIUM-ION

KOELEN EN VERWARMEN



3 voedingsbronnen:

- 18 V LXT accu's
- Voertuig: 12 V / 24 V DC
- Met netstroom

Flexibele stroomvoorziening



Eén of twee 18 V LXT accu's in parallel12 V / 24 V DC (auto)

Autonomie per acculading (2 x BL1860B)

-18° C	5° C	60° C
≈ 5 uur	≈ 17 uur	≈ 4 uur



-18 °C / -10 °C / 0 °C / 5 °C / 10 °C
KOEL HOUDEN

55 °C / 60 °C
WARM HOUDEN

DCW180Z

Voeding	18 V LXT / AC / 12 V DC - 24 VDC
Inhoud	20 liter
Koelstanden	-18 °C / -10 °C / 0 °C / 5 °C / 10 °C
Warm standen	55 °C / 60 °C
Autonomie ca. (2x BL1860B)	-18 °C: 5uur, 5 °C: 17 uur, 60 °C: 4 uur
Afmetingen	623 x 341 x 371,5 mm
Gewicht	13,3 - 14,3 kg

ACCU GEVENTILEERDE VESTEN

Bescherm uzelf tegen de hitte met onze geventileerde vesten op accu!

Nu tijdelijk met gratis accu-adapter 198634-2 t.w.v.



DFV210Z

Polyester
Waterafstotend
DFV210
Zijdellingse ventilatoren



DFJ210Z

DFJ211Z

Polyester
Waterafstotend en
vochtdoorlatend
DFJ210/211 (met kap)
Zijdellingse ventilatoren



DFJ212Z

Polyester
Waterafstotend
DFJ212
Zijdellingse ventilatoren



DFJ304Z

Katoen
Vochtabsorberend
DFJ304
Zijdellingse ventilatoren



DFJ213Z

Polyester
Stretch
DFJ213
Zijdellingse ventilatoren



DFJ410Z

DFJ411Z


Polyester met
titanium coating
UV- en IR-reflecterend -
stretch
DFJ410/DFJ411 (met kap)
Zijdellingse ventilatoren



DFJ214Z

Polyester
Waterafstotend en
antistatisch
DFJ214
Zijdellingse ventilatoren

	maat (cm)	S	M	L	XL	2XL	3XL
■ DFJ212	Lengte			70	71	72	73
	Schouder			48	50	52	54
	Mouw*			93	95	97	99
	Borst			127	132	137	142
	Taille			121	126	131	136
■ DFJ213	Lengte			69	70	71	72
	Schouder			51	53	55	57
	Mouw			66	67	68	69
	Borst			127	132	137	142
	Taille			113 ~ 121	118 ~ 126	123 ~ 131	128 ~ 136
■ DFJ214	Lengte			72	73	74	75
	Schouder			51	53	55	57
	Mouw			66	67	68	69
	Borst			127	132	137	142
	Taille			113 ~ 121	118 ~ 126	123 ~ 131	128 ~ 136
■ DFJ210/DFJ211	Lengte	64	66	68	70	72	74
	Schouder	51.55	4	56.55	9	61.56	4
■ DFJ304	Mouw	54	56	58	60	62	64
	Borst	116	121	126	131	136	141
■ DFJ410/ DFJ411	Taille	77 ~ 108	82 ~ 113	87 ~ 113	92 ~ 133	97 ~ 113	102 ~ 133
	Lengte			71	72	73	74
■ DFV210	Schouder			47	49	51	53
	Borst			123	128	133	138
	Taille			117	122	127	132

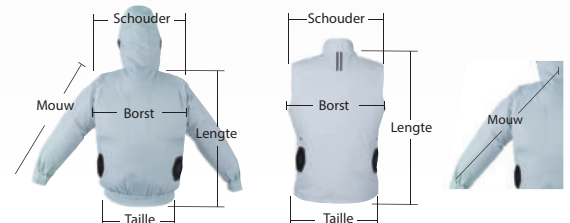

ACCU VENTILATOREN



DCF301

- Hoge luchtsnelheid en stille werking
- Afneembare bescherming voor gemakkelijk reinigen



DCF301Z



DCF203Z



DCF102Z

NIEUW

	DCF102Z	DCF203Z	DCF301Z
Spanning	18 V / 14,4 V	18 V / 14,4 V	18 V / 14,4 V
AC adapter	Optioneel	Optioneel	inclusief
Diameter	180 mm	235 mm	300 mm
Auto zwenken L/R	✓	✓	✓
Timer	✓	✓	✓
Gewicht	1,3 kg	2,5 kg	4,3 kg

ACCU BLUETOOTH-SPEAKERS

12V max
LITHIUM-ION

18V
LITHIUM-ION



DMR203
BLUETOOTH-SPEAKER
MET KOPPELFUNCTIE

Equalizer

Koppelbaar
per 2: True Wireless Stereo
tot 10: simultaan luisteren



USB

Bluetooth

DMR202
BLUETOOTH-SPEAKER
MET MEDIASPELER

LCD-display

USB-
mediaspeler

ACCU RADIO'S

12V max
LITHIUM-ION

14.4V
LITHIUM-ION

18V
LITHIUM-ION



MR052
CXT-WERFRADIO



DMR301
WERFRADIO CXT/LXT

DAB+
Bluetooth



- Werkt met LXT/CXT accu's en op netstroom.
- Laadfunctie voor LXT/CXT accu's
- Met FM/DAB/DAB+ ontvanger
- Uitgerust met Bluetooth voor het draadloos streamen van muziek
- Twee USB uitgangen voor het opladen van mobiele apparaten.

DAB+



DMR110N
WERFRADIO CXT / LXT

NIEUW

MAKPAC ORGANIZER

Beschikbaar vanaf mei

NIEUW

191X80-2
395 x 295 x 110 mm
2.3 kg



- Inclusief 5 types van bakjes :
150x150 mm (1), 150x100 mm (1), 100x100 mm (2), 100x50 mm (3) en 50x50 mm (6)
- Bijkomende inzetbakjes zijn apart te verkrijgen
- Flexible indeelbaar
- Koppelbaar met Makita Makpacs, Makstors, Makpac trolley TR00000001 en Makpac transportkar P-83886

GEREEDSCHAPSSETS IN KOFFER

Onze favoriet!
E-10883 : 221-delige
gereedschapskoffer voor
kleine herstellingen



E-10883
GEREEDSCHAPSSET
221-DELIG



Scan mij
voor
meer info!



E-06616
GEREEDSCHAPSKOFFER
120-DELIG

MAKSTORS



P-84311 Makstor nr. 3 met 4 lades.



P-84333 Makstor nr. 3 met 6 lades



P-84327 Makstor nr. 3 met 12 lades



P-84349 Makstor nr. 4 met 5 lades

Koppelbaar met alle Makita
Makpacs, alsook met Makpac
IV koelbox 198253-4, de
Makpac trolley TR0000001
en de Makpac transportkar
P-83886

De lades van de Makstor zijn flexibel
indeelbaar. Standaard worden er bij
deze Makstor 8 verdelers / tussen-
schotten geleverd. De lades zijn voor-
zien van een vergrendelingssysteem
en kunnen gelabeld worden

IDEAAL OM LOSSE
SPULLEN IN TE
BEWAREN ZOALS
BOREN EN BITSEN

Omschrijving	Ref.	Indeling	Afmetingen		
Makstor nr. 3-4	P-84311	4 lades (1 groot / 2 klein / 1 mid- delgrote)	395 (L) x 295 (B) x 210 (H) mm		
Makstor nr. 3-12	P-84327	12 kleine lades	395 (L) x 295 (B) x 210 (H) mm		
Makstor nr. 3-6	P-84333	6 middelgrote lades	396 (L) x 295 (B) x 210 (H) mm		
Makstor nr. 4-5	P-84349	5 lades (2 groot / 2 klein / 1 mid- delgrote)	395 (L) x 295 (B) x 320 (H) mm		

ACCU LAMPEN CXT

CXT

12V max
LITHIUM-ION



DEAML103
WERKLAMP led

12V max
LITHIUM-ION



Kantelbaar
kopstuk



Optioneel: GM00001683
bevestigingsmagneet

DEAML105
WERKLAMP led

MET ZOOMFUNCTIE



DEAML106
WERKLAMP led

3 MODI

USB-B



Optioneel: GM00001683
bevestigingsmagneet



12V max
LITHIUM-ION

DEAML104
WERKLAMP led

ACCU LAMPEN LXT

14.4V
LITHIUM-ION

18V
LITHIUM-ION

LXT



DEADML803
WERKLAMP led



DEBDML186
WERKLAMP led



DEBDML800
WERKLAMP led

3 MODI

USB-B



DEBDML807
WERKLAMP led

Kantelbaar
kopstuk



DEBDML815
WERKLAMP led

Kantelbaar
kopstuk



MET ZOOMFUNCTIE

DEBDML808
WERKLAMP led

Kantelbaar
kopstuk



DEBDML801
WERKLAMP led

3 MODI



DEBDML806
WERKLAMP led



DEADML805
BOUWLAMP led

14.4V
LITHIUM-ION
18V
LITHIUM-ION



GM00001381
STATIEF



GM00001396
SPANVIJS

ACCU LAMPEN LXT

14.4V
LITHIUM-ION

18V
LITHIUM-ION

LXT



DEADML809
BOUWLAMP led

10.000 LUMEN

Stevige
stabiele
behuizing &
kantelbaar
kopstuk

Kantelbaar
kopstuk

DEBDML812
BOUWLAMP led

4 MODI
Spot, flood,
spot+flood en
strobe (flitsend)



GM00002073
STATIEF



BEADML810
BOUWLAMP led

Speciaal ontwerp voor laag zwaartepunt voor optimale stabiliteit



Voeding middels één 18 V accu, twee accu's in parallel of netspanning

3 VERMOGEN NIVEAU'S
96 heldere leds

TOT 5500 LUMEN



3 VERLICHTINGSZONES
180° links, 180° rechts of 360° rondom



DEADML811
BOUWLAMP led

3000 LUMEN

Voeding via accu of netstroom

3 VERMOGEN NIVEAU'S
30 heldere leds



DML813 en DML814:
Het telescopisch statief is
uitschuifbaar van 1,25 m
tot 2,24 m. Dit vergemak-
kelijkt het transport.

DML813
BOUWLAMP OP STATIEF
"SPOT"

3000 LUMEN

GERICHT LICHT
De drie lichtunits van
de DML813 zijn vast
naar voor gericht



3 VERMOGEN NIVEAU'S

3000 LUMEN

DML814
BOUWLAMP OP STATIEF
"SPOT/AREA"

GERICHT OF BREED LICHT
Door de 3 afzonderlijke verlichtings
units te richten kan een gecon-
centreerde of een bredere verlichting
bekomen worden





ACCU BL1021B
12Vmax 2,0 Ah



197396-9

ACCU BL1041B
12Vmax 4,0 Ah



197406-2

OPLADER DC105B



197363-4

OPLADER DC18RE



LXT CXT
198720-9

POWERPACK 12Vmax
2 x 2,0 Ah



197658-5

POWERPACK 12Vmax
2 x 4,0 Ah



197641-2

POWERPACK LXT + CXT



199026-8

POWERPACK LXT + CXT



199029-2

**Kräftig
Compact
Lichtgewicht**

12V_{max}
LITHIUM-ION

10.8V
LITHIUM-ION



ACCU BOOR- EN SCHROEFMACHINES

1/4" BITOPNAME

12V^{max}
LITHIUM-ION

CXT

BL
MOTORMAK
PAC

10.8V



	DF033DWAJ	DF033DWMJ	DF032DSAJ	DF032DSMJ
Spanning	12Vmax	10,8 V	10,8 V	10,8 V
Hard koppel	30 Nm	30 Nm	35 Nm	35 Nm
BL-motor	-	-	✓	✓
Bijgeleverde accu's	2 x BL1021B	2 x BL1040B	2 x BL1020B	2 x BL1040B
Gewicht	0,9 kg	0,9 kg	0,9 kg	0,9 kg

ACCU BOOR- EN SCHROEFMACHINES

10.8V

12V^{max}
LITHIUM-IONBL
MOTOR

CXT

MAK
PAC

	DF333DNX10
Accu boor- & schroefmachine	DF333
BL-motor	-
Bijgeleverde accu's	2 X BL1850B
Bijgeleverde accu's	1 x BL1021B
Lader	DC18RE
Prijs in €	

	DF333DWAJ	DF333DWMJ	DF332DSAJ	DF332DSMJ
Spanning	12Vmax	12Vmax	10,8 V	10,8 V
Hard koppel	30 Nm	30 Nm	35 Nm	35 Nm
BL-motor	-	-	✓	✓
Bijgeleverde accu's	2 x BL1021B	2 x BL1041B	2 x BL1020B	2 x BL1040B
Gewicht	1,1 kg	1,1 kg	1,2 kg	1,2 kg

ACCU KLOPBOOR- EN SCHROEFMACHINES

CXT

BL
MOTORMAK
PAC

10.8V



	HP333DWAJ	HP333DWMJ	HP332DSAJ	HP332DSMJ
Spanning	12Vmax	10,8 V	10,8 V	10,8 V
Hard koppel	30 Nm	30 Nm	35 Nm	35 Nm
BL-motor	-	-	✓	✓
Bijgeleverde accu's	2 x BL1021B	2 x BL1040B	2 x BL1020B	2 x BL1040B
Gewicht	1,1 kg	1,1 kg	1,1 kg	1,3 kg

ACCU BOORHAMERS SDS-PLUS

CXT

MAK
PAC

10.8v

12v^{max}
LITHIUM-ION

Model HR166DWAE1 met
74-delige BORENSET
&
Model HR140DWYE1 met
65-delige BORENSET



HR166DSMJ



HR140DWYE1

	HR140DSAJ	HR140DSMJ	HR140DWYE1	HR166DWAE1	HR166DSMJ
Spanning	10,8 V	10,8 V	12Vmax	10,8 V	10,8 V
Slagenergie	1,0 J	1,0 J	1,0 J	1,1 J	1,1 J
Max. Ø beton	14 mm	14 mm	14 mm	16 mm	16 mm
BL-motor	-	-	-	✓	✓
Bijgeleverde accu's	2 x BL1020B	2 x BL1040B	2 x BL1015B	2 x BL1020B	2 x BL1040B
Gewicht	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg	1,8 kg	1,8 kg

ACCU HAAKSE BOORMACHINES

MAK
PAC

CXT

10.8v



DA332DSAJ

DA333DSAJ



	DA332DSAJ	DA332DSMJ	DA333DSAJ	DA333DSMJ
Spanning	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V
Boorkop	1,5-10 mm	1,5-10 mm	1,5-10 mm	1,5-10 mm
Bijgeleverde accu's	2 x BL1020B	2 x BL1040B	2 x BL1020B	2 x BL1040B
Gewicht	1,2 kg	1,2 kg	1,2 kg	1,2 kg

ACCU HAAKSE SLAGSCHROEVENDRAAIERS

CXT

MAK
PAC

10.8v

Opname
1/4"

TL064DZJ



Opname
3/8"

TL065DZJ



	TL064DZJ	TL065DZJ
Spanning	10,8 V	10,8 V
Toerental	0-2000 t.p.m.	0-2000 t.p.m.
Bijgeleverde accu's	0	0
Gewicht	1,2 kg	1,2 kg

ACCU SLAGSCHROEVENDRAAIERS

CXT

BL
MOTORMAK
PAC

10.8v



TD111DSMJ

BL
MOTOR

Assist modus voor het
vlot aanzetten bij het
schroeven.



TD110DSAJ



TD111DSAJ

	TD111DZJ	TD110DSAJ	TD111DSAJ	TD110DSMJ	TD111DSMJ
Spanning	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V
Max. koppel	135 Nm	110 Nm	135 Nm	110 Nm	135 Nm
BL-motor	✓	-	✓	-	✓
Assist modus	✓	-	✓	-	✓
Bijgeleverde accu's	0	2 x BL1020B	2 x BL1020B	2 x BL1040B	2 x BL1040B
Gewicht	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg

SCHROEFBITSET (35 STUKS) IMPACT BLACK



IMPACT
Impact driver's accessory series
BLACK



Schroefbitset B-66880
35 stuks Impact Black

ACCU SLAGMOERSLEUTELS

BL
MOTOR

CXT

10.8v

12V^{max}
LITHIUM-ION

TW141DSMJ

MAK
PAC

TW161DSAJ

Reverse Auto-stop:
Rotatie stopt automatisch
wanneer de bout of moer is
losgedraaid

	TW140DZJ	TW140DSAJ	TW140DSMJ	TW141DZJ	TW141DSMJ	TW160DZJ	TW160DSAJ	TW160DSMJ	TW161DZJ	TW161DSAJ	TW161DSMJ
Spanning	12Vmax	12Vmax	12Vmax	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V
Toerental	0-2600 tpm.	0-2600 tpm.	0-2600 tpm.	0-2600 tpm.	0-2600 tpm.	0-1300 tpm. 0-2400 tpm.	0-1300 tpm. 0-2400 tpm.	0-1300 tpm. 0-2400 tpm.	0-1300 tpm. 0-2400 tpm.	0-1300 tpm. 0-2400 tpm.	0-1300 tpm. 0-2400 tpm.
Max. koppel	140 Nm	140 Nm	140 Nm	145 Nm	145 Nm	165 Nm	165 Nm	165 Nm	165 Nm	165 Nm	165 Nm
Snelheden	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Auto-stop functie	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Opname	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"
BL-motor	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bijgeleverde accu's	0	2 x BL1021B	2 x BL1041B	0	2 x BL1041B	0	2 x BL1021B	2 x BL1041B	0	2 x BL1021B	2 x BL1041B
Gewicht	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg	1,1 kg	1,1 kg	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg	1,1 kg	1,1 kg	1,1 kg

ACCU RATELMOERSLEUTEL



Geleverd met
1/4" & 3/8"
opname

Verwijderbare kop laat toe
om 13 mm moeren over de
lengte van een M8 draad-
stang te schroeven.



WR100DZ

Spanning	10,8 V
Toerental onbelast	800 t.p.m.
Max. koppel	47,5 Nm
Bijgeleverde accu's	0
Gewicht	1,0 kg

ACCU CIRKELZAAG 85 MM



HS301DSAJ

HS301DSAJ HS301DSMJ

Spanning	10,8 V	10,8 V
Max. zaagdiepte bij (90°)	25,5 mm	25,5 mm
Bijgeleverde accu's	2 x BL1020B	2 x BL1040B
Ø Zaagblad	85 mm	85 mm
Gewicht	1,6 kg	1,6 kg

ACCU TEGELSNIJDER 85 MM



CC301DSMJ



CC301DZJ CC301DSMJ

Spanning	10,8 V	10,8 V
Zaagdiepte (90°)	25,5 mm	25,5 mm
Ø Zaagblad	85 mm	85 mm
Bijgeleverde accu's	-	2 x BL1040B
Gewicht	1,9 kg	1,9 kg

ACCU DRAADSTANGKNIPPER

10.8V



Voor
gebruiksklaar
afkorten zonder
vonken!

SC103DZJ

Spanning	10,8 V
Afkorten	Mobiel
Snijcapaciteit	M6 - M8 - M10
Inbegrepen mes	M8, M10
Bijgeleverde accu's	0
Gewicht	2,7 kg

ACCU MULTICUTTER

10.8V



CP100DZJ CP100DSY1J

Spanning	10,8 V	10,8 V
Snijcapaciteit	6 mm	6 mm
Bijgeleverde accu's	-	BL1015B
Gewicht	0,72 kg	0,72 kg

ACCU GIPSZAAG

10.8V



SD100DZJ

Spanning	10,8 V
Slaglengte	6 mm
Snijcapaciteit	30 mm
Bijgeleverde accu's	0
Gewicht	1,5 kg

ACCU DECOUPEERZAGEN



JV102DSAJ



JV103DSAJ

	JV102DZJ	JV103DZJ	JV101DSAJ	JV102DSAJ	JV102DSMJ	JV103DSAJ	JV103DSMJ
Spanning	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V
Aantal zaagbewegingen	800-3000 /min	800-3000 /min	0-2900 /min	800-3000 /min	800-3000 /min	800-3000 /min	800-3000 /min
Max. capaciteit hout	90 mm	90 mm	65 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
BL-motor	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
Bijgeleverde accu's	0	0	2 x BL1020B	2 x BL1020B	2 x BL1040B	2 x BL1020B	2 x BL1040B
Gewicht	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg

ACCU RECIPROZAAG



JR103DSAJ

	JR103DSAJ	JR103DSMJ
Spanning	10,8 V	10,8 V
Max. zaagcapaciteit hout/stalen buis	50 mm	50 mm
Bijgeleverde accu's	2 x BL1020B	2 x BL1040B
Gewicht	1,3 kg	1,5 kg

ACCU MULTITOOL



TM30DSAIX3

Spanning	10,8 V
Oscillatiehoek	3,2°
Oscillatiefrequentie	6000-20000 min ⁻¹
Bijgeleverde accu's	2 x BL1020B
Gewicht	1,1 kg

ACCU KITPISTOOL



CG100DSAEA

CG100DSAEB

CG100DSAEB met aluminium kokerhouder 600 ml (voor worsten of kit in bulkverpakking)

	CG100DSAEA	CG100DSAEB
Spanning	10,8 V	10,8 V
Max. extrusiekracht	5000 N	5000 N
Max. extrusiesnelheid	0-28 mm/s	0-28 mm/s
Bijgeleverde accu's	2 x BL1020B	2 x BL1020B

ACCU NIETMACHINE

MAK
PAC

CXT

 10.8V



ST113DSAJ

Met repeteerfunctie en anti-droogschietmechanisme

	ST113DZJ	ST113DSAJ	ST113DSMJ
Spanning	10,8 V	10,8 V	10,8 V
Rugbreedte niet	10 mm	10 mm	10 mm
Ladercapaciteit	150 stuks	150 stuks	150 stuks
Bijgeleverde accu's	0	2 x BL1020B	2 x BL1040B
Gewicht	1,3 kg	1,3 kg	1,5 kg

ACCU PINTACKER

CXT

MAK
PAC

10.8V



PT354DZJ

	PT354DZJ
Spanning	10,8 V
Draadkaliber	23 Ga
Doorsnede nagel	0,6 mm
Lengte nagel	15-35 mm
Bijgeleverde accu's	0
Gewicht	2,0 kg


ACCU SCHUURPOLIJSTMACHINE 75 MM

CXT

BL
MOTOR




PV301DZJ



- Geleverd met adapter voor Roloc™ voor schuurtoepassingen en een velcro steunschijf voor het polijsten
- Ideaal voor oppervlaktebehandeling en voor het polijsten van kleine oppervlakken

	PV301DZJ	PV301DSAEJ
Spanning	10,8 V	10,8 V
Capaciteit polijsten	80 mm	80 mm
Capaciteit schuren	50 mm	50 mm
Toerental polijsten	0-2800 min ⁻¹	0-2800 min ⁻¹
Toerental schuren	0-9500 min ⁻¹	0-9500 min ⁻¹
Bijgeleverde accu's	0	2x BL1021B
Gewicht	1,1 kg	1,1 kg

MINILUCHTPOMP



Standaard met verschillende ventieladapters



Ingebouwde ledverlichting



Aanduiding in psi, bar of kPa

Digitale aanduiding van de druk. Display met back light.

Instelling van de gewenste druk. De pomp stopt automatisch bij de ingestelde waarde.



MP100DZ

Spanning	10,8 V
Debiet	10 l/min (bij 2 bar)
Max. druk	8,3 bar
Bijgeleverde accu's	0
Gewicht	1,2 kg

COMBOPACK CXT

10.8v



DC105B

BL1021B



CLX228SAX2

Spanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	3 x BL1021B
Batterijlader	DC105B
Slagschroevendraaier	TD110D
Klopboor- en schroefmachine	HP333D

COMBOPACK CXT

10.8v



DF331D

TD110D

JR103D

HS301D

DC105A

CLX400SAJ1

Spanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	3 x BL1020B
Slagschroevendraaier	TD110D
Boor- en schroefmachine	DF331D
Cirkelzaag	HS301D
Reciprozaag	JR103D
Batterijlader	DC105A

COMBOPACK CXT

10.8v



DC105A

TM30D

DF331D

CLX206SAX3

Spanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x BL1020B
Boor- en schroefmachine	DF331D
Multitool	TM30D
Batterijlader	DC105A

Cycloonmodule

- ✓ Het grove stof wordt van het fijne stof gescheiden.
- ✓ Stofzak of capsule tot 80 % minder vaak ledigen!



191D71-3

Ref.	Kleur		
Cycloonmodule met klikvergrendeling			
191d71-3	wit		
191d73-9	zwart		
Cycloonmodule zonder klikvergrendeling			
199491-1	wit		
191d75-5	zwart		

STEELSTOFZUIGER

10.8V

18V LITHIUM-ION

BL MOTOR

LXT

CXT CL107DZW

DCL280FZ
DCL282FZ

DCL180ZB
DCL182Z
DCL280FZ
DCL282FZ



CL114DWIX

CL107FDZW

DCL282FZ

	CL102DW	CL114FDWIX	CL107FDZW	DCL180ZB	DCL182Z	DCL280FZ	DCL282FZ
Spanning	10,8 V	10,8 V	10,8 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Max. debiet	0,9 m³/min	1,4 m³/min	1,4 m³/min	1,4m³/min	1,4m³/min	1,5m³/min	1,5m³/min
Max. onderdruk	23 mbar	34 mbar	50 mbar	42 mbar	54 mbar	60 mbar	82 mbar
Stofopvang	Stofzak	Stofzak	Stofzak	Capsule	Stofzak	Capsule	Stofzak
Klikvergrendeling	-	✓	-	-	-	✓	✓
Bijgeleverde accu's	1 x BL1013	geïntegreerd	0	0	0	0	0
Gewicht	1,1 kg	0,94 kg	1,1 kg	1,2 kg	1,3 kg	1,3 kg	1,4 kg
Kleur	wit	wit	wit	zwart	blauw	blauw	blauw

Accu steelstofzuiger

De DCL280 is een bijzonder lichte steelstofzuiger met BL-motor die gebruik maakt van een Makita 18 V LXT-accu. (DCL280FZ wordt geleverd in de Makita blauwe kleur.)

Cycloonmodule

De cycloonmodule wordt in lijn met de stofzuiger geplaatst. De centrifugale werking zorgt ervoor dat tot 80 % van het stof in de capsule opgevangen wordt vooraleer het de stofzuiger bereikt. Daardoor verhoogt de totale opvangcapaciteit en blijft de maximale zuigkracht van de machine langer behouden. Het reservoir van de module is zeer gemakkelijk te ledigen en uit te wassen.

DCL280

Geluidsniveau
70 dB (A)

Schuifschakelaar die geblokkeerd kan worden voor continu werken

Ledverlichting

De stofzuiger bevat een filter die gemakkelijk gereinigd kan worden. Er komt geen stofzak aan te pas.

BL-motor met hoog vermogen en hoge betrouwbaarheid

Vergrendeling van de pijp



Extra opvangcapaciteit
400 ml

Gemakkelijk te ledigen

OPTIONELE ACCESSOIRES

Muurbevestiging 199971-7

Cycloonmodule (zwart) 191D73-9

Vloerzuigmond tapijt 198527-3

Kierzuigmond lang 198990-0



ACCU RUGGEDRAGEN STOFZUIGERS

LXT BL MOTOR

18V+18V

36V

AWS
Auto - start Wireless SystemHEPA
filter

DVC660


Aan/uit
Zuigkracht
ledverlichting



DVC665

AWS: Auto/
ON/OFF

DVC660
Uitvoering speciaal voor schoonmaak,
geleverd met diverse accessoires.

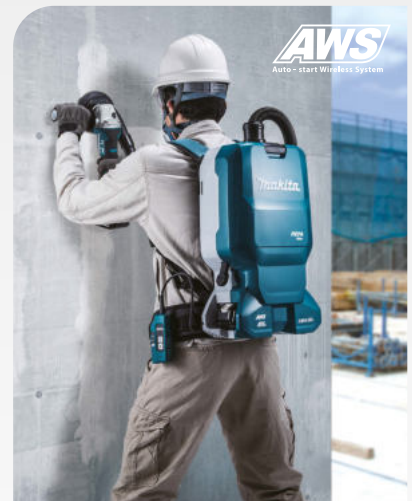

DVC665
Uitvoering voor stofafzuiging in
combinatie met machines.



HEPA-filter

Als hoofdfilter wordt een HEPA-filter gebruikt die zeer fijne stofdeeltjes effectief tegenhoudt. De filter kan tot 99,97 % van de deeltjes tussen 0,3 en 1 µm filteren, waardoor de uitgeblazen lucht zeer zuiver is.



Filterreiniging

Door de trillingen van het stappen of het manueel indrukken van de hendel wordt het fijn stof van de papierfilter geschud. Daardoor blijft de zuigkracht langer optimaal bij het opzuigen van fijn stof.



DVC265ZXU DVC261ZX11 DVC660Z DVC665ZX1U

Spanning	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Max. debiet	1,8-2,2 m³/min	1,8-2,2 m³/min	1,8-2,2 m³/min	1,8-2,2 m³/min
Max. onderdruk	110 mbar	110 mbar	110 mbar	110 mbar
Uitvoering	Stofafzuiging	Schoonmaak	Schoonmaak	Stofafzuiging
Capaciteit stofzak	2 l	2 l	6 l	6 l
AWS	✓	-	-	✓
Gewicht	3,9 kg	3,8 kg	6,1 kg	6,1 kg

CLEANING COMBOPACK

CXT



NIEUW

CLX245SAX1

Spanning	10,8 V
Stelstofzuiger	CL108FDZW
Blaas-/ zuigmachine	UB100DZ
Meegeleverde accu's	1 x BL1021B
Lader	DC105B
Gereedschapstas	✓

ACCU CYCLOONSTOFZUIGER

LXT

18V
LITHIUM-IONBL
MOTOR
HEPA
filter

DCL501Z

DCL501Z

Spanning	18 V
Max. debiet	1,3 m³/min
Max. onderdruk	66 mbar
Bijgeleverde accu's	0
Gewicht	3,1 kg

ACCU RECHTOPSTAANDE STOFZUIGER

18V + 18V → 36V

Met roterende borstel, ideaal voor tapijt
Aparte motor voor het aandrijven van de borstel
Telescopische aluminium steel

Met aparte aluminium buis
om moeilijk bereikbare
plaatsen te reinigen

Instelbare hoogte van de borstel
(4 hoogtes, max 10 mm)

3 vermogenstanden

DVC560Z

Spanning	2 x 18V
Max. debiet	1,9 m³/min
Max. onderdruk	120 mbar
Bijgeleverde accu's	0
Gewicht	8,3 kg

ACCU COMPACTE STOFZUIGER

LXT 18V LITHIUM-ION



Incl. draagriem, vloerzuigmond & kierzuigmond

DVC750LZX1

Spanning	18V
Max. debiet	1,4 m³/min
Max. onderdruk	64 mbar
Bijgeleverde accu's	0
Gewicht	4,2 kg

ACCU COMPACTE STOFZUIGER

12V max LITHIUM-ION 18V LITHIUM-ION

IDEAAL VOOR DE AUTO



DCL184Z

Met blaasfunctie

Inclusief accessoires

	CL121DZJ	DCL184Z	DCL184RF
Spanning	10,8V	18V	18V
Max. debiet	1,3 m³/min	1,3 m³/min	1,3 m³/min
Max. onderdruk	44 mbar	47 mbar	47 mbar
Bijgeleverde accu's	0	-	1 x BL1830B
Lader	-	-	DC18RC
Gewicht	1,7	2,1 kg	2,1 kg

Zuigmond voor matten

Zuigmond voor zetels


Rubberen zuigmond

Zachte borstel

Blaasmond

72 Gewicht en slagenergie zijn conform met EPTA-procedures.

ACCU ROBOTSTOFZUIGER 18 V

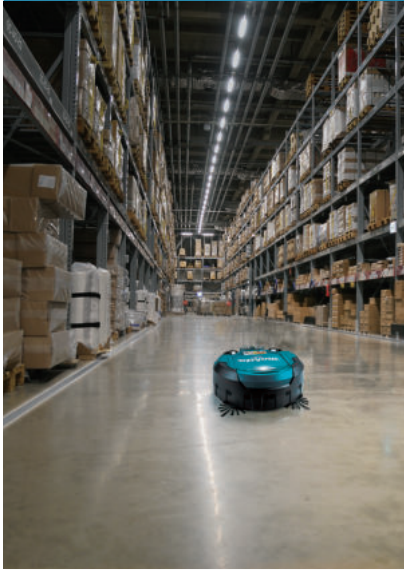18V
 LITHIUM-ION



DRC200PTJ

 OPPERVLAKTE
 TOT 500 m²

	DRC200Z	DRC200PTJ
Spanning	18 V	
Capaciteit opvangbak	2,5 l	
Bijgeleverde accu's	0	2 x BL1850B
Gewicht	7,8 kg	


Instelbare cruisemodus

Patroonmodus




Voor grote vloeroppervlakken met weinig obstakels, zoals een magazijn of een lange gang.

Willekeurige modus



Voor vloeroppervlakken met veel obstakels, zoals in een kantoor.

Grensdetectiefunctie

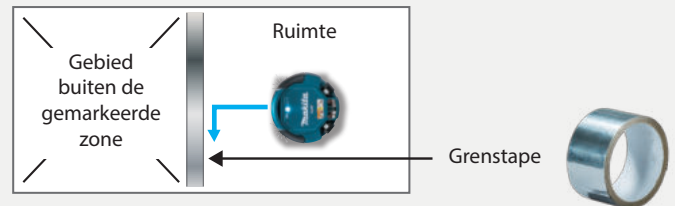

Door middel van grenstape kan de gebruiker de zone afbakenen waarbinnen de robot mag werken.

ACCU BLAAS- EN ZUIGMACHINE

12V max
 LITHIUM-ION

18V
 LITHIUM-ION

UB101DZ & DUB186:
 uitvoering met lange pijp,
 ideaal om laag bij de grond
 te blazen.



DUB185



	UB100DZ	UB101DZ	DUB185Z	DUB186Z
Spanning	10,8 V	10,8 V	18 V	18 V
Max. lichtsnelheid	75 m/s	65 m/s	98 m/s	68 m/s
Max. debiet	2,6 m ³ /min	2,6 m ³ /min	3,2 m ³ /min	3,2 m ³ /min
Gewicht	1,4 kg	1,4 kg	1,6 kg	1,6 kg

BLAAS- EN ZUIGMACHINE



Multifunctionele schakelaar
 met snelheidsinstelling

	UB1103
Vermogen	600 W
Max. lichtsnelheid	91 m/s
Max. debiet	4,1 m ³ /min
Gewicht	2,0 kg

Technologie



Auto-start wireless system

Geniet van stofvrij werken met AWS!

Bij het starten van de accu-machine wordt de stofafzuiging automatisch geactiveerd d.m.v. een Bluetooth verbinding. Wanneer het verbonden toestel uitgeschakeld wordt, gaat de stofzuiger weer in stand-by modus. De accu stofzuiger DVC864L heeft AWS reeds standaard ingebouwd en kan dus rechtstreeks communiceren met AWS-compatibele gereedschappen.

Via de optionele adapter WUT02U kunnen nu ook stofzuigers op netstroom draadloos aangestuurd worden, ongeacht het merk. De enige vereiste is dat de stofzuiger met een startautomaatiek uitgerust is.



Bluetooth unit 198900-7

AWS-compatibele stofzuiger



DVC864L

Stofzuiger met startautomaatiek



+




Adapter WUT02U 199773-1



ACCU STOFZUIGERS L-KLASSE 2 x 18 V



DVC867/DVC155/DVC157



Betere prestaties

De motor en de turbine werden hertekend en leveren een maximale onderdruk van 110 mbar en een debiet tot 2,4 m³/min.



Stiller
Door een verbeterd ontwerp van de luchtkanalen worden storende geluiden tot een minimum herleid.



DVC864LZ

NIEUW

DVC155LZ



DVC867LZ



DVC157LZ

	DVC150LZ	DVC155LZX2	DVC863LZ	DVC153LZ	DVC864LZX	DVC867LZX4	DVC157LZX3
Spanning	2 x 18 V / 230 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Kuipvolume	15 l	15 l	8 l	15 l	8 l	8 l	15 l
Type	Nat & Droog	Nat & Droog	Droog	Droog	Droog	Droog	Droog
Filter	Textielfilter	Textielfilter	HEPA	HEPA	HEPA	HEPA	HEPA
Max. debiet	2,1 / 3,6 m³/min	2,1 m³/min	2,1 m³/min	2,1 m³/min	2,1 m³/min	2,4 m³/min	2,4 m³/min
Max. onderdruk	90 / 240 mbar	110 mbar	98 mbar	98 mbar	98 mbar	110 mbar	110 mbar
AWS	-	-	-	-	✓	✓	✓
Gewicht	8,9 kg	7,9 kg	7,9 kg	7,9 kg	7,8 kg	7,8 kg	8,0 kg

WAT BETEKEN L-, M- OF H-KLASSE?

Stofzuigers voor professioneel gebruik worden volgens EN60335-2-69 ingedeeld in risicoklassen:

L-klasse (Low risk) stofzuigers mogen gebruikt worden voor alle stof waarvan de toelaatbare blootstellingswaarde groter is dan 1 mg/m^3 . Deze stofzuigers laten minder dan 1 % van het opgezogen stof door.

M-klasse (Medium risk) stofzuigers mogen gebruikt worden voor alle stof waarvan de toelaatbare blootstellingswaarde groter is dan $0,1 \text{ mg/m}^3$. Deze stofzuigers laten minder dan 0,1 % van het opgezogen stof door en voldoen bovendien aan een aantal bijkomende eisen, waaronder permanente debietcontrole en stofarme lediging.

H-klasse stofzuigers (High risk) moeten gebruikt worden voor stoffen waarvan de max. blootstellingswaarde $< 0,1 \text{ mg/m}^3$ bedraagt. Deze stofzuigers laten minder dan 0,005 % van het opgezogen stof door en moeten ook voldoen aan een aantal bijkomende eisen, zoals permanente debietcontrole en stofarme lediging.

Opgelet: stofzuigers zonder aanduiding van de stofklasse volgens EN60335-2-69 bieden geen enkele garantie op het vlak van persoonlijke veiligheid en zijn derhalve niet geschikt voor professioneel gebruik.

INCLUSIEF
1 SET ACCESSOIRES



VC2012L

STOFZUIGERS L-KLASSE

INCLUSIEF
1 SET ACCESSOIRES

Klasse L
VC2512L



Klasse L
VC2000L



Klasse L
VC3011L



Klasse L
VC3012L



STOFZUIGERS L-, M- EN H-KLASSE

INCLUSIEF
1 SET ACCESSOIRES

Klasse L
VC2510LX1



Klasse L
VC3210LX1



Klasse M
VC3211MX1



Klasse H
VC3211HX1



Automatische filterreiniging
zonder zuigkracht-
onderbreking.

Automatische filterreiniging
zonder zuigkracht-
onderbreking.

STOFZUIGERS L- EN M-KLASSE

INCLUSIEF
1 SET ACCESSOIRES

Klasse M
VC2211MX1



Automatische filterreiniging
zonder zuigkrachtonderbreking.

Klasse L
VC4210LX



Automatische filterreiniging
zonder zuigkrachtonderbreking.

Klasse M
VC4210MX



Automatische filterreiniging
zonder zuigkrachtonderbreking.



	VC2000L	VC2012L	VC2512L	VC3011L	VC3012L	VC3012M	VC2211MX1
Nominaal vermogen	1000 W	1100 W	1100 W	1000 W	1200 W	1200 W	1050 W
Max. debiet	3,6 m³/min	3,6 m³/min	3,6 m³/min	3,6 m³/min	3,7 m³/min	3,7 m³/min	3,5 m³/min
Max. onderdruk	210 mbar	210 mbar	210 mbar	210 mbar	230 mbar	230 mbar	220 mbar
Bruto kuipvolume	20 l	19 l	23 l	30 l	30 l	30 l	22 l
Gewicht	7,5 kg	7,3 kg	6,3 kg	10,5 kg	10 kg	10 kg	16,3 kg

	VC2510LX1	VC3210LX1	VC3211MX1	VC3211HX1	VC4210LX	VC4210MX
Nominaal vermogen	1050 W	1050 W	1050 W	1050 W	1200 W	1200 W
Max. debiet	3,5 m³/min	3,5 m³/min	3,5 m³/min	3,5 m³/min	4,5 m³/min	4,5 m³/min
Max. onderdruk	220 mbar	220 mbar	220 mbar	220 mbar	250 mbar	250 mbar
Bruto kuipvolume	32 l	40 l	40 l	40 l	42 l	42 l
Gewicht	10,5 kg	14,5 kg	16,9 kg	16,9 kg	15 kg	15 kg

BOORHAMERS SDS-PLUS 2 FUNCTIES



	HR2600	HR1841FJ	HR2800
Nominaal vermogen	800 W	470 W	800 W
Slagenergie	2,4 J	1,4 J	2,8 J
Max. Ø beton	26 mm	18 mm	28 mm
AVT	-	✓	-
Vibratieniveau hamerboren	15,5 m/s ²	7,5 m/s ²	20 m/s ²
Gewicht	2,8 kg	2,5 kg	3,4 kg

COMBIHAMERS SDS-PLUS 3 FUNCTIES



Inclusief
automatische
boorkop bij HR2630X7

Inclusief
Boor- en beitelset
17 stuks bij
HR2470FTP,
HR2630TX12 &
HR2631FT12
t.w.v.



	HR2470	HR2470FTP	HR2630X7	HR2630TX12	HR2631FT12	HR2811FT
Nominaal vermogen	780 W	780 W	800 W	800 W	800 W	800 W
Slagenergie	2,4 J	2,4 J	2,4 J	2,4 J	2,4 J	2,9 J
Max. Ø beton	24 mm	24 mm	26 mm	26 mm	26 mm	28 mm
AVT	-	-	-	-	✓	-
Vibratieniveau hamerboren	15,5 m/s ²	15,5 m/s ²	15 m/s ²	15 m/s ²	11,5 m/s ²	15 m/s ²
Gewicht	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg	2,9 kg	3,0 kg	3,6 kg

COMBIHAMERS SDS-PLUS MET STOF AFZUIGING



Inclusief
boor- en beitelset
17 stuks bij
HR2651TX12
t.w.v.

Inclusief
stofafzuigingsunit
DX11 bij
HR3012FCWJ



HR2651TX12



HR3012FCWJ

	HR2651TX12	HR3012FCWJ
Nominaal vermogen	800 W	1050 W
Slagenergie	2,2 J	3,9 J
Max. Ø beton	26 mm	30 mm
AVT	✓	✓
Vibratieniveau hamerboren	11,5 m/s ²	9,5 m/s ²
Gewicht	4,2 kg	4,4 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

COMBIHAMERS SDS-PLUS



HR3210FCT

INCLUSIEF
1 automatische
boorkop (194568-7)
bij HR3210FCT



	HR3200C	HR3210FCT
Nominaal vermogen	850 W	850 W
Slagenergie	5,1 J	4,9 J
Max. Ø beton	32 mm	32 mm
AVT	-	✓
Vibratieniveau hamerboren	18 m/s ²	10 m/s ²
Gewicht	4,8 kg	5,4 kg

HR3210FCT:
met anti-vibratie
handgreep

COMBIHAMERS SDS-MAX



Inclusief
Boor- en beitelhamer
HR2470FTP bij HR4013C,
HR4511C en HR5212C
t.w.v.




HR4013CV

CV-modellen
inclusief
stofafzuigset

	HR3541FCX	HR4013C	HR4013CV	HR4511C	HR4511CV	HR5212C	HR5212CV
Nominaal vermogen	850 W	1100 W	1100 W	1350 W	1350 W	1500 W	1500 W
Slagenergie	5,7 J	8,0 J	8,0 J	9,4 J	9,4 J	18,9 J	18,9 J
Max Ø beton	35 mm	40 mm	40 mm	45 mm	45 mm	52 mm	52 mm
AVT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vibratieniveau hamerboren	11 m/s ²	5,0 m/s ²	5,0 m/s ²	7,5 m/s ²	7,5 m/s ²	12,5 m/s ²	12,5 m/s ²
Gewicht	5,6 kg	6,8 kg	6,8 kg	8,8 kg	8,8 kg	12,1 kg	12,1 kg

STOF AFZUIGSET VOOR BOOR-EN BREEKHAMERS

Hamerboren



Beitelen



199142-6	195866-2	196858-4
HR4013C	HR4511C	HR5212C

BIKHAMERS SDS-PLUS



HK1820

	HK0500	HK1820
Nominaal vermogen	550 W	550 W
Slagfrequentie	2000-3500 /min	0-3200 /min
Slagenergie	1,8 J	3,1 J
AVT	-	-
Triaxiale vibratiewaarde (ah)	9,5 m/s ²	10 m/s ²
Gewicht	3,2 kg	3,4 kg

BREEKHAMERS SDS-MAX



HM1213C



Wist u dat u tijdens de garantieperiode recht hebt op één gratis onderhoudsbeurt? Ontdek er meer over op www.makita.be

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

SOFT NO LOAD



HM0871C



HM121C

CV-modellen
inclusief
stofafzuigset

	HM0870C	HM0871C	HM0871CV	HM1101C	HM1101CV
Nominaal vermogen	1100 W	1100 W	1100 W	1300 W	1300 W
Slagfrequentie	1100-2650 /min	1100-2650 /min	1100-2650 /min	1100-2600 /min	1100-2600 /min
Slagenergie	7,6 J	8,1 J	8,1 J	11,5 J	11,5 J
AVT	-	✓	✓	-	-
Triax. vibratie beitelen (ah)	11,5 m/s ²	8 m/s ²	8 m/s ²	13,5 m/s ²	13,5 m/s ²
Gewicht	5,1 kg	5,8 kg	5,8 kg	7 kg	7 kg

	HM1111C	HM1111CV	HM1203C	HM1213C	HM1214C
Nominaal vermogen	1300 W	1300 W	1510 W	1510 W	1510 W
Slagfrequentie	1100-2600 /min	1100-2600 /min	950-1900 /min	950-1900 /min	950-1900 /min
Slagenergie	11,2 J	11,2 J	19,1 J	18,6 J	19,9 J
AVT	✓	✓	-	✓	✓
Triax. vibratie beitelen (ah)	8 m/s ²	8 m/s ²	15,5 m/s ²	7 m/s ²	8 m/s ²
Gewicht	7,7 kg	7,7 kg	9,7 kg	10,8 kg	12,3 kg

STOFAFZUIGING BREEKHAMERS




199144-2



197168-2

	199144-2	197168-2
GESCHIKT VOOR	Breekhamers SDS-Max	HM1810 / HM1812 / HM1317C

SOFT NO LOAD

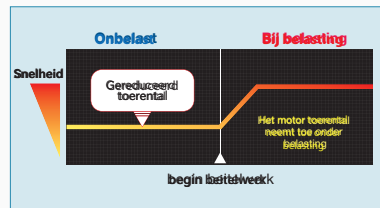

Reduceert automatisch het toerental van de machine om ongewenste trillingen verder te reduceren.

BREEKHAMERS MET ZESKANTOPNAME



**SOFT
NO LOAD** **AVT**
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



HM1812

HM1812:
Slagenergie 72,8 J

GRATIS
trolley
ter waarde
van
bij HM1812



HM1511 / HM1512
Uitzonderlijk laag trillings-
niveau door anti-vibratie behuizing,
actieve trillingsdemping en soft-
no-load



HM1511

HM1511/HM1512:
Slagenergie
48,9 J



	HM1317C	HM1511	HM1512	HM1812
Nominaal vermogen	1510 W	1850 W	1850 W	2000 W
Slagfrequentie	730-1450 /min	1300 /min	1300 /min	870 /min
Slagenergie	25 J	48,9 J	48,9 J	72,8 J
AVT	✓	✓	✓	✓
Triax. vibratie beitelten (ah)	8,5 m/s ²	6,5 m/s ²	6,5 m/s ²	6,5 m/s ²
Opname hex.	30 mm	30 mm	28,6 mm	28,6 mm
Gewicht	17 kg	19,2 kg	20,4 kg	31,3 kg

KLOPBOORMACHINES



HP2071FJ

	HP1631KSP	HP2051FHJ	HP2071FJ
Nominaal vermogen	710 W	720 W	1010 W
Toerental	0-3200 t.p.m.	0-2900 t.p.m.	0-2900 t.p.m.
Ø Max. staal	13 mm	13 mm	18 mm
Ø Max. hout	30 mm	40 mm	40 mm
Ø Max. steen	16 mm	20 mm	20 mm
Boorkop	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Makpac	-	✓	✓
Gewicht	2 kg	2,5 kg	2,6 kg

BOORMACHINES



DP4011

DP4011
Met 2 snelheden

	DP2011	DP4011	DP4003
Nominaal vermogen	370 W	720 W	750 W
Toerental	0-4200 t.p.m.	0-2900 t.p.m.	0-700 t.p.m.
Ø Max. staal	6,5 mm	13 mm	13 mm
Ø Max. hout	15 mm	40 mm	38 mm
Boorkop	0,8-6,5 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Gewicht	1,1 kg	2,3 kg	2,4 kg

HAAKSE BOORMACHINES



DA3010FJ

DA3011FJ



	DA3010FJ	DA3011FJ
Nominaal vermogen	450 W	450 W
Toerental	0-2400 t.p.m.	0-2400 t.p.m.
Ø Max. staal	10 mm	10 mm
Ø Max. hout	25 mm	25 mm
Boorkop	1-10 mm	1-10 mm
Gewicht	1,6 kg	1,6 kg

KLOPBOORMACHINE MET SLIPKOPPELING



	8406
Nominaal vermogen	850 W
Toerental	0 - 1500 t.p.m.
Ø Max. staal	13 mm
Max. slagfrequentie	22500 /min
Gewicht	3,7 kg

KERNBOORMACHINE MET MAGNEETVOET



	HB350	HB500
Nominaal vermogen	1050 W	1150 W
Toerental onbelast 1	450 t.p.m.	350 t.p.m.
Toerental onbelast 2	850 t.p.m.	650 t.p.m.
Ø Max. staal	35 mm	50 mm
Klemkracht magneetvoet	8000 N	9300 N
Opname	3/4" WELDON	3/4" WELDON
Gewicht	11,5 kg	18,5 kg

DIAMANTKERNBOORMACHINES



DBM131W

DBM131W / DBM230W
Geleverd met boorstandaard



	DBM131	DBM131W	DBM230W
Nominaal vermogen	1700 W	1700 W	2500 W
Toerental onbelast 1	1100 t.p.m.	1100 t.p.m.	390 t.p.m.
Toerental onbelast 2	2300 t.p.m.	2300 t.p.m.	1040 t.p.m.
Toerental onbelast 3	-	-	1700 t.p.m.
Ø Max. beton	132 mm	132 mm	230 mm
Gewicht	6,1 kg	6,1 kg	6,9 kg

MENGERS



UT1600

	UT1400	UT1401	UT1600
Nominaal vermogen	1300 W	1300 W	1800 W
Toerental onbelast 1	0-900 t.p.m.	0-400 t.p.m.	0-440 t.p.m.
Toerental onbelast 2	-	0-730 t.p.m.	0-970 t.p.m.
Toerental belast max.	0-580 t.p.m.	0-450 t.p.m.	0-580 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14	M14	M14
Gewicht	5,2 kg	5,5 kg	7,1 kg


BOORMACHINE / MENDER



DS4012

Nominaal vermogen	750 W
Toerental	600 t.p.m.
Ø Max. staal	13 mm
Ø Max. hout	36 mm
Boorkop	2-13 mm
Gewicht	2,8 kg

SCHROEFAUTOMATEN

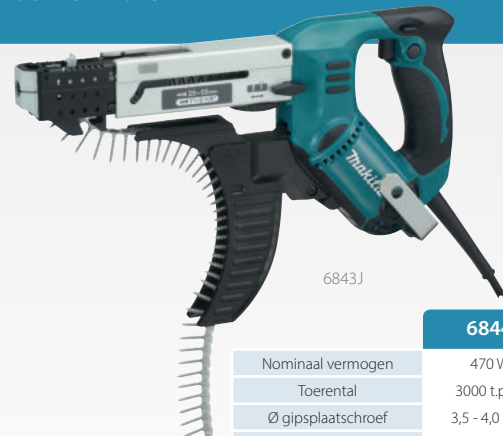

6843J

	6844	6843J
Nominaal vermogen	470 W	470 W
Toerental	3000 t.p.m.	6000 t.p.m.
Ø gipsplaatschroef	3,5 - 4,0 mm	3,5 - 4,0 mm
Schroeflengte	45-75 mm	25-55 mm
Verpakking	Koffer	Makpac
Gewicht	2 kg	2 kg

SCHROEFMACHINES VOOR GIPSPLAAT



FS2500K: met 1/4"
Hex bitopname



FS2500

FS2701K:
met koppeling
(6 stappen)



FS2701K



schroeflintadapter
191L24-0

	FS2300K	FS2500K	FS2701K	FS4000JX2	FS6300RJX2
Nominaal vermogen	570 W	570 W	570 W	570 W	570 W
Toerental	0-2500 t.p.m.	0-2500 t.p.m.	0-2500 t.p.m.	0-4000 t.p.m.	0-6000 t.p.m.
Ø gipsplaatschroef	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Incl. schroeflintadapter	-	-	-	✓	✓
Gewicht	1,7 kg	1,6 kg	1,7 kg	1,3 kg	1,4 kg

HETELUCHTPISTOLEN



HG6531CK



HG5030K

	HG5030K	HG6031VK	HG6531CK
Vermogen	1600 W	1800 W	2000 W
Temperatuurbereik	350-500 °C	50-600 °C	50-650 °C
Temperatuurstelling	2 niveaus	9 niveaus	Elektronisch in stappen van 5°C
Debiet	300 / 500 l/min	250 / 500 l/min	200 / 550 l/min
Gewicht	0,56 kg	0,67 kg	0,71 kg

SLAGMOERSLEUTELS



TW0350J

TW0200J
TW0350J
6906J

	TW0200J	TW0350J	6906J	TW1000
Nominaal vermogen	380 W	400 W	650 W	1300 W
Max. koppel	200 Nm	350 Nm	588 Nm	1000 Nm
Bitopname	1/2" vierkant	1/2" vierkant	3/4" vierkant	1" vierkant
Gewicht	2,2 kg	3 kg	5,6 kg	8,6 kg

KNABELSCHAREN



JN3201J

	JN1601	JN3201J
Nominaal vermogen	550 W	710 W
Max. dikte staal	1,6 mm	3,2 mm
Gewicht	1,6 kg	3,4 kg

PLAATSCHAREN



JS1602J

	JS1601J	JS1602J	JS3201J
Nominaal vermogen	380 W	380 W	710 W
Aantal zaagbewegingen	4500 /min	4000 /min	1600 /min
Max. dikte staal	1,6 mm	1,6 mm	3,2 mm
Gewicht	1,4 kg	1,6 kg	3,4 kg

METAALCIRKELZAAG



4131

	4131
Nominaal vermogen	1100 W
Toerental	3500 t.p.m.
Zaagdiepte (90°)	63 mm
Ø Zaagblad	185 mm
Gewicht	5,1 kg


GROEFFREES



Voor aluminium /
composiet platen

	CA5000XJ
Nominaal vermogen	1300 W
Toerental	2200-6400 t.p.m.
Ø Zaagblad	118 mm
Gewicht	5,1 kg

COMFORTABEL WERKEN MET SUPER JOINT SYSTEM II

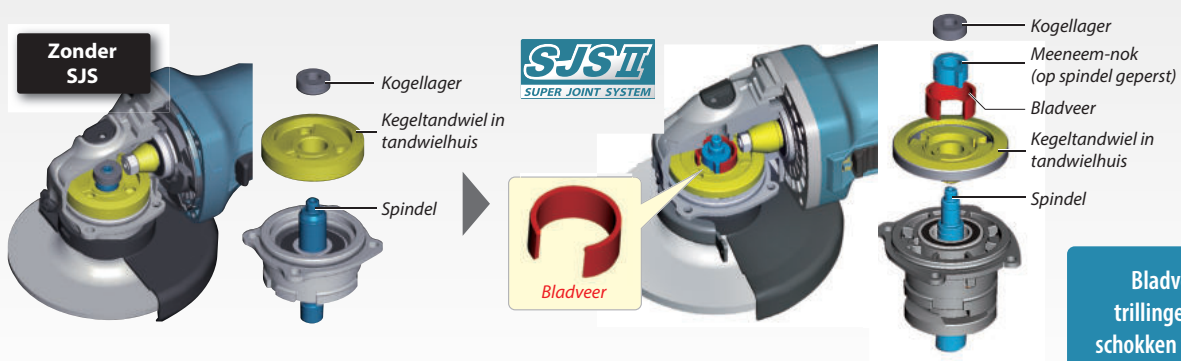

HAAKSE SLIJPER 125 MM



GA5034



	GA5034	GA5030RK	GA5030RSP2
Nominaal vermogen	720 W	720 W	720 W
Toerental	11000 t.p.m.	11000 t.p.m.	11000 t.p.m.
Ø schijf	125 mm	125 mm	125 mm
Dodemansschakelaar	✓	-	-
Gewicht	1,9 kg	1,8 kg	1,8 kg

HAAKSE SLIJPER 115 MM



GA4530RK

	GA4530RK
Nominaal vermogen	720 W
Toerental	11000 t.p.m.
Ø schijf	115 mm
Gewicht	1,8 kg

HAAKSE SLIJPER 125 MM



9558HNRGK3

125 MM

	9558HNRGZ	9558PBGY	9558HNRGK3
Nominaal vermogen	840 W	840 W	840 W
Toerental	11000 t.p.m.	11000 t.p.m.	11000 t.p.m.
Ø schijf	125 mm	125 mm	125 mm
Dodemansschakelaar	-	✓	-
Gewicht	2,1 kg	2,1 kg	2,1 kg

9558PBGY met dodemansschakelaar: motor schakelt uit bij loslaten van schakelaar voor verhoogde veiligheid

HAAKSE SLIJPER 125 MM X-LOCK

XLOCK**XLOCK**Snel en veilig schijven bevestigen
via een kliksysteem.

GA5080RX03

GA5080RX03

Nominaal vermogen	1400 W
Toerental	12000 t.p.m.
Ø schijf	125 mm
Verpakking	Makpac
Gewicht	2,5 – 3,6 kg

HAAKSE SLIJPERS 125 MM

**MAK
PAC****SJS**
SUPER JOINT SYSTEM

GA5041RZ

GA5040RKDJ: incl. 2 diamant-
schijven 125 mmGA5040CJD1: met beschermkap voor
stofafzuigingGA5041CT01
met mechanische motorrem,
instelbaar toerental, Ezynut & AVT-grip

SA5040C Traagdraaiend

	GA5040RZ	GA5040RKDJ	GA5040C	GA5040CJD	GA5040CJD1	GA5041RZ	GA5041CT01	SA5040C
Nominaal vermogen	1100 W	1100 W	1400 W	1400 W	1400 W	1100 W	1400 W	1400 W
Toerental	11000 t.p.m.	11000 t.p.m.	2800-11000 t.p.m.	2800-11000 t.p.m.	2800-11000 t.p.m.	11000 t.p.m.	2700-11000 t.p.m.	2000-7800 t.p.m.
Heropstartbeveiliging	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mechanische rem	-	-	-	-	-	-	✓	-
Verpakking	Karton	Makpac	Karton	Makpac	Makpac	Karton	Karton	Karton
Gewicht	2,4 kg	2,4 kg	2,4 kg	2,4 kg	2,7 kg	2,4 kg	2,7 kg	2,2 kg

HAAKSE SLIJPERS 125 MM / 150 MM

SJS

9565PCV01

9565PCV01 & 9566PCV01: Antivibratiehandgreep en dodemansschakelaar.

	GA5050R	9565CRX1	9565PCV01	9566PCV01	GA6040C
Nominaal vermogen	1300 W	1400 W	1400 W	1400 W	1400 W
Toerental	11000 t.p.m.	11000 t.p.m.	2800-11500 t.p.m.	4000-10000 t.p.m.	4000-9000 t.p.m.
SJS	-	✓	✓	✓	✓
Ø schijf	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm	150 mm
Dodemansschakelaar	✓	-	✓	✓	-
Gewicht	2,5 kg	2,6 kg	2,6 kg	2,7 kg	2,6 kg

GA5050R: grote lepelschakelaar +
gereedschapsloze beschermkap

HAAKSE SLIJPERS 125 MM

SJS

GA5021C

GA5021CYX1:

Inclusief antivibratiegreep en Ezynut sluitmoer

	GA5021C	GA5021CY	GA5021CYX1
Nominaal vermogen	1450 W	1450 W	1450 W
Toerental	10000 t.p.m.	10000 t.p.m.	10000 t.p.m.
Ø schijf	125 mm	125 mm	125 mm
Dodemansschakelaar	-	✓	✓
Gewicht	3 kg	3 kg	3 kg

10x
Doorslijpschijven
in blik

Best. Nr.	Ø (mm)	Dikte (mm)	Ø asgat (mm)	Prijs
D-18770-10	125	1,2	22,23	

HAAKSE SLIJPERS 180 MM



GA7070X1

	GA7050	GA7060	GA7070X1
Nominaal vermogen	2000 W	2200 W	2800 W
Toerental	8500 t.p.m.	8500 t.p.m.	8500 t.p.m.
Ø schijf	180 mm	180 mm	180 mm
Dodemannschakelaar	✓	✓	
Gewicht	4,5 kg	5,3 kg	6,2 – 6,7 kg

HAAKSE SLIJPERS 230 MM



GA9012C

GA9012C
Heropstartbeveiliging



GA9061R

GA9061R:
Heropstartbeveiliging



GA9060KD

Incl. diamantschijf

	GA9050	GA9060	GA9060KD	GA9061R	GA9012C
Nominaal vermogen	2000 W	2200 W	2200 W	2200 W	1800 W
Toerental	6600 t.p.m.	6600 t.p.m.	6600 t.p.m.	6600 t.p.m.	6000 t.p.m.
Soft start	-	-	-	✓	✓
Dodemannschakelaar	✓	✓	✓	-	-
Gewicht	4,7 kg	5,6 kg	5,6 kg	5,7 kg	4,5 kg

HAAKSE SLIJPERS 230 MM



GA9040RF01



GA9070X1



GA9071X1



GA9080X1

NIEUW



GA9030SF01

	GA9030SF01	GA9030RF01	GA9040SF01	GA9040RF01	GA9080X1	GA9070X1	GA9071X1
Nominaal vermogen	2400 W	2400 W	2600 W	2600 W	2700 W	2800 W	2800 W
Toerental	6600 t.p.m.	6600 t.p.m.	6600 t.p.m.	6600 t.p.m.	6600 t.p.m.	6600 t.p.m.	6600 t.p.m.
Dodemannschakelaar	✓	-	✓	-	-	-	-
Draaibare achterhandgreep	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Antivibratie zijhandgreep	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
Soft start	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Heropstartbeveiliging	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
Mechanische rem	-	-	-	-	-	✓	✓
Gewicht	6,3 kg	6,5 kg	6,7 kg	6,9 kg	6,4 kg	6,3 kg	6,4 kg

STEMPELSLIJERS







	GD0600	GD0603	GD0800C	GD0801C	GD0810C	GD0811C	G55000
Nominaal vermogen	400 W	240 W	750 W	750 W	750 W	750 W	750 W
Toerental	25000 t.p.m.	28000 t.p.m.	7000-28000 t.p.m.	7000-28000 t.p.m.	1800-7000 t.p.m.	1800-7000 t.p.m.	5600 t.p.m.
Ø spantang - bereik	6 mm	6 mm	6-8 mm	6-8 mm	6-8 mm	6-8 mm	20 mm
Ø spantang - ingegrepen	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	20 mm
Lepelschakelaar	✓	-	-	✓	-	✓	-
Dodemansschakelaar	✓	-	-	✓	-	✓	✓
Gewicht	1,7 kg	0,97 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg	2,0 kg	5,0 kg

COMBOPACK SLIJERS




	DK0047GX1	DK0046X1
Haakse slijper 230 mm	GA9060	GA9061R
Haakse slijper 125 mm	9558HNRG	GA5040RZ
Diamantschijf	2 x Diamak DS	2 x Diamak DS
Synthetische koffer	✓	✓

COMBOPACK KLOPBOORMACHINE + HAAKSE SLIJER

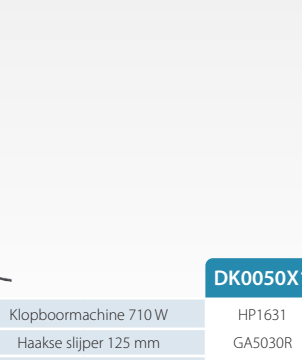	DK0050X1
Klopboormachine 710 W	HP1631
Haakse slijper 125 mm	GA5030R
Borensset	D-08660
Synthetische koffer	✓

COMBOPACK HAAKSE SLIJER + STOFAFZUIGING




STOFAFZUIGING
 (196845-3)

	DK9525
Haakse slijper 125 mm 1400 W	9565CRX1
Stofzuiger	VC2510LX1

COMBOPACK SCHUURMACHINE + STOFZUIGER




	DK6525
Schuurmachine	BO6050J
Stofzuiger	VC2510LX1

METAALAFKORTMACHINES

LC1230N

- Inclusief HM zaagblad
- verstekhoek instelbaar op 45°



LW1400X

LC1230N



LW1400X LC1230N

Nominaal vermogen	2200 W	1750 W
Type schijf	doorslijpschijf	zaagblad
Toerental	3800 t.p.m.	1300 t.p.m.
Zaagdiepte (90°)	115 mm	100 mm
Ø Zaagblad	355 mm	305 mm
Gewicht	17,2 kg	19,3 kg

BETONSCHAVEN



PC5001C
Geleverd met
komschijf
B-12289



PC5010C

PC50001C

PC5010C:
Instelbaar toerental

	PC5010C	PC5001C
Nominaal vermogen	1400 W	1400 W
Ø schijf	125 mm	125 mm
Gewicht	2,5 kg	5,1 kg

MUURFREZEN



SG1251J



SG181

	SG1251J	SG150	SG181
Nominaal vermogen	1400 W	1800 W	2150 W
Max. slijpdiepte	30 mm	45 mm	60 mm
Sleufbreedte	6-30 mm	7-35 mm	7-43 mm
Ø schijf	125 mm	150 mm	180 mm
Gewicht	4,4 kg	5,7 kg	6 kg

DIAMANTZAAG



4114S

Nominaal vermogen	2400 W
Max. slijpdiepte	125 mm
Ø schijf	350 mm
Ø asgat	25,4 mm
Gewicht	10,8 kg

DIAMANTZAAG



4100KB

Nominaal vermogen	1400 W
Zaagdiepte (90°)	40 mm
Ø Zaagblad	125 mm
Gewicht	3,0 kg

MOTORDOORSLIJERS



	EK6100	EK7301WS	EK7651H	EK8100WS
Motor	2-takt	2-takt	4-takt	2-takt
Cilinderinhoud	60,7 cc	72,6 cc	75,6 cc	80,7 cc
Vermogen	3,2 kW/4,3 pk	3,8 kW/5,2 pk	3,0 kW/4,1 pk	4,2 kW/5,7 pk
Maximaal nettokoppel	3,9 Nm	4,3 Nm	4,6 Nm	5,0 Nm
Ø schijf	300 mm	350 mm	350 mm	400 mm
Decompressieklep	-	✓	✓	✓
Gewicht	8,5 kg	10 kg	12,9 kg	10,6 kg

DIAMANTSCHIJVEN

		Artikel	Ø	Dikte	Hoogte segment	Ø asgat	Reductiering		
Quasar		B-17588	300 mm	3,0 mm	12 mm	25,4 mm	20 mm		
		B-13465	350 mm	3,0 mm	12 mm	25,4 mm	20 mm		
		B-13471	400 mm	3,0 mm	12 mm	25,4 mm	20 mm		
Comet		B-17619	300 mm	3,0 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm		
		B-13552	350 mm	3,0 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm		
		B-13568	400 mm	3,0 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm		
Asfalt		B-13275	350 mm	3,2 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm		
		B-42905	400 mm	3,2 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm		

		Artikel	Ø extern	Ø intern	Dikte	Prijs	Prijs
Reductieringen		257199-4	22,23 mm	20,00 mm	3,0 mm		
		394228121	25,4 mm	20,00 mm	5 mm		

SLIJPMOLENS



GB801



	GB602W	GB801
Nominaal vermogen	250 W	550 W
Toerental	2850 t.p.m.	2850 t.p.m.
Ø Slijpsteen	150 mm	205 mm
Gewicht	9 kg	19,8 kg

LINTZAAGMACHINE



B-42581
Schuurbanden 20 x 2240 mm
Rood • Korrel 80

B-42597
Schuurbanden 20 x 2240 mm
Rood • Korrel 120

JM21000330
Adapterset voor schuurbanden

	LB1200F
Nominaal vermogen	900 W
Breedte zaaglint	6-16 mm
Gewicht	81,2 kg

RECIPROZAGEN



JR3070CT

	JR3051TK	JR3061T	JR3070CT
Nominaal vermogen	1200 W	1250 W	1510 W
Aantal zaagbewegingen	0-3000 /min	0-2800 /min	0-2800 /min
AVT	-	-	✓
Pendelinstelling	-	-	✓
Slaglengthe	30 mm	32 mm	32 mm
Vibratieniveau	19,5 m/s ²	23,5 m/s ²	8,5 m/s ²
Gewicht	3,2 kg	4,4 kg	4,4 kg

LAMELLENFREES



Aanslagplaat met tandheugelverstelling voor een snelle en precieze aanpassing aan de materiaaldikte.

Revolver diepte-instelling met 6 preselecties voor een snelle afstelling.



Kantelbare voetplaat met handige vergrendelingshendel en automatische stops op 0°, 45° en 90°.

PJ7000J

Nominaal vermogen	700 W
Toerental	11000 t.p.m.
Ø zaagblad	100 mm
Asgat	22 mm
Gewicht	2,5 kg

MULTITOOL



INCLUSIEF:

Set van 9 accessoires,
30 schuurvellen en 1 afzuigset



STARLOCK



GEREECHAPSLOZE
ACCESSOREWISSEL

TM3010CX3J

Nominaal vermogen	320 W
Oscillatiefrequentie	6000-20000/min
Oscillatiehoek	3,2°
Gewicht	1,6 kg

VANDIKTEBANK



2012NB

Nominaal vermogen	1650 W
Toerental	8500 t.p.m.
Breedte	304 mm
Max. doorlaathoogte	155 mm
Max. spaanafname	3 mm
Gewicht	28,1 kg

KETINGFREESMACHINES



7104L

7104L 7104L-30

Nominaal vermogen	1140 W	1140 W
Toerental	3200 t.p.m.	3200 t.p.m.
Kettingnelheid onbelast	5 m/s	5 m/s
Ketting	16,5 mm	30 mm
Gatbreedte	16,5-30 mm	30-45 mm
Gatlengthe	54-130 mm	54-130 mm
Gewicht	17,3 kg	17,3 kg

BOVENFREZEN



RP2302FC:
LIJNKOCELLAGER
REGELBAAR TOERENTAL



RP2302FC

NIEUW

	RP0900J	RP1110CJ	RP1800FX1J	RP2302FC
Nominaal vermogen	900 W	1100 W	1850 W	2300 W
Toerental	27000 t.p.m.	8000-24000 t.p.m.	22000 t.p.m.	9000-22000 t.p.m.
Max. induikdiepte	35 mm	57 mm	70 mm	70 mm
Ø Spantang - bereik	6-8 mm	6-8 mm	6-12 mm	6-12 mm
Ø Spantang - inbegrepen	8 mm	8 mm	6, 8, 12 mm	6, 8, 12 mm
Gewicht	2,7 kg	3,4 kg	6,0 kg	6,1 kg

KANTENFREZEN

**3712 Inclusief
kantelbare zool**

Met soft start en
herstartbeveiliging
Induikdiepte tot 42 mm
Hogere snelheid 32000 t.p.m.)



3711

3712

	3711	3712
Nominaal vermogen	530 W	530 W
Toerental	32000 t.p.m.	32000 t.p.m.
Max. induikdiepte	42 mm	42 mm
Spantang	6 mm	6 mm
Gewicht	1,5 kg	1,7 kg

BOVEN- EN KANTENFREES


4 MACHINES IN 1

- Rechte kantenfrees
- Verstelbare kantenfrees
- Kantenfrees met verschoven spindel
- Bovenfrees

RT0702CX3J

Nominaal vermogen	710 W
Toerental	10000-30000 t.p.m.
Max. induikdiepte	35 mm
Ø Spantang - bereik	6 mm, 8 mm
Ø Spantang - inbegrepen	6 mm, 8 mm
Gewicht	1,8 kg

Rechte kantenfrees
Regelbare freesdiepte
van 0 tot 40 mm

Verstelbare kantenfrees
Hoekinstelling tussen
-30° en 45°

Kantenfrees met verschoven
spindel om zo dicht mogelijk
tegen een obstakel te werken

MOTORBLOK
Regelbaar toerental tussen 10.000
en 30.000 t.p.m.

Bovenfrees
Diepteregeling per 1/10 van
een mm van 0 tot 35 mm

SCHAVEN



KP0810CJ

Elektronische
toerentalregeling

	KP0800J	KP0810J	KP0810CJ	1100	1911BJ	1806B	KP312S
Nominaal vermogen	620 W	850 W	1050 W	950 W	900 W	1200 W	2200 W
Toerental	17000 t.p.m.	16000 t.p.m.	12000 t.p.m.	16000 t.p.m.	16000 t.p.m.	18000 t.p.m.	12000 t.p.m.
Breedte	82 mm	82 mm	82 mm	82 mm	110 mm	170 mm	312 mm
Max. spaanafname	2,5 mm	4 mm	4 mm	3 mm	2 mm	2 mm	3,5 mm
Gewicht	2,6 kg	3,3 kg	3,4 kg	5,1 kg	4,3 kg	9,0 kg	18,4 kg

DECOUPEERZAGEN



4350FCTJ



4351FCTJ



JV0600J




4329K



	4326	4329K	JV0600J	4350FCTJ	4351FCTJ
Nominaal vermogen	450 W	450 W	650 W	720 W	720 W
Aantal zaagbewegingen	3100 /min	500-3100 /min	500-3100 /min	800-2800 /min	800-2800 /min
Max. capaciteit hout	65 mm	65 mm	90 mm	135 mm	135 mm
Makpac	-	-	✓	✓	✓
Gewicht	1,8 kg	1,9 kg	2,4 kg	2,6 kg	2,5 kg

COMBOPACK

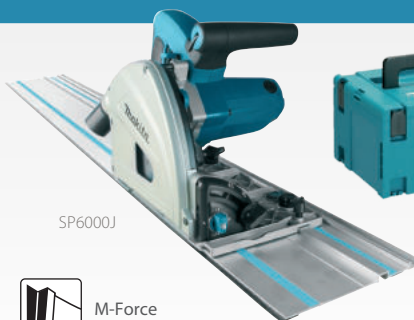

SP6000J



M-Force




4351FCTJ



MEU029J

Invalcirkelzaag	SP6000J
Decoupeerzaag	4351FCTJ
Geleiderail 1400 mm	194368-5
Extra cirkelzaagblad	B-32007
Decoupeerzaagbladen	5
Draagtas	B-57613

INVALCIRKELZAAG

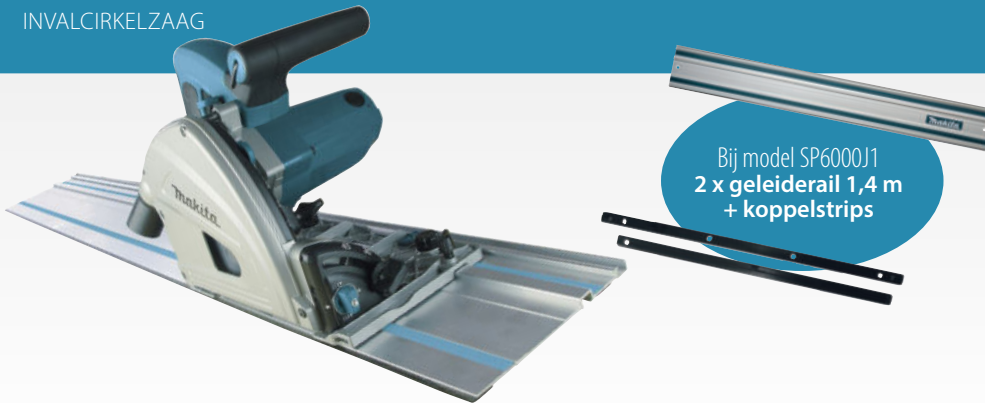

Bij model SP6000J1
2 x geleiderail 1,4 m
+ koppelstrips

	SP6000J	SP6000J1
Nominaal vermogen	1300 W	1300 W
Zaagdiepte (90°)	57 mm	57 mm
Zaagdiepte (45°)	40 mm	40 mm
Max. zaagdiepte (48°)	38 mm	38 mm
Ø Zaagblad	165 mm	165 mm
Gewicht	4,4 kg	4,4 kg

CIRKELZAGEN



5008MGJX



Zaagblad
gratis bij
5008MGJX
t.w.v.



HS7101JX



2 x zaagblad 12 tanden
bij HS7101JX t.w.v.
2 x zaagblad 16 tanden bij
5903RKX1 t.w.v.



HS0600



5143R

	HS6601	HS6101J	HS7601J	HS7101JX	5008MGJX	5903RKX1	HS0600	5103R	5143R
Nominaal vermogen	1050 W	1100 W	1200 W	1400 W	1800 W	2000 W	2000 W	2100 W	2200 W
Zaagdiepte (90°)	54,5 mm	54,5 mm	66 mm	67 mm	75,5 mm	85 mm	101 mm	100 mm	130 mm
Ø Zaagblad	165 mm	165 mm	190 mm	190 mm	210 mm	235 mm	270 mm	270 mm	355 mm
Gewicht	3,7 kg	3,7 kg	4,0 kg	4,0 kg	5,1 kg	7,2 kg	6,9 kg	9,4 kg	14,0 kg

TAFEL-, AFKORT- EN VERSTEKZAGEN

2^{en}


LF1000



LF1201



LH1201FL

**SNELLE OMBOUW
VAN TAFEL- NAAR
AFKORTZAAGFUNCTIE**

	LH1040	LH1201	LF1000
Verstekhoek	90°	45°	90°
90°	91 x 95 mm 69 x 130 mm	95 x 155 mm 62 x 200 mm	68 x 155 mm 20 x 180 mm
45°	69 x 85 mm	62 x 125 mm	50 x 150 mm

	LH1040F	LH1201FL	LF1000
Nominaal vermogen	1650 W	1650 W	1650 W
Ø Zaagblad	260 mm	305 mm	260 mm
Gewicht	14,3 kg	20,7 kg	36 kg

AFKORT-VERSTEKZAAG



Kantelbaar naar links tot 45°

	LS1040N
Nominaal vermogen	1650 W
Ø Zaagblad	260 mm
Max. zaagdiepte 0°	91 x 95 mm
Max. zaagdiepte 45°	91 x 67 mm
Gewicht	12,4 kg

TAFELZAAG MET ONDERSTEL



	2704NX1
Nominaal vermogen	1650 W
Ø Zaagblad	260 mm
Gewicht	34,9 kg

TAFELZAAG



	MLT100N
Nominaal vermogen	1500 W
Ø Zaagblad	260 mm
Gewicht	34,7 kg



BOUWCIRKELZAAG



	2712
Nominaal vermogen	2000 W
Ø Zaagblad	315 mm
Gewicht	52,9 kg

TELESCOPISCHE AFKORT-VERSTEKZAGEN

PROMO

Gratis onderstel DEBWST06 bij
LS1019L / LS0714LN / LS1219L

Model	DEBWST06 - Onderstel
LS0714	✓ 
LS1019	✓
LS1219	✓

Max. lengte: 2550 mm

Nieuwe bevestigingsklemmen voor het bevestigen van verstekzagen op onderstellen DEBWST06 en DEAWST07



JM00000219

DXT

Deep and Exact Cutting Technology

DEEP CUTTING

De gepatenteerde constructie met driefoudige tandwieloverbrenging en uitsparing achter de flens laat toe om een groter deel van het zaagblad te benutten. Daardoor kunnen ook hoge plinten verticaal of in verstek afgekort worden.



LS1019L



LS1018L

Verstekhoek	LS1219L - Snijhoek		
	45° links	0°	45° rechts
0°	71x363 mm	107x363 mm	54x363 mm
45° L EN R	71x255 mm	107x255 mm	54x255 mm
60° L EN R	-	107x178 mm	-
PLINTEN	-	171 mm	-

Verstekhoek	LS1018LN - Snijhoek		
	45° links	90°	45° rechts
0°	50x310 mm	91x310 mm	31x310 mm
45° L EN R	50x220 mm	91x220 mm	31x220 mm
60° R	-	91x153 mm	-

Verstekhoek	LS1019L - Snijhoek		
	45° links	0°	45° rechts
0°	61x279 mm	91x279 mm	43x279 mm
45° L EN R	61x197 mm	91x197 mm	43x197 mm
60° L EN R	-	91x139 mm	-
PLINTEN	-	133 mm	-

Verstekhoek	LS0815FL - Snijhoek		
	45° links	0°	5° rechts
0°	50x305 mm	65x305 mm	60x305 mm
45° L EN R	50x215 mm	65x215 mm	-
60° R	-	65x150 mm	-

Verstekhoek	LS0714FLB - Snijhoek		
	45° links	90°	45° rechts
0°	40x300 mm	52x300 mm	40x300 mm
45° L EN R	40x212 mm	52x212 mm	-
57° R	-	52x163 mm	-

	LS0815FLN	LS1018LN	LS0714LN	LS1019L	LS1219L
Nominaal vermogen	1400 W	1430 W	1010 W	1510 W	1800 W
Ø zaagblad	216 mm	260 mm	190 mm	260 mm	305 mm
DXT	-	-	-	✓	✓
Gewicht	14,2 kg	19,9 kg	13,4 kg	26,3 kg	29,5 kg

ONDERSTEL AFKORT-VERSTEKZAGEN



Verbeterde bevestigingsklemmen!

o Ideaal voor het zagen van lange materialen
o Vernieuwde bevestigingsklemmen met een veilig en handig kliksysteem om moeiteloos verstekzagen te installeren en te demonteren.
o Gemakkelijk te transporteren

DEAWST07	
Afmetingen	1765 (l) x 750 (b) x 850 (h) mm
Max. lengte	3830 mm

HANDPALMVLAKSCHUURMACHINES



BO4565K



	BO4556K	BO4555K	BO4558	BO4565K
Nominaal vermogen	200 W	200 W	200 W	200 W
Afmetingen schuurvoet	112 x 102 mm	112 x 102 mm	112 x 102 mm	112 x 190 mm
Bevestiging	Klem	Velcro & klem	Klem	Velcro Driehoekspunt
Materiaal schuurvoet	Kunststof	Kunststof	Aluminium	Kunststof
Aantal schuurbewegingen	14000/min	14000/min	14000/min	14000/min
Schuuruitslag	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Gewicht	1,1 kg	1,1 kg	1,2 kg	1,2 kg



VLAKSCHUURMACHINES MET VARIABLELE SNELHEID



BO3711



	BO3711	BO4900VJ
Nominaal vermogen	190 W	330 W
Afmetingen schuurvoet	93 x 185 mm	115 x 232 mm
Aantal schuurbewegingen	4000-11000/min	4000-10000/min
Schuuruitslag	2,0 mm	2,6 mm
Gewicht	1,6 kg	2,7 kg

BANDSCHUURMACHINES



9911J
9403J

9403J:
Zeer krachtig,
ideaal voor intensief
schuurwerk



9403J



9911J



9032



	9911J	9924DB	9903J	9031	9032	9920J	9404J	9403J
Nominaal vermogen	650 W	850 W	1010 W	550 W	500 W	1010 W	1010 W	1200 W
Bandsnelheid	75-270 m/min	400 m/min	210-440 m/min	200-1000 m/min	300-1700 m/min	210-440 m/min	210-440 m/min	500 m/min
Schuurband	75 x 457 mm	75 x 610 mm	75 x 533 mm	30 x 533 mm	9 x 533 mm	75 x 610 mm	100 x 610 mm	100 x 610 mm
Gewicht	2,7 kg	4,8 kg	4,3 kg	2,1 kg	1,6 kg	4,5 kg	4,8 kg	5,7 kg

EXCENTRISCHE SCHUURMACHINES



BO5031K



BO5041K



BO6050J

	BO5031K	BO5041K	BO6030JX	BO6050J
Nominaal vermogen	300 W	300 W	310 W	750 W
Aantal schuurbewegingen	8000-24000/min	8000-24000/min	8000-20000/min	3200-13600/min
Schuuruitslag	2,8 mm	2,8 mm	3 mm	5,5 mm
Ø Schuurvoet	123 mm	123 mm	147 mm	147 mm
Gewicht	1,3 kg	1,4 kg	2,4 kg	2,6 kg

HAAKSE SCHUURMACHINE



SA7000C

	SA7000C
Nominaal vermogen	1600 W
Toerental onbelast	0-4000 t.p.m.
Ø schijf	180 mm
Gewicht	3,4 kg

EXCENTRISCHE POLIJSTMACHINE



PO6000C

	PO6000C
Nominaal vermogen	890 W
Aantal schuurbewegingen	0-13600 /min.
Ø schijf	150 mm
Schuuruitslag	5,5 mm
Gewicht	2,7 kg

SCHUUR- EN POETSMACHINE



9237CB

	9237CB
Nominaal vermogen	1200 W
Toerental	0-3200 t.p.m.
Ø schijf	180 mm
Gewicht	3,4 kg

BORSTELSCHUURMACHINE



9741J

	9741J
Nominaal vermogen	860 W
Toerental	3500 t.p.m.
Gewicht	4,2 kg

COMPRESSOREN



AC640



AC1300

	AC640	AC1300
Nominaal vermogen	1460 W	2100 W
Max. druk	8 bar	10 bar
Max. debiet	170 l/min	240 l/min
Inhoud persluchtank	6 l	20 l
Gewicht	15 kg	31 kg

PNEUMATISCH NIETPISTOOL 18 GA



AT638A

Werkdruk	4,2 - 8 bar
Draadkaliber	18 Ga
Doorsnede niet	1,1x1,3 mm
Rugbreedte niet	5 mm
Lengte niet	15-38 mm
Gewicht	1,5 kg

PNEUMATISCH ROLNAGELPISTOOL



AN454

Werkdruk	4,9-8,3 bar
Doorsnede nagel	3,05 mm
Lengte nagel	19-45 mm
Gewicht	2,4 kg

PNEUMATISCH CONSTRUCTIE-
NAGELPISTOOL 21°


AN924

Werkdruk	4,9-8,3 bar
Doorsnede nagel	3,76 mm
Lengte nagel	50-90 mm
Gewicht	3,8 kg

MINIBRADPISTOOL 18 GA



AF506

Werkdruk	4,8-8,3 bar
Draadkaliber	18 Ga
Ø Nagelkop	2,0 mm
Doorsnede nagel	1,2 mm
Lengte nagel	15-50 mm
Gewicht	1,4 kg

BRADPISTOOL 16 GA



AF601

Werkdruk	0,49 - 8,3 bar
Draadkaliber	16 Ga
Doorsnede nagel	1,6 mm
Lengte nagel	25 - 64 mm
Gewicht	1,7 kg

PNEUMATISCH CONSTRUCTIENAGELPISTOOL 34°



AN943K

Werkdruk	4,5-8,5 bar
Ø Nagelkop	7,0 mm
Doorsnede nagel	2,9-3,3 mm
Lengte nagel	50-90 mm
Gewicht	3,9 kg

GENERATOREN MET
AVR-REGELING

EG6050A

EG6050A

Motortype	OHV
Cilinderinhoud	420 cc
Vermogen	6,0 kVA
Spanningsregeling	AVR
Gewicht	100,5 kg

GASNAGELPISTOOL VOOR
AFWERKNAGELS 16 GA72V
LITHIUM-ION

GF600SE

Accu	7,2 V / 1,0 Ah
Gemiddelde laadtijd	30 min
Doorsnede nagel	1,6 mm
Lengte nagel	15-64 mm
Gewicht	2,2 kg

GASNAGELPISTOOL
VOOR BETON72V
LITHIUM-ION

GN420CSE

Accu	7,2 V / 1,0 Ah
Gemiddelde laadtijd	30 min
Doorsnede nagel	2,6-3,0 mm
Lengte nagel	15-40 mm
Gewicht	3,5 kg

GASNAGELPISTOOL
VOOR HOUT72V
LITHIUM-ION

GN900SE

Accu	7,2 V / 1,0 Ah
Gemiddelde laadtijd	30 min
Doorsnede nagel	2,9-3,3 mm
Lengte nagel	50-90 mm
Gewicht	3,3 kg

De geavanceerde muurscanner DWD181 maakt gebruik van radartechnologie om nauwkeurig metaal, hout, elektrische bekabeling en andere objecten in wanden en vloeren te detecteren.

Detectiediepte tot

180 mm*

* Droog beton, metalen staven van minstens 10 mm diameter.

Enkelvoudige detectie: om eenvoudig recht-lijnige objecten zoals wapening in beton te detecteren.

Via multidetectie kan een nauwkeurig beeld opgebouwd worden door tot drie scans te combineren. Op die manier kunnen ook gebogen objecten zoals flexibele buizen gedetecteerd worden.

Accu muurscanner 18 V DWD181


Instellingen op maat

Via de interface kunnen voorgeprogrammeerde instellingen gekozen worden specifiek voor o.a. droog beton, nat beton en samengestelde materialen (zoals een gipsplaat op houten balken of een metalen profiel). De unieke radarweergave laat toe om de ondergrond te inspecteren op basis van een radiografisch beeld.

Enkelvoudige detectie



Multidetectie



LXT XPT

4,1 inch kleurenscherm



DWD181ZJ

Spanning	14,4 V/18 V
Max. detectiediepte	25 - 180 mm
Tolerantie detectiediepte	± 5 mm
Minimum detecteerbare afstand tussen objecten	40 mm
Bijgeleverde lader/accu	-
Gewicht zonder accu	1,0 kg

LASERAFSTANDSMETER



LD080PI



LD030P

	LD030P	LD050P	LD080PI
Bereik	30 m	50 m	80 m
Gewicht	0,1 kg	0,1 kg	0,1 kg

ROTERENDE LASER



Inclusief ontvanger, bril voor laser, afstandsbediening en wandbevestiging



INCLUSIEF:
statief 2,7 m
t.w.v.

	SKR200Z
Rotatiesnelheid	0-600 t.p.m.
Bereik	100 m
Gewicht	1,6 kg

KRUISLIJN- EN LIJNLASERS (CXT)

SK700DZ/SK700GDZ:

- 3x 360° laser (3 stralen: 1 horizontaal 360° + 2 verticaal 360°).
- Zeer hoge nauwkeurigheid.
- Blokkeerstand voor projectie van schuine lijnen en voor transport.
- Zeer grote autonomie dankzij de 12Vmax CXT batterij.
- IP54 bescherming.

**Hoge intensiteit**


De SK700GDZ met krachtige groene laser biedt een uitstekende zichtbaarheid, ook in een omgeving met invallend daglicht.



SK700DZ




SK700GDZ

**SK700DZ: 360°**

Via een sneldraaiende conische spiegel wordt de laserstraal over 360° geprojecteerd.

**SK700DZ:**

Fijnafstelling: Via een knop op de basis kan de unit zeer precies over een bereik van 10° gedraaid worden. De bevestiging is excentrisch zodat de kruising van de lijnen bij het draaien op hetzelfde punt blijft.

**SK700DZ:****Helderheidsinstelling**

Via de 3 helderheidsinstellingen (100% – 75% – 50%) kan de intensiteit van de laser perfect aangepast worden aan de omstandigheden.

SK10GD/SK20GD/SK40GD

- Groene laser met hoge helderheid
- Uiterst nauwkeurig
- Stevige constructie, beschermingsklasse IP54

SK10GDZ, SK20GDZ, SK40GDZ

SK209GDZ & SK312GDZ

INCLUSIEF:

Powerpack 197658-5



SK105DZ, SK105GDZ,

SK106DZ & SK106GDZ

INCLUSIEF:

BL1021B + DC10SB



SK700DZ & SK700GDZ

INCLUSIEF:

Powerpack 197658-5



SK209GDZ



SK312GDZ



SK105DZ



SK106GDZ

1 horizontale + 3 verticale lijnen

SK312GD



1 horizontale + 2 verticale lijnen

SK209GD




Kruislijn

SK106GD



SK106D



Kruislijn + 4 punten

SK105GD



SK105D



SK10GDZ



SK20GDZ



SK40GDZ

NIUW**NIUW****NIUW**

	SK105DZ	SK105GDZ	SK106DZ	SK106GDZ	SK700DZ	SK700GDZ	SK10GDZ	SK20GDZ	SK40GDZ	SK209GDZ	SK312GDZ
Kleur	Rood	Groen	Rood	Groen	Rood	Groen	Groen	Groen	Groen	Groen	Groen
Projecties	1 H - 1 V	1 H - 1 V	1 H - 1 V + 4 punten	1 H - 1 V + 4 punten	3 x 360° rood	3 x 360° groen	1 H - 1 V + loodpunt	1 H - 2 V + loodpunt	1 H - 3 V + loodpunt	1 H - 2 V + loodpunt	1 H - 3 V + loodpunt
Nauwkeurigheid	+3 mm/10 m	+3 mm/10 m	+3 mm/10 m	+3 mm/10 m	±2 mm/10 m	±2 mm/10 m	±1 mm/10 m	±1 mm/10 m	±1 mm/10 m	+1 mm/10 m	+1 mm/10 m
Bereik	25 m	25 m	25 m	25 m	25 m	35 m	-	-	-	-	-
Bijgeleverde accu's	1 x BL1021B + DC10SB	1 x BL1021B + DC10SB	1 x BL1021B + DC10SB	1 x BL1021B + DC10SB	2x BL1021B + DC10SB	2x BL1021B + DC10SB	2x BL1021B + DC10SB	2x BL1021B + DC10SB	2x BL1021B + DC10SB	2x BL1021B + DC10SB	2x BL1021B + DC10SB
Gewicht	0,67 kg	0,67 kg	0,69 kg	0,69 kg	0,99 – 1,2 kg	0,99 – 1,2 kg	1,4 - 1,6 kg	1,4 - 1,6 kg	1,4 - 1,6 kg	1,5 - 1,6 kg	1,5 - 1,6 kg

DLM330Z / DLM330SM

ACCU GRASMAAIERS

TOT 300 m²

LICHT EN COMPACT
KAN VERTICAAL GESTOCKEERD
WORDEN
IDEAAL VOOR KLEINE OPPERVLAKTES



DLM330SM

**NIEUW****NIEUW****DLM330Z****DLM330SM**

	DLM330Z	DLM330SM
Spanning	1 x 18 V	1 x 18 V
Bijgeleverde accu's	-	1 x accu 4,0 Ah
Lader	-	DC18SD
Max. uitgangsvermogen	450 W	450 W
Maaibreedte	33 cm	33 cm
Chassis	Polypropyleen	Polypropyleen
Inhoud opvangbak	30 l	30 l
Mulching	✓	✓
Gewicht	11,6 - 12,5 kg	11,6 - 12,5 kg

DLM382Z / DLM382PT2 / DLM432Z / DLM432PT2

ACCU GRASMAAIERS

TOT 600 m²

DLM382PT2

DLM432PT2

PROMO

Gratis bij DLM382PT2 + DUH523Z

Heggenschaar 52cm 18V

**DLM382Z DLM382PT2 DLM432Z DLM432PT2**

	DLM382Z	DLM382PT2	DLM432Z	DLM432PT2
Spanning	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Bijgeleverde accu's	-	2 x accu 5,0 Ah	-	2 x accu 5,0 Ah
Lader	-	DC18RD	-	DC18RD
Max. uitgangsvermogen	670 W	670 W	900 W	900 W
Maaibreedte	38 cm	38 cm	43 cm	43 cm
Chassis	Polypropyleen	Polypropyleen	Polypropyleen	Polypropyleen
Inhoud opvangbak	40 l	40 l	50 l	50 l
Mulching	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Gewicht	13,5 kg	13,5 kg	14,3 kg	14,3 kg

DLM480CT2 / DLM481CT2 / DLM539CT2

ACCU GRASMAAIERS

TOT 800 m²

DLM481CT2

DLM539CT2

NIEUW**NIEUW****NIEUW****DLM480CT2****DLM481CT2****DLM539CT2**

	DLM480CT2	DLM481CT2	DLM539CT2
Spanning	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Bijgeleverde accu's	2 x accu 5,0 Ah	2 x accu 5,0 Ah	2 x accu 5,0 Ah
Max. uitgangsvermogen	860 W	860 W	860 W
Lader	DC18SH	DC18SH	DC18SH
Maaibreedte	48 cm	48 cm	53,4 cm
Chassis	Polypropyleen	Polypropyleen	Polypropyleen
Zelftrekkend	-	✓	✓
Inhoud opvangbak	62 l	62 l	70 l
Mulching	✓	✓	✓
Gewicht	24,5 - 26,8 kg	27,1 - 29,3 kg	28,0 - 30,5 kg

DLM460Z / DLM460PT2 / DLM462Z

ACCU GRASMAAIERS

TOT 1500 m²**SOFT
NOLOAD**

DLM462Z

18V + 18V → 36V

36V

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY**BL**
MOTOR**PROMO**Gratis accu 6,0Ah na
online registratie
DLM460Z en DLM462Z

	DLM460Z	DLM460PT2	DLM462Z
Spanning	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Max. uitgangsvermogen	1450 W	1450 W	1600 W
Lader	-	DC18RD	-
Bijgeleverde accu's	-	2 x accu 5,0 Ah	-
Maaibreedte	46 cm	46 cm	46 cm
Chassis	Staal	Staal	Staal
Zelftrekkend	-	-	✓
Inhoud opvangbak	60 l	60 l	60 l
Mulching	✓	✓	✓
Gewicht	25,3 kg	25,3 kg	36 kg

DLM532Z / DLM533Z

ACCU GRASMAAIERS

TOT 2000 m²

DLM532Z

DLM533ZEXTRA ROBUUST
ALUMINIUM CHASSIS
MET STAAL BUMPER
4 ACCUPOORTEN

DLM533Z

BL
MOTOR**XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY**SOFT
NOLOAD**

18V + 18V → 36V

PROMOGratis accu 6,0Ah na
online registratie
DLM532Z en DLM533Z

	DLM532Z	DLM533Z
Spanning	2 x 18 V	2 x 18 V
Max. uitgangsvermogen	1600 W	1600 W
Lader	-	-
Maaibreedte	53 cm	53 cm
Chassis	Staal	Aluminium
Inhoud opvangbak	70 l	70 l
Mulching	✓	✓
Zelftrekkend	✓	✓
Gewicht	39,1 kg	42,8 kg

UV3200 / UV3600

ELEKTRISCHE VERTICUTEERMACHINES

UV3200



UV3600



	UV3200	UV3600
Vermogen	1300 W	1800 W
Werkbreedte	32 cm	36 cm
Polypropyleen chassis	✓	✓
Gewicht	15 kg	18,3 kg



LM001JM101 / LM002JM101

ACCU GRASMAAIERS

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SOFT
NO LOAD

64V
max
LI-ION



LM002JM101

Accu en lader

BL6440 (4.0Ah)

Batterijlading
indicatie



Handgreep

Om de batterij gemakke-
lijk te transporteren en in
de houder te plaatsen.

Laadtijd

DC64WA



64Vmax

BL6440 4.0Ah

191R06-8

120 min

191W19-9

NIEUW

LM001JM101

NIEUW

LM002JM101

	LM001JM101	LM002JM101
Accuplatform	64Vmax	64Vmax
Inbegrepen accu's	BL6440 (4,0 Ah)	BL6440 (4,0 Ah)
Inbegrepen lader	DC64WA	DC64WA
Max. uitgangsvermogen	2300 W	2300 W
Maaibreedte	48 cm	53,4 cm
Maiihoogte	2 - 10 cm	2 - 10 cm
Capaciteit opvangbak	62 l	70 l
Toerental onbelast	2,500 - 3,200 min ⁻¹	2,300 - 2,800 min ⁻¹
Aanbevolen oppervlakte	1,400 m ²	1,600 m ²
Zelftrekkend	-	-
Mulching	✓	✓
Gewicht	24,4 - 26,1 kg	25,7 - 27,6 kg

LM001CZ

GRASMAAIER MET RECHTSTREEKSE
VOEDING VIA ACCUPACK



3 INSTELLINGEN:

- HOGE SNELHEID
- LAGE SNELHEID
- (STILLE WERKING)
- AUTOMATISCH GEREGLDE
SNELHEID



LM001C



ENERGIEZUINIG MESONTWERP
(onderkant toestel)

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SOFT
NO LOAD



LM001C MET MONTAGE VAN PDC01 / PDC1200
(Draagbaar accupack niet inbegrepen)

LM001C

Platform	Accupack
Max. uitgangsvermogen	1600 W
Maaibreedte	53 cm
Maihoogte	20 - 100 mm
Inhoud opvangbak	70 l
Mulching	✓
Zelftrekkend	✓
Chassis	Staal
Aanbevolen oppervlakte	1500 - 3000 m²
Gewicht	41,9 kg

Draagbaar accupack

PDC1200

Met geïntegreerde accu's.
Compatibel met machines met directe aansluiting en mits adapter met 2x18V en 40Vmax machines.

Lader
DC4001



PDC01

Kan tot 4 LXT batterijen bevatten.
Compatibel met machines met directe aansluiting en mits adapter met 18V, 2x18V en 40Vmax machines.



Adapters



* Compatibel met 18V LXT-producten



Compatibel met 18V x 2 LXT-producten



Compatibel met 40V XGT-producten

* Enkel PDC01

Adapter:
ref. 191N62-4



Niet alleen voor gebruik met machines met directe aansluiting

Adapter:
ref. 191J51-5



Ook standaard machines die werken met 40Vmax, 2 x 18V of 18V accu's kunnen op het accupack aangesloten worden middels de juiste adapter.

Adapter:
ref. 191J50-7



PDC1200

met geïntegreerde accu



PDC01

kan tot 4 18 V accu's bevatten

Werkt uitsluitend met Makita's draagbare accupack

DUH483Z / DUH483RFE / DUH523Z / DUH523RFE / DUH551Z / DUH651Z

ACCU HEGGENSCHAREN



	DUH483Z	DUH523Z	DUH483RFE	DUH523RFE	DUH551Z	DUH651Z
Spanning	18 V	18 V	18 V	18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Bijgeleverde accu's	-	-	2 x accu 3,0 Ah	2 x accu 3,0 Ah	-	-
Bijgeleverde lader	-	-	DC18RC	DC18RC	-	-
Snijlengte	48 cm	52 cm	48 cm	52 cm	55 cm	65 cm
Maximale takdikte	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	18 mm	18 mm
Gewicht	3,1 kg	3,2 kg	3,1 kg	3,2 kg	4,1 kg	4,2 kg

DUH502Z / DUH502RT / DUH602Z / DUH602RT / DUH752Z / DUH752RT

ACCU HEGGENSCHAREN 18 V



DUH502RT

KLASSIEKE GEOMETRIE

	DUH502Z	DUH502RT	DUH602Z	DUH602RT	DUH752Z	DUH752RT
Bijgeleverde accu's	-	1 x accu 5,0 Ah	-	1 x accu 5,0 Ah	-	1 x accu 5,0 Ah
Lader	-	1 x DC18RC	-	1 x DC18RC	-	1 x DC18RC
Snijlengte	50 cm	50 cm	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm
Gewicht	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg

DUH501Z / DUH501RTE / DUH601Z / DUH601PTE / DUH751Z / DUH751PTE / DUH754SZ

ACCU HEGGENSCHAREN 18 V



DUH754SZ



DUH601PTE

INNOVATIEVE GEOMETRIE

Beter snijresultaat

Minder wrijving

Grotere batterijautonomie

	DUH501Z	DUH601Z	DUH751Z	DUH501RTE	DUH601PTE	DUH751PTE	DUH754SZ
Bijgeleverde accu's	0	0	0	2 x accu 5,0 Ah	2 x accu 5,0 Ah	2 x accu 5,0 Ah	0
Lader	-	-	-	DC18RC	DC18RD	DC18RD	-
Snijlengte	50 cm	60 cm	75 cm	50 cm	60 cm	75 cm	75 cm
Mes	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig	Enkelzijdig
Gewicht	3,7 kg	3,8 kg	4,0 kg	3,7 kg	3,8 kg	4,0 kg	3,4 kg

UH004GZ / UH004GM201 / UH005GZ / UH005GM201

ACCU HEGGENSCHAREN 40VMAX 'TRIMVERSIE'



PROMO

Gratis accu 4,0Ah na online registratie UH004GM201 of UH005GM201



UH004GM201

TANDEN MET 3 GESLEPEN KANTEN EN GEBOGEN VOOR MINDER WRIJVING
INNOVATIEVE (ASYMMETRISCHE) TANDGEOMETRIE
IDEAAL VOOR DUNNE TAKKEN EN DICHTE HEGGEN

	UH004GZ	UH004GM201	UH005GZ	UH005GM201
Uitvoering	Trim	Trim	Trim	Trim
Snijlengte	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm
Max. takdikte	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm
Aantal snijbewegingen	2000/3600/5000 min ⁻¹	2000/3600/5000 min ⁻¹	2000/3600/5000 min ⁻¹	2000/3600/5000 min ⁻¹
Bijgeleverde accu's	0	2x BL4040	0	2x BL4040
Bijgeleverde lader	0	DC40RA	0	DC40RA
Gewicht	4,3 - 4,9 kg	4,3 - 4,9 kg	4,5 - 5,1 kg	4,5 - 5,1 kg

UH006GZ / UH006GM201 / UH007GZ / UH007GM201

ACCU HEGGENSCHAREN 40VMAX 'TERUGSNOEIVERSIE'



TANDEN MET 3 GESLEPEN KANTEN, DE TANDEN ZIJN ZWAARDER UITGEVOERD EN NIET GEBOGEN.

INNOVATIEVE (ASYMMETRISCHE) TANDGEOMETRIE
GEOPTIMALISEERD ONTWERP VOOR HET KNIPPEN VAN DIKKERE TAKKEN

PROMO

Gratis accu 4,0Ah na online registratie UH006GM201 of UH007GM201



UH006GM201

	UH006GZ	UH006GM201	UH007GZ	UH007GM201
Uitvoering	Terugsnoei	Terugsnoei	Terugsnoei	Terugsnoei
Snijlengte	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm
Max. takdikte	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Aantal snijbewegingen	2000/3000/4000 min ⁻¹	2000/3000/4000 min ⁻¹	2000/3000/4000 min ⁻¹	2000/3000/4000 min ⁻¹
Bijgeleverde accu's	0	2x BL4040	0	2x BL4040
Bijgeleverde lader	0	DC40RA	0	DC40RA
Gewicht	4,4 - 5,0 kg	4,4 - 5,0 kg	4,6 - 5,2 kg	4,6 - 5,2 kg

UH013GZ / UH013GM101 / UH014GZ / UH014GM101

ACCU HEGGENSCHAREN 40VMAX MET ENKELZIJDIG MES



PROMO

Gratis accu 4,0Ah na online registratie UH013GM101 of UH014GM101



UH014GM101

HOGE SNIJSNELHEID EN HOOG KOPPEL
LICHT EN GOED UITGEBALANCEERD ONTWERP
STANDAARD MET OPVANGKAP

	NIEUW	NIEUW	NIEUW	NIEUW
	UH013GZ	UH013GM101	UH014GZ	UH014GM101
Snijlengte	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm
Max. takdikte	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Aantal snijbewegingen	2000/3000/5000 min ⁻¹	2000/3000/5000 min ⁻¹	2000/3000/5000 min ⁻¹	2000/3000/5000 min ⁻¹
Bijgeleverde accu's	0	1x BL4040	0	1x BL4040
Bijgeleverde lader	0	DC40RA	0	DC40RA
Gewicht	3,5 - 4,5 kg	3,5 - 4,5 kg	4,0 - 4,7 kg	4,0 - 4,7 kg

UN460WDZ / UN460WDWA / DUN461WZ / DUN461WST / DUN500WZ

ACCU STOKHEGGENSCHAREN (CXT/LXT)

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

CXT



DUN500WZ

- Instelbaar in 6 hoeken
- Dubbele greep voor extra comfort
- Innovatieve tandengeometrie

DUN461

- Klassieke tandengeometrie
- Telescopische steel



DUN500WZ

DUN461WST

18V
LITHIUM-ION

	UN460WDZ	UN460WDWA	DUN461WZ	DUN461WST	DUN500WZ
Accuplatform	12Vmax (CXT)	12Vmax (CXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)
Bijgeleverde accu's	-	1 x accu 2,0 Ah	-	1 x accu 5,0 Ah	-
Lader	-	DC10WD	-	DC18SD	-
Snijlengte	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	50 cm
Maximale takdikte	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	23,5 mm
Gewicht	2,8 kg	2,8 kg	3,4 kg	3,4 kg	4,5 kg

Accessoires



197439-7
Vet tube 80ml
Voor alle stokheggenscharen
0
0



345205-8
Stootneus
0
0



191T43-4 (DUN461)
Opvangkap voor snijafval
0
0

DUM604ZX / DUM604RFEX / DUM111SYX / UM600DSAEX

ACCU GRAS- EN HEGGENSCHAREN 12Vmax / 18 V



DUM604RFEX



DUM111SYX

	UM600DSAEX	DUM111SYX	DUM604ZX	DUM604RFEX
Spanning	10,8 V	18 V	18 V	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x accu 2,0 Ah	1 x accu 1,5 Ah	-	2 x accu 3,0 Ah
Lader	DC10SB	DC18SD	-	DC18RC
Snijlengte heggenschaar	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm
Snijbreedte grasschaar	16 cm	11 cm	16 cm	16 cm
Maximale takdikte	8 mm			
Geleverd met	Grasschaar + Heggenschaar	Grasschaar + Heggenschaar	Grasschaar + Heggenschaar	Grasschaar + Heggenschaar
Gewicht	1,2 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg

12Vmax
LITHIUM-ION

18V
LITHIUM-ION

UB101DZ

ACCU BLAZER 12VMAX



UB101DZ

Spanning	10,8 V
Luchtsnelheid	65 m/s
Max. debiet	2,6 m³/min
Gewicht	1,4 - 1,9 kg

Geleverd zonder
accu / lader

DUB186Z

ACCU BLAZER 18V



DUB186Z

Spanning	18 V
Luchtsnelheid	56 m/s
Max. debiet	3,2 m³/min
Gewicht	1,6 - 2,1 kg

Geleverd zonder
accu / lader

DUB184Z / DUB184RT

ACCU BLADBLAZER 18 V



+ Vlakke
blaasmond
met adapter

DUB184Z

BLOKKEERBARE
VARIOSCHAKELAAR
VOOR AANHOUDEN
SNELHEID

DUB184Z DUB184RT

Bijgeleverde accu's	0	1 x BL1850B + DC18RC
Luchtsnelheid	49 m/s	49 m/s
Max. debiet	12,7 m³/min	12,7 m³/min
Gewicht	3,1 kg	3,1 kg

DUB362Z

ACCU BLADBLAZER 2 x 18 V



+ Vlakke
blaasmond

DUB362Z

Bijgeleverde accu's	0
Luchtsnelheid	54 m/s
Max. debiet	13,4 m³/min
Gewicht	3,5 kg

DUB363ZV

ACCU BLADBLAZER / -ZUIGER 2 x 18 V

18V + 18V → 36V

PROMO

GRATIS ACCU 6,0 Ah
na online registratie

Geleverd met
bladzuigset



DUB363ZV

Bijgeleverde accu's	0
Luchtsnelheid	54 m/s
Max. debiet	13,4 m³/min
Gewicht	4,8 kg



Accessoires



162988-3
Linnen stofzak
0 / 0

UB001GZ / UB001GM101

ACCU BLADBLAZER 40VMAX



UB001GZ

Zeer hoog blaasvermogen (tot 17 N in Boost mode).
Variabele snelheid en cruise control.
Hertekend ontwerp voor nog hoger gebruikskomfort.
WetGuard/IPX4 bescherming

	UB001GZ	UB001GM101
Spanning	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	0	1x BL4040
Bijgeleverde lader	-	DC40RA
Max. lichtsnelheid	64 m/s	64 m/s
Max. debiet	16,0 m³/min	16,0 m³/min
Gewicht	3,1 - 3,9 kg	3,1 - 3,9 kg

UB001CZ

BLADBLAZER MET DIRECTE AANSLUITING OP ACCUPACK



ENKEL AANSLUITBAAR OP DRAAGBAAR ACCUPACK PDC/01 / PDC12000
AANGEPASTE LUCHTSTROOM VOOR BETERE PRESTATIES EN MEER GEBRUIKSGEMAK
LAAG GELUIDSNIVEAU
LICHTGEWICHT



	UB001CZ
Platform	Draagbaar accupack
Max. lichtsnelheid	70 m/s
Max. debiet	17,6 m³/min
Gewicht	2,6 kg

Buizenset voor het schoonmaken van dakgoten.
Totale lengte: 3,2 m

Hoe gebruiken?

Model	In combinatie met adapter	Beschikbaarheid		
DUB184	191B21-6	Meegeliefert bij toestel		
DUB362 / DUB363	191J13-3	Optioneel verkrijgbaar		
UB001C / UB001G	191L96-5	Optioneel verkrijgbaar		

Accessoires

191B03-8
Reinigingsset voor dakgoten
2,90 m
0 / 0



DUX18Z / DUX18ZX1 / DUX60Z / DUX60ZN1 / DUX60ZM4 / DUX60ZX8

Max.
geleverd vermogen

0,47 kW

PROMO

GRATIS ACCU 6,0 Ah
na online registratie
DUX60Z, DUX60ZN1,
DUX60ZM4, DUX60ZX8



DUX18Z



DUX60Z

Max.
geleverd vermogen

0,6 kW




	DUX18Z	DUX18ZX1	DUX60Z	DUX60ZN1	DUX60ZM4	DUX60ZX8
Platform	LXT 18 V		LXT 2 x 18 V			
Max. afgegeven vermogen	470 W		600 W			
Toerental onbelast	0 - 6800 / 0 - 9700 min ⁻¹		0 - 5700 / 0 - 8200 / 0 - 9700 min ⁻¹			
Bijgeleverde accessoires	-	EM408MP	-	EN401MP	EM404MP	EM404MP + EN401MP
Bijgeleverde accu's / laders	-	-	-	-	-	-

UX01GZ / UX01GZ01

Max.
geleverd vermogen

1,0 kW

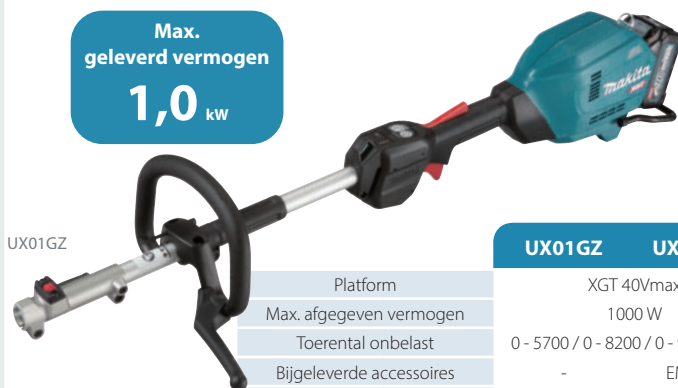

UX01GZ

	UX01GZ	UX01GZ01
Platform	XGT 40Vmax	
Max. afgegeven vermogen	1000 W	
Toerental onbelast	0 - 5700 / 0 - 8200 / 0 - 9700 min ⁻¹	
Bijgeleverde accessoires	-	EM404MP
Bijgeleverde accu's / laders	-	-

Accessoires



195638-5

Draagtas voor het combisysteem
0 / 0

COMBISYSTEEM OPZETSTUKKEN

Artikel	Referentie	Ø (mm)
BOSMAAIER (Voor DUX18 enkel EM408MP geschikt)		
EM404MP	198768-1	450 mm
EM401MP	195888-2	300 mm
EM400MP	195648-2	420 mm
EM406MP	198779-6	420 mm
EM408MP	191N31-5	300 mm
ROTORSCHAAR		
EM407MP	191M56-3	
GRASTRIMMER		
ER400MP	195522-4	410 mm
SNOEIKETTINGZAAG		
EY401MP	199927-0	
NIEUW EY403MP	191T38-7	
STOKHEGGENSCHAAR		
EN401MP	196256-2	
EN410MP	197726-4	
GRONDFREES		
KR400MP	199181-6	
BOORDENSNIJDER		
EE400MP	196752-0	
VERLENGSTUK		
LE400MP	191E24-8	
ROLVEGER		
SW400MP	199339-7	
ROLBORSTEL		
BR400MP	199318-5	
BLAZER (UB400MP ENKEL VOOR EX2650)		
UB400MP	191F65-0	
NIEUW UB401MP	191P72-3	

UR100DSAEX / UR100DSMEX

ACCU GRASTRIMMER 12VMAX



OPTIONEEL
DRAADKOP
198854-8

Excl. btw

UR100DSAEX

	UR100DSAEX	UR100DSMEX
Bijgeleverde accu's	2 x accu 2,0 Ah	2 x accu 4,0 Ah
Oplader	DC10SB	DC10SB
Handgreepvorm	D	D
Gewicht	2,34 kg	2,34 kg

DUR181Z / DUR181RF

ACCU GRASTRIMMER 18V



DUR181RF



	DUR181Z	DUR181RF
Bijgeleverde accu's	-	1 x accu 3,0 Ah
Oplader	-	DC18RC
Handgreepvorm	D	D
Gewicht	2,9 kg	2,9 kg

DUR192LZ / DUR192LST / DUR190LZX3 / DUR190LRT3 / DUR191LZX3 / DUR189Z / DUR189RFE

ACCU GRASTRIMMERS 18V

DEMONTEERBARE
SCHACHT VOOR
TRANSPORT
(DUR191)

ERGONOMISCHE
SCHACHT
(DUR189)


PROMO

Gratis accu 6,0Ah na
online registratie
DUR189RFE



DUR191LZX3

NIEUW

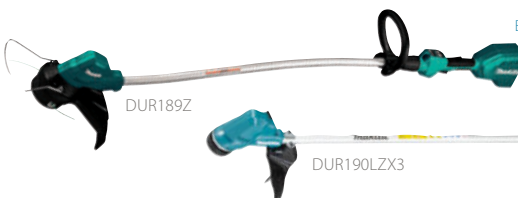

DUR189Z



DUR190LZX3

RECHTE
SCHACHT
(DUR190,
DUR192)



	DUR192LZ	DUR192LST	DUR190LZX3	DUR190LRT3	DUR191LZX3	DUR189Z	DUR189RFE
Bijgeleverde accu's	-	1 x accu 5,0 Ah	-	2 x accu 5,0 Ah	-	-	2 x accu 3,0 Ah
Lader	-	DC18SD	-	DC18RC	-	-	DC18RC
Snelheden	2	2	3	3	3	3	3
ADT	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
AFT	-	-	✓	✓	✓	-	-
Handgreepvorm	D	D	D	D	D	D	D
Gewicht	2,7 kg	3,4 kg	3,1 kg	3,1 kg	3,1 kg	3,4 kg	3,4 kg

DUR368LZ / DUR368AZ / DUR369AZ

ACCU BOSMAAIERS 2 x 18 V

PROMO

Gratis accu 6,0Ah na
online registratie

Geleverd zonder
batterijen of lader

DUR369AZ



NIEUW

	DUR368LZ	DUR368AZ	DUR369AZ
Max. toerental onbelast	6500 t.p.m.	6500 t.p.m.	7000 t.p.m.
Snelheden	3	3	3
Handgreepvorm	D	Beugel	Beugel
ADT	✓	✓	✓
AFT	✓	✓	✓
Gewicht	4,2 kg	4,2 kg	6,0 kg

UR101CZ / UR101CPT4J

BOSMAAIER MET DIRECTE AANSLUITING OP ACCUPAK



Enkel aansluitbaar
op draagbaar accupak
PDC01 of PDC1200



UR101CZ



	UR101CZ	UR101CPT4J
Max. toerental onbelast	7000 t.p.m.	7000 t.p.m.
Snelheden	3	3
ADT	✓	✓
AFT	✓	✓
Handgreepvorm	Beugel	Beugel
Bijgeleverde accu's	-	4 x accu 5,0 Ah
Lader	-	DC18RD
Inclusief PDC01	-	✓

UR002GZ01 / UR006GZ02 / UR006GM101 / UR007GZ01 / UR007GM101

ACCU BOSMAAIERS 40VMAX



UR002GZ01



UR006GM101



UR007GM101

40Vmax
ADT
AFT
WG **XPT**
WET GUARD EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

PROMO

Gratis accu 4,0Ah na
online registratie
UR006GM101 en
UR007GM101

UR006G/UR007G:

Uitstekende balans dankzij de achteraan geplaatste motor. De BL motor met geforceerde koeling levert een maximaal vermogen van 1,0 kW. Zeer hoge rotatiesnelheid.

UR006G: met beugelhandgreep ("U")
UR007G: met ronde handgreep ("D")
Geschikt voor zware toepassingen.

UR002G

De boven de maaikop geplaatste BL motor met externe rotor werkt efficiënt en heeft een hoog koppel.

	UR002GZ01	UR006GZ02	UR006GM101	UR007GZ01	UR007GM101
Spanning	40Vmax	40Vmax	40Vmax	40Vmax	40Vmax
Max. toerental onbelast	3500 - 5300 - 6500 min ⁻¹	4600 - 5500 - 7000 min ⁻¹	4600 - 5500 - 7000 min ⁻¹	4600 - 5500 - 7000 min ⁻¹	4600 - 5500 - 7000 min ⁻¹
Snelheden	3 + auto	3 + auto	3 + auto	3 + auto	3 + auto
Handgreepvorm	Beugel ("U")	Beugel ("U")	Beugel ("U")	Rond ("D")	Rond ("D")
Bijgeleverde accu's	0	0	1 x BL4040	0	1 x BL4040
Bijgeleverde lader	0	0	DC40RA	0	DC40RA
Gewicht	4,6 - 5,3 kg	5,7 - 6,3 kg	5,7 - 6,3 kg	5,7 - 6,3 kg	5,7 - 6,3 kg

UR012GZ02

ACCU BOSMAAIER 2 x 40VMAX

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

ADT
AFT
WG
WET GUARD

80Vmax

Extreem hoog vermogen dankzij de 2 x 40Vmax technologie.

De BL motor met geforceerde koeling levert een vermogen van maximaal 2,0 kW.

Geschikt voor de zwaarste toepassingen zoals het maaien/verhakselen van taai gras of riet en het zagen van dunne stammen.

Max.
geleverd vermogen

2,0 kW


UR012GZ02

UR012GZ02

Spanning	2 x 40Vmax
Toerental	3500 - 5000 - 6800 min ⁻¹
Snelheden	3 + auto
ADT	✓
AFT	✓
Bijgeleverde accu's	0
Bijgeleverde lader	-
Gewicht	8,0 - 9,8 kg
excl.btw	

DUC122RTE / DUC122ZK / DUC254Z

ACCU SNOEIKETTINGZAGEN 18 V


OPGELET: voor het gebruik van een tophandle kettingzaag is een opleiding vereist. Raadpleeg steeds de veiligheidsvoorschriften.



18V
LITHIUM-ION

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
DUC254

BL
MOTOR
DUC254



	DUC254Z	DUC122ZK	DUC122RTE
Bijgeleverde accu's	-	-	1 x accu 5,0 Ah + DC18RC
Zwaardlengte	25 cm	11,5 cm	11,5 cm
Kettingsnelheid	24 m/s	5 m/s	5 m/s
Gewicht	2,9 kg	2,6 kg	2,6 kg

DUC252Z / -302Z / -256Z / -306Z / -356Z / -406Z

ACCU SNOEIKETTINGZAGEN 2 x 18 V



Met snelspansysteem

Met geïntegreerde moer

PROMO

GRATIS ACCU 6,0 Ah na online registratie
DUC256Z, DUC306Z, DUC356Z, DUC406Z

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

DUC256
DUC306
DUC356
DUC406

Accessoires

18V + 18V → 36V

346809-9

Boomaanslag
geschikt voor: DUC256, DUC306, DUC356, DUC406,
UC002G, UC003G, UC004G, UC006G
0 / 0

	DUC252Z	DUC302Z	DUC256Z	DUC306Z	DUC356Z	DUC406Z
Bijgeleverde accu's	-	-	-	-	-	-
BL motor	-	-	✓	✓	✓	✓
Zwaardlengte	25 cm	30 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm
Snelspansysteem	✓	✓	-	-	-	-
Geïntegreerde moeren	-	-	✓	✓	✓	✓
Kettingsnelheid	8,3 m/s	8,3 m/s	20 m/s	20 m/s	20 m/s	20 m/s
Gewicht	4,6 kg	4,7 kg	4,6 kg	4,6 kg	4,6 kg	4,6 kg



UC002GZ / UC002GM101 / UC003GZ / UC003GM101 / UC004GZ / UC004GM101 / UC006GZ

ACCU SNOEIKETTINGZAGEN 40VMAX

PROMO

GRATIS ACCU 4,0 Ah na online registratie
UC002GM101, UC003GM101, UC004GM101

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

WG
WET GUARD

XPT
40Vmax



Met carvingblad

HOOG UITGANGSVERMOGEN
COMPACT
HOGE KETTINGSNELHEID

	NIEUW UC002GZ	NIEUW UC002GM101	NIEUW UC003GZ	NIEUW UC003GM101	NIEUW UC004GZ	NIEUW UC004GM101	NIEUW UC006GZ
Bijgeleverde accu's	-	1x 4,0 Ah	-	1x 4,0 Ah	-	1x 4,0 Ah	-
Bijgeleverde lader	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA	-
Zwaardlengte	25 cm	25 cm	30 cm	30 cm	35 cm	35 cm	25 cm
Ketting	3/8" 1,1 mm	3/8" 1,1 mm	3/8" 1,1 mm	3/8" 1,1 mm	3/8" 1,1 mm	3/8" 1,1 mm	3/8" 1,1 mm
Kettingsnelheid	0 - 24,8 m/s	0 - 24,8 m/s	0 - 24,8 m/s	0 - 24,8 m/s	0 - 24,8 m/s	0 - 24,8 m/s	0 - 24,8 m/s
Gewicht	3,8 - 4,7 kg	3,8 - 4,7 kg	3,8 - 4,7 kg	3,8 - 4,7 kg	3,8 - 4,7 kg	3,8 - 4,7 kg	3,8 - 4,7 kg

Ten vroegste leverbaar
vanaf juni 2022

DUC353Z / DUC405Z

ACCU KETTINGZAGEN 2 x 18 V



DUC405Z

PROMO

GRATIS ACCU 6,0 Ah
na online registratie

18V + 18V → 36V

	DUC353Z	DUC405Z
Bijgeleverde accu's	-	-
Zwaardlengte	35 cm	40 cm
Bevestiging zwaard	Snelspansysteem	Geïntegreerde moeren
Kettingsnelheid	20 m/s	20 m/s
Gewicht	4,7 kg	4,8 kg

UC010GZ / UC010GT101 / UC011GZ / UC011GT101 / UC012GZ / UC012GT102 / UC013GZ01 / UC013GT102

ACCU KETTINGZAAG 40Vmax



UC012GT102



UC013GT102

WG
WET GUARD

XGT
40Vmax


HOOG VERMOGEN
HOGE KETTINGSNELHEID
REGEELBAAR OLIEDEBIET
LAAG TRILLINGSNIVEAU

	NIEUW	NIEUW	NIEUW	NIEUW	NIEUW	NIEUW	NIEUW	NIEUW
	UC010GZ	UC010GT101	UC011GZ	UC011GT101	UC012GZ01	UC012GT102	UC013GZ01	UC013GT102
Bijgeleverde accu's	-	1 x 5,0 Ah	-	1 x 5,0 Ah	-	1 x 5,0 Ah	-	1 x 5,0 Ah
Bijgeleverde lader	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA
Zwaardlengte	30 cm	30 cm	35 cm	35 cm	40 cm	40 cm	45 cm	45 cm
Ketting	0,325" 1,1 mm	0,325" 1,1 mm	0,325" 1,1 mm	0,325" 1,1 mm	3/8" 1,3 mm	3/8" 1,3 mm	3/8" 1,3 mm	3/8" 1,3 mm
Kettingsnelheid	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s
Gewicht	6,1 - 7,4 kg	6,1 - 7,4 kg	6,1 - 7,4 kg	6,1 - 7,4 kg	6,1 - 7,4 kg	6,1 - 7,4 kg	6,1 - 7,4 kg	6,1 - 7,4 kg

DUA301Z / DUA301PT2

ACCU HOOGSNOEIER 2 x 18 V

18V + 18V → 36V

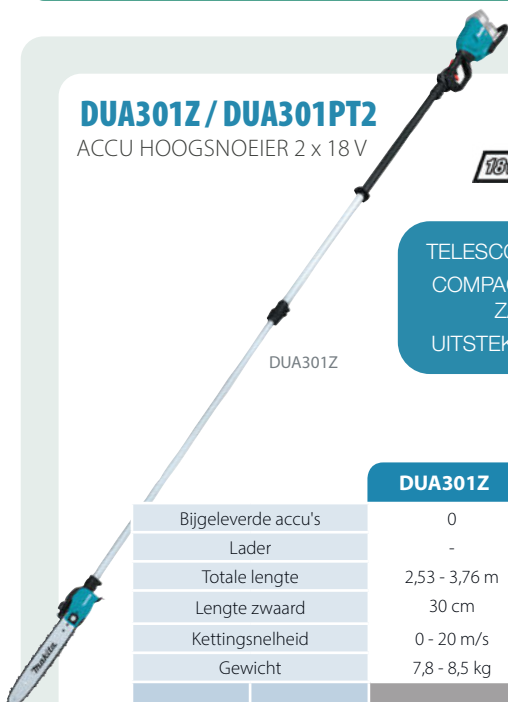

DUA301Z

TELESCOPISCHE STEEL
COMPACTE EN LICHTE
ZAAGKOP
UITSTEKENDE BALANS

	NIEUW	NIEUW
	DUA301Z	DUA301PT2
Bijgeleverde accu's	0	2x 5,0 Ah
Lader	-	DC18RD
Totale lengte	2,53 - 3,76 m	2,53 - 3,76 m
Lengte zwaard	30 cm	30 cm
Kettingsnelheid	0 - 20 m/s	0 - 20 m/s
Gewicht	7,8 - 8,5 kg	7,8 - 8,5 kg

UA004GZ / UA004GM101

ACCU HOOGSNOEIER 40VMAX

Ten vroegste
leverbaar mei 2022



UA004GZ

WG
WET GUARD

XGT
40Vmax

	NIEUW	NIEUW
	UA004GZ	UA004GM101
Bijgeleverde accu's	-	1x 4,0 Ah
Lader	-	DC40RA
Totale lengte	2,53 - 3,76 m	2,53 - 3,76 m
Lengte zwaard	30 cm	30 cm
Kettingsnelheid	0 - 20 m/s	0 - 20 m/s
Gewicht	7,8 - 9,1 kg	7,8 - 9,1 kg

DCU180Z

ACCU KRUIWAGEN 18 V



Elektronische
snelheidsregeling

Demonteerbare
achterwielen

Geïntegreerde
ledverlichting

PROMO

BUIZENFRAME
(199009-8) +
2 x ACCU 5 Ah +
lader DC18RC

18V
LITHIUM-ION

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

LXT



DCU180Z

Rijsnelheid	0 - 3,5 km/u
Draagvermogen	130 kg
Max. helling	12°


DUP362Z / DUP362PT2

ACCU SNOEISCHAAR 2 x 18 V

18V + 18V → 36V **XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Inclusief
harnas & holster



DUP362Z

DUP362PT2

Bijgeleverde accu's	-	2 x accu 5,0 Ah
Lader	-	DC18RD
Max. takdikte	33 mm	33 mm
Rugzak harnas	✓	✓
Gewicht	3,3 kg	3,3 kg

UD2500

ELEKTRISCHE HAKSELAAR



UD2500

Vermogen	2500 W
Max. toerental onbelast	40 t.p.m
Max. takdikte	45 mm
Geluidsdruk	84 dB(A)
Gewicht	29,7 kg

DDG460ZX7 / DDG460T2X7

ACCU GRONDBOOR 2 x 18 V



DDG460ZX7

18V + 18V → 36V

LXT

ADT

BL MOTOR

XPT

	DDG460ZX7	DDG460T2X7
Platform	LXT 2 x 18 V	
Max. boorcapaciteit	200 mm	
Max. koppel	136 Nm	
Gewicht	7,3 - 8,2 kg	
Bijgeleverde accu's	-	2x BL1850B
Bijgeleverde lader	-	DC18RD

DG001GZ05 / DG001GM105

ACCU GRONDBOOR 40VMAX



DG001GM105

40V LITHIUM max

WG WET GUARD

ADT

BL MOTOR

XPT

	NIEUW	NIEUW
	DG001GZ05	DG001GM105
Platform	40Vmax	
Max. boorcapaciteit	200 mm	
Max. koppel	136 Nm	
Gewicht	7,2 - 8,1 kg	
Bijgeleverde accu's	-	1x BL4040
Bijgeleverde lader	-	DC40RA

Adapters voor grondboren



327687-6
Adapter Type D
voor Makita grondboren



327684-2
Adapter Type A
voor Stihl grondboren

Grondboren met cilindrische schacht

NEW

Artikel nr.	Diameter	Totale lengte	Nuttige lengte
D-75437	Ø 70 mm	600 mm	200 mm
D-75443	Ø 100 mm	600 mm	200 mm
D-75459	Ø 130 mm	600 mm	200 mm

Grondboren te gebruiken met adapter (type D) incl. borgpen

NEW

Artikel nr.	Diameter	Totale lengte	Nuttige lengte
E-13611	Ø 50 mm	800 mm	550 mm
E-13627	Ø 60 mm	800 mm	550 mm
E-13633	Ø 80 mm	800 mm	550 mm
E-07294	Ø 100 mm	800 mm	550 mm
E-07303	Ø 150 mm	800 mm	550 mm
E-07319	Ø 200 mm	800 mm	550 mm

Vervangmesjes	Prijs (Excl. BTW)	Prijs (Incl. BTW)
E-13649		
E-13655		
E-13661		
E-07630		
E-07646		
E-07652		



E-07325
Verlengstuk
540 mm



E-07331
Borgpen



Slipkoppeling

De slipkoppeling verbreekt de verbinding tussen de motor en de boor wanneer het koppel een extreme waarde overschrijdt. Dat voorkomt schade aan de machine en verhoogt de veiligheid voor de gebruiker.



Omkeerschakelaar

De draairichting kan omgekeerd worden om de boor los te maken wanneer ze geblokkeerd geraakt is of te diep vastzit in zware kleigrond.

Nieuwe boren en vervangmesjes
ten vroegste leverbaar vanaf April



DLX4160PT2
ACCU COMBOPACK TUIN



DLX4160PT2

Bijgeleverde accu's	2 x accu 5,0 Ah
Duo snellader	DC18RD
Heggenschaar	DUH602
Bladblazer	DUB184
Gastrimmer	DUR181
Grasmaaier	DLM432

DLX5057PTJ
ACCU COMBOPACK TUIN



DLX5057PTJ

Bijgeleverde accu's	4 x accu 5,0 Ah
Duo snellader	DC18RD
Heggenschaar	DUH601
Kettingzaag	DUC353
Gastrimmer	DUR368
Grasmaaier	DLM460
Bladblazer	DUB362


LXT **18v + 18v** **36v**



1 accu 6,0 Ah gratis

Bij aankoop van een 2 x 18V machine op deze pagina

LXT machines
geleverd zonder
batterijen of lader



1 accu 4,0 Ah gratis

Bij aankoop van een 40Vmax machine op deze pagina

XGT machines
zijn geleverd met
batterij(en) en lader

US053DZ / DUS054Z

ACCU COMPACTE SPROEIER

UITSCHUIFBARE SPUITLANS: 0,5 – 0,7 M

DUS054Z

- Schoudergedragen model met een 5 l tank
- De twee spuitmonden zijn afzonderlijk te activeren voor smal of breed sproeien.



	US053DZ	DUS054Z
Spanning	12Vmax	18 V
Bijgeleverde accu's	0	0
Tankinhoud	5 l	5 l
Debiet	0,2 l/min	0,2 l/min
Max. druk	2,6 bar	2,6 bar
Afmetingen	340 x 183 x 360 mm	340 x 183 x 360 mm
Gewicht	2,9 - 3,0 kg	3,2 - 3,5 kg

DUS108Z / DUS158Z

ACCU RUGSPROEIERS

Leverbaar vanaf juli

DUS108Z



DUS158Z



	NIEUW DUS108Z	NIEUW DUS158Z
Spanning	18 V	18 V
Bijgeleverde accu's	0	0
Tankinhoud	10 l	15 l
Debiet	0,8 - 1,3 l/min	0,8 - 1,3 l/min
Max. druk	3,0 bar	3,0 bar
Afmetingen	325 x 237 x 439 mm	325 x 237 x 517 mm
Gewicht	4,6 kg	4,6 kg

HW1200 / HW1300 / HW131 / HW151

ELEKTRISCHE HOGEDRUKREINIGERS

HW1300



HW151



HW131



	HW1200	HW1300	HW131	HW151
Vermogen	1800 W	1800 W	2200 W	2500 W
Max. druk	120 bar	130 bar	130 bar	150 bar
Max. debiet	420 l/h	420 l/h	500 l/h	500 l/h
Haspel	10 m	10 m	15 m	10 m
Gewicht	11,0 kg	12,7 kg	33 kg	26,9 kg

DHW080ZK

ELEKTRISCHE HOGEDRUKREINIGERS

**Compatibel**

Er is een breed assortiment aan hulpstukken beschikbaar, ze zijn ook compatibel met de HW1200 / HW1300.

Capaciteit
watertank**50 l**

Werkdruk



30/55 bar

Debiet

4,0/5,5 l/min**DHW080ZK**

Spanning	2 x 18 V
Bijgeleverde accu's	-
Lader	-
Werkdruk (laag/hoog)	30/55 bar
Debiet (laag/hoog)	4,0/5,5 l/min
Inhoud watertank	50 l
Gewicht	7,1-7,7 kg

Sproeikoppen

Vorm	Geschikt voor model	Ref.		
Spuithandgreep 	DHW080 HW1200 HW1300	197842-2		
Regelbare spuitmond 	DHW080 HW1200 HW1300	197822-8		
Vario-spray lans 	DHW080 HW1200 HW1300	197876-5		
Turbo spuitmond 	DHW080 HW1200 HW1300	197824-4		
Terrasreiniger 	DHW080 HW1200 HW1300	197864-2		
Haakse spuitlans 	HW1200 HW1300	198909-9		
Verlengset voor spuithandgreep 	DHW080 HW1200 HW1300	197870-7		
Reinigingsnaald 	DHW080 HW1200 HW1300	197879-9		
Ronde borstel 	DHW080 HW1200 HW1300	197831-7		
Rechte borstel 	DHW080 HW1200 HW1300	197828-6		

Vorm	Geschikt voor model	Réf.		
Schuimgenerator 	DHW080 HW1200 HW1300	197886-2		
Afvoerbuiscleaner 	DHW080 HW1200 HW1300	10 m 197837-5 15 m 197840-6		
Hogedrukslang 	DHW080 HW1200 HW1300	5 m 197845-6 8 m 197847-2 10 m 197850-3		
Draaikoppelstuk 	DHW080 HW1200 HW1300	197867-6		
Waterzuigset 	DHW080 HW1200 HW1300	197873-1		
Koppelstuk 	DHW080 HW1200 HW1300	197853-7		
Waterkoppeling 	DHW080 HW1200 HW1300	197881-2		
Snelkoppelstuk 	DHW080 HW1200 HW1300	197883-8		

45 YEARS



1977
2022

Makita België bestaat al 45 jaar.
Op naar de volgende 45 jaar!



www.makita.be



Jan-Baptist Vinkstraat 2
B-3070 Kortenbergh



REF: PLFNL22

Geldig van 01/04/2022 tot 30/09/2022.

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Technische gegevens en prijzen zijn indicatief en onder voorbehoud van drukfouten. Aanbevolen prijzen excl. bebat en recuper. Registratienummer/milieubelasting: 400/0000042/81. Promoties geldig tot einde voorraad.

